


- LEGENDA:**
- R11 – ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 11 OKRUHOVÝ Z NEREZ OCELI
S PRŮTOKOMĚRY, PŘÍPOJENÍ NA ROZVOD DN 1", S ODVZDUŠNĚNÍM A VYPOUŠTĚNÍM
SKŘÍNĚ POD OMÍTKU PRO NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ L= 1025 MM
11 KS SERVOPOHON ON/OFF BEZ PROUDU ZAVŘENO, 230V, PŘÍPOJENÍ M30x1,5
22 KS SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PEX-AL-PEX Ø16x2-3/4" EUROKONUS
1 KS KULOVÝ KOHOUT S TEPLOMĚREM PRO NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ ČERVENÝ
1 KS KULOVÝ KOHOUT S TEPLOMĚREM PRO NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MODRÝ
2 KS KOLENO PRO NÁPOJENÍ ROZDĚLOVAČE LISOVACÍ SPOJ-ŠROUBENÍ Ø32-1",
1 KS MOSAZNÉ PRODLOUŽENÍ DN 1" x 50 MM
- RC1/6-E – KOUPELNOVÉ DESIGNOVÉ TĚLESO S ELEKTRICKOU PATRONOU 300 W
RC2/6-E – KOUPELNOVÉ DESIGNOVÉ TĚLESO S ELEKTRICKOU PATRONOU 400 W

- TOPNÁ TRUBKA Ø16x2 PE-X
— CHRÁNIČKA PRO TRUBKU Ø16x2
— DILATAČNÍ SPÁRA
— TOPNÁ VODA Z TRUBKY AL/PE-X
— VRATNÁ VODA Z TRUBKY AL/PE-X

SKLADBA PODLAHY NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM

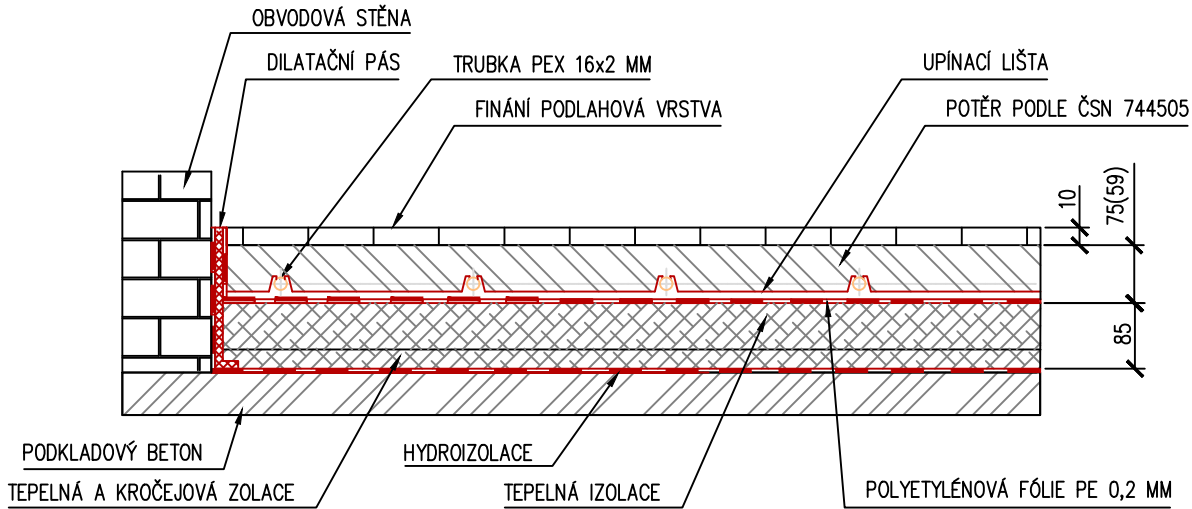

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	ZTRÁTA [W]	TOPNÉ TĚLESO
2.01.0	CHODBA	10,00	13	TOPNÁ PODLAHA 10,00 M2, ROZTEČ 100 MM (890 W)
2.02.0	SCHODIŠTĚ	10,63	357	VYTÁPĚNO Z MÍSTNOSTI 2.01.0
2.03.1	APARTMÁN 2+2 – KUCHYNĚ	10,00	232	TOPNÁ PODLAHA 10,00 M2, ROZTEČ 150 MM (520 W)
2.03.2	APARTMÁN 2+2 – KOUPELNA	5,40	698	TOP.PODL.4,30M2, ROZT.100MM + KOUPEL. RC2/6 (220+400W)
2.03.3	APARTMÁN 2+2 – POKOJ	28,60	1019	TOPNÁ PODLAHA 28,60 M2, ROZTEČ 150 MM (1485 W)
2.04.1	APARTMÁN 2+2 – KUCHYNĚ	7,40	118	TOPNÁ PODLAHA 6,20 M2, ROZTEČ 150 MM (425 W)

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	ZTRÁTA [W]	TOPNÉ TĚLESO
2.04.2	APARTMÁN 2+2 – KOUPELNA	4,90	560	TOP.PODL.3,20M2, ROZT.100MM + KOUPEL. RC2/6 (165+400W)
2.04.3	APARTMÁN 2+2 – POKOJ	30,00	1313	TOPNÁ PODLAHA 30,00 M2, ROZTEČ 150 MM (1560 W)
2.05.1	APARTMÁN 2 – KOUPELNA	4,20	268	TOP.PODL.3,00M2, ROZT.100MM + KOUPEL. RC1/6 (155+300W)
2.05.2	APARTMÁN 2 – POKOJ	28,56	1064	TOPNÁ PODLAHA 28,60 M2, ROZTEČ 150 MM (1485 W)
2.06.1	APARTMÁN 2 – KOUPELNA	4,20	354	TOP.PODL.3,00M2, ROZT.100MM + KOUPEL. RC1/6 (155+300W)
2.06.2	APARTMÁN 2 – POKOJ	19,77	808	TOPNÁ PODLAHA 19,80 M2, ROZTEČ 150 MM (1025 W)

INDEX:	ZMĚNA:	DATUM:	PODPIS:	Ing. František ŽEŽULE K Letišti 908 339 01 Klatovy 2
Vypracoval: ING. ŽEŽULE Zodp. proj: ING. ŽEŽULE HIP:		Formát: 4x A4 Měřítko: 1 : 50 Datum: 02/2022		Vyhotovení:
Investor: Apartmány Český les s.r.o. Univerzitní 1209/65, Skvrňany, 301 00 Pízeň		Stupeň: DUR+DSP Č. přílohy:		Poznámka: Resort Český les p.č. 228/1, k.ú. Železná u Smolova [751171]
Název: RESORT ČESKÝ LES ÚT - PŮDORYS 2. NP		2 D 1127 04		Revize: 00