

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo stavby: SB-4606-289

Název stavby: Konice, roz. kabelu NN, město

Zhotovitel stavby: NORMA RZ s.r.o. Prostějov

Geodetická firma: GEODETIKA s.r.o. Prostějov

Datum zaměření: 23.1.2007

Katastrální území: Konice

Měřítko: 1:500

Délka trasy kabelové vedení: 96m

Regionální správa E.ON.: Brno

Použité geodetické referenční systémy:

polohový systém:	S-JTSK
výškový systém:	Bpv

Přesnost bodů měřické sítě:

základní střední souřadnicová chyba: $\pm 0,06$ m

Dosažená přesnost podrobných bodů mapování:

základní střední souřadnicová chyba: $\pm 0,14$ m

výšková základní kilometrová chyba: $\pm 0,12$ m

Popis prací:

Na základě zadání objednatele bylo provedeno zaměření kabelu NN pro sportovní halu v Konici.

Polohopisná situace byla převzata z dokumentace E.ON ČR a.s. Bylo provedeno doměření a aktualizace.

Měření bylo provedeno polárním způsobem ve 3. třídě přesnosti přístrojem TRIMBLE 5503 DR a zpracováno programy OpenGeo, GV a Microstation.

Souřadnicový a výškový systém odvozen z bodů PBPP v k.ú. Konice.

Použité body: PBPP: 630-4001,630-4003

Nově zřízené dočasně stabilizované měřické body: 5001

Přehled skutečně zaměřených MJ podle ceníku geodetických výkonů pro E.ON ČR.

TAB. 1

Položka	Výkon	MJ	Počet MJ
03	aktualizace účelové mapy (doměření)	0.1ha	1

TAB. 3

Položka	Výkon	MJ	Počet MJ
01.1	kabelové vedení, zastavěné nebo zalesněné území	100m	1

Rozsah zaměření byl specifikován a technické údaje zaměřovaných sítí a zařízení předány a zkontrolovány zhotovitelem stavby, firmou NORMA RZ s.r.o. Prostějov.


Zpracování bylo provedeno dle Pokynů ECR.

Vypracoval: Ing. Petr Skopeček


Datum: 1.2.2007


Ověřil: Ing. Dušan Vystavěl

Číslo ověření: 89/2007



1.2.2007
Náležitosti a přesností odpovídá
právním předpisům

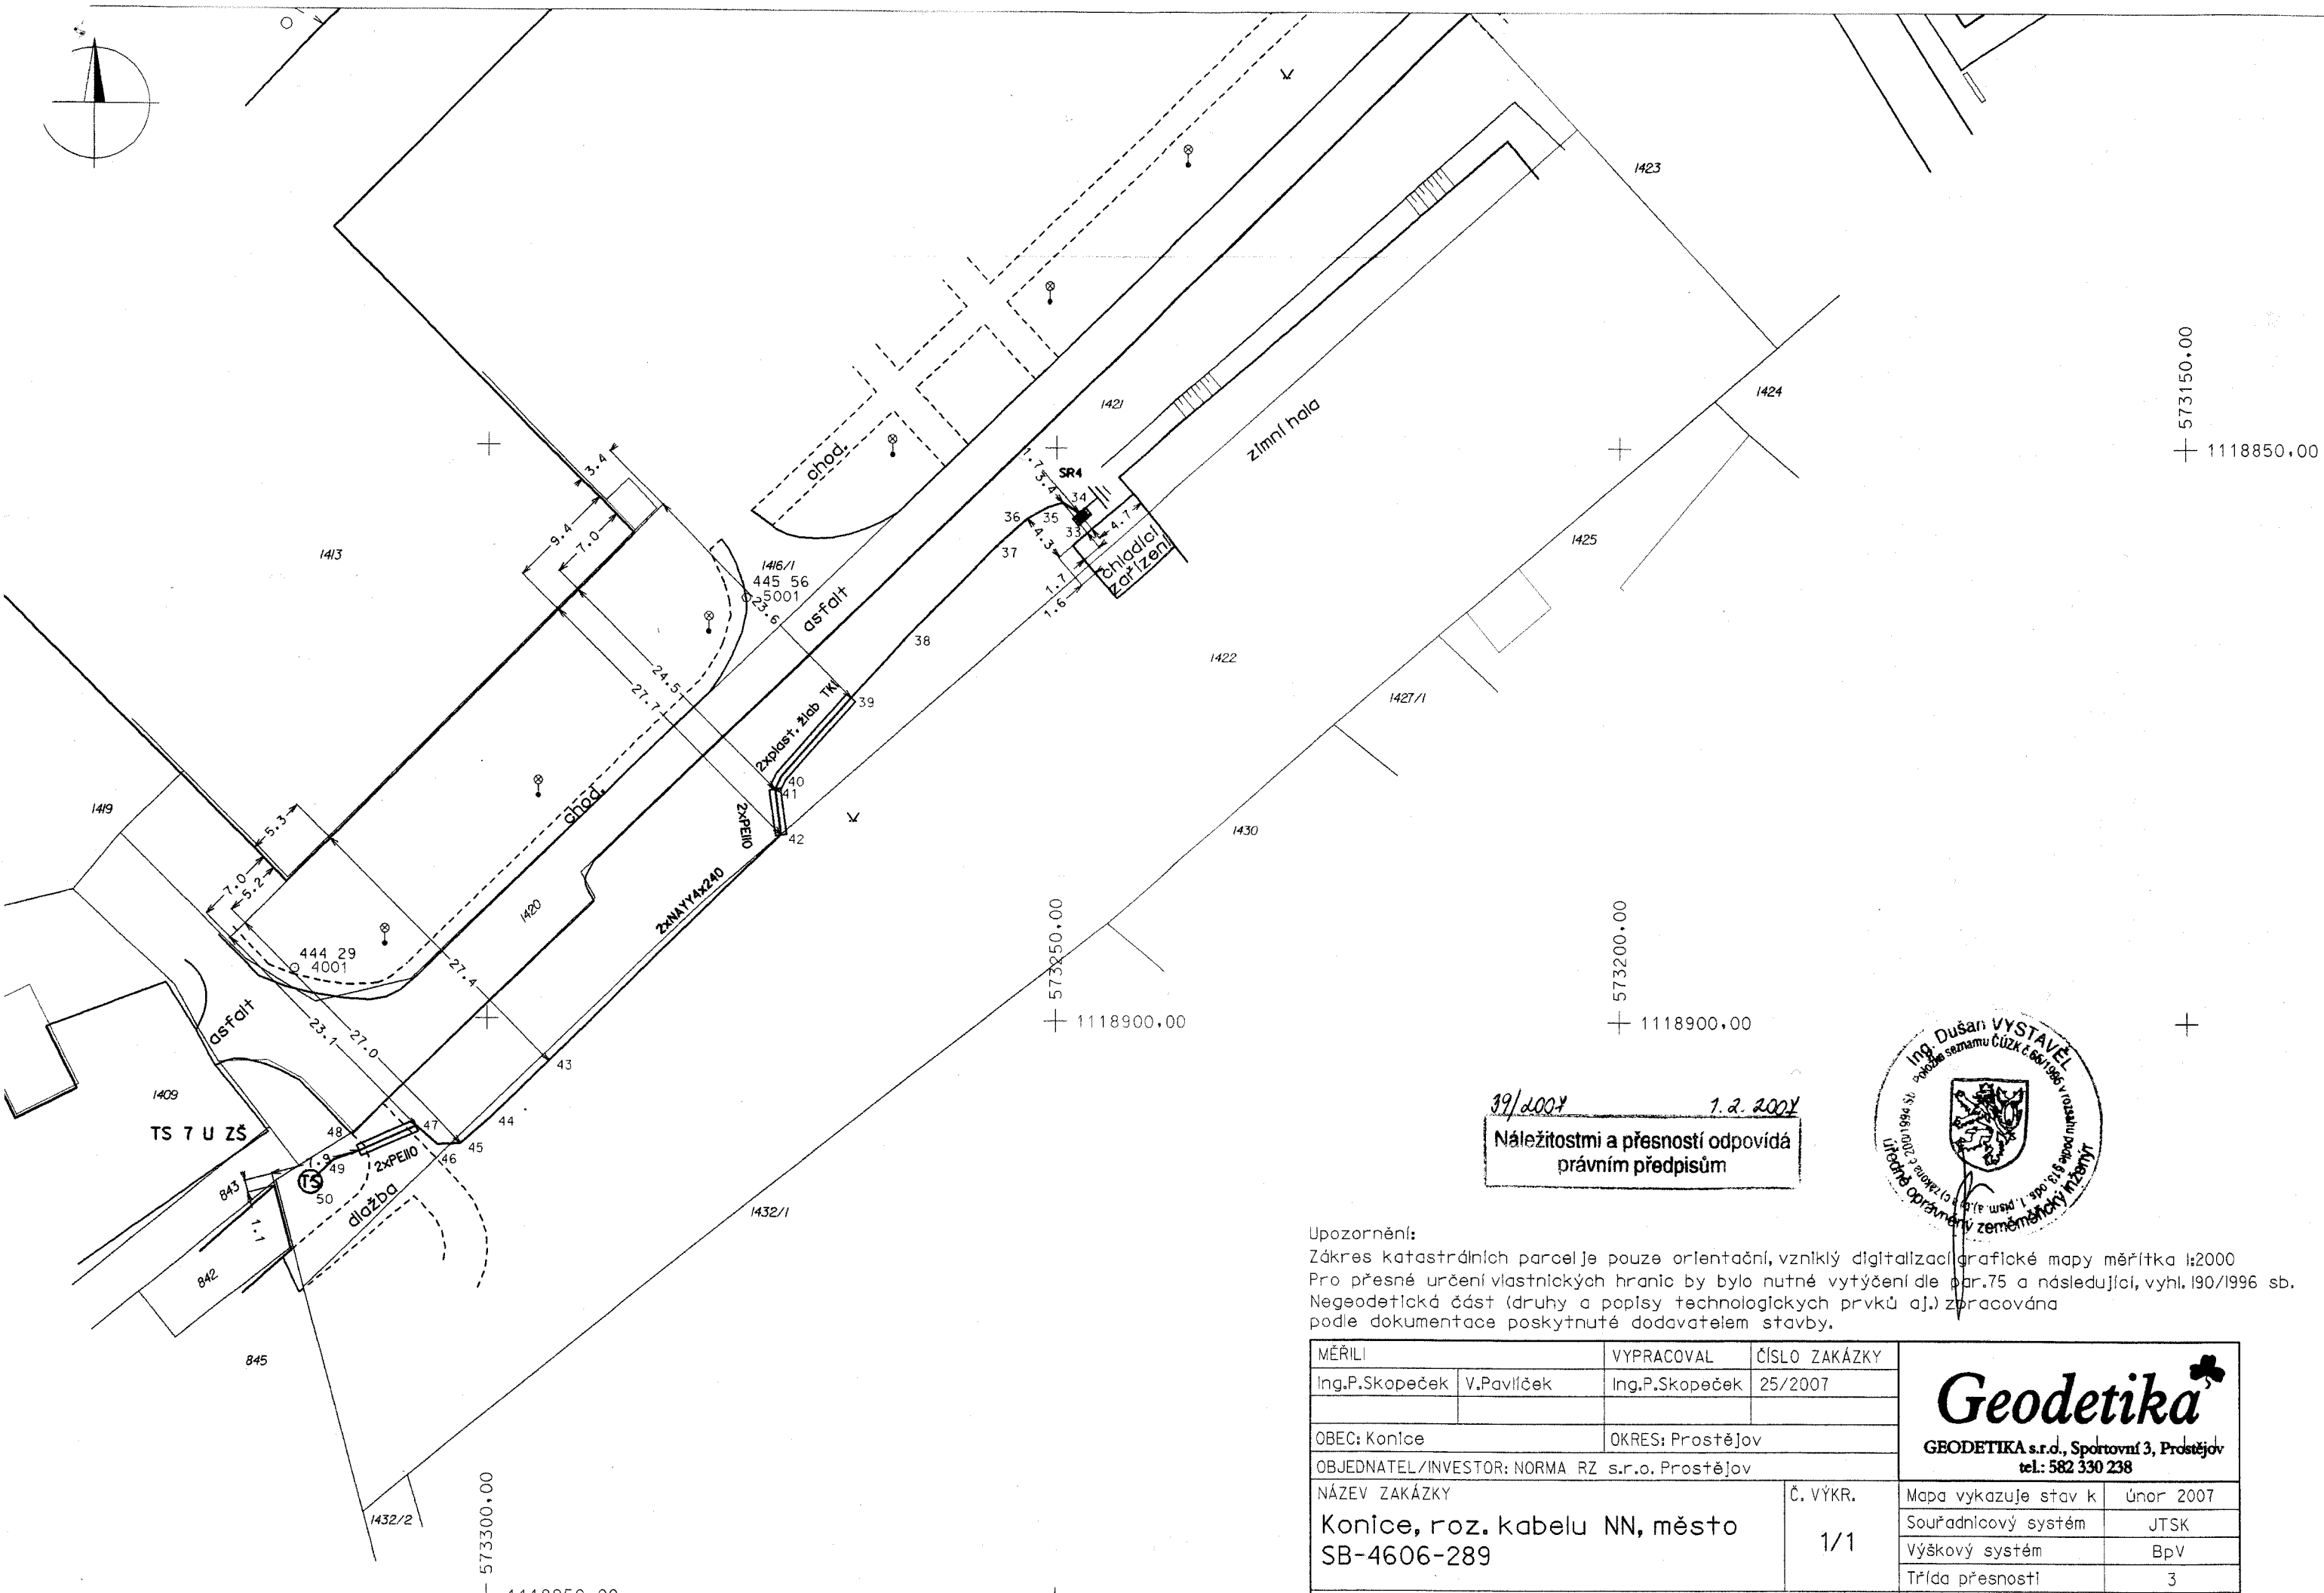

MĚŘILI	VYPRACOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	 Geodetika GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3, Prostějov tel.: 582 330 238		
Ing.P.Skopeček	V.Pavlíček	Ing.P.Skopeček			25/2007
OBEC: Konice		OKRES: Prostějov			
OBJEDNATEL/INVESTOR: NORMA RZ s.r.o. Prostějov					
NÁZEV ZAKÁZKY		Č. VÝKR.	Mapa vykazuje stav k		
Konice, roz. kabelu NN, město SB-4606-289		1/1	únor 2007		
			Souřadnicový systém		
			JTSK		
			Výškový systém		
			BpV		
			Třída přesnosti		
			3		
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ STAVBY			Měřítko mapy		
			1:500		