

**DaF-PROJEKT s.r.o.
Ing. David Babinec
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava**

Naše značka
PRO/B/26/05/21/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing. Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
27.5.2021

Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice

Předložená žádost o vyjádření k společnému povolení poptává stanovisko MOVO, a.s., jakožto provozovatele sítí v majetku VaK Prostějov, a.s., resp. města Konice, k výše uvedené stavbě v k.ú. Konice.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady včetně přípojek v majetku VaK Prostějov, a.s. a kanalizační stoky včetně přípojek v majetku města Konice, obě tyto sítě jsou v provozování MOVO, a.s.

Poloha sítí v naší správě je patrna z přiložené situace.

SO 01, 02

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasím s umístěním a realizací výše uvedených objektů dle předložené projektové dokumentace.

Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace zůstanou v rámci stavby zachovány. Je v zájmu investora akce, aby si v rámci provádění přestavby zabezpečil své přípojky před poškozením.

Srážkové vody z celé lokality musí být likvidovány mimo kanalizaci v provozování MOVO, a.s..

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- zemní kabely křížící zařízení v našem provozování musí být uloženy do ochranných trubek
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu

- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- do kanalizace v našem provozování nesmí být svedeny dešťové vody
- vypouštěné odpadní vody musí odpovídat kanalizačnímu řádu města Konice
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005
- při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenost ochranných pásem zvyšují o 1,0m
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně
- souhlasíme s navrženou projektovou dokumentací. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
- vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci
- vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti


Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl. 8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vyjádření.

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním společného povolení.



Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPČ Prostějov

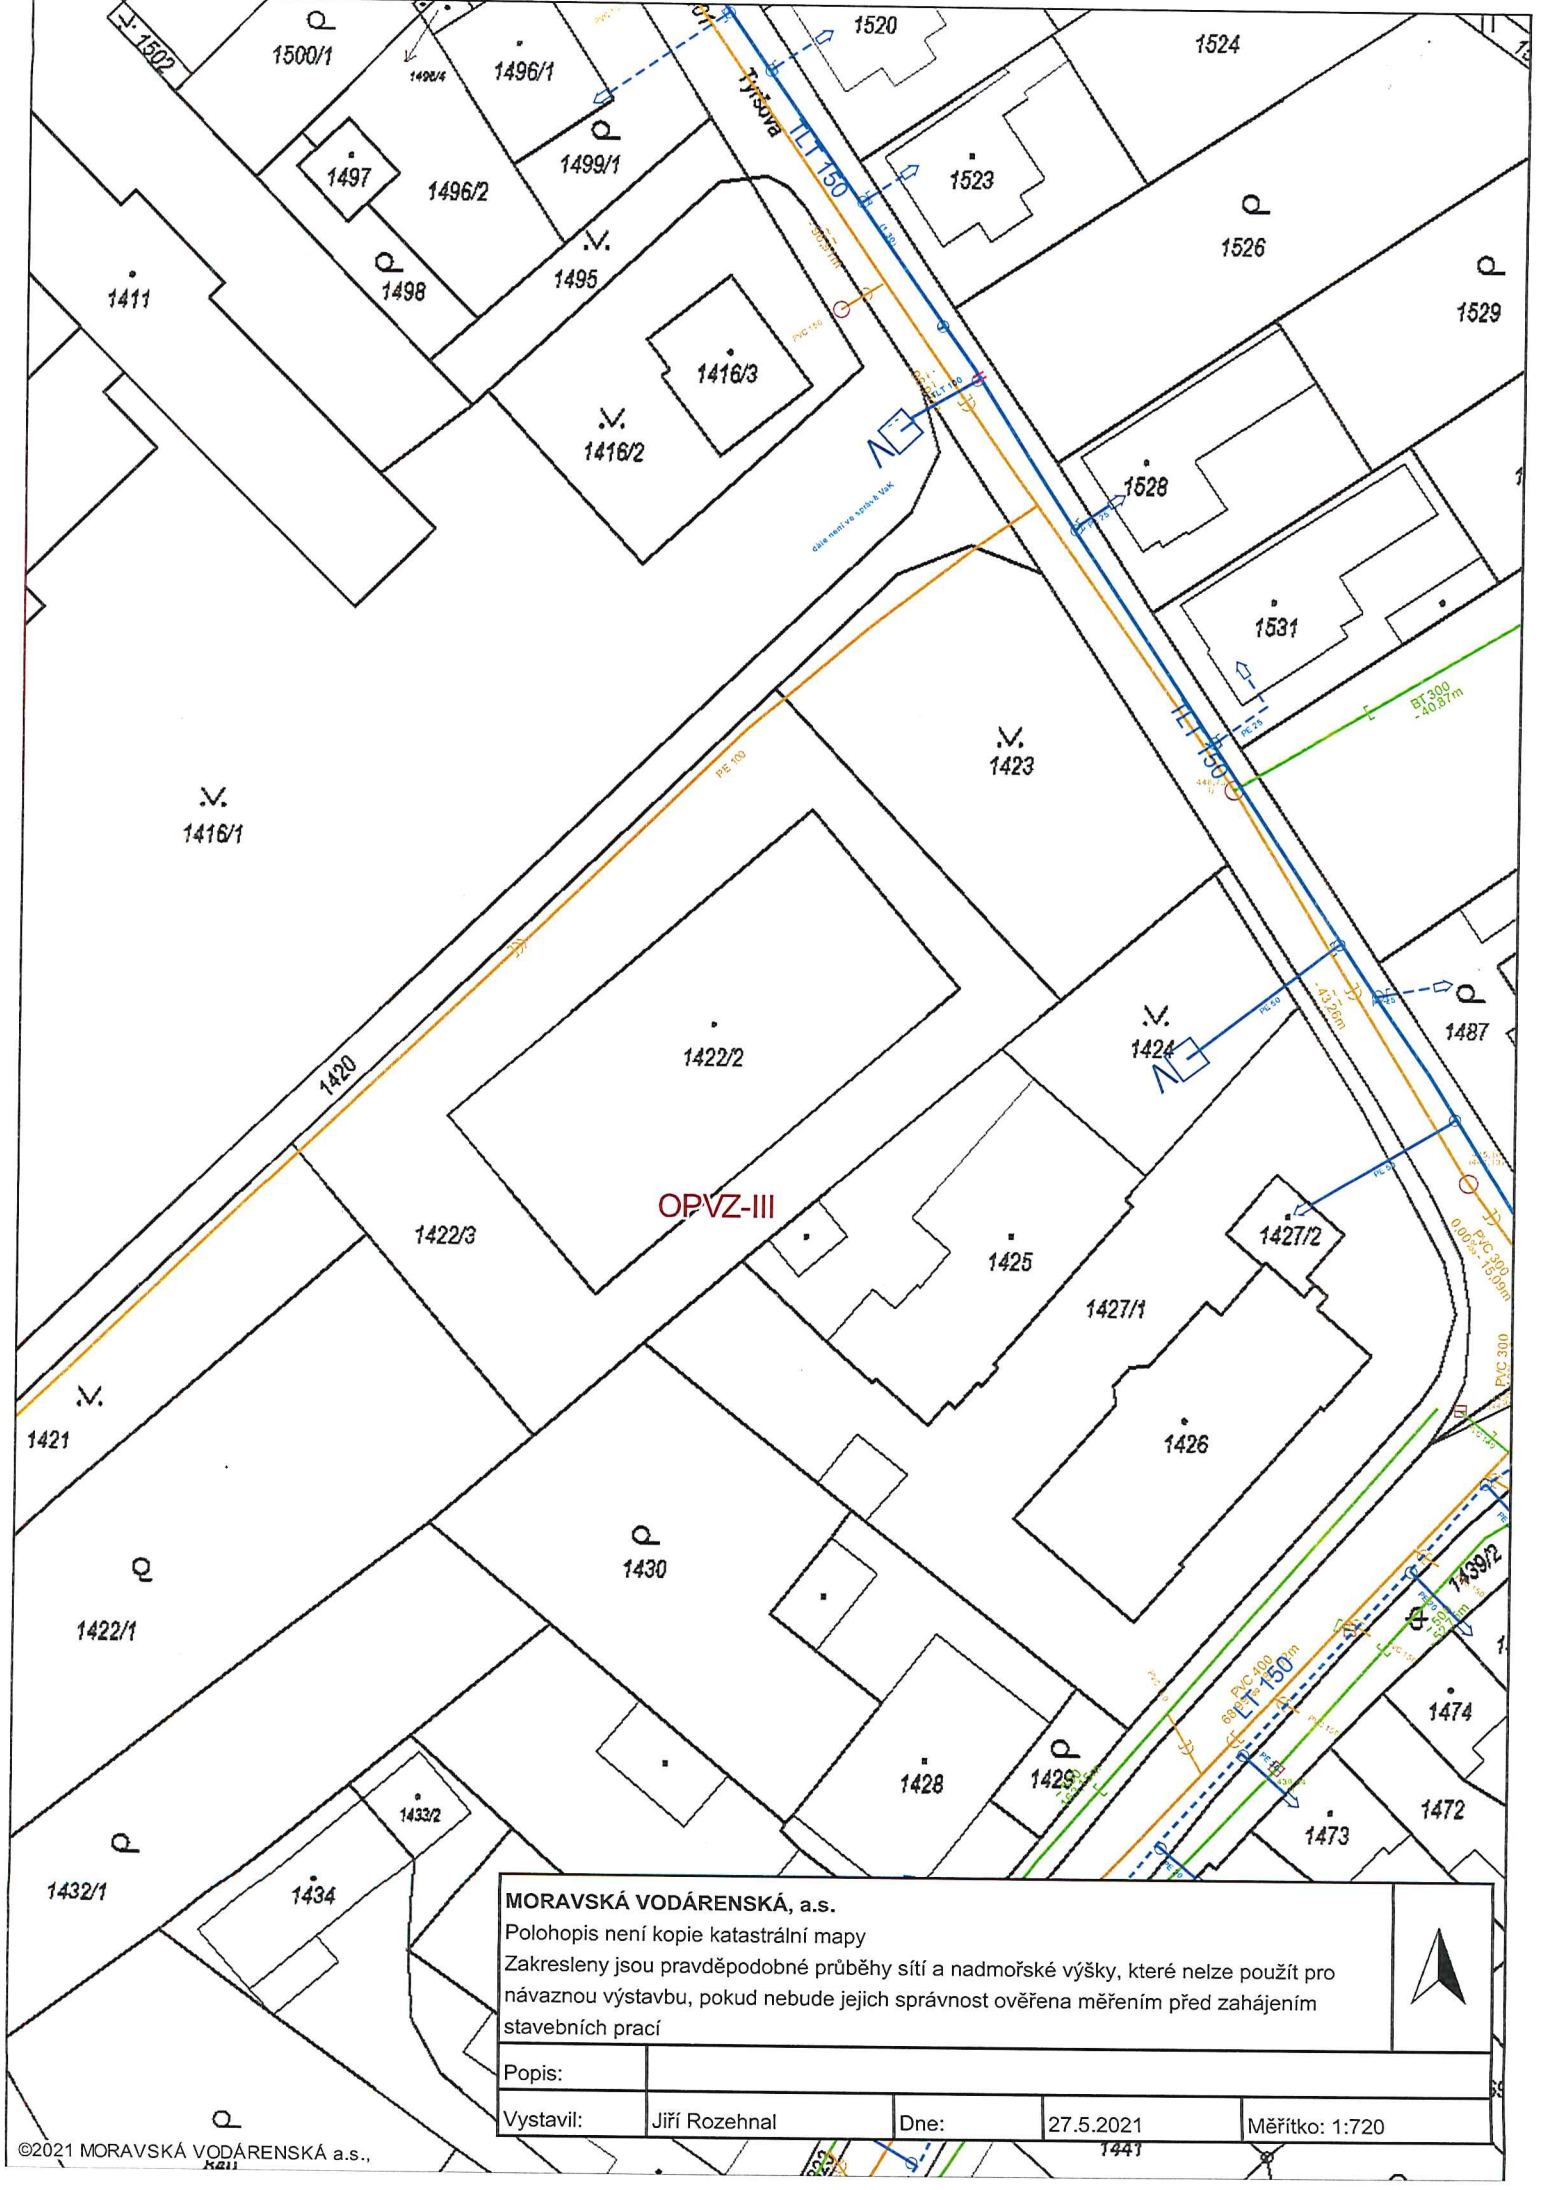

OPVZ-III

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Polohopis není kopie katastrální mapy
Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením
stavebních prací

Popis:

Vystavil: Jíří Rozehnal Dne: 27.5.2021 Měřítko: 1:720