

Změna 04

neuznatelné náklady

Změnový list ZL 4 – oprava přípojky dešťové kanalizace k RD čp. 117

Akce:

**„„„Splašková kanalizace a ČOV v obci
Radkovice““**

Předkladatel – zhotovitel:

TOMireko,s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

Datum: 6.6. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMireko
Karlova nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace výkopových prací na trase kanalizace A 1-3 bylo zjištěno, že v trase leží přípojka dešťové kanalizace k RD čp. 117

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Na základě zjištěných skutečností byla přípojka v celé trase zdemontována, výkop pro kanalizaci rozšířen a potrubí dešťové kanalizace nově uloženo v celé délce a to nad úrovní splaškové kanalizace mimo její vedení – posunuto o cca 40 cm.

2.3. Cenové porovnání

Náklady na provedení přeložky plynu byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 90.841,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:


4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vítězslav Prusa

Datum:

Podpis:


T.O.M. Trásko
Karlov nám. 4a, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:


Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

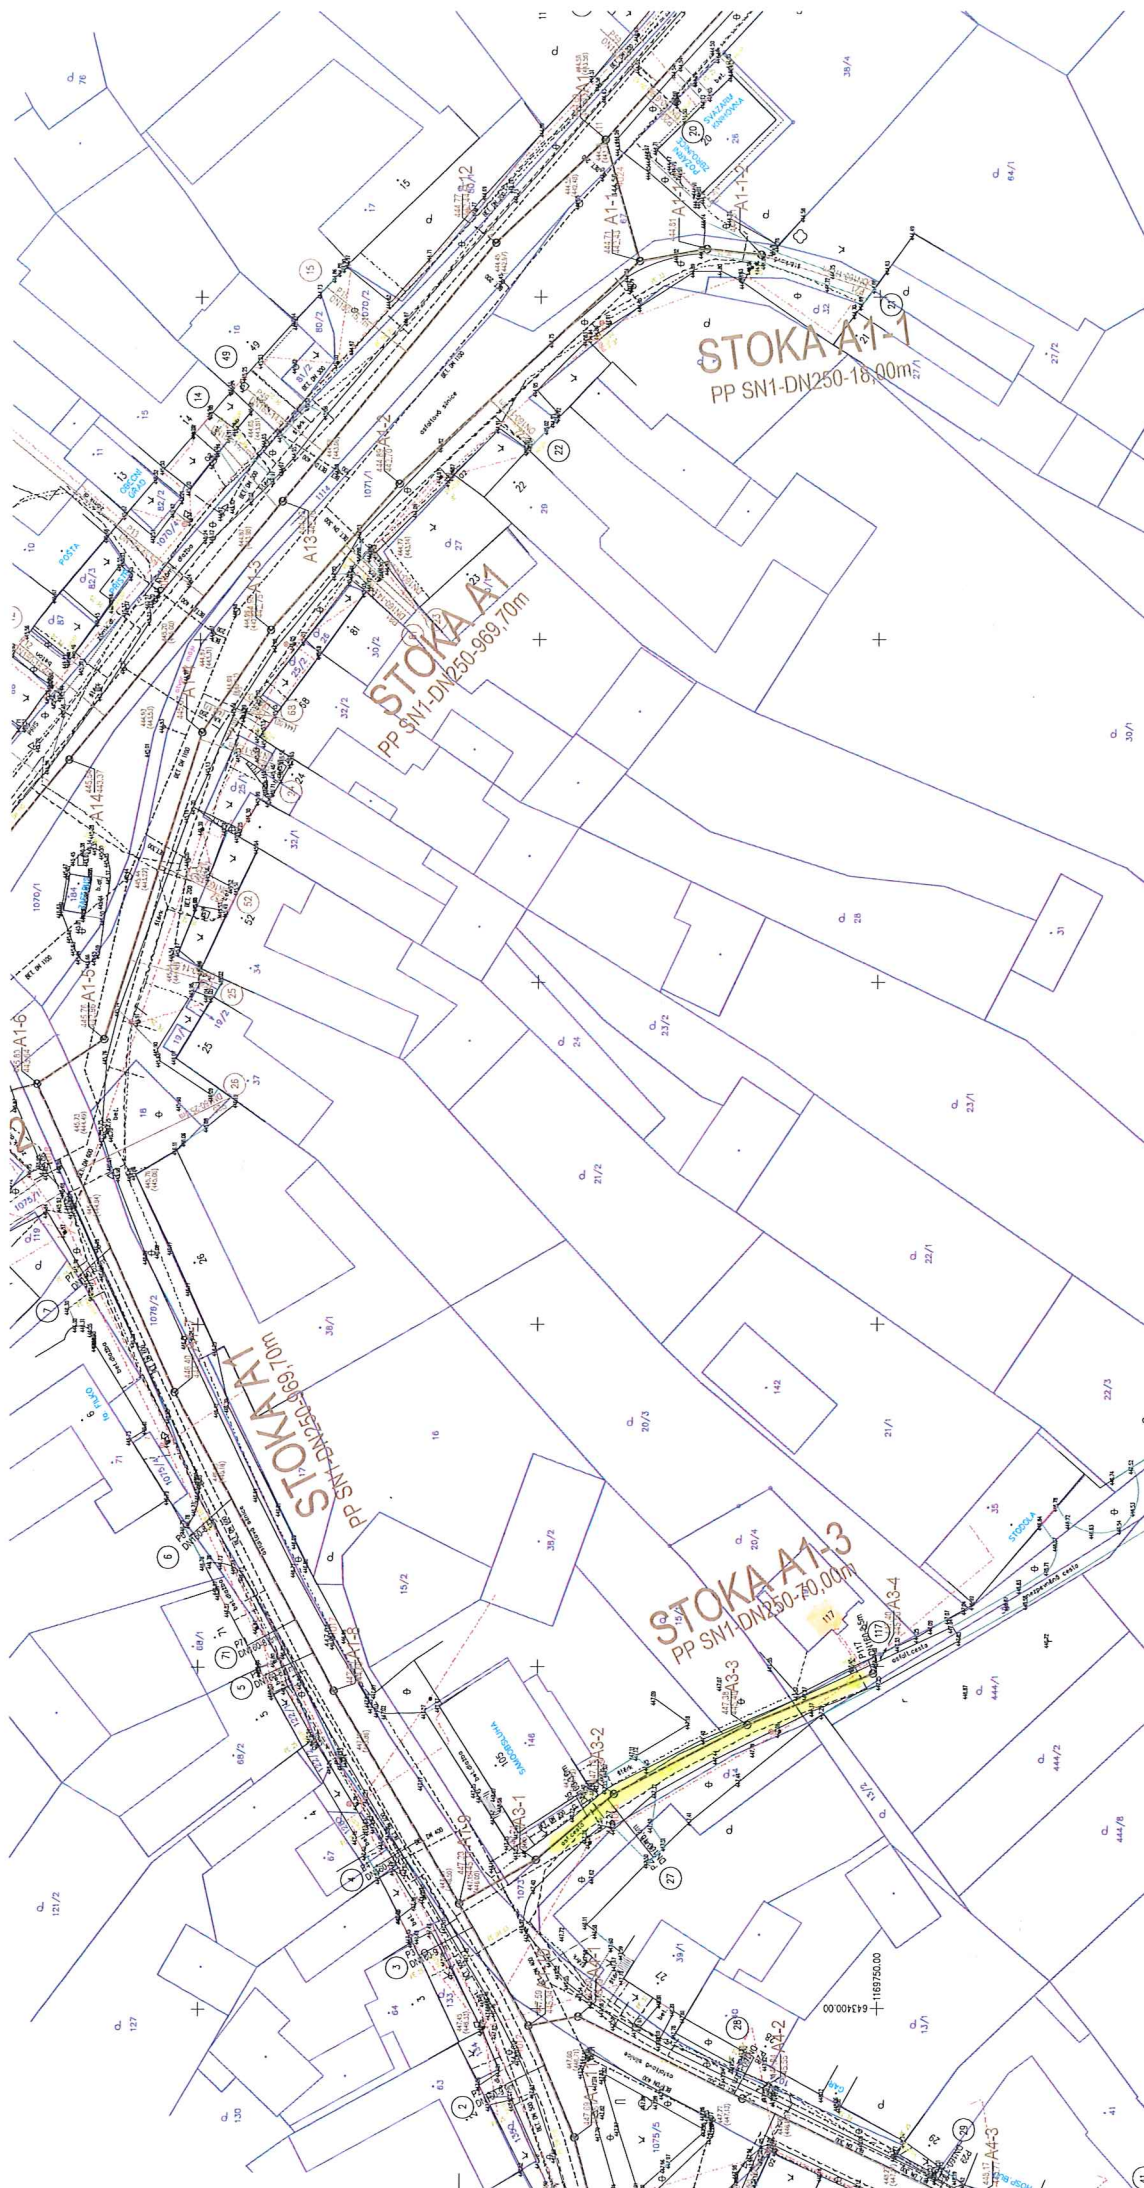

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	01	Splašková kanalizace
Rozpočet:	01	Oprava přípojky k RD č.p.117 - ZL 4

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			90 841
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			90 841

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 841 CZK
Základní DPH	21 %	19 077 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem s DPH	109 918 CZK
--------------------------	--------------------

v

12.2.2023

dne

17.2.2023


 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
 IČ: 00290297, tel.: 568 864 427
 č. účtu: 6225/11/0100 ①
 e-mail: ou.radkovice@seznam.cz
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 062	47
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 239	1
8	Trubní vedení	HSV			30 098	33
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 895	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 762	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			786	1
Cena celkem					90 841	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	01	Oprava přípojky k RD č.p.117 - ZL 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				43 061,50
1	130001102R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - ruční	m3	12,60000	850,00	10 710,00
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	15,20000	84,50	1 284,40
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,20000	5,00	76,00
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	20,20000	174,00	3 514,80
5	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	20,20000	8,00	161,60
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	10,10000	694,00	7 009,40
7	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	5,10000	980,00	4 998,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,40000	40,00	1 416,00
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	15,20000	50,00	760,00
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	26,40000	68,50	1 808,40
11	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,20000	128,50	25,70
12	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	15,20000	160,50	2 439,60
13	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-7 za další 1 km	m3	15,40000	4,00	61,60
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,20000	45,00	9,00
15	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	15,20000	64,50	980,40
16	171201201R00	Uložení zeminy na meziskládku	m3	26,40000	5,00	132,00
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,20000	86,50	3 044,80
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,20000	324,00	3 628,80
19	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 7	m3	15,40000	65,00	1 001,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 239,00
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,20000	295,00	1 239,00
Díl: 8		Trubní vedení				30 098,00
21	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN8 150x4,7x1000	m	60,00000	385,50	23 130,00
22	871353121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 včetně dodávky trub KG SN8 200*5,9*1000	m	10,00000	469,50	4 695,00
23	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 160	kus	6,00000	68,00	408,00
24	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	80,50	161,00
25	28651662.AR	Koleno kanalizační KG SN 8 160/ 45° PVC	kus	2,00000	119,50	239,00
26	28651661.AR	Koleno kanalizační KG SN 8 160/ 30° PVC	kus	4,00000	124,50	498,00
27	28651667.AR	Koleno kanalizační KG SN 8 200/ 45° PVC	kus	2,00000	258,50	517,00
28	8.01	Napojení potrubí na stávající přípojku	ks	1,00000	450,00	450,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				785,87
29	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	4,41000	50,60	223,15
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,41000	52,10	229,76

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41000	60,50	266,81
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	01	Oprava přípojky k RD č.p.117 - ZL 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,41000	5,00	22,05
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,41000	4,00	17,64
34	979990001R01	Poplatek za skládku	t	4,41000	6,00	26,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 895,00
35	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	70,00000	198,50	13 895,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 761,75
36	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	27,18755	64,80	1 761,75

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty