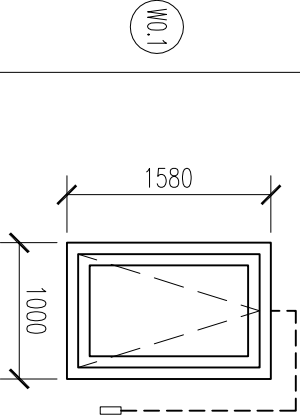


OZN.	SCHEMA VYROBKU	POPIS VYROBKU	POČET	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
	(POHLED Z EXTERÉRU) 	<ul style="list-style-type: none">-HLINIKOVÉ OKNO PRO STAVEBNÍ OTVOR 1580x1000mm (OTEVÍRÁNÍ DLE SCHEMA),-HLINIKOVÝ PROFIL S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM,-JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM 66.2,-NEREZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ CELO-OBVODOVÉ KOVÁNÍ,-DORAŽOVÉ TĚSNĚNÍ,-PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ,-PŘIPOJOVACÍ SPARA BUDE UTĚSNĚNA MULTIFUNKČNÍ TĚSNIČÍ PÁSKOU NA BÁZI POLYURETANOVÉ PĚNY S IMPREGNACÍ SYNETICKOU PRYSKYŘICÍ,-CELO-OBVODOVÉ LEMOVÁNÍ OTVORU POMOCÍ LAKOVANÉHO FEŽA PLECHU,-DODÁVKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOTVICI A VMEZOVACÍ PROSTŘEDKY, KRYTKY, ATD.	4 ks	-RAL DLE BARVY FASÁDY	<ul style="list-style-type: none">-PŘED DODÁNÍM VYROBKU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ OTVOR A VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI,-VÝPLŇ BUDE ZABUDOVÁNA DLE NORMY ČSN 74 6077 V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ