


POZNÁMKA:

- Základové pasy provést z betonu C 20/25, v rozumné míře lze prokládat čistým lomovým kamenem.
- Základová spára všech venkovních základovým konstrukcí musí být v nezámrazné hloubce.
- Základová spára všech základových konstrukcí musí být v rostlém terénu, nesmí být v násypu. Pokud by zasahovala do násypu, je nutné základ prohloubit až do únosného rostlého terénu.
- Je nutné zabránit zaplavení základové spáry vodou. Projektant si vyhrazuje právo převzít základovou spáru.
- Během výkopových prací nutno zjistit úroveň hladiny podzemní vody (pokud je), při výskytu zvýšené hladiny konzultovat s projektantem.
- Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit stávající inženýrské sítě, event.. provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA INSTALACÍCH JE NEZBYTNĚ NUTNÉ PROVÉST CELKOVOU KOORDINACI DODAVATELŮ S PROJEKTANTEM JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A O VZÁJEMNÉM ODSOUHLASENÍ SPOLU S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM SE MŮŽE PŘISTOUPIT K REALIZACI STAVBY.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OCELOVÝCH, DŘEVĚNÝCH NEBO JINÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VŠE NA MÍSTĚ STAVBY PŘEMĚŘIT A PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY A MATERIÁLY BUDOU DOŘEŠENY V RÁMCI TENDROVÉHO ŘÍZENÍ A AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ FYZICKÝCH VZORKŮ. PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ MUSÍ PROBĚHNOUT ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM STAVBY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT DODRŽENA V CLÉM SVÉM ROZSAHU. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN NA NĚ PŘED REALIZACÍ UPOZORNIT A PŘEDAT GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K DOŘEŠENÍ.
- V PRŮBĚHU REALIZACE MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA MODIFIKOVÁNA NEBO POUŽITA CELÁ NEBO JEJÍ ČÁST K VYTVOŘENÍ JINÉ DOKUMENTACE.
- DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROVNÍ DOKUMENTACE STAVBY.
- VŠECHNY ZMĚNY OPROTI PROJEKTU PŘED OBJEDNÁNÍM KONZULTUJTE S ARCHITEKTEM.
- VEŠKERÉ NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ROZMĚRY BARVY A POHLEDOVÉ DETAILS JE NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM PROJEKTU.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT
- NÁBYTEK NUTNO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRŮM STAVBY

POZN.:
PŘEDPOKLÁDAJÍ SE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY DO
NEZÁMRZNÉ HLoubKY
NOVÉ ZÁKLADY MIN. 1,1 M
VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT
PŘÍMO NA STAVBĚ

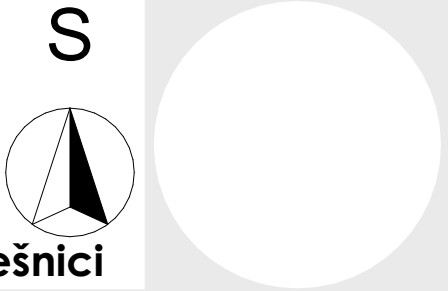

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

atelier H P Hirsch Prajsová	investor	Město Olešnice	datum	únor 2023
	adresa	Náměstí Míru 20 Olešnice 679 74	číslo zak.	2022/16
	místo stavby	Křtěnovská 157	formát	A3
	parcelní číslo	621	stupeň	DPS
Tržní 373, Olešnice tel. 721 069 485 tel. 724 383 577 stepanhirsch@gmail.com a.prajsova@gmail.com	vypracoval	Ing. arch. Andrea Prajsová	číslo paré	
	zod. projektant	Ing. arch. Štěpán Hirsch		
	stavební část		měřítko 1:50	
	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			
	název výkresu			
	Půdorys základů		D.1.1.4	