



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Podivín
Sídlo: Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen: Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO: 00283495
DIČ: CZ00283495
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1625651/0100
ID datové schránky: 47gbznw

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava, t
- ve věcech TDS: Ing. Peter Štefančík, t
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel.:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Kontaktní místo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu:

ID datové schránky: j8pd5dg

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Martin Plaček, tel.

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele: 26/2023), která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 4. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 12-14, 18 a 22; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 15-17, 19-21 a 23-27; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy a dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2023 se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: **588 858,35 Kč bez DPH** a
snižuje o částku méněprací: **112 223,91 Kč bez DPH**.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **476 634,44 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **100 093,23 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **576 727,67 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.
- 3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2023:
- 22 822 157,50 Kč bez DPH, tj. 27 614 810,57 vč. DPH na
- Cena díla bez DPH: 23 298 791,94 Kč
- DPH: 4 892 746,31 Kč
- Cena díla vč. DPH: 28 191 538,25 Kč

IV.

Změny doby plnění

- 4.1 Při provádění díla vznikla v souladu s příslušnou legislativou potřeba provedení archeologického průzkumu. Stavební práce v rámci provádění díla na SO 102 – Parkoviště byly zastaveny dne 27. 9. 2023 a následně přerušeny dne 12. 10. 2023 z důvodu významného archeologického nálezu. Archeologický výzkum aktuálně stále probíhá (s klimatickými přestávkami) a není tak možné provádět stavební práce zejména na SO 102 – Parkoviště a SO 103 – Revitalizace Masarykova náměstí v Podivíně. Vzhledem k nemožnosti smluvních stran předvídat rozsah potřeby archeologického průzkumu, jeho průběh ani délku, rozhodly se smluvní strany k prodloužení termínu plnění tak, jak je uvedeno v čl. IV, odst. 4.2 tohoto Dodatku. Bližší okolnosti vzniku nezbytnosti provedení archeologického výzkumu jsou popsány ve stanoviscích Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., sídlem Čechyňská 363/19, Trnitá, 60200 Brno, IČO: 68081758 ze dne 23. 10. 2023 a 28. 12. 2023, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 4.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu změny Termínu plnění dle čl. III odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že Termín dokončení prací/plnění a Termín předání bez vad a nedodělků se posunuje o stejný počet kalendářních dnů, po které nemohlo být provádění díla realizováno s ohledem na zastavení stavebních prací z důvodu nalezení potencionálně archeologického nálezu a následného provádění archeologického průzkumu (tj. ode dne zastavení prací – 23. 9. 2023, do dne rozhodnutí (oznámení) příslušného orgánu o možnosti pokračování stavebních prací).
- 4.3 Smluvní strany činí výše uvedenou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a berou na vědomí, že k provedené změně Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.
- 4.4 Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují, že považují rozsah a průběh archeologického průzkumu za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na jejich vůli.

V.

Ostatní ustanovení

- 5.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 33/2024 konané dne 31.1.2024 usnesením č. 33.2.
- 5.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
- 5.5.1 Příloha č. 1 – změnové listy č. 12 až 27
- 5.5.2 Příloha č. 2 – Stanoviska Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. ze dne 23. 10. 2023 a 28. 12. 2023.

V Podivíně dne

14.2.2024

Ing. Martin Džurava
Starosta města
za objednatele

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

-4-

V Brně dne:

14.2.2024

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
za zhotovitele

firesta
FIRESTA-Fiber, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Rekapitulace změnových listů

Objednatel: Město Podivín Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín Ing. Martin Důbrava, starosta města				Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno Ing. Martin Plaček, stavbyvedoucí				
číslo změnového listu	popis změnového listu	hodnota změnového listu vícepráce	hodnota změnového listu méněpráce	Změnový list odsouhlasen Ano / Ne	Změnový list odsouhlasen dne	Podpis Zhotovitele	Podpis Objednatele	Podpis TDI
12.	Změna povrchu u mobiliáře před školou	159 814,86 Kč	-112 223,91 Kč					
13.	Žlab u penzionu Posada	68 627,44 Kč	0,00 Kč					
14.	Lapače střešních splavenin	9 644,94 Kč	0,00 Kč					
15.	Zásypy základů zídek	37 320,28 Kč	0,00 Kč					
16.	Nové patky VO	27 101,80 Kč	0,00 Kč					
17.	Podsyp pod obruhy podél II/422	29 234,18 Kč	0,00 Kč					
18.	Nový tvar ohrub u penzionu "Posada"	23 098,39 Kč	0,00 Kč					
19.	Odvodnění svodů ACODRAIN	22 836,60 Kč	0,00 Kč					
20.	Výšková úprava vodoměrných šachet	121 039,55 Kč	0,00 Kč					
21.	Zaizolování vodovodního šoupěte	1 679,28 Kč	0,00 Kč					
22.	Prodloužení chodníkůvých ohrub podél II/422	29 752,87 Kč	0,00 Kč					
23.	Oprava světlíku	5 863,85 Kč	0,00 Kč					
24.	Úprava uličních vpustí podél II/422	20 373,32 Kč	0,00 Kč					
25.	Oprava havarijního stavu domovní kanalizace	5 766,64 Kč	0,00 Kč					
26.	Zídklad a základ schodiště	23 923,22 Kč	0,00 Kč					
27.	Začištění soklu u č.p. 216/10	2 781,14 Kč	0,00 Kč					
Celkem cena vícepráce		588 858,35 Kč						
Celkem cena méněpráce		-112 223,91 Kč						
Celkem cena		476 634,44 Kč						

Změnový list

č.

12

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 4.11.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla na žádost investora o změnu povrchu chodníku v místě mobiliáře před školou.

Změny ve změnovém listu č. 12 se týkají SO 101

Navýšení prací spojené se změnou povrchu chodníku.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
38	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	-55,00	1 075,27	-59 139,85 Kč	SO 101;
		dle SP					
39	58381185	nepravidelný kámen povrch přírodní dlažba	m2	-56,10	946,24	-53 084,06 Kč	SO 101;
		dle SP					
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	55,00	698,92	38 440,60 Kč	SO 101;
	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.50mm	m2	55,00	87,00	4 785,00 Kč	ZL č.6
	58381010.1	kostka řezanoštípná dlažební žula 6/6/4 (šedá řezaná)	m2	56,10	2 078,24	116 589,26 Kč	ZL č.6
cena celkem bez DPH						47 590,95 Kč	

Jméno:


den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

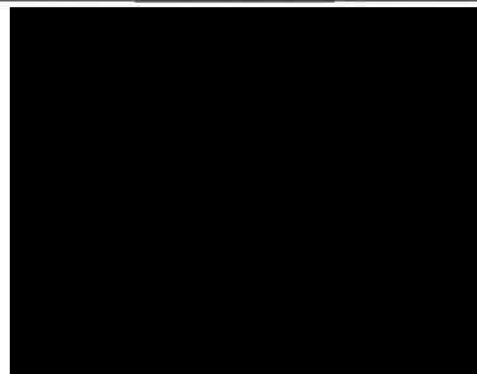

Změnový list

č.

13

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 4.11.2023

Vypracoval : Ing. Ivě Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla na žádost investora doplnit odvodňovací žlab u penzionu "Posada".

Změny ve změnovém listu č. 13 se týkají SO 102

Změna vznikla na žádost investora doplnit odvodňovací žlab u penzionu "Posada".

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	935932425	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	3,00	13 200,00	39 600,00 Kč	Nová položka
	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	3,00	981,00	2 943,00 Kč	Nová položka
3	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	5,00	193,74	968,70 Kč	SO 102
		3*1+2*1					
12	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,26	268,82	338,71 Kč	SO 102
		rýha pro žlab: 3,5*0,6*0,6					
11	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,50	591,40	887,10 Kč	SO 102
		jáma pro přípojku: 1*1*1,5					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,76	153,35	423,25 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,28	11,92	98,70 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,97	268,82	1 335,50 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,76	12,90	35,60 Kč	SO 102
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,50	147,51	221,27 Kč	SO 102
		zásyp jámy: 1,5					
20	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	3,00	381,72	1 145,16 Kč	SO 102
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,75	630,59	472,94 Kč	SO 102
		zásyp přípojky: 3*0,5*0,5					
22	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,50	327,96	491,94 Kč	SO 102
48	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	3,00	648,96	1 946,88 Kč	SO 102
	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	5,00	333,00	1 665,00 Kč	Nová položka
	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,00	218,00	1 744,00 Kč	Nová položka
	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,00	57,90	231,60 Kč	Nová položka
	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	4,00	42,20	168,80 Kč	Nová položka
	721242106.OSM	Lapač sítěšních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	864,66	864,66 Kč	Nová položka
	870 20-0010.R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200	kus	1,000	594,00	594,00 Kč	Nová položka
	286 5722713.R	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 300/150, pro napojení KG k Aquatub-Rw	kus	1,000	2 475,00	2 475,00 Kč	Nová položka
41	577134141.R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40mm - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	5,00	645,16	3 225,80 Kč	SO 102
42	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl. 60 mm - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	5,00	752,69	3 763,45 Kč	SO 102

3	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5,00	21,51	107,55 Kč	SO 102
40	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	5,00	16,13	80,65 Kč	SO 102
47	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	5,00	105,66	528,30 Kč	SO 102
85	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,20	430,11	516,13 Kč	SO 102
86	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,20	112,42	134,90 Kč	SO 102
87	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	14,40	112,42	1 618,85 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						68 627,44 Kč	

Jméno:

den:


podpis: 

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

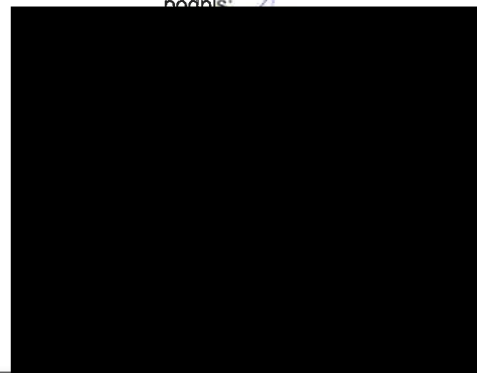

Změnový list

Č.

14

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 4.11.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla na žádost investora o doplnění lapačů (gajgrů) k dešťovým svodům podél chodníku

Změny ve změnovém listu č. 14 se týkají SO 101

Navýšení prací spojené s doplněním gajgrů

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	721242106.OSM	Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	9,000	864,66	7 781,94 Kč	Nová položka
	721 24-2804.R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 mm	kus	9,000	207,00	1 863,00 Kč	Nová položka
		Položku na montáž jsem nenašel					
cena celkem bez DPH						9 644,94 Kč	

Jméno:

den:

podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

15

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 4.11.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla vlivem chybějících položek na zásyp základů zídek.

Změny ve změnovém listu č. 15 se týkají SO 103

Navýšení prací spojené se zásypem základů zídek

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
27	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	40,24	150,54	6 057,73 Kč	SO 103;
		u školy zásyp zeminou: 70*0,8*0,25 u školy zásyp štěrkodrtí: 70*0,8*0,15 zídka s ploty: 111,5*0,8*0,2					
31	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 (1,8 t/m3 x 11,8 m3)	t	47,23	456,99	21 584,55 Kč	SO 103;
		u školy zásyp štěrkodrtí: 70*0,8*0,15 zídka s ploty: 111,5*0,8*0,2					
28	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	200,00	48,39	9 678,00 Kč	SO 103;
		47,23/14 = 4*50 = 200 km					
cena celkem bez DPH						37 320,28 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

16

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 4.11.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s vybudováním nových patek pro sloupy VO, jelikož poloha základku sloupu VO v projektu VO neodpovídala na střed uložení v projektu parkoviště.

Změny ve změnovém listu č. 16 se týkají SO 401

Navýšení prací spojené s novým vybudováním základů pro sloupy VO

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - PRO STOŽÁR VČ. POUZDRA	kus	10,000	1 612,90	16 129,00 Kč	SO 401
	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	2,880	3 810,00	10 972,80 Kč	ZL č. 8
		cena celkem bez DPH				27 101,80 Kč	

Jméno:

den:

podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č. 17

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s odstraňováním obrub podél silnice II/422, kde stávající obruby měly velké betonové podloží a při jeho odstranění vznikly velké výškové rozdíly mezi niveletou obruby a podloží obruby, které bylo nutné doplnit štěrkodrtí.

Změny ve změnovém listu č. 17 se týkají SO 101 a SO 102

Změna vznikla v souvislosti s odstraňováním obrub podél silnice II/422, kde stávající obruby měly velké betonové podloží a při jeho odstranění vznikly velké výškové rozdíly mezi niveletou obruby a podloží obruby, které bylo nutné doplnit štěrkodrtí.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
27	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	166,700	175,37	29 234,18 Kč	SO 101
		93*0,65					
		125*0,85					
		cena celkem bez DPH				29 234,18 Kč	

Jméno:


den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr



Změnový list

č.

18

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na předělání obrub u penzionu "Posada".

Změny ve změnovém listu č. 18 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na předělání obrub u penzionu "Posada".

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
3	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	9,000	87,06	783,54 Kč	SO 101
		2*4,5					
12	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,500	62,57	344,14 Kč	SO 101
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	10,000	698,92	6 989,20 Kč	SO 101
		10					
	58381010.2	kostka řezanoštipná dlažební žula 6/6/4 (béžová řezaná)	m2	1,000	2 078,24	2 078,24 Kč	ZL č.6
49	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	268,82	3 763,48 Kč	SO 101
50	58380007.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	8,500	1 075,27	9 139,80 Kč	SO 101
		14-5,5					
cena celkem bez DPH						23 098,39 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

19

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s vyřešením odvodnění svodů, které neměly vlastní odvodnění do kanalizace, a proto muselo být použité povrchové odvodnění pomocí ACODRAINŮ.

Změny ve změnovém listu č. 19 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s vyřešením odvodnění svodů, které neměly vlastní odvodnění do kanalizace, a proto muselo být použité povrchové odvodnění pomocí ACODRAINŮ.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,800	627,00	3 636,60 Kč	Nová položka
		3+2,8					
	59227113	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	6,000	3 200,00	19 200,00 Kč	Nová položka
		(3+2,8)*1,04					
cena celkem bez DPH						22 836,60 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

20

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s výškovou úpravou vodoměrných šachet, které bylo potřeba upravit do nivelety chodníku a také opravit jejich havarijní stav.

Změny ve změnovém listu č. 20 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s výškovou úpravou vodoměrných šachet, které bylo potřeba upravit do nivelety chodníku a také opravit jejich havarijní stav.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,656	6 420,00	10 631,52 Kč	Nová položka
		4*(1,4*1,2*0,2) - horní deska 4*((1,4*0,15*0,2)+(1,2*0,15*0,2)) - stěny					
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,809	268,82	1 023,88 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,809	112,42	428,19 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	45,706	4,69	214,36 Kč	SO 101
	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti přes 40 do 200 kg	kg	81,600	68,70	5 605,92 Kč	Nová položka
		(4*2*1,2)*8,5					
	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,082	35 300,00	2 880,48 Kč	Nová položka
	382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	4,000	6 970,00	27 880,00 Kč	Nová položka
	59225782	deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5cm	kus	16,000	1 520,00	24 320,00 Kč	Nová položka
		4*4					
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 433,80	9 735,20 Kč	SO 102
	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	4,000	9 580,00	38 320,00 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						121 039,55 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

Č. 21

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s tepelnou izolací vodovodního šoupěte, u kterého bylo sníženo krytí zeminou vlivem provádění ZAV.

Změny ve změnovém listu č. 21 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s tepelnou izolací vodovodního šoupěte, u kterého bylo sníženo krytí zeminou vlivem provádění ZAV.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	713492451	Montáž tepelné izolace obalení potrubí vláknocementovou deskou	m2	4,000	41,40	165,60 Kč	Nová položka
		(4*0,5)*2					
	713 13-0030.RAE	izolace tepelná stěn přibití Isover Merino, tloušťka 10 cm	m2	4,080	371,00	1 513,68 Kč	Nová položka
		prodává se pouze v uceleném balení					
cena celkem bez DPH						1 679,28 Kč	

Jméno:

den:

podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

22

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na prodloužení chodníkových obrub podél II/422.

Změny ve změnovém listu č. 22 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na prodloužení chodníkových obrub podél II/422.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
49	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	268,82	6 720,50 Kč	SO 101
52	58380374.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm	m	25,500	903,23	23 032,37 Kč	SO 101
		25*1,02					
cena celkem bez DPH						29 752,87 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č. 23

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023
 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s havarijním stavem světlíku, který bylo nutné opravit pro nově rekonstruovaný chodník.

Změny ve změnovém listu č. 23 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s havarijním stavem světlíku, který bylo nutné opravit pro nově rekonstruovaný chodník.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	59227113	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	1,000	3 200,00	3 200,00 Kč	Nová položka
		žlab tvořil nový průduch					
	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000	627,00	627,00 Kč	Nová položka
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,128	6 420,00	818,55 Kč	Nová položka
		2*(0,5*0,5*0,15)+0,7*0,15*0,5					
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,293	268,82	78,83 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,293	112,42	32,97 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3,519	4,69	16,50 Kč	SO 101
	279113131	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,000	1 090,00	1 090,00 Kč	Nová položka
		1*0,5+2*0,5*0,5					
cena celkem bez DPH						5 863,85 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č. 24

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s prodloužením silničních obrub podél II/422 a s tím související nutnou výškovou úpravu uličních vpustí, které byly odhaleny při odstraňování stávajících obrub včetně výměny mříží jako u rekonstruovaného náměstí.

Změny ve změnovém listu č. 24 se týkají SO 101 a SO 102

Změna vznikla v souvislosti s prodloužením silničních obrub podél II/422 a s tím související nutnou výškovou úpravu uličních vpustí, které byly odhaleny při odstraňování stávajících obrub.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
51	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	436,09	872,18 Kč	SO 102
		stávající vpusti					
52	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 234,44	2 468,88 Kč	SO 102
53	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	8 516,13	17 032,26 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						20 373,32 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel:

Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor:

Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor:

Ing. Peter Štefančík

Projektant:

Ing. Martin Stöhr

Změnový list

č.

25

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s havarijním stavem části domovní kanalizace, při které se došlo při odkopávání stávajícího chodníku.

Změny ve změnovém listu č. 25 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s havarijním stavem části domovní kanalizace, při které se došlo při odkopávání stávajícího chodníku.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
13	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,750	151,09	113,32 Kč	SO 101
		1,5*1*0,5					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,750	153,35	115,01 Kč	SO 101
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,250	153,35	345,04 Kč	SO 101
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,350	268,82	362,91 Kč	SO 101
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,750	12,90	9,68 Kč	SO 101
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,040	6 420,00	256,80 Kč	Nová položka
		1*0,4*0,1 začištění zdi					
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,092	268,82	24,73 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,092	112,42	10,34 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1,104	4,69	5,18 Kč	SO 101
	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	1,000	180,00	180,00 Kč	Nová položka
	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	1,015	1 200,00	1 218,00 Kč	Nová položka
	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	297,00	891,00 Kč	Nová položka
	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	2,000	297,00	594,00 Kč	Nová položka
	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,000	333,00	333,00 Kč	Nová položka
	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	230,00	690,00 Kč	Nová položka
	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	60,50	121,00 Kč	Nová položka
	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	1,000	53,90	53,90 Kč	Nová položka
29	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1,500	295,16	442,74 Kč	SO 101
		1,5*1 zasypání potrubí					
cena celkem bez DPH						5 766,64 Kč	

Jméno:

den:


podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr



Změnový list

č. 26

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s chybějícími položkami na spodní stavbu zídky schodiště a zídky schodiště.

Změny ve změnovém listu č. 26 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti s chybějícími položkami na spodní stavbu zídky schodiště a zídky schodiště.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
25	311321826R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	0,504	4 612,90	2 324,90 Kč	SO 103
		4,8*0,3*0,35					
26	279350001RA0	Bednění a odbednění nadzákladových konstrukcí	m2	3,360	1 827,96	6 141,95 Kč	SO 103
		2*(4,8*0,35)					
47	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel. (cca 120 kg/m3 betonu)	t	0,060	37 634,41	2 276,13 Kč	SO 103
12	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,155	268,82	310,49 Kč	SO 102
		5,5*0,7*0,3					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,155	153,35	177,12 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,465	153,35	531,36 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,079	268,82	558,88 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,155	12,90	14,90 Kč	SO 102
	279113136	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,750	3 090,00	11 587,50 Kč	Nová položka
		5*0,75					
cena celkem bez DPH						23 923,22 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list

Č. 27

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 3.1.2023

Vpracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti se začištěním soklu domu č. p. 216/10, aby chodník plynule navazoval na budovy.

Změny ve změnovém listu č. 27 se týkají SO 101

Změna vznikla v souvislosti se začištěním soklu domu č. p. 216/10, aby chodník plynule navazoval na budovy.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
54	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	12,000	194,63	2 335,56 Kč	SO 101
		2*6 - shora a ze spod					
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,060	6 420,00	385,20 Kč	Nová položka
		6*0,1*0,1					
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,138	268,82	37,10 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,138	112,42	15,51 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1,656	4,69	7,77 Kč	SO 101
cena celkem bez DPH						2 781,14 Kč	

Jméno:

den:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr




ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Mikulčice 23. 10. 2023

Při skrývání zeminy těžkou technikou v prostoru stavby Podivín – Masarykovo náměstí, I. etapa došlo koncem září 2023 k objevu pozůstatků kamenných základů patrně středověké – novověké stavby, která je vyobrazena i na vedutě města Podivín z r. 1730. stavební práce v tomto úseku byly zastaveny a okolí základů stavby bylo uvolněno pro archeologický výzkum. Ten začal 11. 10. Při dalším skrývání prostoru směrem do svahu k radnici se na předpokládané volné ploše náměstí neočekávaně objevilo větší množství objektů datovaných předběžně dle nálezů při začišťování po skrývce do vrcholného středověku. Podařilo se zřejmě odhalit uliční řadu domů z tohoto období, o níž nemáme žádné písemné ani ikonografické prameny. Jde tedy o poměrně významný objev zástavby z 13.-15. stol., která někdy na přelomu středověku a novověku zatím z neznámých příčin zanikla, a došlo tak k zásadní restrukturalizaci daného prostoru, neboť v 18. stol. zde již prokazatelně byla volná plocha.

Vzhledem k rozsahu zjištěných archeologických objektů a situací a pokročilému ročnímu období ve smyslu blížící se zimy je předpoklad trvání výzkumu do příštího roku s přerušením kvůli klimatickým podmínkám. Každopádně se budeme snažit postupně uvolnit do konce roku co největší plochu pro daný stavební záměr po dohodě s investorem.


PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Telefon	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČSOB a.s.
515 911 101	sekretariat@arub.cz	68081758	Brno, Veveří
		CZ68081758	240602780/0300



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Mikulčice 28. 12. 2023

Podivín – Masarykovo náměstí, I. etapa:

- stav a zhodnocení výzkumu za rok 2023**
- odhad dalšího postupu v roce 2024**

- Výzkum probíhal od 27. 9. do 1. 12. 2023, přerušen z důvodu nepříznivého počasí
- Plocha skrývky 1645 m²
- Bylo objeveno osídlení z vrcholného středověku – 14. – 15. století

Hlavní nálezy:

Dvojdílný dům s kamenným základem

Menší zahloubené suterény domů 4x (terén patrně sanován již ve středověku, úroveň podlah a výše chybí)

Zásobní jámy – 6 x

Lochy 2 x (zásobní sklípky)

Kulové jámy zřejmě představující stopy po lehkém přístřešku – ohrada pro zvířata?

Byla zachycena mocnější kulturní vrstva s velkomoravskými a pravěkými nálezy, zůstává in situ, bude zakonzervována pod novou dlažbou

Dosud identifikováno 244 stratigrafických jednotek (výkopy, vrstvy, konstrukce, kulové jámy).

Telefon

e-mail

IČO, DIČ

Bank. spojení: ČSOB a.s.
Brno, Veveří

515 911 101

sekretariat@arub.cz

68081758

CZ68081758

240602780/0300



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-4-

Stratigrafické jednotky poskytují bohatý nálezový materiál - keramické střepy, zvířecí kosti, železné předměty, předměty s barevných kovů, uhlíky, struska, mazanice. mince a fragmenty středověkého skla.


S vybraných stratigrafických jednotek byly odebrány vzorky pro analýzu rostlinných makrozbytků a chemických prvků (přítomnost exkrementů), případně pro datování organických zbytků

Dle posouzení současného stavu výzkumu jde o významný objev, který by mohl osvětlit vývoj osídlení tohoto někdejšího důležitého města v JV cípu Moravy. Kvalifikovaným odhadem na základě skrytého nadloží a prozkoumané části terénu předpokládáme, že k 31.12.2023 je odpracováno něco mezi 30-40% objemu archeologických prací.

Další činnost v roce 2024 je přímo a zásadně odvislá od počasí. Z důvodu najímání externích brigádníků a také pro zajištění adekvátního výzkumu z hlediska kvality i technických limitů potřebujeme alespoň týdenní předpověď stabilního počasí s teplotami alespoň nad 5°C bez srážek (sníh déšť), abychom mělo smysl znovu rozjet terénní výzkum. V zimních měsících to je samozřejmě problém.

Pokud odhlédneme od počasí, předpokládáme provedení všech archeologických terénních prací v teoretickém časovém horizontu okolo tří měsíců. Reálný odhad tedy počítá s koncem června 2024.

Postup prací jsme schopni koordinovat s požadavky investora, resp. smluvní stavební firmy tak, abychom v případě vzneseného požadavku postupně uvolňovali co největší plochu stavby.



PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
Vedoucí archeologického výzkumu Mikulčice-Valy

Telefon	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČSOB a.s. Brno, Veveří
515 911 101	sekretariat@arub.cz	68081758 CZ68081758	240602780/0300