


POHLED JIHOZÁPADNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

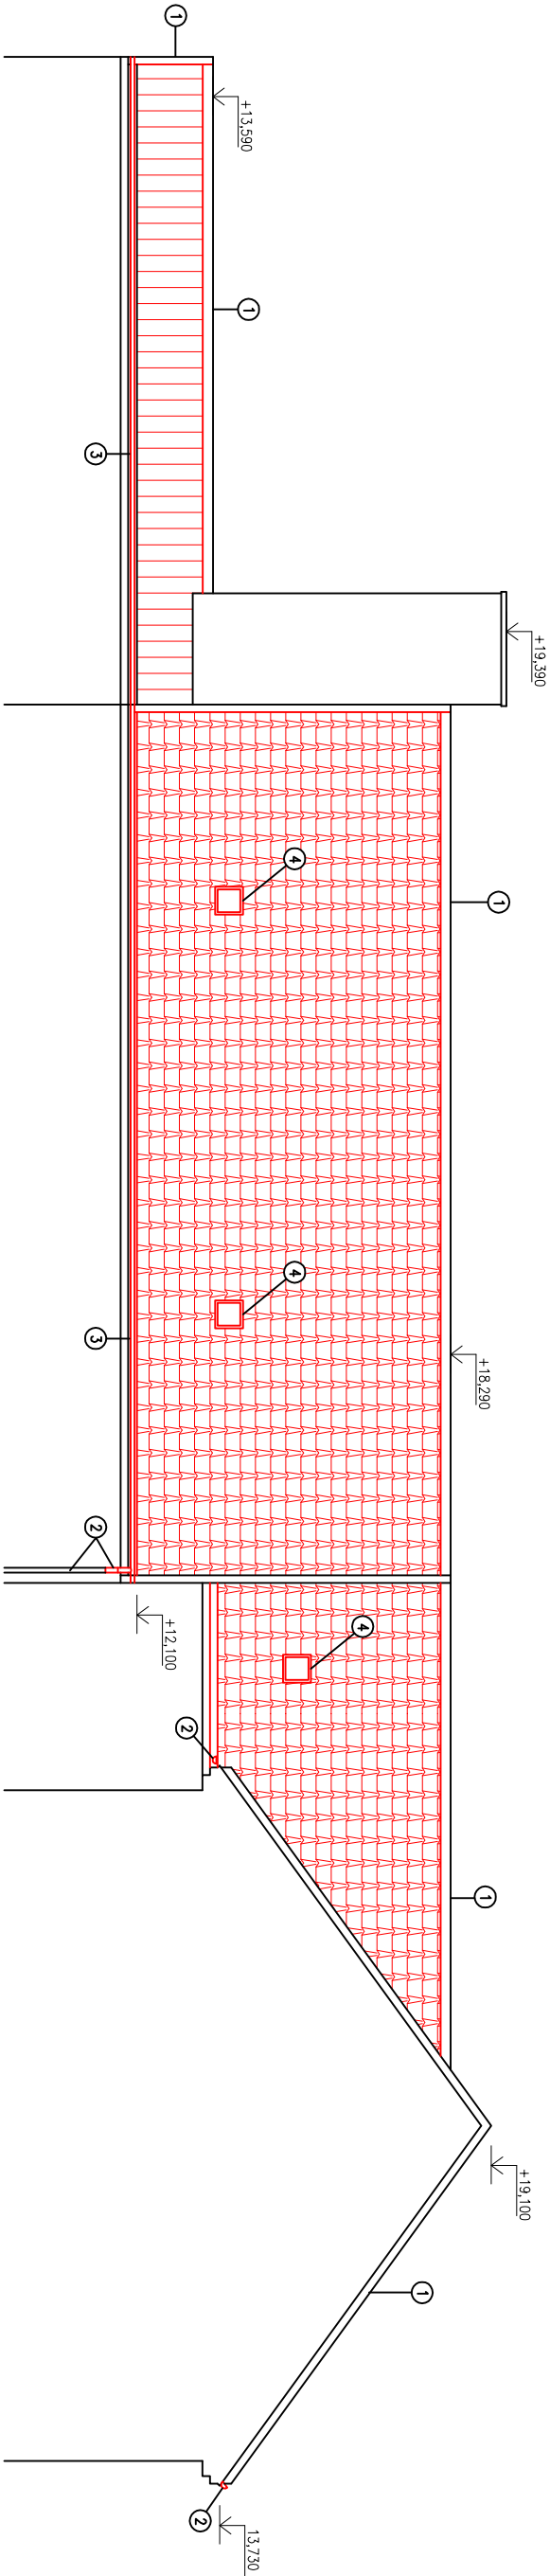

LEGENDA HMOI


- ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z OHĚL PLATŮCH NA MALTU
- KONSTRUKCE NOVÉ - STŘEŠNÍ KRYTINA Z PALUBK, PALCOVÁ TROJÚHOLNÁ VZHLEDU, NÍŽE HROMADNOSTI, ENKOGRA MEDNÝ / GRANŽOVÁ / ČERVENÁ
- KONSTRUKCE NOVÉ - STŘEŠNÍ KRYTINA Z TROJÚHOLNÉHO PLECHU, PLOVCH ALUZNICK

LEGENDA BAREV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- !!! U každého použitého výrobku budou dosažené doporučené technologické postupy dle výrobce / dodavatele !!!
- !! TATO PROJEKČNÍ DOKUMENTACE PRO DOKONČENÍ TITUL NEMÁVÁ ŽÁDNÉ DOKUMENTY PRO REALIZACI STAVBY !!
- PŘI PRÁČÍCH BUDE DBANO BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OPRAV BUDOU VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY ŘÁDNĚ PROHLÉDNUTY, ZDA JSOU POŠKOZENY HOUBOU / BROUCEM V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDE STÁTKEM NARŽENÁ OPRAVA / DOPLNĚNÍ PRVKU
- OKAPNÍ ŽLABY, SVODY A VŠEČERÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDU Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
- PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU POUŽITÝ VŠEČERÉ NEZBYTNĚ DOPLNKOVÉ PRVKY JAKO PROTISNĚHOVÉ ZABRANÝ, PROVĚTRÁVACÍ PRVKY, HŘEBENČÍ, UZÁMĚRKA HŘEBENĚ, VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ, APD.
- PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU PROVĚTRÁVACÍ PRVKY PROVEDENY U HŘEBENĚ I SPODNÍ ČÁSTI STŘECHY
- NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ BUDOU NOVĚ PROVEDENY 3ks
- VŠEČERÉ PROSTUPY STŘECHOU BUDOU ŘÁDNĚ ZAZOLOVANY PROTI PRŮNIKU VODY A ŘÁDNĚ OPLECHOVANY
- VÝLEZ Z PLODNÍHO PROSTORU NA STŘECHU 550x550mm BUDE PROVEDEN VE STEJNÝCH MÍSTECH 3ks A V NOVÝCH MÍSTECH 3ks
- ① BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VŠECH ALTK, OPLECHOVÁNÍ PROVĚST I NA SVISLÉ ČÁSTI ALTKY A ZATÁHNOUT POD KRYTINU
- ② NOVÉ OKAPY, KOTLIKY A KOLENA BUDOU NAPOLYEN NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SVODY
- ③ VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ Z PALUBEK BUDE OPAŘENO TROJNÁSOBNÝM LAZUROVACÍM NÁTĚREM
- ④ NOVÁ STŘEŠNÍ REVIZNÍ OKNA 550x550mm, SLUŽÍ PRO PŘÍSTUP K ANTENAM, KONTROLE STŘECHY A PROSVĚTLENÍ PLODNÍHO PROSTORU
- ⑤ ---

AUTORIZOVAL: — — —		 www.projekce-hirt.cz		
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR HIRT				
KONTROLOVAL: — — —				
OBSAH:				
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD POHLED JIHOZÁPADNÍ – NOVÝ STAV				
AKCE:		KOTOVÁNÍ:	MM	PAGE
ÚDRŽBOVACÍ PRÁCE VNĚJŠÍ KRYTINY STŘECHY MĚSTSKÉHO ÚŘADU – MĚSTO KONICE		MĚRÍTKO:	1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU:	005	
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE, MASARYKOVA UL. 27, KONICE		MÍSTO: K.Ú. KONICE, P.Č. 816, OKR. PROSTĚJOV		
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	328-15-2023	