


PŮDORYS PŮDY – STAVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

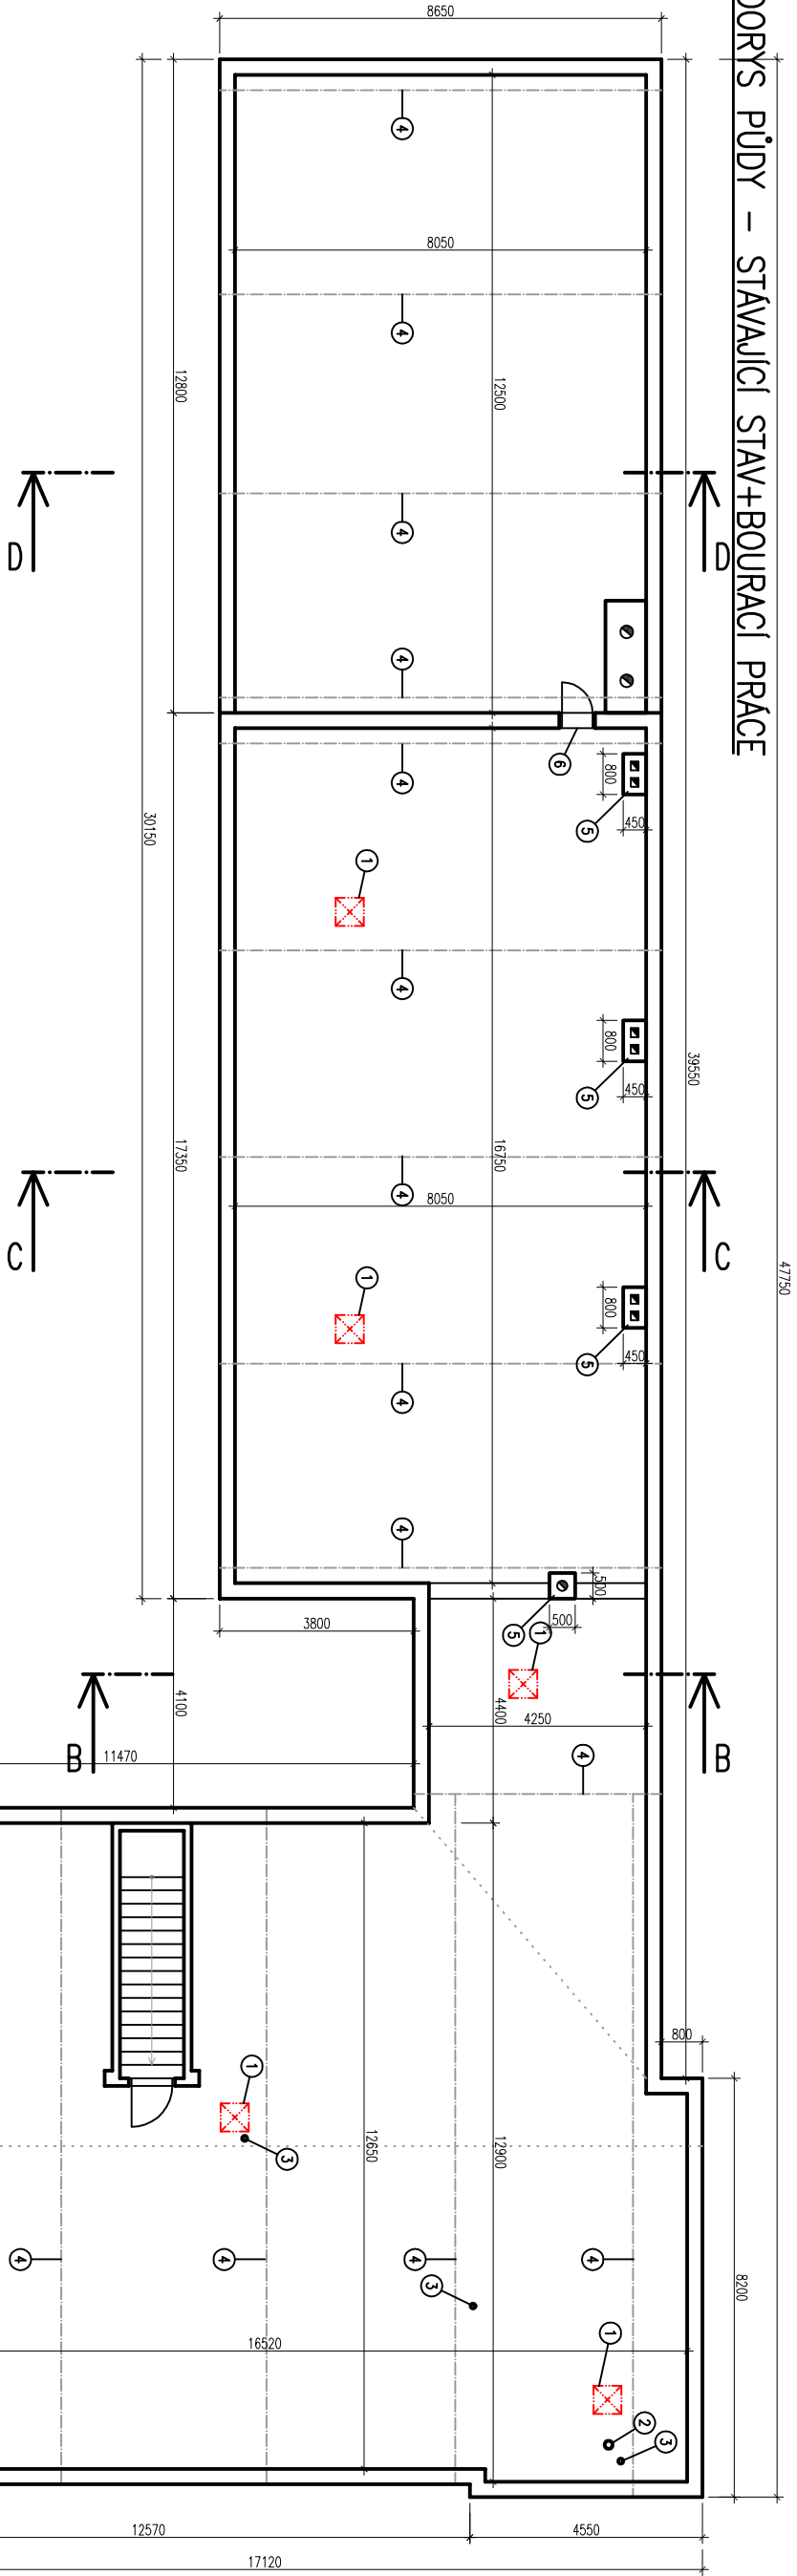

POZNÁMKY:


- !!! VŮZDECHO POUŽITĚHO VÝROBKU BUDOU DŮSLEDNĚ DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM / DODAVATELEM !!!
!!! TATO PROJEKČNÍ DOKUMENTACE PRO POVOLÁNÍ / OHLÁŠENÍ STAVBY NEUVAŽUJÍME DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY !!!
- PŘI PRÁČÍCH BUDĚ DBANO BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ
 - PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OPRAV BUDOU VŠECHNY OŘEČENÉ PRVKY ŘÁDNĚ PROHLÉDNUTY, ZDA JSOU POŠKOZENY HOUBOU / BROJKEM V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDĚ STATIKEM NAWRŽENA OPRAVA / DOPLNĚNÍ PRVKU
 - OKAPNÍ ŽLABY, SVODY A VESKÉRE KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU Z HLUKOVÉHO PLECHU
 - PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU POUŽITÝ VESKÉRE NEZBYTNĚ DOPLNKOVÉ PRVKY JAKO PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY, PROVĚTRÁVAČÍ PRVKY, HŘEBENÁČE, UZÁVĚRKA HŘEBENÉ, VĚTRACÍ PAS OKAPNÍ, APOD.
 - PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU PROVĚTRÁVAČÍ PRVKY PROVEDENY V HŘEBENĚ I SPODNÍ ČÁSTI STŘECHY
 - NAOSTŘEŠNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVAČÍCH KOMÍNKŮ BUDOU NOVĚ PROVEDENY 3ks
 - VESKÉRE PROSTUPY STŘECHOU BUDOU ŘÁDNĚ ZAZOLOVANY PROTI PRŮNIKU VODY A ŘÁDNĚ OPLECHOVANY
 - VÝLEZ Z PŮDNIHO PROSTORU NA STŘECHU 550x550mm BUDĚ PROVEDEN VE STEJNÝCH MÍSTECH 3ks A V NOVÝCH MÍSTECH 3ks
- 1 NOVÁ STŘEŠNÍ REVIZNÍ OKNA 550x550mm, SLOUŽÍ PRO PŘÍSTUP K ANTĚM, KONTROLE STŘECHY A PROSVĚTLENÍ PŮDNIHO PROSTORU
2 ODVĚTRÁVAČÍ KOMÍNKY VYVEDENY NAD STŘECHU, BUDOU PROHLÉDNUTY A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
3 STODŽARY PRO ANTĚNY, SATELITY, INTERNET VYVEDENY NAD STŘECHU, BUDOU PROHLÉDNUTY A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
4 VÁŽNĚ TRÁMY KROVU – VĚŠINA VÁŽNÝCH TRÁMŮ JE NAWRŽENA A POŠKOZENÁ HOUBOU / BROJKEM, PO PRVOVNÍM OHLÉDÁNÍ SE JEDNÁ O POŠKOZENÍ RŮZNÉ HLUBOKY, PŘED REALIZACÍ OPRAV STŘECHY JE NUTNO NA STAVBU POZVÁT STATIKA, ZAJISTIT PŘESNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ A NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ STATIK NAWRHNĚ PŘESNÝ ZPŮSOB OPRAVY / ZESÍLENÍ VÁŽNÝCH TRÁMŮ.
3 V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU ZŮSTANOU KOMÍNKY ZACHOVANY
8 DVEŘE PRO PŘÍSTUP NA PŮDNIHOVÝ STŘECHU Z PŮDNIHO PROSTORU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDĚ PROVEDENA OPRAVA DVEŘÍ

LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
— NOVĚ KONSTRUKCE

LEGENDA HMOI

- STAVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z OHĚL. PLINŮCH PALENTÝCH

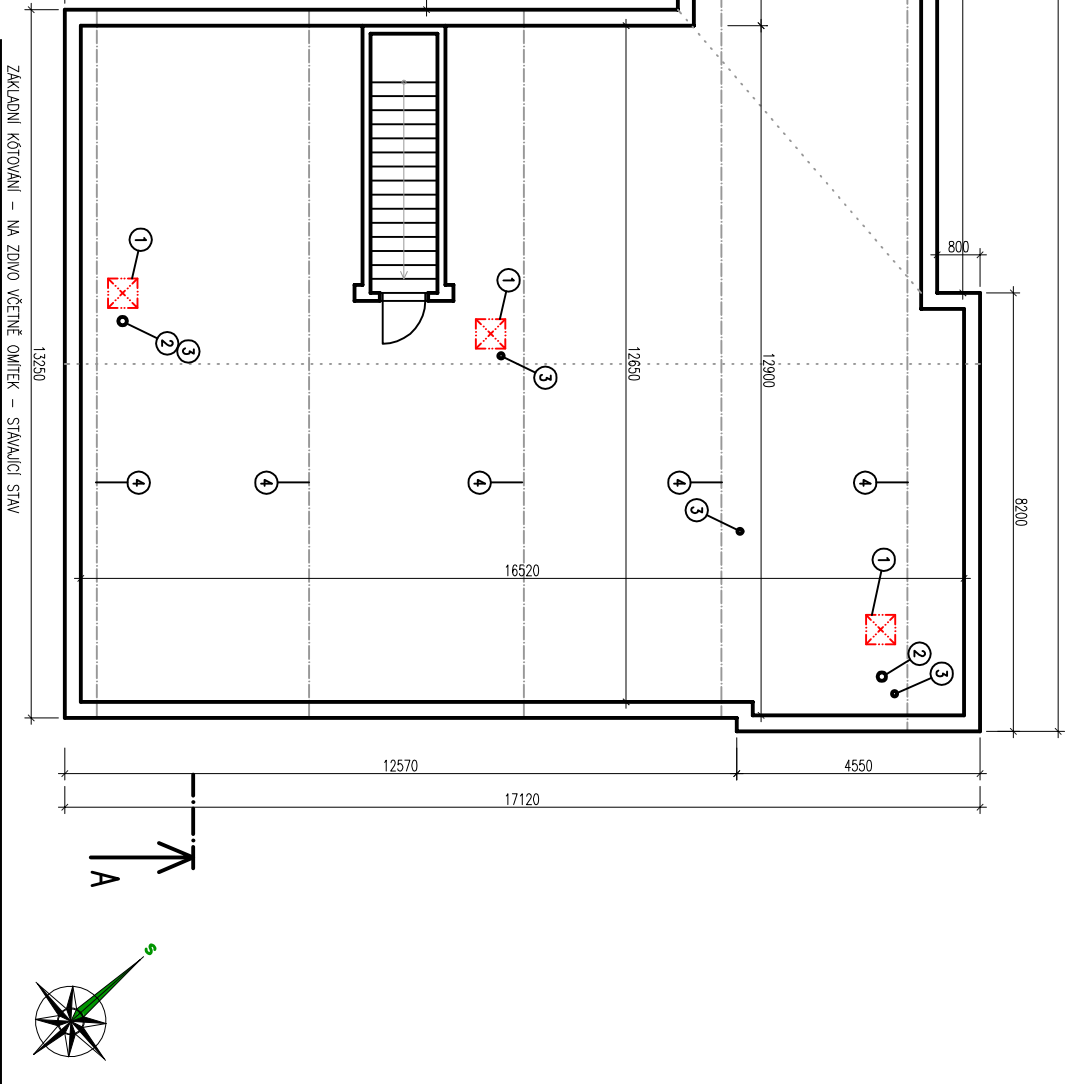

ZAKLADNÍ KOTOVÁNÍ – NA ZDVO VČETNĚ OMÍTEK – STAVAJÍCÍ STAV

AUTORIZOVAL:	---	www.projekce-hirt.cz	FORMÁT:	2 M
VYPRACOVAL:	ING. VLADIMÍR HIRT	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	STUPEŇ:	PROJEKT PRO DOKONČENÍ
KONTROLOVAL:	---	MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM:	Květen 2023
OBSAH:	PŮDORYS PŮDY – NOVÝ STAV			
AKCE:		KOTOVÁNÍ:	MM	PAC
MĚRITKO:		MĚRITKO:	1:100	
ČÍSLO VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:	002	
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE, MASARYKOVÁ UL. 27, KONICE		ČÍSLO ZAKÁZKY: 308-15-2023		