


Pavilon I._3.NP

Tabulka místností							
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Obvod [m]	Podlaha	Stěny	Strop
3.00	WC HOŠI	15,6	3,3	28,13			
3.01	WC DÍVKY	15,69	3,3	30,54			
3.02	KABINET	20,06	3,3	20,48		MALBA	MALBA
3.03	KABINET	19,68	3,3	20,13		MALBA	MALBA
3.04	UČEBNA	64,21	3,3	35,05	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.05	UČEBNA	62,19	3,3	34,7	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.06	UČEBNA	62,17	3,3	34,15	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.07	KABINET	21,75	3,3	21,2		MALBA	MALBA
3.08	UČEBNA	62,76	3,3	33,4	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.09	KABINET	17,9	3,3	19,3		MALBA	MALBA
3.10	VÝTAH	3,47	4,3	7,7	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.11	CHODBA +SCHODIŠTĚ	207,29	3,3	139,74	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.12	SCHODIŠTĚ	19,8	3,3	19,82		MALBA	
3.13	KABINET	15,8	3,3	19,06	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.14	UČEBNA	64,94	3,3	34,8	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.15	UČEBNA	64,37	3,3	35,75	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.16	UČEBNA	62,54	3,3	34,6	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.17	UČEBNA	62,54	3,3	34,6	POVLAK PVC	MALBA	MALBA
3.18	UČEBNA	62,72	3,3	34,85	POVLAK PVC	MALBA	MALBA

Celková plocha [m²]: 925,47
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

Tabulka překladů			
Označení	Počet kusů	Hmotnost 1ks [kg]	Hmotnost celkem [kg]
PTH KP 11,5/150	1	24	24
PTH KP 14,5/150	4	27	108


Celková hmotnost [kg]: 132

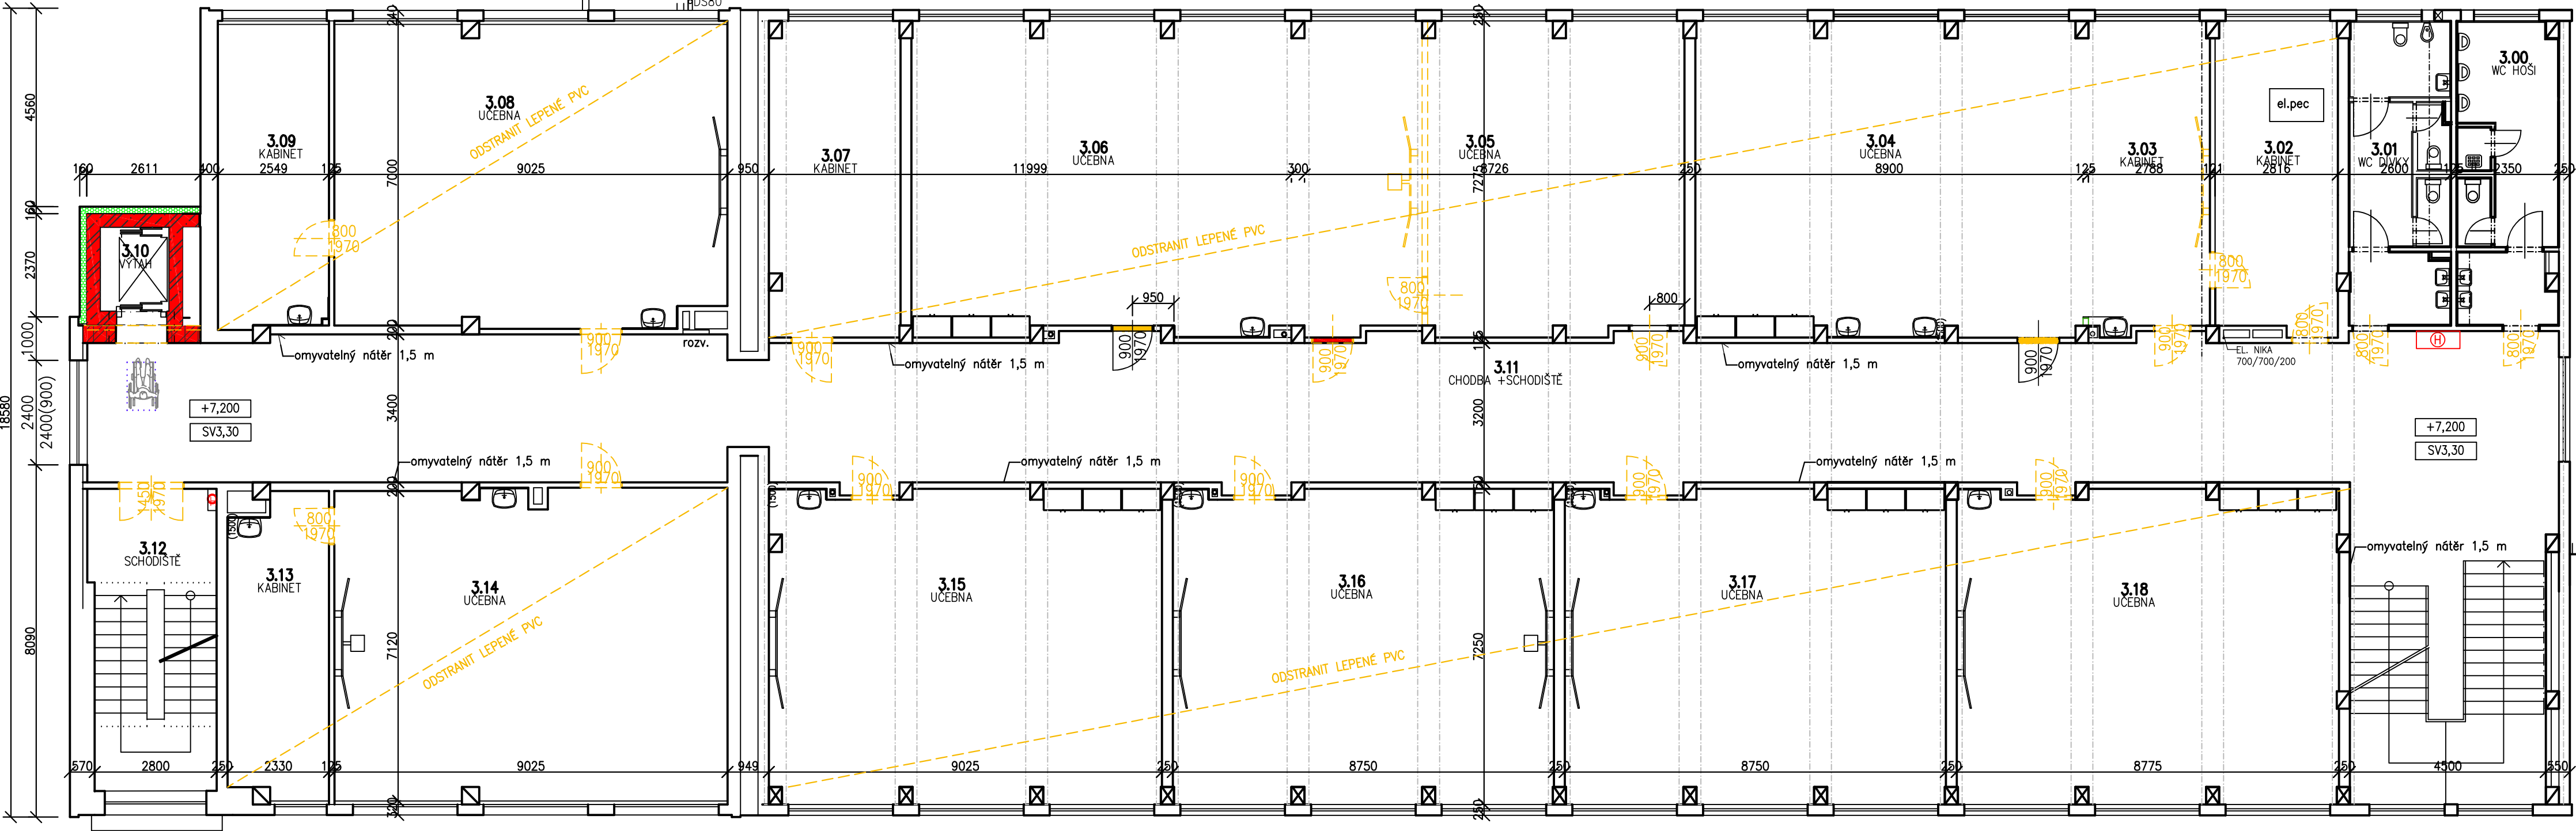

POZNÁMKA
BOURACÍ PRÁCE:
VYVĚŠENÍ VŠECH KŘÍDEL BOURANÝCH DVEŘÍ
VYBOURÁNÍ ŽÁRUBNÍ
STRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH LEPENÝCH PVC KRYTIN
VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ PRO DVEŘE A
OKNA

±0,000 = 413,810

LEGENDA MATERIÁLŮ			
	STÁVAJÍCÍ ZDVO		ZEMINA PŮVODNÍ
	ZDVO STŘEDNÍ PEVNOSTI		BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
	ZDVO LEHCENÉ		BETON S VÝZTUŽÍ
	ZDVO_RUZNÉ_MAT		KZS SOKLU STÁVAJÍCÍ
	BOURANÉ ZDVO		KZS FASÁDY STÁVAJÍCÍ
	Polystyren extrudovaný (XPS)		TEPELNÁ IZOLACE STÁVAJÍCÍ
	Polystyren expandovaný (EPS)		TEPELNÁ IZOLACE
	SDK PRÍČKY		



STAVEBNÍ PROJEKTY			
ANNA DINDÁKOVÁ STÁRNĚ BĚLOU, LONETSKÁ 301		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázkové číslo:	04042022
Katastrální území:	DOLNÍ CHODOV	Stupeň:	DPS
Stavební úřad:	CHODOV	Datum:	12.2022
Obec:	CHODOV	Formát:	6A4
Investor: MĚSTO CHODOV, KOMESKÉHO 1077, CHODOV 357 35			
Autorizace:		název stavby:	
		ZŠ HUSOVA I. - II. STUPEŇ A SPOJOVACÍ CHODBA, CHODOV	
profese:		D1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SO(PS): SO 01
obsah výkresu:		PŮDORYS BOURÁNÍ 3.NP	č.výk.: D.1.1.6
		1:100	č.výk.: D.1.1.6