



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:     | Cyklistická komunikace Romže – část I a II                                                                        |
| Druh zadávacího řízení:    | podlimitní otevřené řízení                                                                                        |
| Druh veřejné zakázky:      | stavební práce                                                                                                    |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html">https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html</a> |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Název pověřeného zadavatele: | Město Konice                      |
| Sídlo zadavatele:            | Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice |
| Zastoupen:                   | Ing. Michal Obrusník, starosta    |
| IČO:                         | 00288365                          |
| DIČ:                         | CZ00288365                        |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Název společného zadavatele: | Obec Stražisko                 |
| Sídlo zadavatele:            | Stražisko 1, 798 44 Stražisko, |
| Zastoupen:                   | Kateřina Singrová, starostka   |
| IČO:                         | 00288829                       |
| DIČ:                         | CZ00288829                     |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Název společného zadavatele: | Obec Ptení             |
| Sídlo zadavatele:            | Ptení 36, 798 43 Ptení |
| Zastoupen:                   | Pavel Šnajdr, starosta |
| IČO:                         | 00288691               |
| DIČ:                         | CZ00288691             |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> : | TENDERA partners, s.r.o.                                       |
| Sídlo:                                      | č.p. 424, 664 67 Syrovice                                      |
| Kontaktní místo:                            | Česká 161/1, 602 00 Brno                                       |
| IČO:                                        | 08668477                                                       |
| DIČ:                                        | CZ08668477                                                     |
| Kontaktní osoba:                            | Ing. Ivona Peštálová                                           |
| Telefon:                                    | +420 731 166 078                                               |
| E-mail:                                     | <a href="mailto:pestalova@tendera.cz">pestalova@tendera.cz</a> |
| Identifikátor datové schránky:              | he9gwrw                                                        |

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

## I.

V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel našel v zadávací dokumentaci nesrovnalost, kterou si dovoluje prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace uvést na pravou míru.

Zadavatel uvádí, že v čl. 2 odst. 5 Zadávací dokumentace byly chybně uvedeny registrační čísla projektů, proto tento článek nahrazuje zněním:

- 5) Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky z **Integrovaného operačního programu, 66. výzva Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI) – 06-22-066**, s názvem projektu „Cyklistická komunikace Romže – část I“, registrační číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/22\_00066/0003619** (část I) a s názvem projektu „Cyklistická komunikace Romže – část II“, registrační číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/22\_035/0002999** (část II) (dále jen „dotační program“).

Registrační čísla projektů jsou i chybně uvedena ve smlouvách o dílo, kde budou opraveny před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

## II.

Dne 24. 6. 2024 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

### **Dotaz č. 1:**

V položkovém rozpočtu objekt 02 – úsek M – Čertovy rybníky, soupis 02.02 – Mostní objekt kód pol. 597101030RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, v TZ uvedeno zatížení B125. Žádáme zadavatele o objasnění rozporu. Totéž se týká objektu 05 – úsek K, soupis 05.02 – Lávka.

### **K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

*Budou použity žlaby pro zatížení C 250 KN, tak jak je uvedeno v rozpočtu*

### **Dotaz č. 2:**

Dle TZ (úsek N) má být v km 0,32605 propustek ze dvou potrubí DN 300 uložených vedle sebe, dle řezu propustkem D1.6 je délka propustku 3,75 m. V položkovém rozpočtu položka s kódem 821371111 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 uvedeno pouze 3 m, mělo by být 2x3,75. Navazující položka s kódem 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 uvedeno 3,75 m, mělo by být 2x3,75\*1,01. Žádáme zadavatele o opravu množství v položkovém rozpočtu.

### **K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**


*Chyba ve výkazu výměr byla nově opravena v souboru „04\_Položkový rozpočet\_v2“, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.*

### Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k položce kód 911121111 Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu, v PD není o zábradlí žádná zmínka.

#### K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

*Bude použito ocelové trubkové zábradlí výšky 1,30 m s madlem a jednou příčí v polovině výšky. Průměr profilu 40 mm, viz. schematický náčrt.*

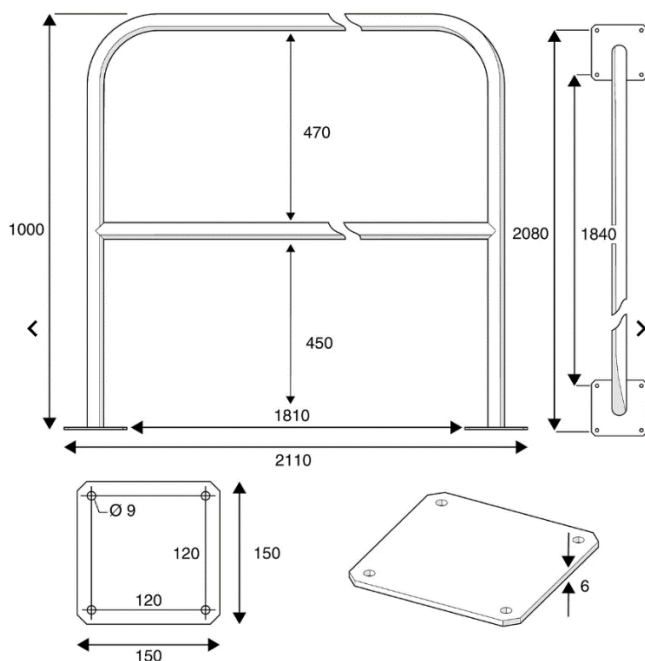

### Dotaz č. 4:

Dle PD má být pod každou opěrou  $3 \times 2 = 6$  ks mikropilot délky 11,5 m. Při dvou opěrách je to celkem  $3 \times 2 \times 11,5 = 138$  m. V položkovém rozpočtu pol. kód 26132OA0 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM uvedeno 69 m a pol. kód 229940010RA0 Trubkové mikropiloty D 89, včetně injektáže specifikace dle PD uvedeno 60 m. Žádáme zadavatele o objasnění rozporu v položkovém rozpočtu a PD objektu 02 – úsek M – Čertovy rybníky, soupis 02.02 – Mostní objekt.

#### K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

*Chyba ve výkazu výměr byla nově opravena v souboru „04\_Položkový rozpočet\_v2“, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení (v původním rozpočtu byly uvedeny pouze mikropiloty na jedno opěru)*

### Dotaz č. 5:

Dle řezu propustkem D1.6 (úsek N) má být čelo propustku DN 800 šířky 5,95 m, ale v situaci D1.2.2 je zakresleno čelo propustku v š. 3 m. Žádáme zadavatele o specifikaci rozměrů čel propustků DN 800 i DN 600 (2xDN300).

**K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:**

*Specifikace propustků:*

*čelo pro DN 800 - 5,95x1,25x0,30*

*čelo pro DN 2x300 - 2,50x0,50x0,20*

**Dotaz č. 6:**

Dle TZ (úsek H) mají být stávající propustky zachovány ve stávajícím stavu a nebudou nijak stavebně upravovány. V položkovém rozpočtu je však trouba betonová hrdlová DN 1000 a k ní navazující položka propustku. Prosíme o specifikaci propustku, velikost čel apod.

**K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:**

*Jedná se o prodloužení stávajícího propustku, kdy bylo zamýšleno s usazením DN1000 do betonového lože a napojení na stávající potrubí, nové potrubí bude přesypáno, bez čela (provedeno svahování a terénní úpravy)*

**Dotaz č. 7:**

Dle výkresu D1.6 (úsek N) má být betonový základový pás pod čelem propustku z betonu C 20/25 XF3, beton s vlivem prostředí XF3 se vyrábí od třídy C 25/30. V položkovém rozpočtu je v popisu položky čelo propustku uvedeno bez zvláštních nároků na prostředí. Žádáme zadavatele o objasnění.

**K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:**

*Betonový základ bude z betonu C20/25, bez zvláštních nároků na prostředí tak jak je uvedeno v Položkovém rozpočtu.*

**Dotaz č. 8:**

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu výztuží (tvar, schéma) k mostu/lávce objektu Úsek – M a Úsek – K.

**K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:**

*Výkaz výztuže desky byl spočítán vždy pro celou mostní desku (ve položkovém rozpočtu je uvedena výsledná hmotnost výztuže). Vybranému dodavateli stavby bude předložen výkres tvaru výztuže.*

**Dotaz č. 9:**

V položkovém rozpočtu chybí položka pro ocenění RDS na tuto stavbu. Bude do výkazu výměr doplněna?

**K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:**

*Položky pro ocenění RDS nebudou do výkazu výměr zadavatelem doplněny. Pro realizaci akce byla zpracována DPS. V případě potřeby RDS bude řešeno v rámci autorského dozoru*

#### Dotaz č. 10:

Zadavatel uvádí vrstvu ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu. Norma ČSN 736121 však dovoluje vrstvu ACO 8 tl. Max 40 mm. Žádáme o kontrolu tloušťky a skladbu asfaltových vrstev.

#### K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

*Nově bude vrstva ACO 8 v tloušťce 40 mm a vrstva ACP 16 v tl. 60 mm. V době, kdy byla zpracována dokumentace byla v platnosti norma před revizí. V revizi (03/2023) mimo jiné došlo i k úpravám maximálních tloušťek asfaltových vrstev.*

*Upraveno v souboru „04\_Položkový rozpočet\_v2“, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.*

### III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet\_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

### IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

## Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat **nejpozději do 15. 7. 2024, 10:00 hodin.**

#### Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - 04\_Položkový rozpočet\_v2

V Brně dne 27. 6. 2024

**Za zadavatele – Město Konice:**

**Ing. Ivona Peštálová**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci