



## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

### „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Město Podivín**  
Sídlo: 691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2  
Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta  
IČO: 00283495  
DIČ: CZ00283495

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava,
- ve věcech technických: Ing. Radim Holub, te
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, te

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **F&K&B, a.s.**  
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
Kontaktní místo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
Zastoupen: Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva  
IČO: 26236061  
DIČ: CZ26236061

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B , vložka 3531.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Ivičič
- ve věcech technických: Ing. Radim Hamad

na straně druhé jako „zhotovitel“.

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 4. 4. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Podivín – Výstavba požární zbrojnice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky, program 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, v rámci projektu s názvem „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“, identifikační číslo projektu 014D263003037 (dále jako „**projekt MV**“) a rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu s názvem „Stavba požární zbrojnice pro JSDH Podivín“, číslo smlouvy JMK082630/23/OKH (dále jen jako „**projekt JMK**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
  - 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1, 3 až 6; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
  - 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 2 a 7; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

## III. Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
  - 3.1.1 **zvýšuje** o částku víceprací: **666 088,00 Kč bez DPH** a **snižuje** o částku méněprací: **21 918,75 Kč bez DPH**.  
Cena díla se tak **zvýšuje** celkem o **644 169,25 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **135 275,54 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **779 444,79 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.
- 3.3 **Celková cena díla** se mění z původní částky dle:

13 964 263,00 Kč bez DPH, tj. 16 896 758,23 Kč vč. DPH na

Cena díla bez DPH: 14 608 432,25 Kč

DPH: 3 067 770,77 Kč

Cena díla vč. DPH: 17 676 203,02 Kč

#### IV.

#### Ostatní ustanovení

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 47/2024 ze dne 25.09.2024, usnesení č. 47.7.
- 4.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
- 4.5.1 Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až 7, vč. položkových rozpočtů změn díla – vícepráce a méněpráce

V Podivíně, dne *dle el. podpisu*

V Břeclavi, dne *dle el. podpisu*



**Ing. Martin Důbrava**  
Starosta města  
za objednatele



**Ing. Stanislav Ivičič**  
místopředseda představenstva  
za zhotovitele

## Podivín - Výstavba požární zbrojnice

Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 2

bez DPH

Změnové listy	Vícepráce	Méněpráce	Celkem změna díla
ZL 01	18 415,00	-	18 415,00
ZL 02	233 493,00	-	233 493,00
ZL 03	51 220,00	-	51 220,00
ZL 04	110 738,00	-	110 738,00
ZL 05	123 481,00	21 918,75	101 562,25
ZL 06	40 338,00	-	40 338,00
ZL 07	88 403,00	-	88 403,00
	<b>666 088,00</b>	<b>21 918,75</b>	<b>644 169,25</b>

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL1</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 01 - zrušení plynovodní přípojky**

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	<b>ano</b> §222, odst. 7	§222, odst. 10

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné zrušení plynovodní přípojky je součástí projektové dokumentace (viz B Souhrnná technická zpráva, bod B.3. odst. c) "Stávající plynovodní přípojka bude zrušena včetně plynoměru."), ale není v rozpočtu. Tato práce je nezbytná, aby potrubí nepřekáželo ve vjezdu do budovy a aby bylo splněno s GasNet projednané trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**


Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	18 415,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	18 415,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>18 415,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. Martin Důbrava	starosta	10-10-2024
Ing. Radim Holub	TDS	10-10-2024
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10-10-2024



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hasičská zbrojnice Podvín-změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 01 - zrušení plynovodní přípojky	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.06.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 835,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 578,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	9 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 414,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



*Handwritten signature: ŠKALÍDOV KLUVOŠEK*

**D Celkem bez DPH 18 415,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 415,00	3 867,15

**Cena s DPH 22 282,15**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 01 - zrušení plynovodní přípojky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
1	Zemní práce	6 767,93
5	Komunikace pozemní	316,50
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	337,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 594,90
998	Přesun hmot	397,75
VN	Vedlejší náklady	9 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>18 414,58</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podvín-změny a vícepráce

**Objekt:** Vícepráce 01 - zrušení plynovodní přípojky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>6 767,93</b>
1	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně 1,5*1,5	m2	2,250	356,00	801,00
					2,250		
2	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,000	122,00	122,00
3	001	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 1,5*1,0*1,0	m3	1,500	522,00	783,00
					1,500		
4	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i> 1,5*1,0*1,3 Součet	m3	1,950	1 920,00	3 744,00
					1,950		
					1,950		
5	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	1,950	155,00	302,25
6	R	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,950	54,20	105,69
7	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,950	55,00	107,25
8	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i> 1,95-0,32	m3	1,630	155,40	253,30
					1,630		
9	001	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 0,8*0,8*0,5	m3	0,320	814,00	260,48
					0,320		
10	583	58337310	šterkopisek frakce 0/4 0,32*2	t	0,640	449,00	287,36
					0,640		
11	R	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,320	5,00	1,60
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>316,50</b>
12	221	566901141	plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm 1,5*1,0	m2	1,500	211,00	316,50
					1,500		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>337,50</b>
13	013	974031387R01	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 300 mm š do 300 mm "pro demont. přípojky"0,5	m	0,500	675,00	337,50
					0,500		
<b>D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 594,90</b>
14	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,806	165,00	132,99



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 01 - zrušení plynovodní přípojky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,806*10	t	8,060 8,060	1,00	8,06
16	R	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 0,806-0,495	t	0,311 0,311	250,00	77,75
17	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,495	2 780,00	1 376,10
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>397,75</b>
18	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,925	430,00	397,75
<b>VN</b>			<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 000,00</b>
19	R	DOHODA01	ZS - oplocení, značení	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
20	R	DOHODA02	Koordinační činnost	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
21	000	DOHODA03	Inženýrská činnost - vyřízení povolení+DMT přípojky	h	4,000	1 000,00	4 000,00

**Celkem**

**18 414,58**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL2</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 02 - Zřízení výkopu z důvodu archeologického průzkumu**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6	<b>ano</b>	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné a nepředvídané opatrné odkrývání zeminy za dohledu archeologů je vyžadováno z důvodu možných archeologických nálezů během záchranného archeologického výzkumu. Tento složitější postup je oceněn přípatkem, který se vztahuje k dotčenému objemu zeminy.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**


Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	233 493,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	233 493,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>233 493,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. Martin Důbrava	starosta	10 -10- 2024
Ing. Radim Holub	TDS	10 -10- 2024
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10 -10- 2024



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce**  
 Název objektu **Vícepráce 02 - ztížení výkopu z důvodu archeologického průzkumu**

JKSO  
 EČO  
 Místo  
 IČO                      DIČ

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval


Rozpočet číslo                      Dne  
 [ ]                                      26.07.2024

CZ-CPV  
 CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	233 492,69	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	233 492,69	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



*JALIROU K. K. K.*

**D Celkem bez DPH 233 493,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	233 493,00	49 033,53

**Cena s DPH 282 526,53**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 02 - ztížení výkopu z důvodu archeologického průzkumu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
1	Zemní práce	233 492,69
	<b>Celkem</b>	<b>233 492,69</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 02 - ztížení výkopu z důvodu archeologického průzkumu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce 233 492,69**

1	001	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	447,304	522,00	233 492,69
			"od souseda ke sklepu"				
			16,8*4,3*1,1		79,464		
			"od souseda k zadláž. ploše radnice"				
			27,0*(15,5-4,3)*1,1		332,640		
			"pozemek kostel"				
			16,0*2,0*1,1		35,200		
			Součet		447,304		

**Celkem 233 492,69**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL3</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 03 - Zbourání stávající plochy pro parkování**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	<b>ano</b>	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné zbourání stávající plochy a opěrných stěn pro parkování přiléhajících zleva a zprava stávající hasičské zbrojnice (zbourání společně se zbouráním hasičské zbrojnice). Tato plocha bude dle projektu součástí nové úpravy venkovní plochy, ve které se s existencí těchto stěn neuvažuje, ale zbourání nebylo v rozpočtu.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**


Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	51 220,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	51 220,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>51 220,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum	
Ing. Martin Důbrava	starosta	10-10-2024	
Ing. Radim Holub	TDS	0-10-2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	0-10-2024	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 03 - zbourání stávající plochy pro parkování	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.05.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	51 220,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 220,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



*DALEKON KLON'DRA*

**D Celkem bez DPH 51 220,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 220,00	10 756,20

**Cena s DPH 61 976,20**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

**Objekt:** Vícepráce 03 - zbourání stávající plochy pro parkování

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>28 762,47</b>
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>22 457,70</b>
	<b>Celkem</b>	<b>51 220,17</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 03 - zbourání stávající plochy pro parkování

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 96 Bourání konstrukcí

**28 762,47**

1	R	961044111R 00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,610	880,00	4 936,80
---	---	------------------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

*nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,  
(7,0+4,7+7,0)\*0,5\*0,6*

5,610

2	013	962033121	Bourání zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3	m3	9,570	2 181,00	20 872,17
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"opěrné zidky"

"boční"(0,5+2,0)/2\*7,0\*2\*0,3

5,250

"zadní"3,75\*2,0\*0,3

2,250

"opěrná zeď od radnice

6,9\*1,0\*0,3

2,070

Součet

9,570

3	R	965042241R 00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,938	750,00	2 953,50
---	---	------------------	--	----	-------	--------	----------

"plocha "

7,0\*3,75\*0,15

3,938

### D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

**22 457,70**

4	R	979087213R 00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	42,373	105,00	4 449,17
---	---	------------------	---	---	--------	--------	----------

*pro vodorovnou dopravu*

5	R	979081111R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,373	165,00	6 991,55
---	---	------------------	--	---	--------	--------	----------

6	R	979081121R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	423,730	1,00	423,73
---	---	------------------	--	---	---------	------	--------

42,373\*10

423,730

7	R	979990107R 00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	42,373	250,00	10 593,25
---	---	------------------	--	---	--------	--------	-----------

**Celkem**

**51 220,17**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL4</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 04 - Změna demolice**

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	<b>ano</b>	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné práce týkající se demolice hasičské zbrojnice - určeny přepočítáním výkazu výměr.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**


Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	110 738,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	110 738,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>110 738,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum	
Ing. Martin Důbrava	starosta	10 -10- 2024	
Ing. Radim Holub	TDS	10 -10- 2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10 -10- 2024	

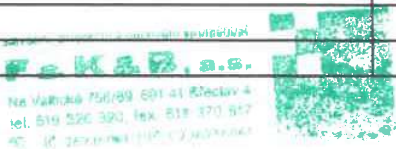

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 04 - změna demolice	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.06.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 101 443,53	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 9 294,12	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 110 737,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



*JALIKOR KLUB*

**D Celkem bez DPH 110 738,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	110 738,00	23 254,98

**Cena s DPH 133 992,98**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

**Objekt:** Vícepráce 04 - změna demolice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
<b>98</b>	<b>Demolice</b>	<b>35 721,08</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>2 400,00</b>
<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>	<b>9 294,12</b>
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>63 322,45</b>
	<b>Celkem</b>	<b>110 737,65</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podvín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 04 - změna demolice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 98 Demolice

**35 721,08**

3	R	981011112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých, "dřevěná věž : po strop nad 2.NP" 2*2*(8,45-6,25)	m3	8,800	286,20	2 518,56
			Součet		8,800		8,800

4	R	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	335,379	99,00	33 202,52
			"objekt včetně základových pasů po střešní konstrukci :"- 23,2*6,9*3,9		-624,312		
			"1.NP" 23,2*6,9*(4,15+4,85)/2		720,360		
			3,2*10,8*(4,85+4,5)/2		161,568		
			"2.NP" 4,9*6,9*2,3		77,763		
			Součet		335,379		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 400,00**

20	R	DOHODA04	Vykližení půdy	hod	6,000	400,00	2 400,00
----	---	----------	----------------	-----	-------	--------	----------

### 765 Krytiny tvrdé

**9 294,12**

7	R	765312860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, se zvětralou maltou, do suti	m2	70,410	132,00	9 294,12
			"rozpočet				
			-23,2*3,5*2		-162,400		
			Mezisoučet		-162,400		
			"podle krovu"				
			"skutečnost"9,1*4,6*2-2,5*1,9		78,970		
			(1,2+5,2)/2*4,6+(3,2+6,6)/2*5,0		39,220		
			(6,6+10,1)/2*5+(9,2+5,2)/2*4,6		74,870		
			(4,9*3,2)/2*2+(6,9+1,4)/2*2,9*2		39,750		
			Mezisoučet		232,810		
			Součet		70,410		

### D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

**63 322,45**

11	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,548	45,00	294,66
			"věž"2,112		2,112		
			"krytina"4,436		4,436		
			Součet		6,548		

12	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	122,254	165,00	20 171,91
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

13	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 957,144	1,00	4 957,14
			"dopočet hmotnosti odvozu z rozpočtu"414,956*9		3 734,604		
			"dopočet za zvětšený objem demolice"122,254*10		1 222,540		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 04 - změna demolice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Gena celkem
Součet					4 957,144		
14	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	122,254	55,00	6 723,97
15	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	122,254	5,00	611,27
16	R	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	122,254	250,00	30 563,50

**Celkem**

**110 737,65**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL5</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 05 - Vyděry stávajících sklepů**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5	<b>ano</b>	§222, odst. 7		§222, odst. 10

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné podchycení klenby sklepa technicky vhodným způsobem. Měněpráce se týkají nevhodně zvoleného způsobu podchycení klenby sklepa v rozpočtu.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**


Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	123 481,00
		cena méněprací bez DPH	21 918,75
		dopad na cenu díla:	101 562,25
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>101 562,25</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřují souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum	
Ing. Martin Důbrava	starosta	10-10-2024	
Ing. Radim Holub	TDS	10-10-2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10-10-2024	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce**

JKSO

Název objektu **Vícepráce 05 - výdřevy stávajících sklepů**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.09.2024

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-8 902,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	110 464,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		101 562,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



*DALTON KLUZAVÁ*

**D Celkem bez DPH 101 562,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	101 562,00	21 328,02

**Cena s DPH 122 890,02**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Podvín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 05 - výdřevy stávajících sklepů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV - odpočty</b>	<b>-21 918,75</b>
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>-21 918,75</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV - přípočty</b>	<b>123 481,00</b>
<b>975</b>	<b>PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ</b>	<b>123 481,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>101 562,25</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 05 - výdřevy stávajících sklepů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV - odpočty -21 918,75**

**96 Bourání konstrukcí -21 918,75**

1	R	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	-37,500	584,50	-21 918,75
---	---	--------------	--	---	---------	--------	------------

**HSV Práce a dodávky HSV - přípočty 123 481,00**

**975 PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 123 481,00**

2	R	975 R21	Podchycení klenby sklepa dl.5,50m- podélné fošny, podpěry po 1m vč. doklínování u klenby	soub	1,000	55 068,00	55 068,00
3	R	975 R22	Podchycení klenby sklepa dl.4,00m- podélné fošny, podpěry po 1m vč. doklínování u klenby	soub	1,000	40 835,00	40 835,00
4	R	975 R23	Podchycení klenby chodby dl.4,00m- podélné fošny, podpěry po 1m vč. doklínování u klenby	soub	1,000	27 578,00	27 578,00

**Celkem 101 562,25**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL6</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: Ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 06 - Změna bourání ohradní zdi hřbitova**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5	<b>ano</b>	§222, odst. 7		§222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné zbourání zdi na hranici pozemku ke kostelu. Namísto západní části této stěny má dle projektu stát nová stěna hasičské zbrojnice - není v rozpočtu. Východní část bude snížena po strop sklepa dle dohody se státní památkovou péčí - je v rozpočtu, přepočítáno.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**

Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	40 338,00
		cena méněprací bez DPH	
		dopad na cenu díla:	40 338,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>40 338,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. Martin Důbrava	starosta	10-10-2024
Ing. Radim Holub	TDS	10-10-2024
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10-10-2024



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 06 - změna bourání ohradní zdi hřbitova	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2024	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	40 337,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 337,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



*DALE 1302 KLUBOVAN*

**D Celkem bez DPH 40 338,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	40 338,00	8 470,98

**Cena s DPH 48 808,98**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

**Objekt:** Vícepráce 06 - změna bourání ohradní zdi hřbitova

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>15 489,04</b>
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>24 848,46</b>
	<b>Celkem</b>	<b>40 337,50</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce  
**Objekt:** Vícepráce 06 - změna bourání ohradní zdi hřbitova

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 19. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**96 Bourání konstrukcí 15 489,04**

1	R	961044111R 00	Bourání základů z betonu prostého <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,</i> "západní část"6,55*0,6*0,3 "střední část mimo sklep"9,2*0,6*0,6 Součet	m3	4,491	880,00	3 952,08
							1,179
							3,312
							4,491

148	R	962032231R 00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)</i> "rozpočet" "snížení plotové zidky :"- 0,6*2,3*14,2 Mezisoučet "skutečnost" "západní roh/pilíř"0,45*2,5*0,6 "západní část"6,55*2,5*0,3 "východní část u sklepa"14,3*2,0*0,6 "střední část mimo sklep"9,2*2,8*0,6 Mezisoučet Součet	m3	18,608	620,00	11 536,96
							-19,596
							-19,596
							0,675
							4,913
							17,160
							15,456
							38,204
							18,608

**D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 848,46**

294	R	979087213R 00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	42,476	105,00	4 459,98
295	R	979081111R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,476	165,00	7 008,54
296	R	979081121R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	424,760	1,00	424,76
297	R	979082111R 00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,476	55,00	2 336,18
298	R	979990107R 00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	42,476	250,00	10 619,00

**Celkem 40 337,50**

<b>EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY</b>	<b>ZL7</b>
------------------------------------	------------

Název projektu: **Podivín - Výstavba požární zbrojnice**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2024013V  
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 13 964 263,00  
 Datum uzavření SOD: 4.4.2024, dodatek č. 1 11.4.2024

Zhotovitel stavby: F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČO: 26236061  
 Objednatel stavby: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, IČO: 00283495  
 Techn. dozor stavby: ing. Radim Holub, tel. 776 044 636

**Název změny: VP 07 -Zapravení jam po archeologickém průzkumu**

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4		§222, odst. 6	<b>ano</b>	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Nezbytné a nepředvídané práce (v návaznosti na ZL2) - jámy po archeologickém výzkumu očistit a vyplnit betonem.

**Přílohy:**

položkový rozpočet

**Poznámka:**

Cenová úroveň:

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez dopadu
		nový termín dokončení díla :	x
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	88 403,00
		<b>cena méněprací bez DPH</b>	0,00
		dopad na cenu díla:	88 403,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>88 403,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		

**Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:**

Za objednatele:	funkce	datum	
Ing. Martin Důbrava	starosta	10 -10- 2024	
Ing. Radim Holub	TDS	10 -10- 2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jiří Klimovič	stavbyvedoucí	10 -10- 2024	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce**  
 Název objektu **Vícepráce 07 - zapravení jam po archeologickém průzkumu**

JKSO  
 EČO  
 Místo  
 IČO                      DIČ

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval


Rozpočet číslo                      Dne  
 [ ]                      [ 20.09.2024 ]

CZ-CPV  
 CZ-CPA                      [ ]

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	71 439,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	16 963,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		88 402,86	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



*Stalica Kocourek*

**D Celkem bez DPH 88 403,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	88 403,00	18 564,63

**Cena s DPH 106 967,63**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce

Objekt: Vícepráce 07 - zapravení jam po archeologickém průzkumu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>88 402,86</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>5 831,04</b>
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>	<b>77 078,43</b>
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>5 493,39</b>
	<b>Celkem</b>	<b>88 402,86</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Podivín-změny a vícepráce  
**Objekt:** Vícepráce 07 - zapravení jam po archeologickém průzkumu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 88 402,86**

**1 Zemní práce 5 831,04**

1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i> "dočištění-odkop uvolněné zeminy ze stěn" "1-kruhová" 3,14*(0,7*0,7)*0,2 "2-obdélníková" 3,10*3,10*0,2 "3-kruhová" 3,14*(0,85*0,85)*0,2 "4-kruhová" 3,14*(0,75*0,75)*0,2 Součet	m3	3,037	1 920,00	5 831,04
					0,308		
					1,922		
					0,454		
					0,353		
					3,037		

**2 Zakládání 77 078,43**

2	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 "1-kruhová"3,14*(0,7*0,7)*2,6 1,2*0,4*1,5 "vyplnění archeol.sond betonovou směsí" "2-obdélníková" 3,10*3,10*1,40 "3-kruhová" 3,14*(0,85*0,85)*(1,3-0,55) "4-kruhová" 3,14*(0,75*0,75)*(1,2-0,75) Mezisoučet "index rozliti"20,67*0,1 Součet	m3	22,737	3 390,00	77 078,43
					4,000		
					0,720		
					13,454		
					1,701		
					0,795		
					20,670		
					2,067		
					22,737		

**99 Staveništní přesun hmot 5 493,39**

3	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	52,318	105,00	5 493,39
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

**Celkem 88 402,86**