




ŘEZ A-A

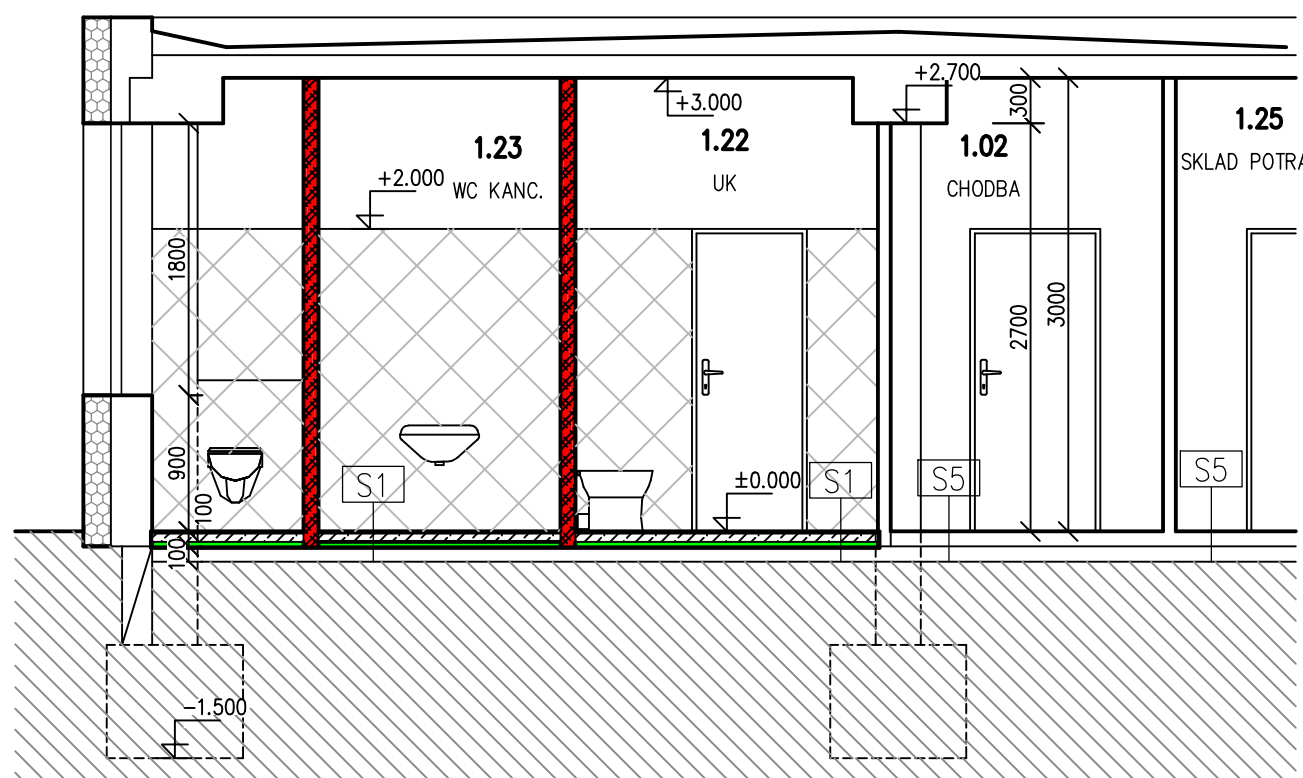

Tabulka místností							
Číslo	Účel	Plocha	Obvod	Výška	Podlaha	Strop	Stěny
1.01	SBOROVNA	20,38	18,14	3	KOBEREC	MALBA	MALBA
1.02	CHODBA	16,53	16,53	3	PVC+KER. DL.	MALBA (OM.SOKL1,5M	S3
1.03	KANCELAR	14,94	16,53	3	KOBEREC	MALBA	MALBA
1.04	PRÁDELNA A MANDL	35,91	26	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.05	DENNÍ MÍSTNOST	14,75	16,53	3	PVC	MALBA	MALBA
1.06	SATNA	8,9	12,38	3	PVC	MALBA (OM.SOKL1,5M	S5
1.07	SKLAD	3,05	8,1	3	PVC	MALBA (OM.SOKL1,5M	S5
1.08	CHODBA	9,5	16,47	3	PVC	MALBA (OM.SOKL1,5M	S5
1.09	SKLAD NÁDOBÍ	4,39	8,82	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA (OBKLAD 2,0 M	S4
1.10	SKLAD NÁDOBÍ	6,68	11,32	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA (OM.SOKL 2,0 M	S4
1.11	KUCHYNĚ	37,84	26,04	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.12	SKLAD POTRAVIN	13,49	15,78	3	PVC	MALBA (OBKLAD 2,0 M	S5
1.13	SKRABKA BRAMBOR	7,55	12,22	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 1,8 M
1.14	SKLAD BRAMBOR	13	14,78	3	BETONOVÁ MAZANINA	MALBA	MALBA
1.15	SKLAD POMOCEK	4,16	8,51	3	PVC	MALBA (OM.SOKL 2,0 M	S5
1.16	CHODBA	18,94	32,78	3	PVC	MALBA (OM.SOKL1,5M	S4
1.17	ZÁVĚRĚ	4,93	9,48	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
1.18	SATNA KUCH.	11,92	14,03	3	PVC	MALBA	MALBA
1.19	SOC.ZÁR.KUCH.	6,05	13,9	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.20	SKLAD ZAHR.NÁŘADÍ	1,08	4,96	3			
1.21	WC KUCH.	6,61	15,02	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.22	UK	2,5	6,5	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.23	WC KANC.	6,27	14,51	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	OBKLAD 2,0 M
1.24	SKLAD POTRAVIN	8,27	12,22	3	PVC	MALBA (OM.SOKL 2,0 M	S5
1.25	SKLAD POTRAVIN	3,88	8,31	3	PVC	MALBA (OM.SOKL 2,0 M	S5

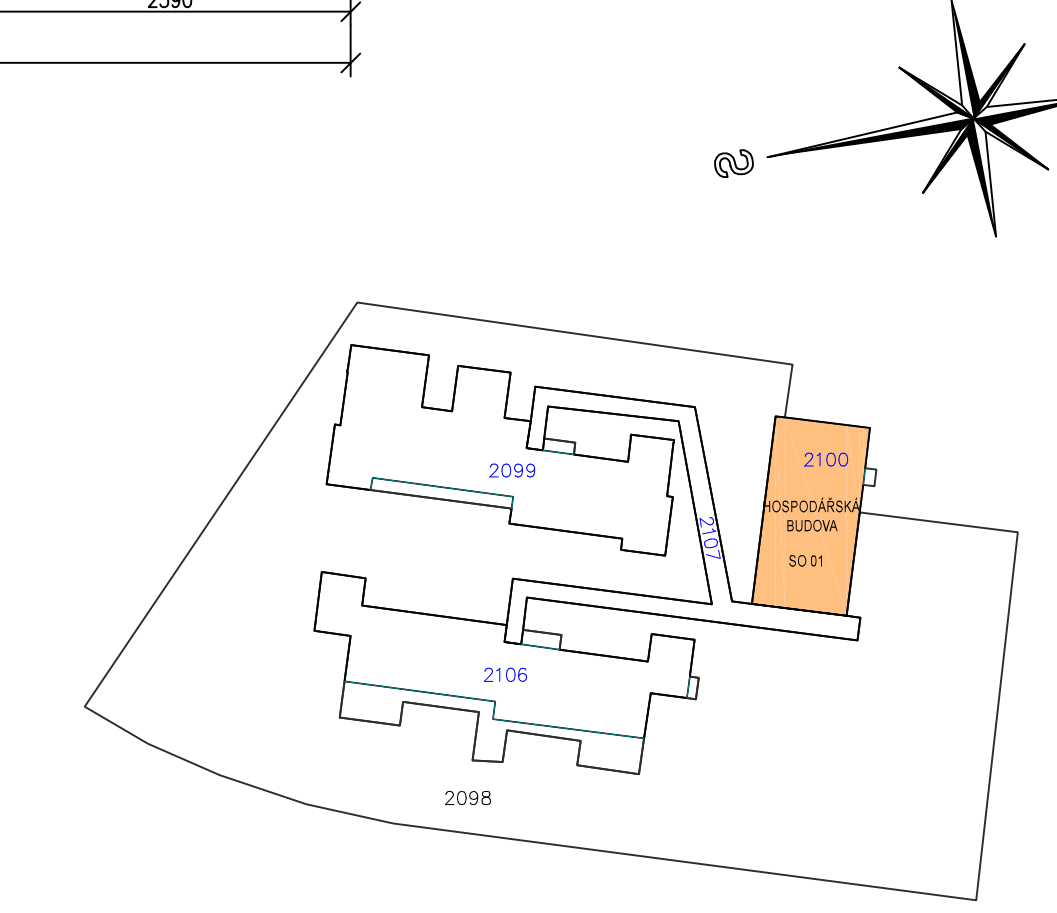

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	STÁVAJÍCÍ ZDVO
	BOURÁNÍ
	ZDVO PŘÍČEK BEZ ROZLUŠENÍ
	KZS 180 MM
	POLYSTYRÉN EPS 100
	BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
	BETON S VÝZTUŽÍ-ŽELEZOBETON
	OBKLADY KERAMICKE
	ZEMINA OBECNĚ
	PRŮCHODY VZDUCHOTECHNIKY

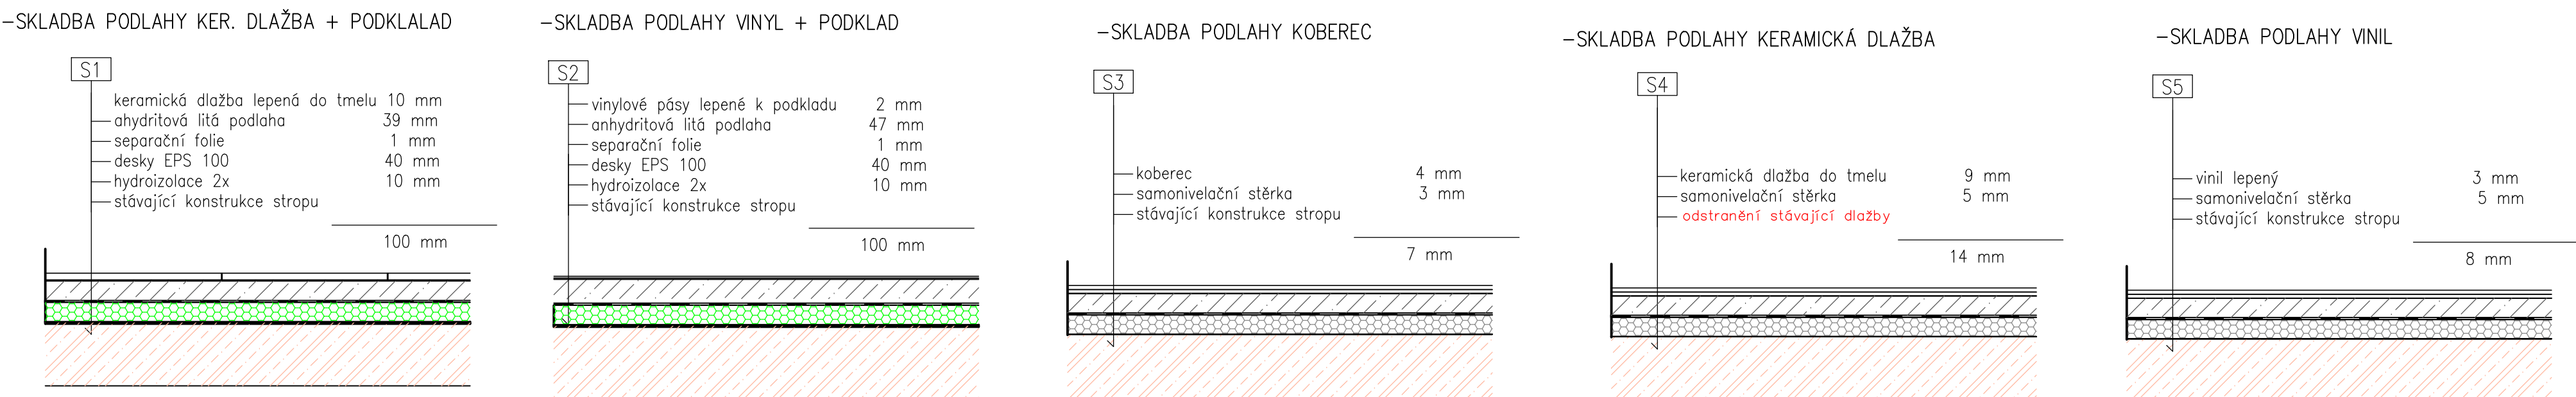

STAVEBNÍ PROJEKT			
ANNA DINDÁKOVÁ STÁNE SEJDA LUKATELKA 301		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ8558168725	
Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázková číslo:	26022024
Kolaudační člen:	JOSEF CHODOV	Stupeň:	DPS
Stavební obor:	CHODOV	Datum:	7.2024
Obec:	CHODOV	Formát:	A4
Investor: MATEŘSKÁ ŠKOLA CHODOV - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Autorem stavebního projektu: MODERNIZACE OBJEKTU MŠ ŠKOLNÍ CHODOV HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA			
profese:	D1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SOUPIS:	SO 01
oblast výkresu:	PŮDORYS 1.NP, ŘEZ A-A	měřítko:	č.vyk.: 0,5:1,3