



ŘEZ A-A' - VZOROVÝ ŘEZ PODLOŽÍM

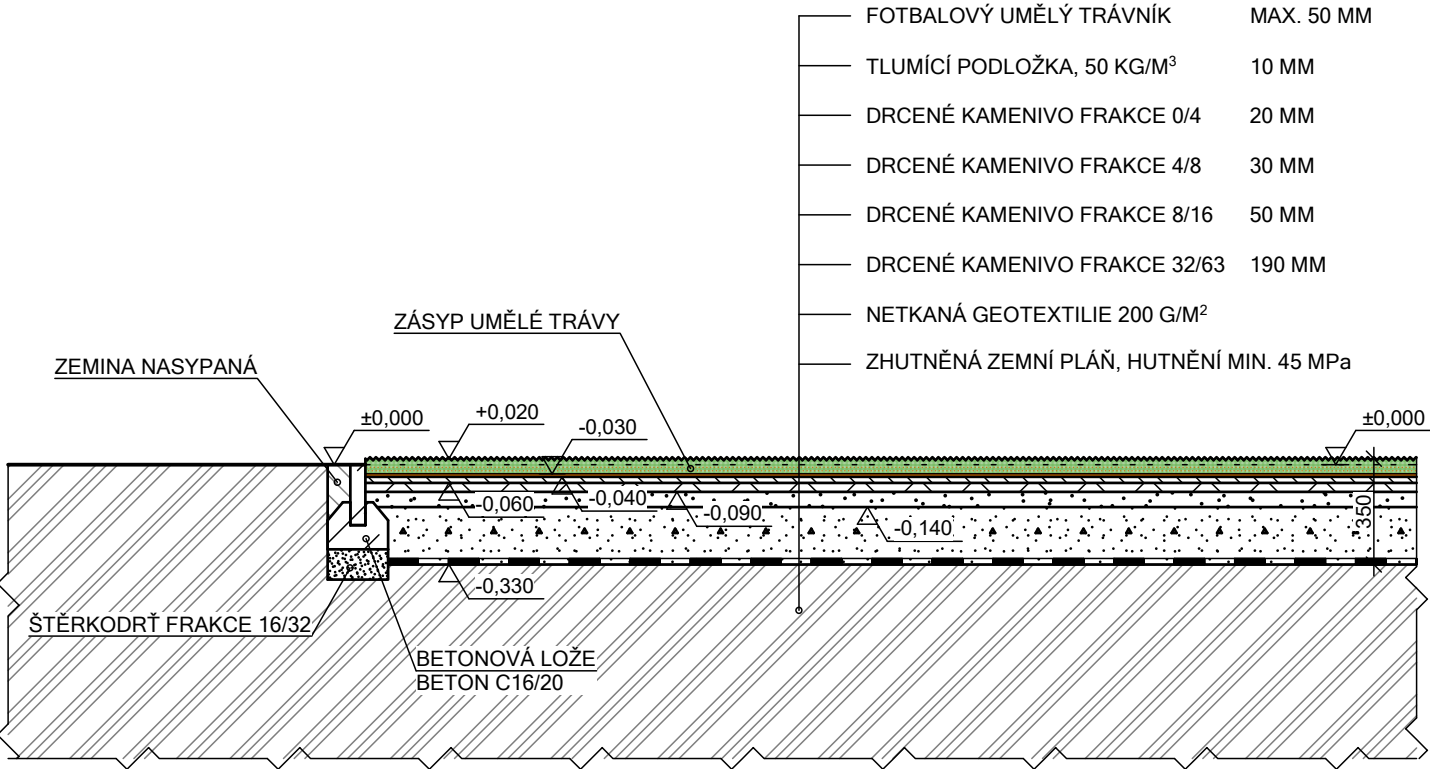


LEGENDA

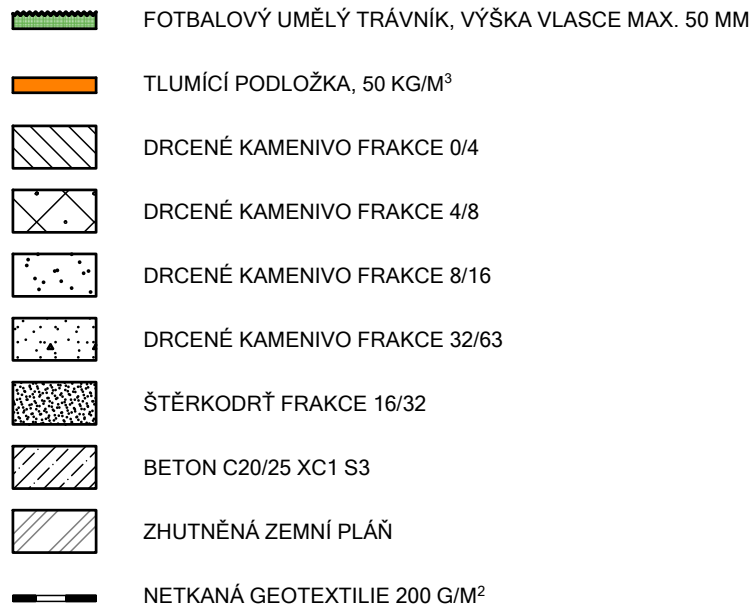

ROVINATOST PODLOŽÍ NA 4 M LATI

- NIVELAČNÍ VRSTVA	10 MM
- NOSNÁ VRSTVA	20 MM
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	30 MM

DETAIL D1



SPECIFIKACE SPORTOVNÍHO POVRCHU

**UMĚLÁ TRÁVA**

- VÝŠKA VLÁKNA NAD PODLOŽKOU: MIN. 47 MM MAX. 50 MM
- DTEX: MIN. 17 000
- HMOTNOST VLÁKNA: MIN. 1 600 GR/M<sup>2</sup>
- TLOUŠŤKA VLÁKNA MONOFILU: MIN. 300 µM
- TLOUŠŤKA VLÁKNITÉHO VLÁKNA: MIN. 120 µM
- CELKOVÁ HMOTNOST: MIN. 2 800 GR/M<sup>2</sup>
- VOLNÉ KONCE: MIN. 117 000/M<sup>2</sup>
- BARVA: MIN. DVĚ RŮZNÉ BARVY VLÁKEN
- PEVNOST V TAHU: MIN. 48 N
- PEVNOST LEPENÝCH SPOJŮ: MIN. 150 N
- MIN. 15 KG/M<sup>2</sup> SUŠENÉHO PŘÍRODNĚ BÍLEHO KŘEMIČITEHO PÍSKU. CERTIFIKOVANÉHO, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNEHO PRO POUŽITÍ NA SPORTOVIŠTĚ, FRAKCE 0,6/1,2 MM
- KORKOVÁ PŘÍRODNÍ VÝPLŇ FRAKCE 1-2 MM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 0,090 - 0,130 G/CM<sup>3</sup>
- CERTIFIKACE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU - SPLŇUJE KVALITU FIFA QUALITY PRO
- LAJNOVÁNÍ: MALÁ KOPANÁ BÍLÁ BARVA (TL. LAJN 100 MM)

PREFABRIKOVANÁ TLUMÍCÍ PODLOŽKA

- TLOUŠŤKA MIN. 10 MM, ŠÍRKA MIN. 2 M
- HUSTOTA MIN. 50 KG/M<sup>3</sup>
- NEBUDE POUŽITÝ RECYKLOVANÝ MATERIÁL

SPECIFIKACE KORKOVÉ VÝPLNĚ

- KORKOVÁ PŘÍRODNÍ VÝPLŇ, KTERÁ MÁ SVÝMI VLASTNOSTMI PŘÍBLÍŽIT POVRCH NEBO PODOBNÝM PARAMETRŮM ZÍSKANÝM NA PROFESIONÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH TRAVNATÝCH POVRŠÍCH.
- OBJEMOVÁ HMOTNOST: 0,090 - 0,130 G / CM<sup>3</sup>
- FRAKCE: 1-2 MM
- ODOLNOST PROTI ODĚRU MIN. 79 %
- VÝPLŇOVÝ MATERIÁL NESMÍ MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ PŘÍSADY, NAPŘ. KOKOSOVÁ VLÁKNA, RÝŽOVÁ ZRNA ATD.

Katastrální území: Dukovany [633810]  
Polohový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv  
±0,000 = 343,550 m.n.m.

DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY  
ČI JAKO DODAVATELSKÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY		
<b>BC. TOMÁŠ MAXNER</b> Projektová činnost ve výstavbě IČO: 17651085		
PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
NOVOSTAVBA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - DUKOVANY	DATUM	LEDEN 2025
	MĚŘÍTKO	1:25
ŘEZY	FORMÁT	2xA4
	Č.V.	D.1.1.2.2