


PŮDORYS 3. NP -  
NOVÝ STAV

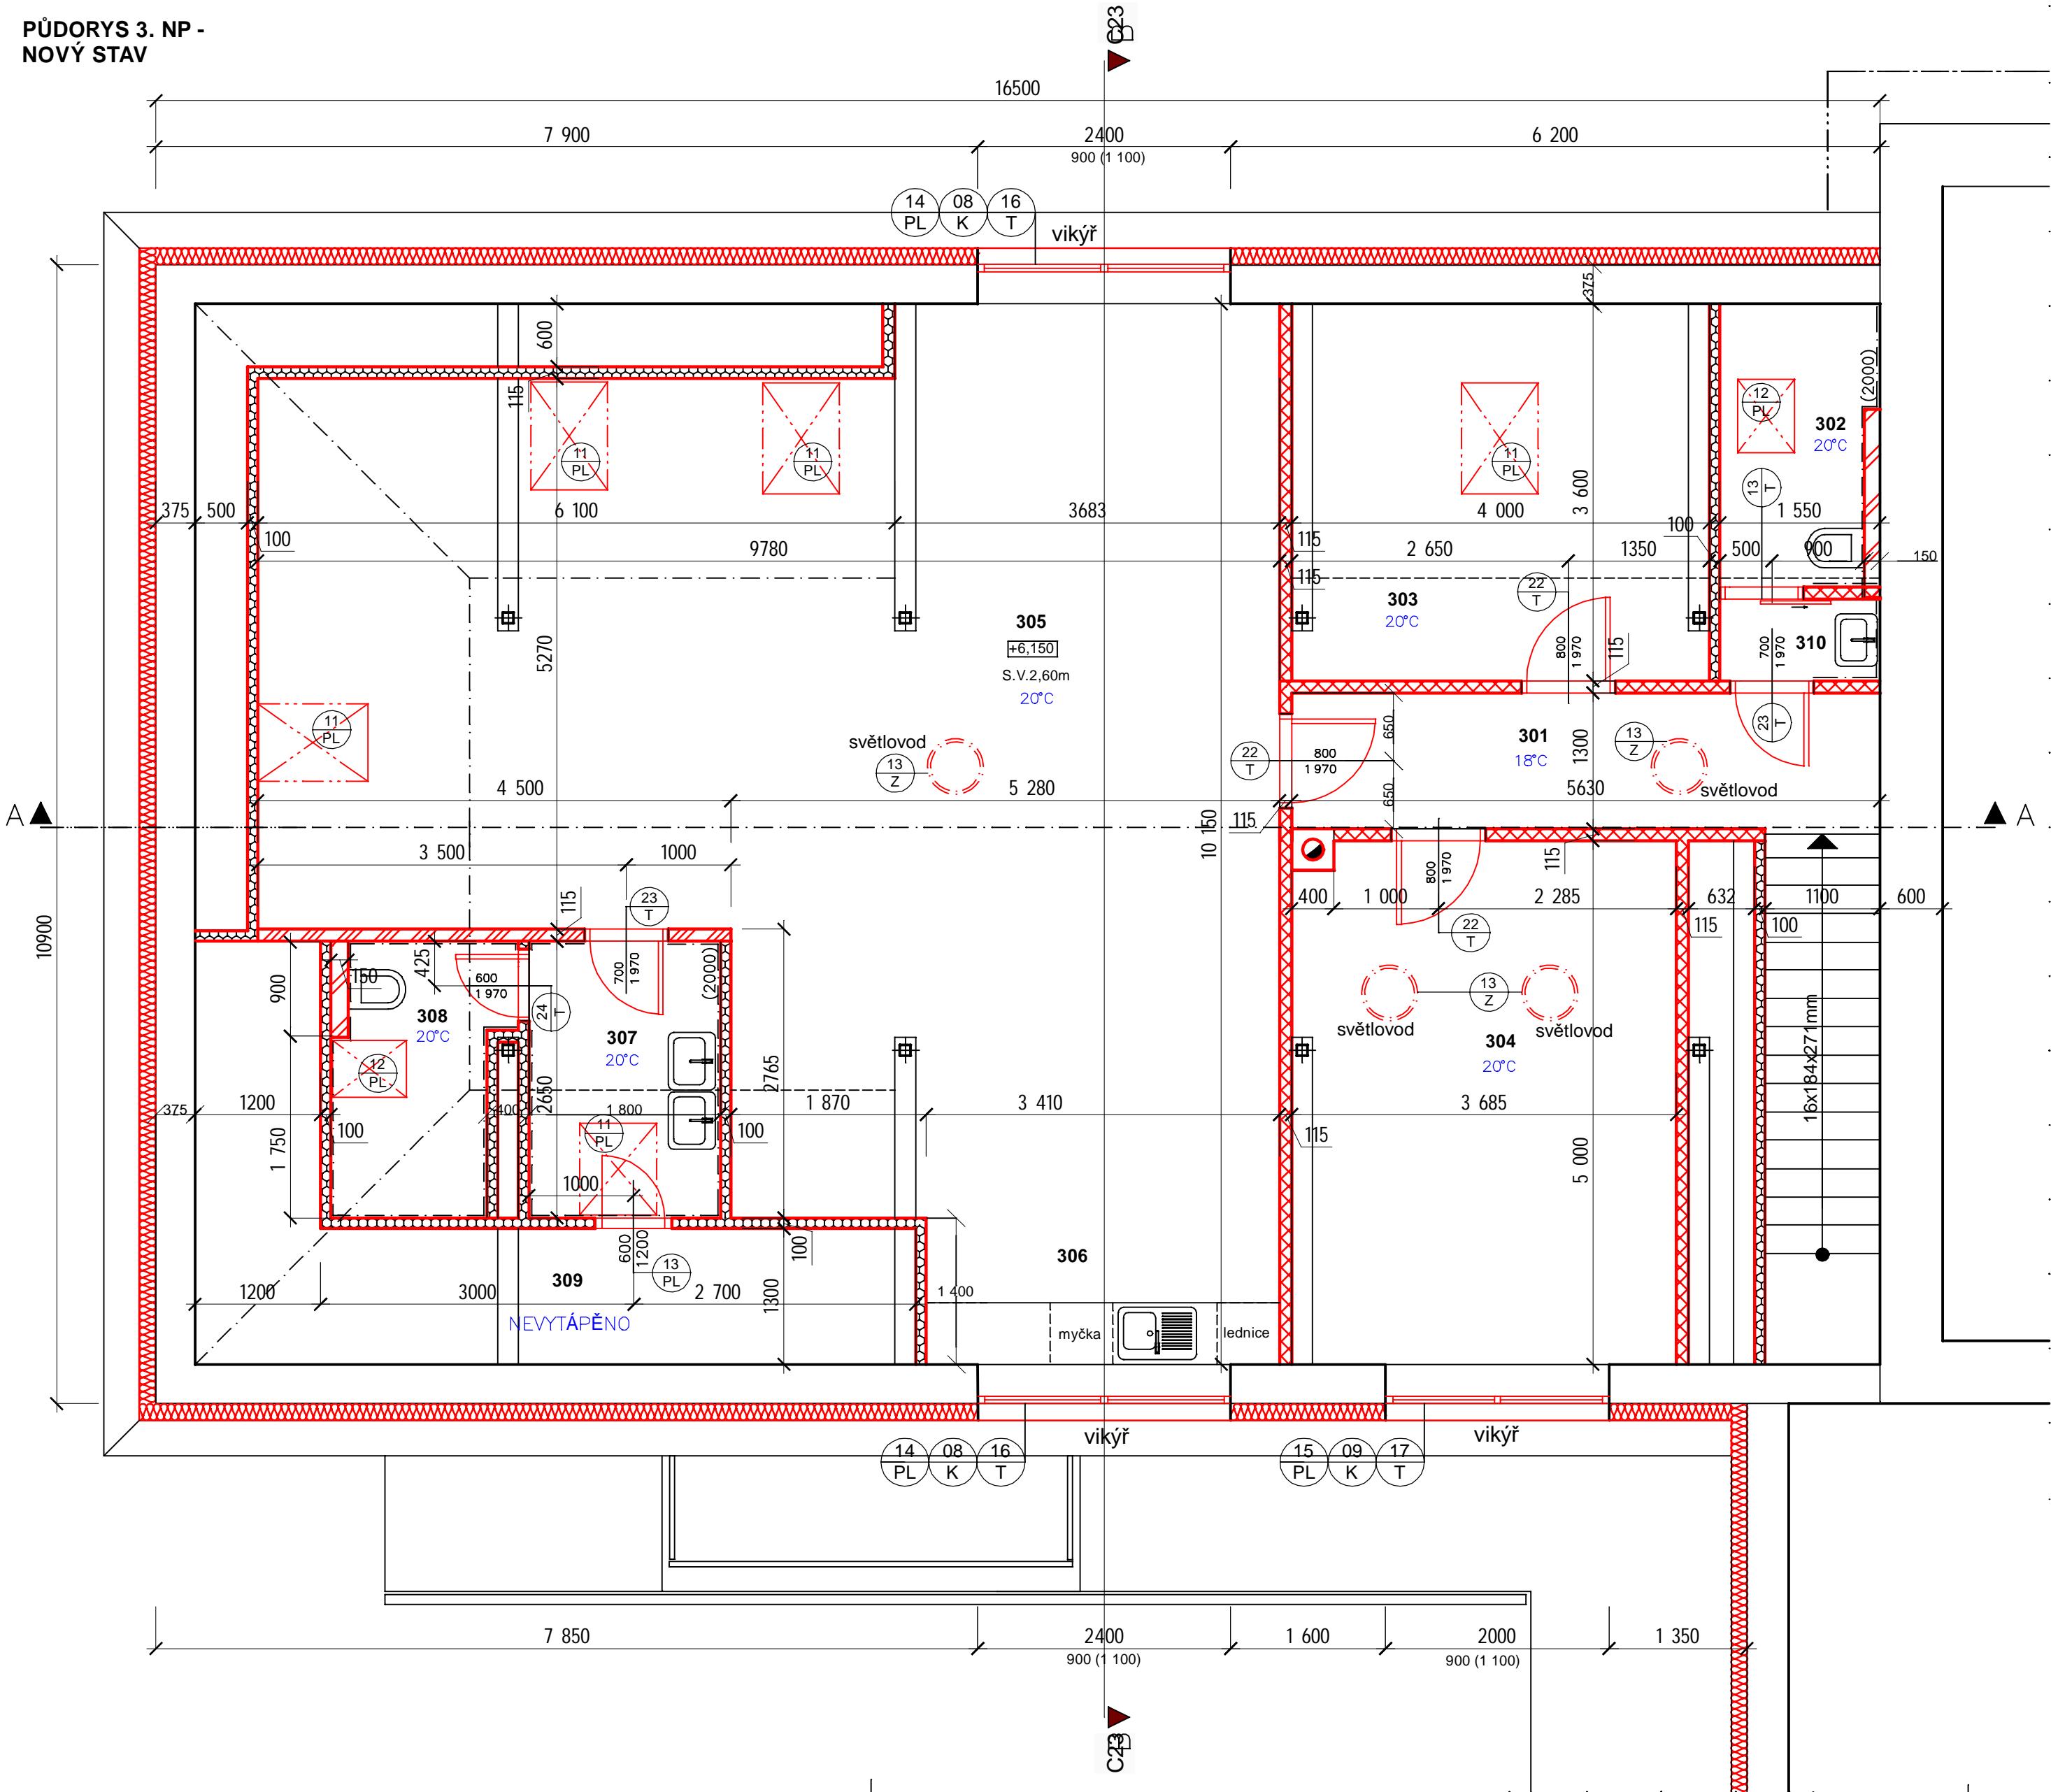

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (M2)	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY POVRCHU
301	CHODBA	7,40	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLÍK
302	WC ŽENY	5,45	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,0M
303	ŠATNA	13,00	PVC	PVC LIŠTA
304	KANCELÁŘ	18,45	PVC	—''—
305	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	68,50	PVC	—''—
306	KUCHYŇKA	4,75	PVC	—''—
307	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,80	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,0M
308	WC MUŽI	4,70	KERAM. DLAŽBA	—''—
309	PŮDNÍ PROSTOR	12,00	—	—
310	UMÝVÁRNA	1,20	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,0M

LEGENDA ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ – ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLACÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl.160 mm
- NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 11,5 AKU (SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ)
- NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 11,5
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL. 100 MM
- NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150MM

POZN.:

- V MÍSTNOSTI Č. 301 A 305 JSOU NAVRŽENY SVĚTLOVODY VELUX O PRŮMĚRU 350MM
- VE STŘEŠE JE NAVRŽENO 7 KS STŘEŠNÍCH PLASOTVÝCH OKEN O VELIKOSTI 740x1180mm (5ks), 540x780 (2ks)
- NA STŘEŠE JSOU ZHOTOVENY DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ VIKÝŘE – 3KS
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ SLOUPY A ČÁSTI KROVU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- U STÁVAJÍCÍCH VAZNÝCH TRÁMU BUDE PROVEDENA OCELOVÁ VÝMĚNA 14/Z
- V MÍST.Č. 307 JSOU OSAZENY V PŘÍČCE DVÍŘKA PRO VSTUP DO PŮDNÍHO PROSTORU
- U SCHODIŠTĚBUDE NA ZDI OSAŽENO NEREZOVÉ MADLO
- ZÍDKY ZA WC BUDOU VYZDĚNY DO VÝŠKY 1200MM
- SYTĚMOVÝ ZDĚNÝ KOMÍN O VELIKOSTI 400 x 400MM S PRŮDUCEM Ø 180 MM

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
ing. David Urbánek				
INVESTOR:	HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice		DATUM	08/2024
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servis, s.r.o.		STUPEŇ	DPS
			PARC. Č.	st. 34
			K.Ú.	Radešín nad Bobrůvkou
OBSAH	PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV		Č. ZAKÁZKY	
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.1.2.14