
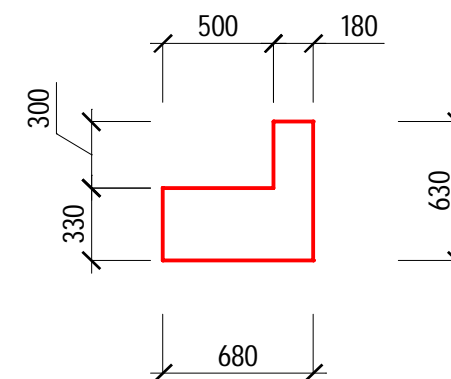


+6,020 - 3.NP

PŘÍČNÝ ŘEZ



- (a) - UPE č. 240 dl.5600 mm NA PLOCHO, OSAZENO DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- PLECHY (b) K NOSNÍKU PŘIVAŘIT
- SVORNÍKY M20 - 5 KS/JEDNA STRANA
(b) - PLECH TLOUŠTKY 10 MM, 2 KS NA JEDNÉ STRANĚ, PŘIVAŘEN Z BOKU K UPE č. 240
(c) - SVORNÍKY M20
(d) - PO PROVEDENÍ VÝMĚNY VYŘÍZNOUT

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K RŮZNÉ ŠÍŘCE VAZNÝCH TRÁMŮ NUTNO BUĎ PLECHY PODLOŽIT VLOŽKOU Z TVRDÉHO DŘEVA, NEBO SEŘÍZNOUT TRÁM NA ŠÍŘKU UPE NOSNÍKU
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO ZAJISTIT, ABY NEDOŠLO K POKLESU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
- DÉLKY OCELOVÝCH PRVKŮ NAMĚŘIT NA MÍSTĚ
- VAZNÝ TRÁM VYŘÍZNOUT AŽ PO PROVEDENÍ OCELOVÉ VÝMĚNY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
ing. David Urbánek	ing. David Urbánek	ing. Radovan Sojka		
INVESTOR:	HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servis, s.r.o.			DATUM	08/2024
			STUPEŇ	DPS
			PARC. Č	st. 34
			K.Ú.	Radešín nad Bobrůvkou
			Č. ZAKÁZKY	
OBSAH OCELOVÁ VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU - KROV			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.19