


PUDORYS

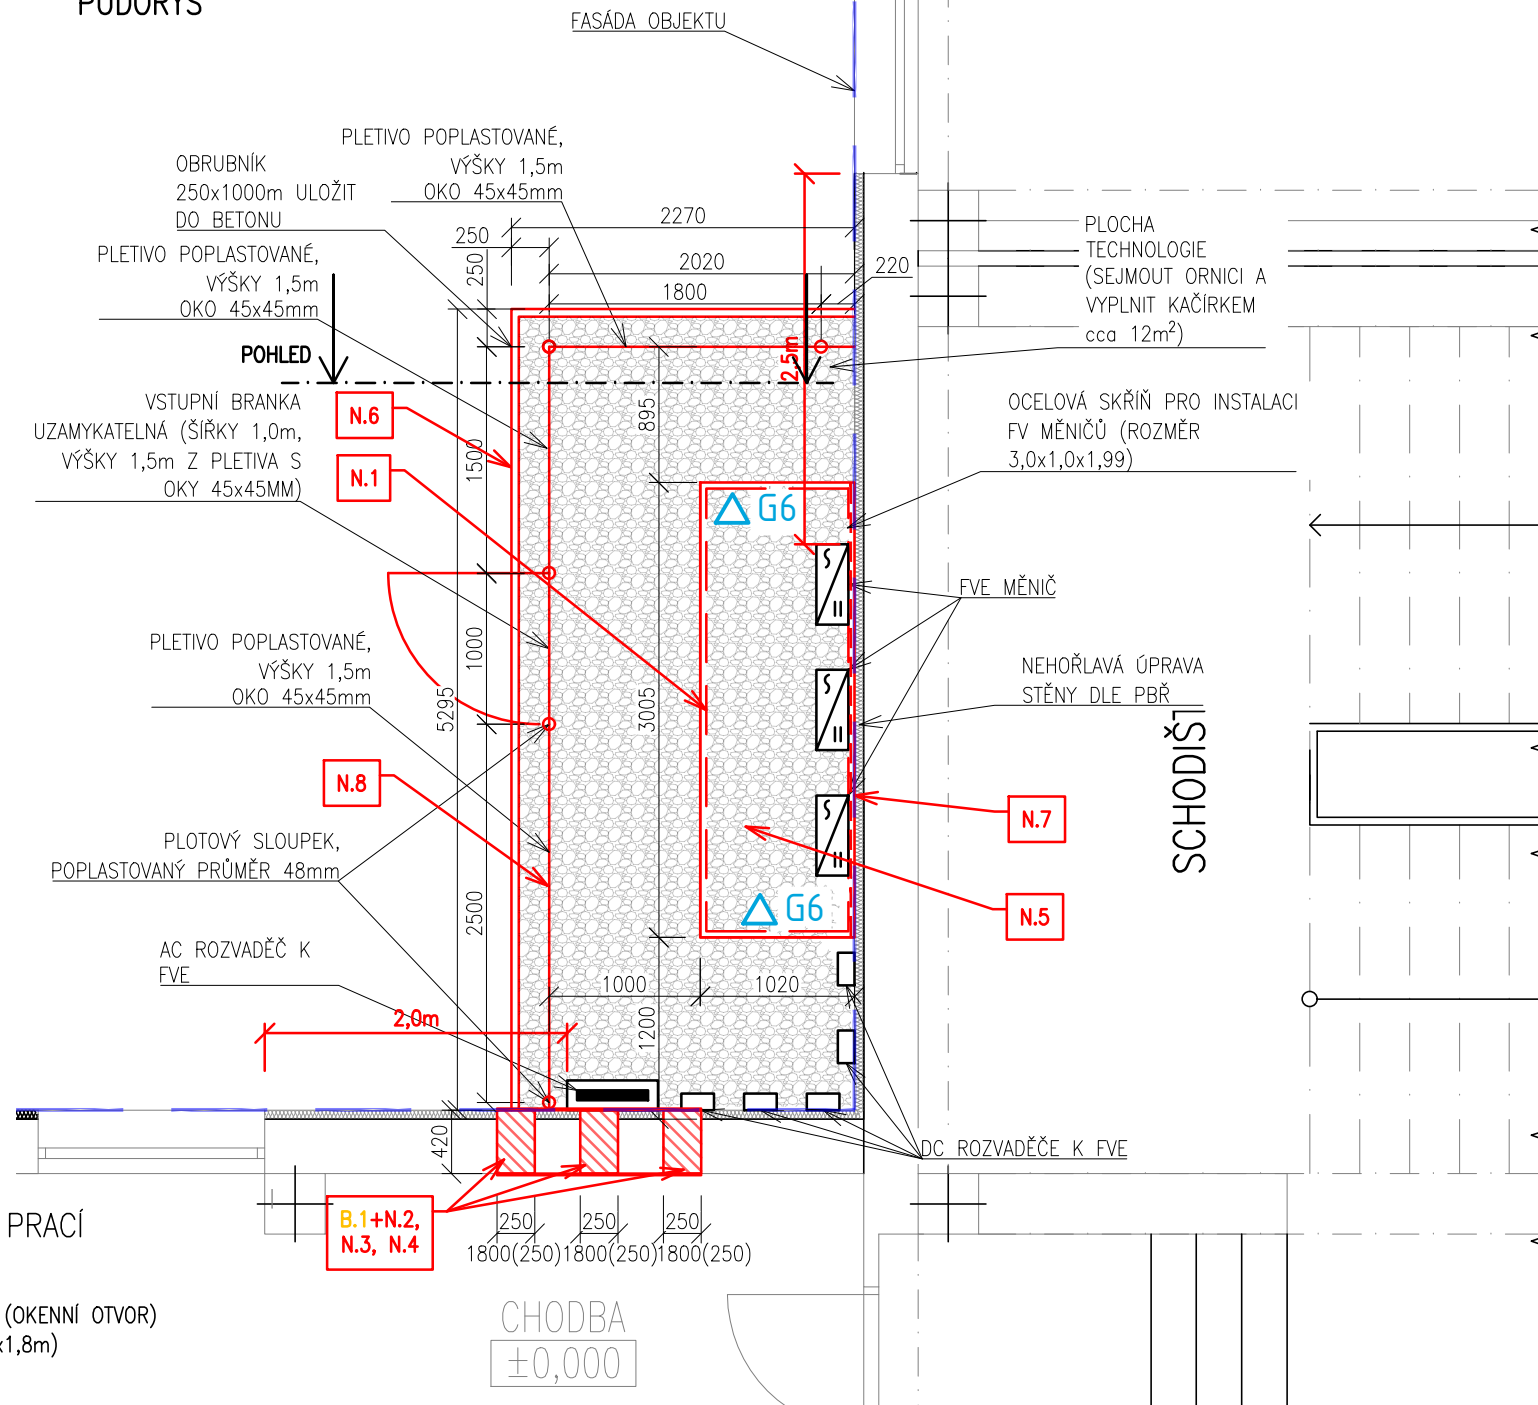

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

BOURACÍ PRÁCE

- B.1** VYBOURÁNÍ LUXFER (OKENNÍ OTVOR)
(ROZMĚR: 3x (0,25x1,8m)
VÝMĚRA: 1,35 m²

NOVÉ KONSTRUKCE

- N.1** OCELOVÁ SKŘIŇ PRO INSTALACI FV MĚNIČŮ
(ROZMĚR 3,0X1,0X1,99) PRO ULOŽENÍ VOLNĚ
NA TERÉN (KOTVENÍ DO FASÁDY)

- N.2** ZAZDĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ VE STĚĚ
PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI tl. 0,4m
VÝMĚRA: 3 m²

- N.3** DOPLNĚNÍ OMÍTEK PO ZAZDĚNÍ OTVORU
VČ. VÝMALBY
VÝMĚRA: 3 m²


- N.4** DOPLNĚNÍ FASÁDY V MÍSTĚ DOZDÍVEK OKENNÍCH
OTVORŮ (ODSTÍN V BARVĚ STÁVAJÍCÍ FASÁDY)
VÝMĚRA: 3 m²

- N.5** ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
(SKLADBA Z KAČIRKU) tl., 0,1m, VČETNĚ
GEOTEXTILIE A ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU
PLOCHA: 2,27x5,295m
VÝMĚRA: 12m²


- N.6** OKRAJ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BET. OBRUBNÍKŮ
ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15
DÉLKA: 7,565m

- N.7** ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍ FASÁDY DLE PBŘ
(INSTALACE FVE MĚNICŮ)
ROZMĚR: 3x2,5 m
VÝMĚRA 7 m²

- N.8** OPLOCENÍ TECHNOLOGIE Z POPLASTOVANÝCH
SLOUPKŮ 48mm A PLETIVA 40x40 VÝŠKY 1,5m
(NAD TERÉNEM) vČ. BRANKY ŠÍŘKY 1,0m
(ULOŽENÍ SLOUPKŮ DO BETONU C12/15
ROZMĚR: (2,27+5,295)x1,5m

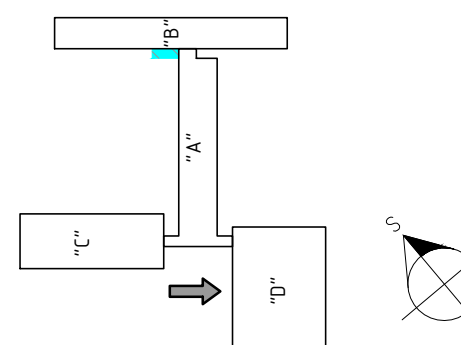

POHLED

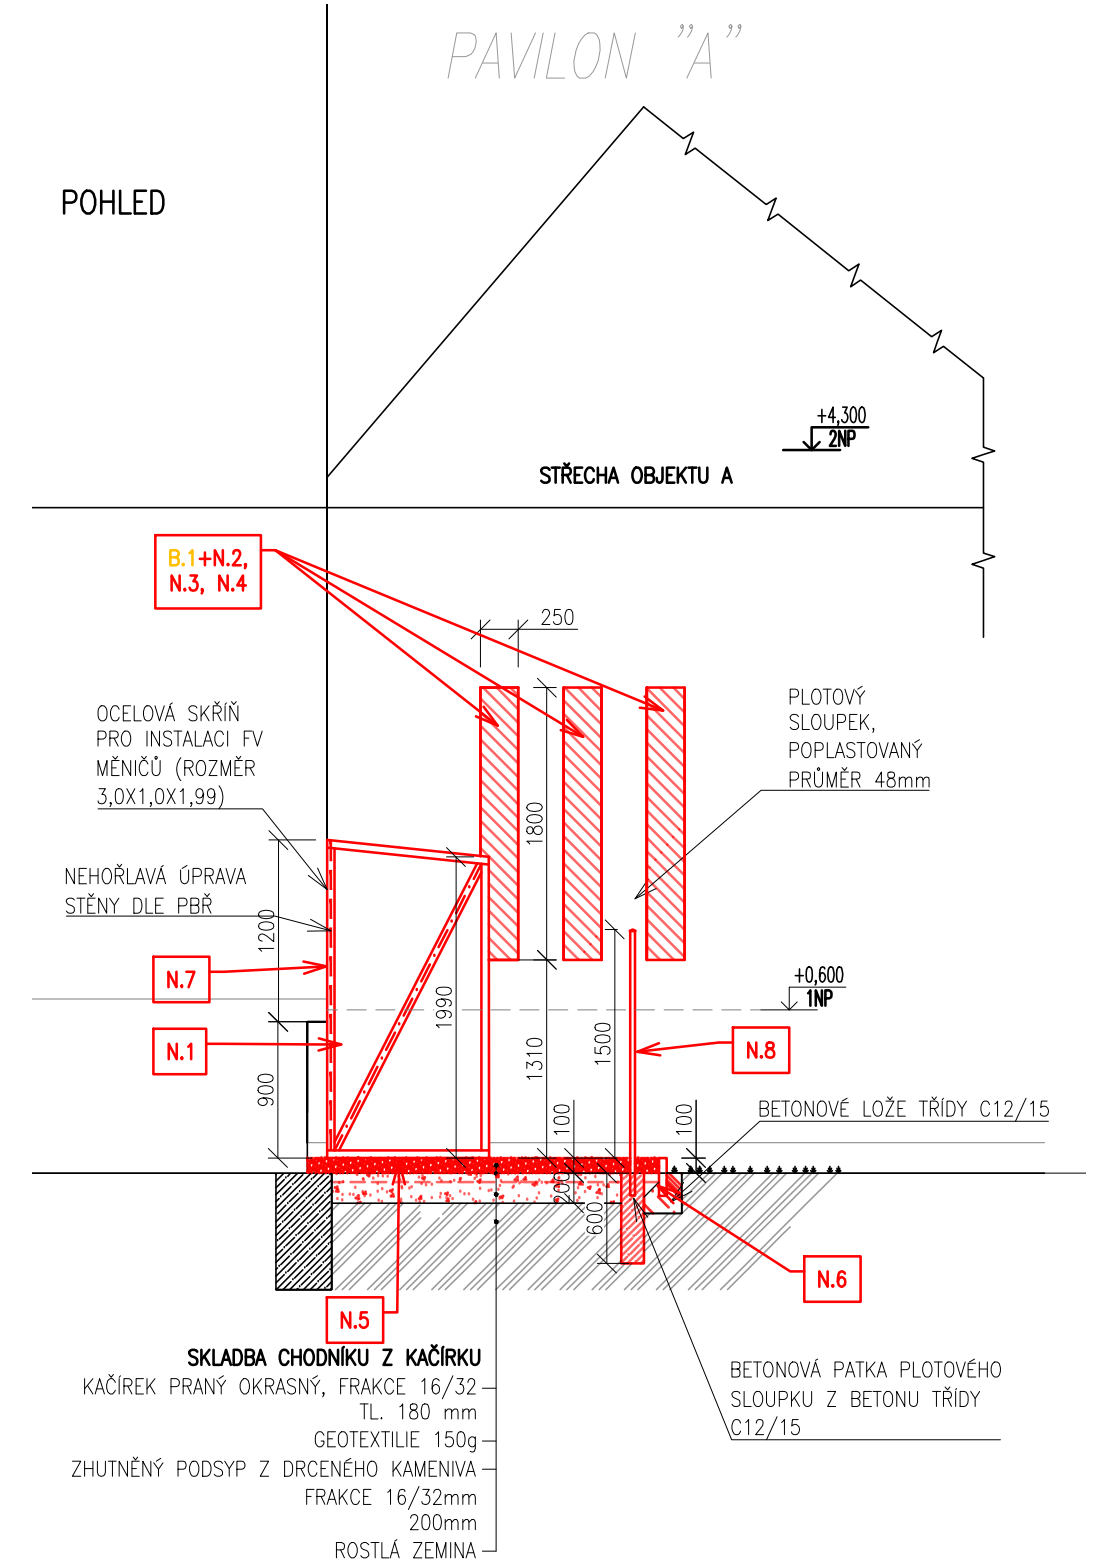

LEGENDA

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
△ G6 GELOVÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ

 <div>HEGAS s.r.o.</div>		NÁZEV STAVBY ENERGETICKÉ ÚSPORY A VYUŽITÍ OZE NA BUDOVĚ ZŠ A GYMNÁZIA KONICE		
		ČÁST STAVBY D2 - FVE SYSTÉMY		
VYPRACOVAL	ING. GORZOLKA		MÍSTO STAVBY K.Ú. KONICE, PARC.Č. 1410, 1411, 1413	
KONTRLOVAL	ING. KAWULOK			
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK		STAVEBNÍK MĚSTO KONICE	
STUPEŇ PD PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM 03/2025	FORMÁT A3
OBSAH VÝKRESU FVE - STAVEBNÍ ÚPRAVY			ČÍSLO ZAKÁZKY 325 202	ČÍSLO VÝKRESU 7