

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-0108

Stavba: Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

KSO: 833 11 23

Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01, Nepomuk

IČ:

28154801

DIČ:

CZ28154801

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobev, 397 01

IČ:

DIČ:

Projeklant:

Ing. Jiří Kotrba, IČ: 12918598, J. Wolkera 198, 37

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 730 988,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 730 988,23	363 507,53
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 094 495,76

Obec Mladý Smolivec
Mladý Smolivec č. 95
335 01 Nepomuk, o. Plzeň-jih
IČO: 25 69 35
Tel.: 371 585 145 Fax: 371 595 90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-0108

Stavba: Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Místo: k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel: Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk Projektant:

Ing. Jiří Kotrba, IČ:
12918598, J. Wolker

Zhotovitel: POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 730 988,23	2 094 495,76	
01	Přípravné práce	27 260,00	32 984,60	STA
02	Stavební úpravy hráze	1 502 907,76	1 818 518,39	STA
03	Výpustný objekt	145 030,83	175 487,30	STA
04	Bezpečnostní přeliv	37 789,64	45 725,46	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	21 780,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

01 - Přípravné práce

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:
Datum: 08.01.2025

Zadavatel:
Obec Mladý Smolánek, Mladý Smolánek 95, 335 01, Nepomuk

IČ: 28154801
DIČ: CZ28154801

Zhotovitel:
POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Kolrba, IČ: 12918598, J. Wolkeho 198, 37

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 260,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 260,00	21,00%	5 724,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 984,60
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č. 111 k.ú. Dožice

Objekt:

01 - Přípravné práce

Místo:

k.ú. Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jitka Roubalová, IČ:
12918598, J.
Mělník 108 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 260,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 260,00

1 - Zemní práce

24 510,00

998 - Přesun hmot

2 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

01 - Přípravné práce

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jan Koubek, IČ:
12918598, J.
Malkova 408 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobev, 397 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 260,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 260,00

D 1

Zemní práce

24 510,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	123,00	18 450,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

VV

150"DSP - část PD: C. - čís.přílohy 3

150,000

2	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,000	123,00	1 845,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103

VV

150"DSP - část PD: C. - čís.přílohy 3

150,000

3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	18,10	2 715,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

VV

150"DSP - část PD: C. - čís.přílohy 3

150,000

4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

VV

450*0,02 *Přepočtené koeficientem množství


3,000

D 998

Přesun hmot

2 750,00

5	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

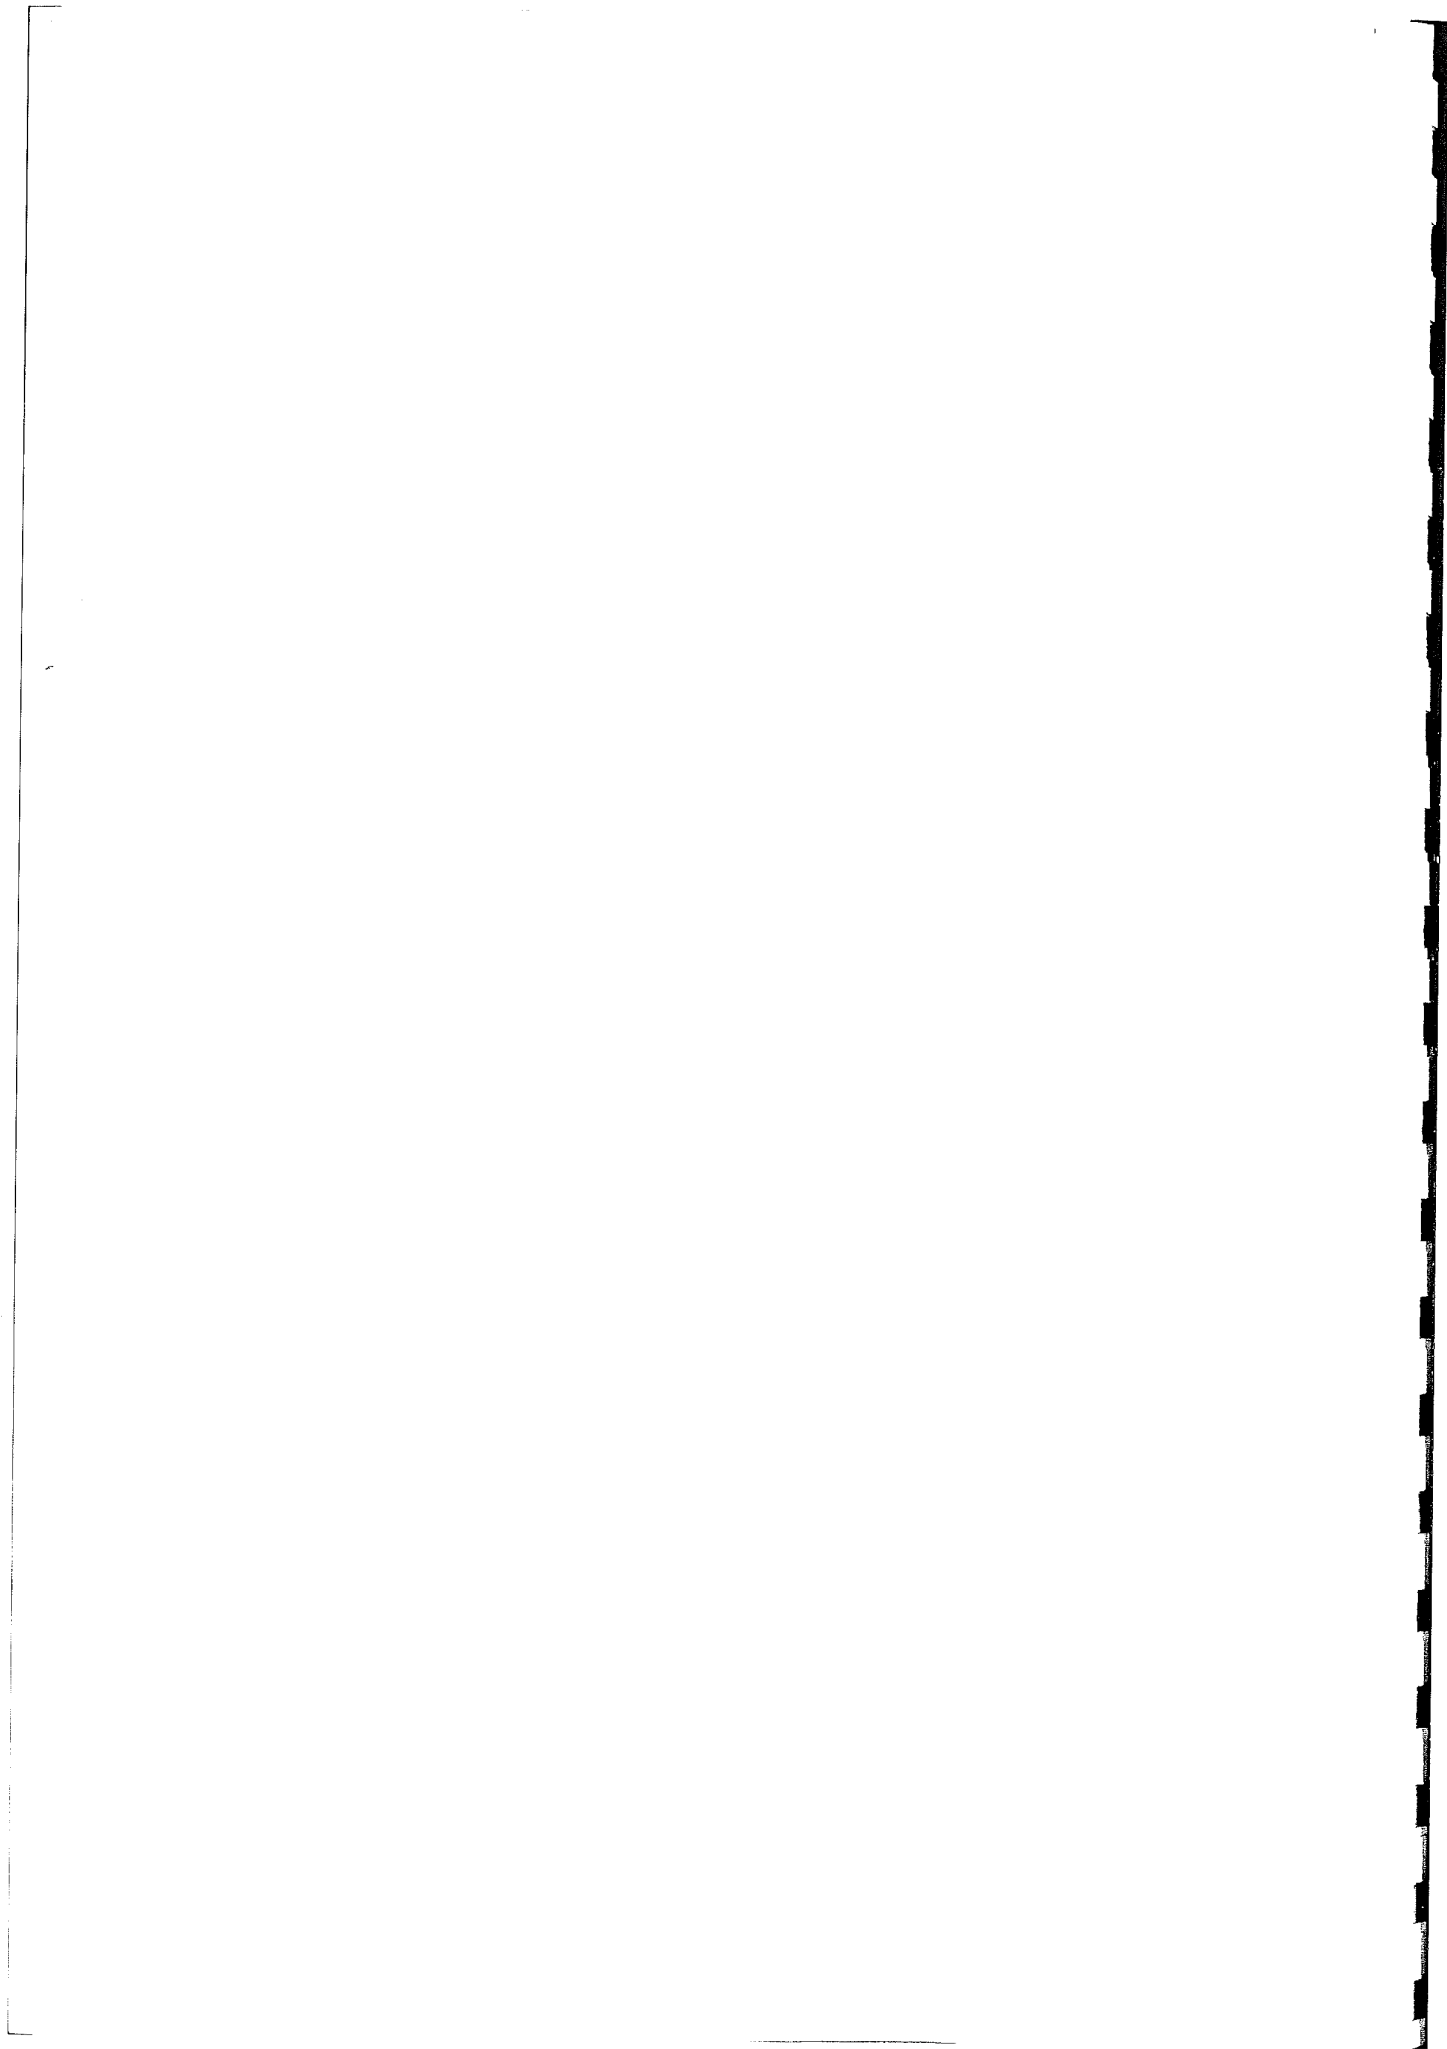

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

02 - Stavební úpravy břehů zdrže

KSO: 833 11 23

Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolánek, Mladý Smolánek 95, 335 01, Nepomuk

IČ: 28154801

DIČ: CZ28154801

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Kotrba, IČ: 12918598, J. Wolkeho 198, 37

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 502 907,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 502 907,76	21,00%	315 610,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 818 518,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

02 - Stavební úpravy břehů zdrže

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jitka Křížová, IČ:
12918598, J.
Mělník 188 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 502 907,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 502 907,76

1 - Zemní práce

451 227,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

618 218,30

4 - Vodorovné konstrukce

292 047,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 415,00

99 - Přesun hmot

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice
Objekt: 02 - Stavební úpravy břehů zdrže
Místo: k.ú.Dožice
Zadavatel: Obec Mladý Smolinec, Mladý Smolinec 95, 335 01, Nepomuk
Zhotovitel: POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobev, 397 01

Datum: 08.01.2025
Ing. Jiri Novak, IČ:
12918598, J.
Malý 108 37
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 502 907,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 502 907,76

D 1 Zemní práce 451 227,41

1	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	41,360	7 130,00	294 896,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121					
VV			47*0.73 34,310					
			39*0.15 5,850					
			1.2 * sběrná šachta 1,200					
			Součet"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 5 41,360					
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	215,120	113,00	24 308,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
VV			4.33*6.5 28,145					
VV			5.44*10 54,400					
VV			6.37*10 63,700					
VV			4.99*10 49,900					
			3.77*2.5 9,425					
			0.14*32 4,550					
VV			5 * sběrná šachta 5,000					
			Součet"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 5 215,120					
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 50 m3	m3	46,475	210,00	9 759,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103					
VV			71.5*0.5*1.3"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 7 46,475					
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30,000	45,10	1 353,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			15*zemina na meziskládku 15,000					
VV			15*zemina z meziskládky ke zpětnému zásypu 15,000					
VV			Součet 30,000					
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	287,955	175,00	50 392,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			odvoz vytěžené zeminy 246,595					
VV			odvoz vybouraného betonu 41,360					
VV			Součet 287,955					
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	264,50	3 967,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			*zemina z meziskládky ke zpětnému zásypu 15,000					
7	K	172153103	Zřízení těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhuštěním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	102,300	106,50	10 894,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153103					
VV			10*2,1 21					
VV			10*2,1 21					
VV			10*2,03 20,3					
VV			10*2 20					
VV			20					
VV			Součet"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 5 102,300					
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,000	123,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			zásyp 30,000					
9	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	493,190	20,70	10 209,03	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
přebytečná zemina					493,190			
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	665,960	62,70	41 755,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV					584,440 81,520 665,960			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101								
dno východ svah Součet"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 5								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							618 218,30	
11	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	69,580	8 885,00	618 218,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213234								
Poznámka k položce: Kamenná dlažba do betonu, zdivo z lomového kamene: Dlažba bude provedena dle ČSN EN 1996-2. Kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely), zejména minimální nasákavost. Pro dlažby je nezbytné dodržet předepsané rozměry kamene. Šlika spár kamenných dlažeb na cementovou maltu musí být v rozmezí 15 až 40 mm. Jednotlivé kameny budou dobře vyklínovány. Dlažby budou zděny na nekonstrukční beton třídy C 16/20 nXF1 (konzistence S1, kamenivo 8 mm) a zdivo (stěny, zidky) na nekonstrukční beton třídy C 20/25 nXF3 (konzistence S1, kamenivo 8 mm). Pohledové spáry budou vyplněny nekonstrukčním betonem třídy M 25 XF3 – 4 (konzistence S1, kamenivo 4 mm) s vyhlazením. Po uložení jednotlivých kamenů se provede vyspárování v tloušťce minimálně 30 mm. Po vyspárování a vyhlazení budou spáry 2–5 mm ustupovat od líce kamenné dlažby. Stejně jako zdivo prvky je třeba lomový kámen pro dlažby v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Provádění dlažeb za nízkých teplot se nedoporučuje.								
W 40*1.03"					41,200			
33*0.86					28,380			
Součet"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 5					69,580			
D 4 Vodorovné konstrukce							292 047,05	
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	54,100	120,50	6 519,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111								
73*0.5+73*0.2					51,100			
1.5*2 nátokové potrubí					3,000			
13	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25	m3	43,800	4 845,00	212 211,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/270210113								
73*1.2*0.5"DSP - část PD D.1.2 - čís.přílohy: 7					43,800			
14	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	46,800	1 440,00	67 392,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
39*1.2					46,800			
15	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	3,000	1 975,00	5 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513427								
Poznámka k položce: Kamenná dlažba do betonu, zdivo z lomového kamene: Dlažba bude provedena dle ČSN EN 1996-2. Kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely), zejména minimální nasákavost. Pro dlažby je nezbytné dodržet předepsané rozměry kamene. Šlika spár kamenných dlažeb na cementovou maltu musí být v rozmezí 15 až 40 mm. Jednotlivé kameny budou dobře vyklínovány. Dlažby budou zděny na nekonstrukční beton třídy C 16/20 nXF1 (konzistence S1, kamenivo 8 mm) a zdivo (stěny, zidky) na nekonstrukční beton třídy C 20/25 nXF3 (konzistence S1, kamenivo 8 mm). Pohledové spáry budou vyplněny nekonstrukčním betonem třídy M 25 XF3 – 4 (konzistence S1, kamenivo 4 mm) s vyhlazením. Po uložení jednotlivých kamenů se provede vyspárování v tloušťce minimálně 30 mm. Po vyspárování a vyhlazení budou spáry 2–5 mm ustupovat od líce kamenné dlažby. Stejně jako zdivo prvky je třeba lomový kámen pro dlažby v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Provádění dlažeb za nízkých teplot se nedoporučuje.								
P								
VV 3" nátokové potrubí					3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							135 415,00	
16	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	73,000	55,00	4 015,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	RMAT0001	Ocelové zábradlí svařené z ocelových jáčků 60 x 60 mm (sloupky) a 40 x 40 mm (madla), výšky 1,1 m. Sloupky budou zazděny do hlavy stěny	m	73,000	1 800,00	131 400,00	CS ÚRS 2024 01

D		99	Přesun hmot				6 000,00	
18	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

03 - Vypustný objekt

KSO: 833 11 23

Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolánek, Mladý Smolánek 95, 335 01, Nepomuk

IČ:

28154801

DIČ:

CZ28154801

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Kolrba, IČ: 12918598, J. Wolkeho 198, 37

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 030,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 030,83	21,00%	30 456,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 487,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

03 - Výpustný objekt

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jan Novák, IČ.

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

12918598, J.

Město 100 27

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	145 030,83
1 - Zemní práce	137 610,83
2 - Zakládání	4 891,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 432,52
4 - Vodorovné konstrukce	98 709,12
8 - Trubní vedení	3 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 128,12
767 - Konstrukce zámečnické	7 420,00
	7 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

03 - Výpustný objekt

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolinec, Mladý Smolinec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jiri Novak, IČ:
12918598, J.
Wolkow 408 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobev, 397 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 030,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 610,83

D 1

Zemní práce

4 891,07

1	K	113107045	Odstranění podkladu živiničných tl přes 200 do 250 mm při překopech ručně	m2	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 VV 8*10"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 6 80,000								
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,000	113,00	452,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 VV obnažení potrubí 4,000								
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,184	346,00	1 793,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100 VV 1.8*18*1.6"základ požeráku 5,184 VV Součet DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6 5,184								
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,000	475,50	475,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101 VV 2*1*0.5 " prostor před požerákem 1,000 VV Součet DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6 1,000								
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,184	175,00	1 782,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 VV odvoz vytěžené zeminy na skládku 10,184 VV Součet 10,184								
6	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	0,600	106,50	63,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201 VV 0.3*2 0,600								
7	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m3	10,184	20,70	210,81	CS ÚRS 2024 01

D 2

Zakládání

2 432,52

8	K	271542211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	0,544	979,00	532,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211 VV 1.8*1.8*0,1"základ požeráku 0,324 VV 2*1*0,1"před požerákem 0,200 VV 2*0.1*0.1"pod zídku 0,020 VV Součet DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6 0,544								
9	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,574	3 310,00	1 899,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313911 VV 1.8*1.8*0,1"základ požeráku 0,324 VV 2*0.5*0.25"konstrukce chodníku 0,250 VV Součet DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6 0,574								

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

98 709,12

10	K	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg	m3	0,853	3 250,00	2 772,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320101111 VV 0.6*0.6*2.37"část PD D.1.2 - čís. přílohy 5 0,853								
11	M	SPCM3201	prefabrikovaný železobetonový požerák otevřený, dvoudužový, vně rozměr 60 x 60cm, zabudované vodící profily pro duže	m	2,370	20 000,00	47 400,00	
VV 2.37"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 8 2,370								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,300	3 305,00	991,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kamenná dlažba do betonu, zdivo z lomového kamene: Dlažba bude provedena dle ČSN EN 1996-2. Kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely), zejména minimální nasákavost. Pro dlažby je nezbytné dodržet předepsané rozměry kamene. Šířka spár kamenných dlažeb na cementovou maltu musí být v rozmezí 15 až 40 mm. Jednotlivé kameny budou dobře vyklínovány. Dlažby budou zděny na nekonstrukční beton třídy C 16/20 nXF1 (konzistence S1, kamenivo 8 mm) a zdivo (stěny, zdíky) na nekonstrukční beton třídy C 20/25 nXF3 (konzistence S1, kamenivo 8 mm). Pohledové spáry budou vyplněny nekonstrukčním betonem třídy M 25 XF3 – 4 (konzistence S1, kamenivo 4 mm) s vyhlazením. Po uložení jednotlivých kamenů se provede vyspárování v tloušťce minimálně 30 mm. Po vyspárování a vyhlazení budou spáry 2–5 mm ustupovat od líc kamenné dlažby. Stejně jako zdicí prvky je třeba lomový kámen pro dlažby v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Provádění dlažeb za nízkých teplot se nedoporučuje.					
VV			1*1*0,3**kamenná obezdívka		0,300			
VV			Součet"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		0,300			
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	6,536	6 020,00	39 346,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116					
VV			1.8*1.8*1.4"základ požeráku		4,536			
VV			8*1.8*1.4"kolm požeráku		2,000			
VV			Součet"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		6,536			
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,200	40 990,00	8 198,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
VV			48*4		0,200			
VV			Součet"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		0,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 950,00	
15	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	2,000	1 975,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		2,000			
D 8			Trubní vedení				1 500,00	
16	K	89421215R	Napojení potrubí na nový požerák	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			1"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 6		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 128,12	
17	K	901	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení	kpl	1,000	500,00	500,00	
VV			1"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 6		1,000			
18	K	919735114	Řezání stávajícího živichného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	919735114	Řezání stávajícího živichného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	2,000	147,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živichného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	901R00	Vyspravení živichného krytu chodníku	m2	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
			kompletní oprava chodníku v místě napojení nového požeráku					
22	K	977213112	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
			úprava stávajícího potrubí					
23	K	934956114	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřeby kováním z měkkého dřeva, tl. 50 mm	m2	1,496	1 770,00	2 647,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956114					
VV			0.4*2*1.87"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 8		1,496			
24	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,870	3 160,00	5 909,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936501111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,87"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		1,870			
25	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	3,600	750,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121					
VV			0,9*4"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 8		3,600			
26	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113					
VV			4*5"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy: 6		20,000			
27	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121					
28	M	31111006	malice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,200	830,00	166,00	CS ÚRS 2024 01
VV			20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,200			
29	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	0,200	958,00	191,60	CS ÚRS 2024 01
VV			20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,200			
30	M	31121013	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 12mm	100 kus	0,200	627,00	125,40	CS ÚRS 2024 01
VV			20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,200			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 420,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				7 420,00	
31	K	767001001	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV			1"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 6		1,000			
32	K	767001002	Dodávka a osazení ocelových česlí požeráku s rámem, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			1"DSP - část PD: D.1.2 - čís.přílohy 8		1,000			
33	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,112	35 000,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

KSO: 833 11 23

Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:

Datum: 08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01, Nepomuk

IČ: 28154801

DIČ: CZ28154801

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobeš, 397 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Kotrba, IČ: 12918598, J. Wolkera 198, 37

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 789,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 789,64	21,00%	7 935,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 725,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jitka Nováková, IČ:
12918598, J.
Mělník 108 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 789,64

HSV - Práce a dodávky HSV

37 789,64

1 - Zemní práce

3 643,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 765,12

4 - Vodorovné konstrukce

15 380,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolínec, Mladý Smolínec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jan Kouda, IČ:
12918598, J.
Mělník 108 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobev, 397 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 789,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 789,64

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 643,73

1	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3,060	850,00	2 600,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951123 (2.54+1.14+1.9)*0.8*0.4 stěny (0.8+1.8)/2*2.45*0.4 dno Součet DSP - část PD D.1.2 - čís.přilohey: 5 1,786 1,274 3,060								
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,500	113,00	282,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104								
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 50 m3	m3	0,670	209,50	140,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103 (2.54+1.14+1.9)*0.3*0.4 stěny 0,670								
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,170	175,00	554,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 odvoz vytěžené zeminy na skládku Součet 3,170 3,170								
5	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	t	3,170	20,70	65,61	CS ÚRS 2024 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18 765,12

6	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatížením na maltu MC 25	m3	2,112	8 885,00	18 765,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213234								

Poznámka k položce:

Kamenná dlažba do betonu, zdivo z lomového kamene:
Dlažba bude provedena dle ČSN EN 1996-2. Kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely), zejména minimální nasákavost. Pro dlažby je nezbytné dodržet předepsané rozměry kamene. Šlaka spár kamenných dlažeb na cementovou maltu musí být v rozmezí 15 až 40 mm. Jednotlivé kameny budou dobře vyklínovány. Dlažby budou zděny na nekonstrukční beton třídy C 16/20 nXF1 (konzistence S1, kamenivo 8 mm) a zdivo (stěny, zidky) na nekonstrukční beton třídy C 20/25 nXF3 (konzistence S1, kamenivo 8 mm). Pohledové spáry budou vyplněny nekonstrukčním betonem třídy M 25 XF3 - 4 (konzistence S1, kamenivo 4 mm) s vyhlazením.
Po uložení jednotlivých kamenů se provede vyspárování v tloušťce minimálně 30 mm. Po vyspárování a vyhlazení budou spáry 2-5 mm ustupovat od líce kamenné dlažby.
Stejně jako zdící prvky je třeba lomový kámen pro dlažby v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vyhčením. Provádění dlažeb za nízkých teplot se nedoporučuje.

VV

(3.01+1.14+2.45)*0.8*0.4 stěny
Součet DSP - část PD D.1.2 - čís.přilohey: 5

2,112
2,112

D 4

Vodorovné konstrukce

15 380,79

7	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,540	120,50	788,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111 (3.01+1.14+2.45)*0.4 stěny (0.8+1.8)/2*3*0.4 dno 2,640 3,900								
8	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25	m3	2,376	4 845,00	11 511,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/270210113 (3.01+1.14+2.45)*0.9 stěny 2,376								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	1,560	1 975,00	3 081,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513427					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kamenná dlažba do betonu, zdivo z lomového kamene:</i> <i>Dlažba bude provedena dle ČSN EN 1996-2. Kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, vystavený kolísání vody) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakostí ve smyslu ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely), zejména minimální nasákavost. Pro dlažby je nezbytné dodržet předepsané rozměry kamene. Šířka spár kamenných dlažeb na cementovou maltu musí být v rozmezí 15 až 40 mm. Jednotlivé kameny budou dobře vyklínovány. Dlažby budou zděny na nekonstrukční beton třídy C 16/20 nXF1 (konzistence S1, kamenivo 8 mm) a zdivo (stěny, zidky) na nekonstrukční beton třídy C 20/25 nXF3 (konzistence S1, kamenivo 8 mm). Pohledové spáry budou vyplněny nekonstrukčním betonem třídy M 25 XF3 – 4 (konzistence S1, kamenivo 4 mm) s vyhlazením.</i> <i>Po uložení jednotlivých kamenů se provede vyspárování v tloušťce minimálně 30 mm. Po vyspárování a vyhlazení budou spáry 2–5 mm ustupovat od líc kamenné dlažby.</i> <i>Stejně jako zdicí prvky je třeba lomový kámen pro dlažby v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem. Za suchého a horkého počasí musí být zdivo při hydrataci chráněno před vysušováním zakrytím a vlhčením. Provádění dlažeb za nízkých teplot se nedoporučuje.</i>					
VV			(0.8+1.8)/2*3*0.4 dno		1,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Dožice

CC-CZ:
Datum: 08.01.2025

Zadavatel:
Obec Mladý Smolánek, Mladý Smolánek 95, 335 01, Nepomuk

IČ: 28154801
DIČ: CZ28154801

Zhotovitel:
POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Kotrba, IČ: 12918598, J. Wolkerova 198, 37

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

ing. Jiri Kotrba, IČ:
12918598, J.
Malkova 108, 27

Zhotovitel:

POTENEC s.r.o., Oldřichov 6, Dobruška, 397 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce břehů vodní nádrže na p.č.111 k.ú. Dožice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Dožice

Datum:

08.01.2025

Zadavatel:

Obec Mladý Smolinec, Mladý Smolinec 95, 335 01, Nepomuk

Projektant:

Ing. Jitka Nová, IČ.
12918598, J.

Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

Wolkova 100 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 000,00

1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								