


TOPENÍ ROZVINUTÝ ŘEZ

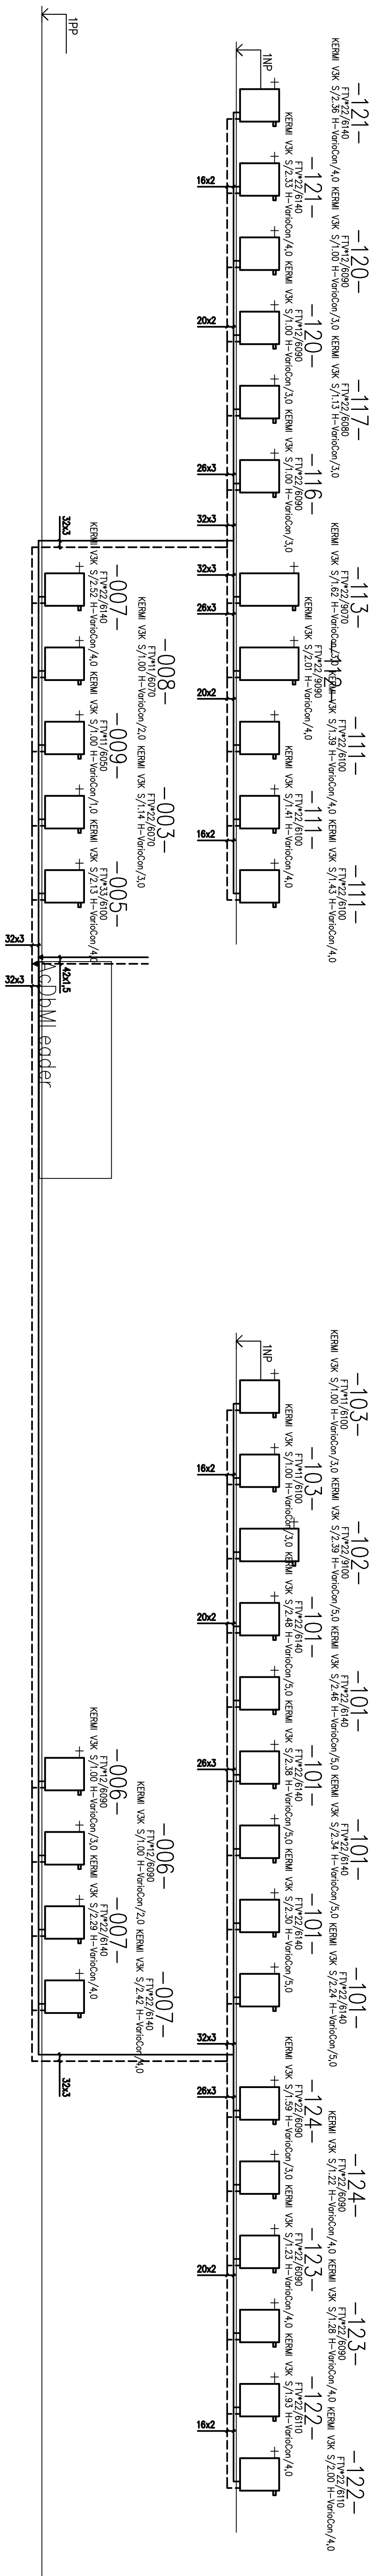

Označení	Název	Typ	Pozn.
FKO	otěpy panel	Keram s ventilovou izolací YKK Shionice Saniensiusuvnitřní reguláční srovnání Verocorn15 Za izolačním uvedená nastavení reguláčního prvku	
-----	topení přívod	potrubí AL-PEX – lisovaný spoj	iz20mm
-----	topení zpětné	potrubí AL-PEX – lisovaný spoj	iz20mm
-----	Připojek k OT	veslače připojek k OT 6x42	iz20mm

POZNÁMKA:

ROZVODY TOPENÍ VEDENÝ V KONSTRUKCÍCH PODLAHY

POZNÁMKA:

Výrobky a materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou závazné, zhotovitel je může nahradit výrobky nebo materiály stejných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby záměrem nedošlo ke znehodnocení nebo snížení funkčnosti projektovaného díla.

<p>Stavba - objekt: technická prostředí sازه - úSTŘENÍ VYTŘEŠNÍ A PLYNOMOD</p> <p>Objekt</p>	<p>Stavba - objekt: technická prostředí sازه - úSTŘENÍ VYTŘEŠNÍ A PLYNOMOD</p>			
<p>Účel</p>	<p>Účel</p>			
<p>DSP</p>	<p>DSP</p>			
<p>Datum</p>	<p>Datum</p>			
<p>05/14</p>	<p>05/14</p>			
<p>Číslo zák.</p>	<p>Číslo zák.</p>			
<p>0392015</p>	<p>0392015</p>			
<p>Formát</p>	<p>Formát</p>			
<p>4x44</p>	<p>4x44</p>			
<p>Kótováno</p>	<p>Kótováno</p>			
<p>mm</p>	<p>mm</p>			
<p>Měřítko</p>	<p>Měřítko</p>			
<p>1:50</p>	<p>1:50</p>			
<p>Číslo</p>	<p>Číslo</p>			
<p>D.1.4.b-06</p>	<p>D.1.4.b-06</p>			