


- stěrková omítka ztužená technickou tkaninou
- tep. izolace EPS 100 ( $\lambda=0,037\text{W/m.K}$ ) 200 mm
- pás tvořící parozábranu ve střešním plášti z SBS modifikovaného asfaltu
- penetrace
- stávající konstrukce (ŽB panely) s upraveným povrchem

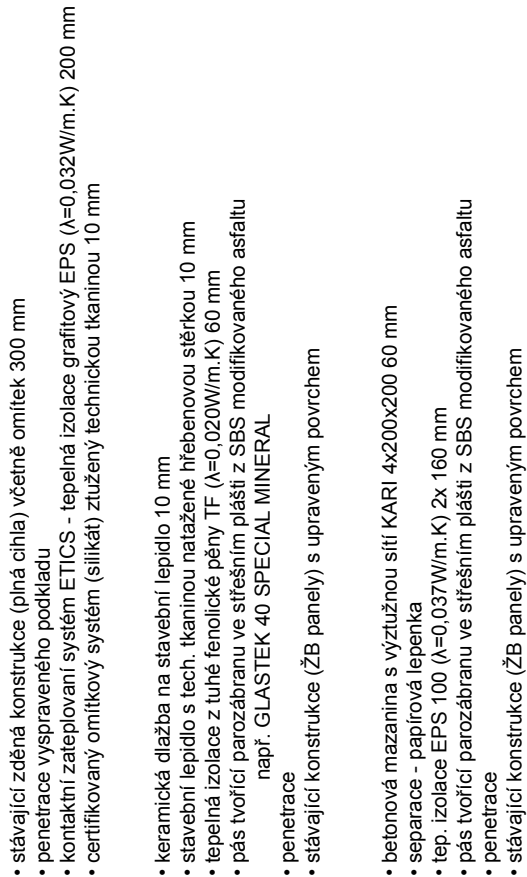

**1 2 3 4 5 6**