


STŘECHA

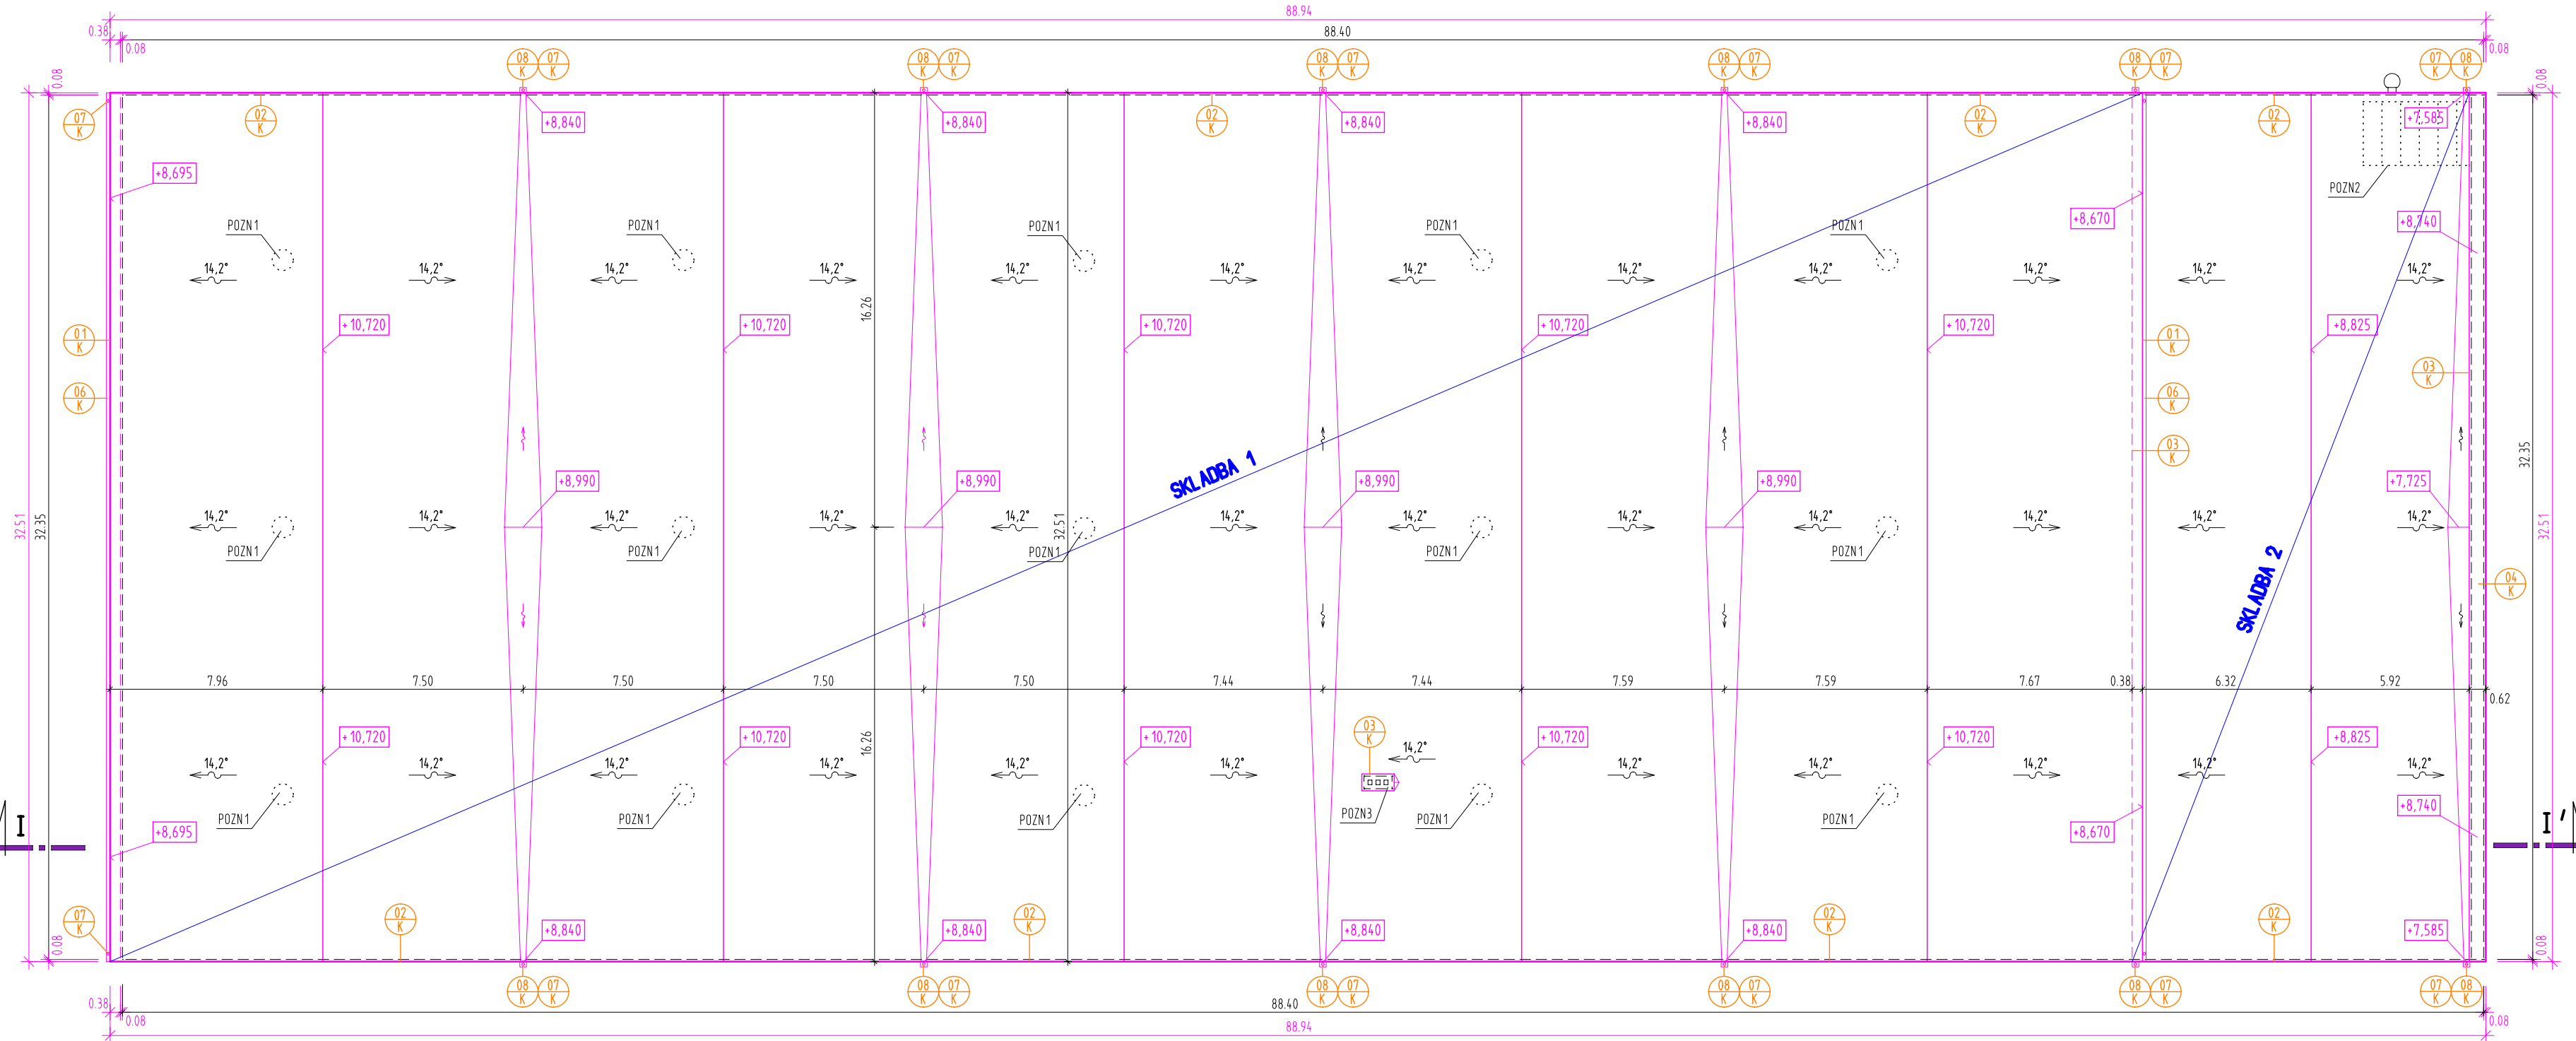

SKLADBA 1

PVC STŘEŠNÍ FÓLIE TL.1,6mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²
POLYSTYREN EPS 100S TL.60+80=140mm
ASFALTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (POUŽÍT JAKO PAROTĚSNOU VRSTVU)
CEMENTOVÝ POTĚR TL.50mm
ŽELEZOBETONOVÝ ZEBÍRKOVÝ STŘEŠNÍ PANEL TL.60mm

SKLADBA 2

PVC STŘEŠNÍ FÓLIE TL.1,6mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²
POLYSTYREN EPS 100S TL.80+80=160mm
ASFALTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (POUŽÍT JAKO PAROTĚSNOU VRSTVU)
CEMENTOVÝ POTĚR TL.50mm
ŽELEZOBETONOVÝ ZEBÍRKOVÝ STŘEŠNÍ PANEL TL.60mm

POZNÁMKY

- POZN1 - STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PRVKY ZDEMONTOVAT
- POZN2 - STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI ZDEMONTOVAT
- POZN3 - NADSTŘEŠNÍ ČÁST STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO TĚLESA OPATŘIT SYSTÉMEM ETICS
EPS 100F TL.80mm (MAX lambda=0,037W/mK)+PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2mm

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTOLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	DÍTĚ LOGISTIC s.r.o., BRAŽECKÁ 97, 54701 NÁCHOD					
MÍSTO STAVBY	HRADEC KRÁLOVÉ, k.ú.SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, st.p.č.2334, 2917					
<div>ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOV SPOLEČNOSTI</div> <div>DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>OBJEKT</div> <div>DĚL</div> <div>SKLADOVACÍ HALY</div> <div>ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKE ŘEŠENÍ</div> <div>OBSAH</div>					<div>STUPEŇ</div> <div>DATUM</div> <div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div> <div>FORMÁT</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1: 200</div>	<div>DPS</div> <div>V/2019</div> <div>11/19</div> <div>267</div> <div>2,5 x A4</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>AST-10</div>
<div>STŘECHA</div>						