

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : R2513

Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice


Objednatel : Město Olešnice  
náměstí Míru 20  
67974 Olešnice

IČO : 00280755  
DIČ : CZ00280755

Zhotovitel : KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.  
Českobratrská 136  
67961 Letovice

IČO : 60704624  
DIČ : CZ60704624

Za zhotovitele :

  
KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.  
Českobratrská 136, 679 61 Letovice  
IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624

Za objednatele :

  
MĚSTO  
679 74 OLEŠNICE  
okres Blansko  
IČO: 00280755  
DIČ: CZ00280755

		(1) Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		825 545,00
DPH	21 %		173 364,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>998 909</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	27 709	0	22 900	4 809	2,8
D1-01 Zastřešené pódium	472 337	0	390 361	81 976	47,3
D1-02 Zastřešení východu z kina	108 401	0	89 587	18 813	10,9
D1-03 Zpevněné plochy	390 462	0	322 696	67 766	39,1
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>998 909</b>	<b>0</b>	<b>825 545</b>	<b>173 364</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Rozpočet VRN	27 709	0	22 900	4 809	2,8
D1-01	1 Rozpočet stavební části	413 315	0	341 582	71 732	41,4
D1-01	2 Rozpočet elektro	59 023	0	48 779	10 244	5,9
D1-02	1 Rozpočet stavební části	108 401	0	89 587	18 813	10,9
D1-03	1 Rozpočet stavební části	390 462	0	322 696	67 766	39,1
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>998 909</b>	<b>0</b>	<b>825 545</b>	<b>173 364</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8,8	72 781	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3,9	31 945	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10,1	83 426	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,9	7 502	0	0	0	0
5 Komunikace	14,5	119 733	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,2	1 278	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,6	5 228	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4,2	34 535	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,4	0	11 885	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	19,2	0	158 408	0	0	0

764	Konstrukce klempířské	8,8	0	72 541	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	2,0	0	16 511	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	6,4	0	52 970	0	0	0
783	Nátěry	3,3	0	27 223	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	2,2	18 174	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,6	4 680	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,0	336	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,7	5 789	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,3	2 793	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,7	22 471	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,4	3 656	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	3,5	0	0	0	28 722	0
M46	Zemní práce při montážích	2,4	0	0	0	20 057	0
ON	Ostatní náklady	1,6	12 900	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	1,2	10 000	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>437 227</b>	<b>339 539</b>	<b>0</b>	<b>48 779</b>	<b>0</b>




### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet VRN	JKSO	
Objekt			SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
R2513	Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Olešnice			
Dodavatel	KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	22 900	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	22 900			
HZS	0			
ZRN+HZS	22 900	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 900	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno : ing. Lubomír Řezníček		Jméno : ing. Lubomír Řezníček		Jméno : <i>Zdeněk Žera</i>
Datum : <i>11.4.2014</i>		Datum : <i>11.4.2014</i>		Datum : <i>11.4.2014</i>
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
<b>KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.</b> Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624		<b>MĚSTO</b> <b>679 74 OLEŠNICE</b> okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755		
Základ pro DPH	21,0 %			22 900 Kč
DPH	21,0 %			4 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>27 709 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešni	Rozpočet : 1
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet VRN

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VN Vedlejší náklady	10 000	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	12 900	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol	Rozpočet: 1
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	005121	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>10 000,00</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
2	00521102	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00	2 400,00	2 400,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	005124010	Koordinační činnost	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>12 900,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet stavební části	JKSO	
Objekt			SKP	
D1-01		Zastřešené pódium	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
R2513		Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Olešnice			
Dodavatel	KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	123 122	0		0
Z PSV celkem	218 461			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	341 582			
HZS	0			
ZRN+HZS	341 582	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	341 582	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ing. Lubomír Řezníček		Jméno : ZDENEK PEŠA	
Datum : 11.4.2014	Datum : 11.4.2014		Datum : 11.4.2014	
Podpis : 	Podpis : 		Podpis : 	
	<b>KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.</b> Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624		<b>MĚSTO</b> 679 74 OLEŠNICE okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755 (2)	
Základ pro DPH	21,0 %			341 582 Kč
DPH	21,0 %			71 732 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>413 314 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešná	Rozpočet : 1
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet stavební části

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 784	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 143	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 734	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	34 319	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 850	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 292	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	132 080	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	54 641	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 226	0	0	0
783 Nátěry	0	19 513	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>123 122</b>	<b>218 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD OI	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,80	70,00	756,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,40	159,03	62,98
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,40	236,00	93,46
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,86	21,00	165,04
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,86	166,00	1 304,63
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,40	846,00	2 030,40
7	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,40	116,00	278,40
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,46	135,00	2 221,45
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,91	18,00	592,39
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,46	147,00	2 418,91
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,46	13,00	213,92
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	12,00	600,00
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	50,00	25,00	1 250,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	16,46	35,00	575,93
15	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,50	88,00	220,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>12 783,51</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
16	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	4,45	828,00	3 688,24
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,36	2 213,00	796,68
18	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	1,50	2 213,00	3 314,19
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	10,46	338,89	3 546,14
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	10,46	70,00	732,48
21	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216	t	0,04	25 995,00	1 107,39
22	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,08	24 966,00	1 917,39
23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,84	2 213,00	8 497,92
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	8,64	340,00	2 937,60
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,64	70,00	604,80
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>27 142,83</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
26	341311711R00	Beton nosných stěn prostý C 25/30	m3	2,30	2 785,00	6 411,35
27	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	0,18	25 318,00	4 539,52
28	348922321R00	Zdivo plotové tl.30cm z tvar.jednostr.štip.přirod.	m2	20,93	1 232,00	25 783,30
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>36 734,16</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
29	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	4,24	2 745,00	11 638,80
30	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,92	219,00	859,36
31	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,92	56,00	219,74
32	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,20	25 942,00	5 216,94
33	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	31,02	255,00	7 910,51
34	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	13,08	33,00	431,64
35	58344171R	Šterkodrtě frakce 0-32 C	T	10,53	140,00	1 473,64
36	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm	T	65,03	101,00	6 568,52
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>34 319,15</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,00	95,00	2 850,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 850,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	123,90	75,00	9 292,28
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 292,28</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	233,90	75,00	17 542,50
40	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	34,65	77,00	2 668,05
41	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2	m	8,95	87,00	778,65
42	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	51,28	49,00	2 512,82
43	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,00	440,00	880,00
44	762311101R00	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka	kus	18,00	17,00	306,00
45	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	7,00	102,00	714,00
46	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	21,00	26,00	546,00
47	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	21,00	46,00	966,00
48	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	178,10	133,00	23 687,30
49	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	12,20	193,00	2 354,60
50	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	59,85	62,00	3 710,70
51	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,67	799,00	3 731,33
52	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	289,25	9,00	2 603,25
53	76221PC	D+M schodiště přímočarého, schodnicového, bez podstupnic, š. 1m, dl. 1m, 4x250x200mm, dub, vč. z	ks	1,00	7 257,00	7 257,00
54	76262PC	D+M dveří tesařských prkených jednokřídlových 0, 8x1,97m vč. rámové zárubně a kování, smrk, povrch	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
55	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	84,00	2,00	168,00
56	311202220000	Podložka přesná 021702.1 otvor 17 mm	kus	84,00	1,00	84,00
57	31175297R	Patka sloupku D 140 x 90	kus	7,00	309,00	2 163,00
58	31175351R	Hmoždinka Bulldog jednostranná E117 M20	kus	12,00	46,00	552,00
59	31175353R	Hmoždinka Bulldog jednostranná E95 M16	kus	6,00	29,00	174,00
60	31179129R	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	9,60	63,00	604,80
61	31179131R	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	4,80	93,00	446,40
62	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	4,54	5 250,00	23 832,90
63	60512542.AR	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	2,66	8 890,00	23 638,51
64	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,39	1 061,00	4 658,21
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>132 080,02</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
65	764904203R00	Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm	m	19,20	279,00	5 356,80
66	764904205R00	Lindab, okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm	m	12,60	449,00	5 657,40
67	764904010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	59,85	499,00	29 865,15
68	764908101R00	Lindab, kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm	kus	2,00	327,00	654,00
69	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	12,60	376,00	4 737,60
70	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	7,00	578,00	4 046,00
71	764909401R00	Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID	m2	59,85	65,00	3 890,25
72	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,35	1 228,00	433,48
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>54 640,68</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
73	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	55,93	101,50	5 676,91
74	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	92,05	37,20	3 424,43
75	13482710R	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,12	18 670,00	2 331,88
76	13611228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01	18 670,00	207,24
77	13611238R	Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm	T	0,02	18 670,00	444,35
78	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,17	844,00	141,62
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 226,43</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
79	783726860R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Eternal 2 x	m2	237,97	82,00	19 513,38
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>19 513,38</b>




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Rozpočet elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
D1-01	Zastřešené pódium		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
R2513	Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Olešnice			
Dodavatel	KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	48 779		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	48 779		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	48 779	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 779	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ZDENĚK PEŠA
Datum : 11. 4. 2014	Datum : 11. 4. 2014	Datum : 11. 4. 2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
<b>KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.</b> Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624		<b>MĚSTO OLEŠNICE</b> okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755 48 779 Kč 10 244 Kč 0 Kč 0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>59 023 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešni	Rozpočet : 2
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet elektro

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	28 722	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	20 057	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 779</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol	Rozpočet: 2
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	122	Rozvaděč RP1 vč. montáže a zapojení	kus	1,00	1 242,00	1 242,00
2	008RP1	Mtž jistič 1pólový 10A/1/B, 10A	kus	1,00	45,79	45,79
3	009RP1	Jistič 1pólový 10A/1/B, 10A	kus	1,00	85,00	85,00
4	010RP1	Mtž jistič 1pólový 16A/1/B, 16A	kus	3,00	46,00	138,00
5	011RP1	Jistič 1pólový 16A/1/B, 16A	kus	3,00	85,00	255,00
6	98	Mtž prodový chránič 40/4/0,03	kus	1,00	181,00	181,00
7	105	Proudový chránič 40/4/0,03	kus	1,00	877,00	877,00
8	004RP1	Mtž vypínač 40A/3, 40A	kus	1,00	143,00	143,00
9	005RP1	Vypínač 40A/3, 40A	kus	1,00	473,00	473,00
10	212190001R00	Osazení kabelové vývodky P 13,5	kus	1,00	17,00	17,00
11	114	Kabelová vývodka Pg 13,5	kus	1,00	8,00	8,00
12	212190002R00	Osazení kabelové vývodky P 16	kus	3,00	17,00	51,00
13	115	Kabelová vývodka Pg 16	kus	3,00	9,00	27,00
14	212190003R00	Osazení kabelové vývodky P 21	kus	1,00	18,00	18,00
15	120	Kabelová vývodka Pg 21	kus	1,00	12,00	12,00
16	12	Označení kabelu štítky	kus	4,00	8,00	32,00
17	13	Štítek označovací	kus	18,00	5,00	90,00
18	14	Popisovací štítek	kus	1,00	5,00	5,00
19	210192622R00	Deska (kartit,textit,apod)+montáž, řezání,tl. 5 mm	m2	1,00	187,00	187,00
20	103	Rozvodnice 1 - 3 řady, 36 mod., IP 44 - RH	kus	1,00	904,00	904,00
21	104RH	Jistič 25A/3/C	kus	1,00	505,00	505,00
22	95	Mtž jistič 25A/3/C	kus	1,00	143,00	143,00
23	106	Jistič 25A/3/B	kus	1,00	459,00	459,00
24	96	Mtž jistič 25A/3/B	kus	1,00	143,00	143,00
25	107	Jistič 20A/3/B	kus	1,00	433,00	433,00
26	97	Mtž jistič 20A/3/B	kus	1,00	143,00	143,00
27	111	Jistič 16A/3/B	kus	1,00	386,00	386,00
28	101	Mtž jistič 16A/3/B	kus	1,00	143,00	143,00
29	009RH	Jistič 1pólový 10A/1/B, 10A	kus	2,00	85,00	170,00
30	008RH	Mtž jistič 1pólový 10A/1/B, 10A	kus	2,00	46,00	92,00
31	011RH	Jistič 1pólový 16A/1/B, 16A	kus	4,00	85,00	340,00
32	010RH	Mtž jistič 1pólový 16A/1/B, 16A	kus	4,00	46,00	184,00
33	005RH	Vypínač 63A/3, 63A	kus	1,00	473,00	473,00
34	004RH	Mtž vypínač 63A/3, 63A	kus	1,00	143,00	143,00
35	17	Mtž krab. vč. svorkovnice	kus	1,00	122,00	122,00
36	18	Krabice vč. svork. 5x2,5, IP54	kus	1,00	102,00	102,00
37	103	Mtž lišta LV 20 * 20, 2m	m	10,00	24,00	240,00
38	116	Lišta LV 20 * 20, 2m	m	10,00	28,00	280,00
39	104	Mtž lišta LV 40 * 20, 2m	m	6,00	27,00	162,00
40	117	Lišta LV 40 * 20, 2m	m	6,00	29,00	174,00
41	105	Mtž lišta LV 40 * 40, 2m	m	12,00	27,00	324,00
42	118	Lišta LV 40 * 40, 2m	m	12,00	40,00	480,00
43	31148610R	Vrut do dřeva 5,0 x 90/60	1M	0,20	64,00	12,80
44	27	Mtž výstražná tabulka	kus	1,00	33,00	33,00
45	28	Výstražná tabulka	kus	1,00	22,00	22,00
46	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,00	18,00	1 170,00
47	30	Kabel CYKY 3C x 1,5 mm2	m	53,00	12,00	636,00
48	29	Kabel CYKY 3A x 1,5 mm2	m	12,00	13,00	156,00
49	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	35,00	18,00	630,00
50	32	Kabel CYKY 3C x 2,5 mm2	m	35,00	21,00	735,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol	Rozpočet: 2
Objekt :	D1-01 Zastřešené pódium	Rozpočet elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	18,00	21,00	378,00
52	31	Kabel CYKY 4B x 10 mm2	m	18,00	110,00	1 980,00
53	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	4,00	10,00	40,00
54	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	12,00	11,00	132,00
55	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2,00	16,00	32,00
56	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,00	67,00	67,00
57	43	Jednopolový vypin. řaz. 1 - těsné provedení	kus	1,00	84,00	84,00
58	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	16,00	15,00	240,00
59	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00	105,00	420,00
60	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,00	263,00	789,00
61	16	Zemnicí tyč, 1,5 m	kus	3,00	352,00	1 056,00
62	210110023R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	1,00	69,00	69,00
63	72	Lustrový vypin. řaz. 5 - těsné provedení	kus	1,00	96,00	96,00
64	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	5,00	81,00	405,00
65	112	Zásuvka 2P+Z - těsné provedení	kus	5,00	82,00	410,00
66	210111102R00	Zásuvka průmyslová CZ 3232 H,S,Z 2P+Z	kus	1,00	78,00	78,00
67	121	Zásuvka 32A/400V, 5P	kus	1,00	143,00	143,00
68	210201039R00	Svítilno zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav.	kus	2,00	169,00	338,00
69	63	A - Zářiv. svítidlo přisazené 2x 36W, IP 65	kus	2,00	735,00	1 470,00
70	66	Zářivka 36W/840 bílá	kus	4,00	47,00	188,00
71	68	Startér pro zářivku 4-65W	kus	4,00	9,00	36,00
72	210010046R00	Trubka ohebná Kopex, uložená pevně, 48 mm	m	16,00	18,00	288,00
73	2	Trubka KOPOFLEX KF 09050	m	16,00	17,00	272,00
74	145	Dmtž stáv. rozvaděče RH a zjištění stáv. rozvodů	kus	1,00	1 838,00	1 838,00
75	69	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	258,00	516,00
76	71	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 332000-6-61	hod	10,00	353,00	3 530,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>28 721,59</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
77	460680023RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm, do průměru 6 cm	kus	2,00	278,00	556,00
78	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	12,00	9,00	108,00
79	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	12,00	230,00	2 760,00
80	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	12,00	65,00	780,00
81	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	4,20	38,00	159,60
82	460030011RT2	Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných	m2	4,20	39,00	163,60
83	460270002RT1	Pilíř zděný pro skříň SR 2, bez koncového dílu, z cihel vápenopískových 29/14/6,5	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
84	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,32	3 947,00	1 263,04
85	102	Zazdění skříňe Hager 36 mod.	kus	1,00	1 767,00	1 767,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>20 057,44</b>


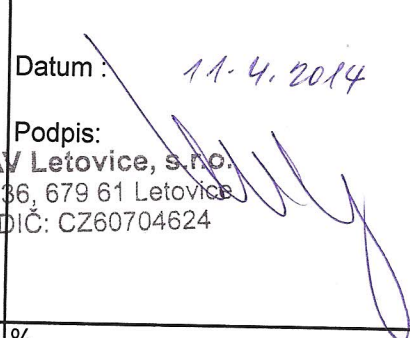

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet stavební části	JKSO	
Objekt			SKP	
D1-02		Zastřešení východu z kina	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
R2513		Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Olešnice			
Dodavatel	KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	7 890	0		0
Z PSV celkem	81 697			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	89 587			
HZS	0			
ZRN+HZS	89 587	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 587	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ZDENĚK FEŠA
Datum : 11.4.2014	Datum : 11.4.2014	Datum : 11.4.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o. Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624		
MĚSTO 679 74 OLEŠNICE okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755 (2)		
Základ pro DPH	21,0 %	89 587 Kč
DPH	21,0 %	18 813 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>108 400 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešná</b>	Rozpočet : 1
Objekt :	<b>D1-02 Zastřešení východu z kina</b>	Rozpočet stavební části

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	924	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	801	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 278	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	216	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	336	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 577	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 566	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	26 328	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 920	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	16 511	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 229	0	0	0
783 Nátěry	0	7 710	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 192	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 890</b>	<b>81 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			0	0
				0

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD OI	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-02 Zastřešení východu z kina	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	317944311RU2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu U č.10	t	0,04	25 166,00	923,59
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>923,59</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
2	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	9,00	89,00	801,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>801,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
3	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	9,00	142,00	1 278,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 278,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
4	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,81	267,00	216,27
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>216,27</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
5	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	8,00	42,00	336,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>336,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	16,43	96,00	1 577,28
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 577,28</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
7	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	9,00	174,00	1 566,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 566,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
8	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	46,30	80,00	3 704,00
9	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	22,90	79,00	1 809,10
10	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	16,43	50,00	821,50
11	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,75	451,00	340,41
12	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	34,40	136,00	4 678,40
13	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	11,90	197,00	2 344,30
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,86	744,00	641,63
15	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	75,23	10,00	752,33
16	60512111R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m	m3	0,59	5 250,00	3 084,38
17	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,59	5 250,00	3 103,80
18	60512582.AR	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	0,57	8 890,00	5 047,74
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>26 327,58</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
19	764901203R00	Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm	m	11,90	252,00	2 998,80
20	764908101R00	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm	kus	1,00	294,00	294,00
21	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	11,90	338,00	4 022,20
22	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	5,00	521,00	2 605,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>9 920,00</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
23	76537PC	D+M zastřešení z polykarbonátových desek vč. Al příslušenství	m2	29,75	555,00	16 511,25
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>16 511,25</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
24	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,07	133,00	2 004,58
25	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	193,06	35,00	6 757,10
26	76799PC	Úprava podlahových plechů v místě nových trubek	ks	4,00	760,00	3 040,00
27	13611228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,02	17 699,00	293,80
28	14135392R	Trubky bežešvé hladké jakost 11353.1 D 133x6,3 mm	m	10,68	855,00	9 133,11
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>21 228,59</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD OI	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-02 Zastřešení východu z kina	Rozpočet stavební části




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
29	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,51	89,00	490,40
30	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	28,16	56,00	1 576,99
31	783726860R00	Nátěr lazurovací tesafských konstr. Eternal 2 x	m2	75,23	75,00	5 642,44
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>7 709,83</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,57	195,00	890,60
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,70	22,00	301,44
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 192,04</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet stavební části	JKSO
Objekt			SKP
D1-03	Zpevněné plochy		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
R2513	Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešnice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Olešnice		
Dodavatel	KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	283 315	0	0
Z PSV celkem	39 381		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	322 696		
HZS	0		
ZRN+HZS	322 696	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	322 696	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ing. Lubomír Řezníček	Jméno : ZDENĚK PEŠA
Datum : 11. 4. 2014	Datum : 11. 4. 2014	Datum : 11. 4. 2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
<b>KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.</b> Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624		<b>MĚSTO</b> <b>679 74 OLEŠNICE</b> okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755 (2)
Základ pro DPH	21,0 %	322 696 Kč
DPH	21,0 %	67 766 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>390 462 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Olešni	Rozpočet : 1
Objekt :	D1-03 Zpevněné plochy	Rozpočet stavební části

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 998	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 802	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 768	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 701	0	0	0	0
5 Komunikace	119 733	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 228	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	18 174	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 830	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 212	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 227	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 178	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	11 885	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 981	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 515	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 464	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>283 315</b>	<b>39 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			0	0
				0

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-03 Zpevněné plochy	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,80	28,40	221,52
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,85	61,50	667,28
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	98,93	101,50	10 040,89
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	98,93	19,50	1 929,04
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	15,42	423,00	6 522,03
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	102,12	161,00	16 441,08
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	204,24	9,80	2 001,52
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	102,12	53,50	5 463,34
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	14,59	14,70	214,47
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	102,12	8,80	898,64
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,30	88,00	290,40
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,43	712,00	5 286,60
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	65,85	13,70	902,15
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	236,90	8,80	2 084,72
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	65,85	24,40	1 606,74
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	102,12	34,20	3 492,45
17	00572451R	Směs travní sadová II.- střední zátěž PROF1	kg	4,38	104,50	457,45
18	583412044R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Pardubický kraj	T	15,89	93,00	1 477,31
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>59 997,61</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,09	2 300,00	4 802,40
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 802,40</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
20	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,52	2 930,00	4 460,93
21	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	1,52	635,00	966,79
22	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	5,61	3 020,00	16 942,20
23	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	4,00	783,00	3 132,00
24	341311711R00	Beton nosných stěn prostý C 25/30	m3	1,30	2 625,00	3 405,94
25	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	0,06	25 000,00	1 490,00
26	348922231R00	Zdivo plotové tl.20cm z tvar.oboustr.štip.přírod.	m2	6,96	1 255,00	8 734,80
27	348924111R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štip.přírod	m	8,70	366,50	3 188,55
28	59228409R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x60 cm	kus	25,25	136,50	3 446,63
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>45 767,83</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
29	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,12	2 300,00	2 580,60
30	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6,88	205,00	1 410,40
31	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,88	48,80	335,74
32	417361921RT8	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí, svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,05	25 880,00	1 278,47
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,65	664,00	1 095,60
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>6 700,82</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
34	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	91,33	53,50	4 885,89
35	564831111R00	Podklad ze štěrkořti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	153,60	79,00	12 134,40
36	564861111R00	Podklad ze štěrkořti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	130,38	145,50	18 969,56
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	39,05	173,00	6 755,65
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	120,00	176,00	21 120,00
39	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,80	122,00	951,60
40	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	33,60	190,50	6 400,80
41	596921191R00	Příplatek za vyplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	1,34	627,00	842,69

## Položkový rozpočet

Stavba :	R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD OI	Rozpočet: 1
Objekt :	D1-03 Zpevněné plochy	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	2,85	390,50	1 112,93
43	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	1,00	195,50	195,50
44	5534298031R	Rošt Aco N100 mústkový litina 50/12,7 cm	kus	7,00	593,00	4 151,00
45	5534298039R	Aretace pro rošt Aco N100 pozink C 250	kus	7,00	54,00	378,00
46	55343940R	Koš kalový pro vpust ACO - krátká verze	kus	1,00	2 155,00	2 155,00
47	592271000R	Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13	kus	1,00	785,00	785,00
48	59227101R	Žlab ACO N100 1 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13,5	kus	1,00	784,00	784,00
49	59227102R	Žlab ACO N100 2 l = 100 cm, š = 13 cm h 13,5/14	kus	1,00	784,00	784,00
50	59227131R	Vpust žlabová ACO N100 - krátký tvar	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
51	59227140R	Čelo žlabu ACO N100 na začátek a konec žlabu	kus	1,00	244,00	244,00
52	592452590R	Dlažba BEST VEGA šedá 60x40x8	kus	139,83	63,50	8 878,95
53	59245300R	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	122,40	166,00	20 318,40
54	59245304R	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6	m2	39,83	146,50	5 835,24
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>119 732,61</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
55	622451111R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená	m2	27,88	118,00	3 289,84
56	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	5,08	382,00	1 938,65
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 228,49</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
57	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	30,40	141,50	4 301,60
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,40	176,00	9 574,40
59	59217341R	Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/200 mm	kus	62,02	30,30	1 879,08
60	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	31,01	78,00	2 418,62
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>18 173,71</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
61	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,90	73,50	1 830,15
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 830,15</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
62	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,52	869,00	1 323,05
63	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,61	515,00	2 889,15
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 212,20</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,88	44,00	1 226,72
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 226,72</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	201,20	65,50	13 178,40
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 178,40</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
66	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	33,00	298,00	9 834,00
67	721242111R00	Lapač sřešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	2,00	488,50	977,00
68	72117PC	Zaústění dešťové kanalizace DN 150 do stáv. beton. šachet průřazem s obetonováním	ks	2,00	537,00	1 074,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>11 885,00</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
69	764731117U00	Lindab oplechování zdí rš 750	m	17,20	464,00	7 980,80
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>7 980,80</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
70	7679901PC	Dmž ocelového trubkového zábradlí (do 10kg/m) vč. ekologické likvidace	m	34,00	48,80	1 659,20
71	7679902PC	D+M ocelového trubkového zábradlí do hmotn. 10kg/m vč. povrch. úprav nátěrem	m	27,90	640,00	17 856,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>R2513 Přístřešky a zpevněné plochy v zahradě KD Ol</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>D1-03 Zpevněné plochy</b>	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>19 515,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,26	151,50	2 463,86
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 463,86</b>