

EXOTERM s.r.o.
579 33 Visky 90
DIČ: CZ 46904417
Tel./fax: 516 474 480

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Dodavatel: EXOTERM, spol. s r.o.
IČ: 16904417, DIČ: CZ46904417
Bankovní spojení:
zastoupený: MARCIANA KAVDOVA - JEDVATEL
tel.: 516 474 480, email: EXOTERM@EXOTERM-SRO.CZ
(Dále jen „dodavatel“)

2. Odběratel: Město Olešnice
náměstí Míru 20. 679 74 Olešnice
IČ : 00280755 DIČ: CZ00280755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 1361628359/ 0800
Zastoupený: PaedDr. Zdeňkem Pešou, starostou
Tel.: 603 816 152, email: starosta@olesnice.cz
(Dále jen „odběratel“)

II.

Kontaktní osoby dodavatele

Kontaktní osoby dodavatele: PEŘ KAVDA Tel.: 924 614 419
Kontaktní osoby odběratele: PaedDr. Zdeňkem Pešou, tel: 603816152

III.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební práce a dodávky obsažené v položkovém výkazu výměr na „**KD Olešnice – rekonstrukce zdroje tepla a výměna otopných těles**“ podle PD zpracované firmou PROKANT, Projektční kancelář – Jiráskova 28, 679 61 Letovice, IČO 657 75 651 MODERNIZACE HD MĚSTA OLEŠNICE v části C4, C5 OPRAVA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloženém výkazu výměr z nabídky, tato příloha je nedílnou součástí smlouvy.

IV.

Cena plnění

Nabídková cena bez DPH: 1599011,17 Kč
Příslušná DPH: 335492,139 Kč
Cena celkem včetně DPH: 1934503,31 Kč

Předmět plnění bude odběratelem hrazen prostřednictvím měsíčních faktur, které vystaví dodavatel na základě seznamu skutečně provedených prací odsouhlasených odběratelem

- Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení.
- Odběratel si vyhrazuje právo vrátit faktury dodavateli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
- Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- Součástí závěrečného předávacího protokolu bude i předání dodacích listů, záručních listů a u technologie dokladů o shodě.

V. Ostatní ujednání

Dodavatel a odběratel akceptují obchodní podmínky, tedy:

a) dodací podmínky

Termín zahájení zakázky: **7.7. 2018**

Termín dokončení zakázky: **15. 9. 2018**

Místem plnění: **Kulturní dům Olešnice, Křtěnovská 157**

b) záruční podmínky

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splnila minimální záruční dobu na stavební práce v trvání 60 měsíců.

c) smluvní pokutu

Je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, přičemž zakázka bude ukončena předáním díla a vyřešením formy odstranění případných nedostatků.

d) reklamace

- Odběratel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Uplatněnou vadu musí odběratel popsat.
- Dodavatel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci odběratele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Současně dodavatel písemně sdělí, do kterého termínu vady odstraní.
- Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani do 5-ti dnů po stanoveném termínu nástupu, je odběratel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí odběrateli dodavatel.

Ostatní podmínky:

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny formou písemných číslovaných dodatků.

Tato smlouva je vystavena ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva odběratel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

VI.

Přílohy smlouvy

Tato smlouva je v souladu se zadávací dokumentací a cenovou nabídkou dodavatele. Přílohou smlouvy je **cenová nabídka včetně technické specifikace dodavatele**


VII.

Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V *Olšavě* dne *9.4.2018* V *OLEŠNICE* dne *9.4.2018*

Dodavatel



EKOTERM
spol, s r.o.
679 33 Vísky 90
DIČ: CZ 46904417
Tel./fax: 516 474 480

Odběratel



MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

Položkový rozpočet

S:	2017-C-10 MODERNIZACE KD MĚSTA OLEŠNICE	
O:	05	Rekonstrukce zdroje tepla
R:	01	05 - REKONSTRUKCE ZDROJE ...

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	9 205,58
---------------	--------------------------------------	-----------------

1	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	1,00000	145,00	145,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------

"112 - 112a" 1 :

1

1

2	342241155	Příčky tl 140 mm z cihel voštinových CV 14 pevnosti P 20 na MC	m2	15,09500	585,00	8 830,58
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

"mezi místnostmi č.112 a 112a" 5,3*3,15 - 0,8*2 :

15,095

15,095

3	593212100	překlad železobetonový RZP 119/14/14 V 119x14x14 cm	kus	1,00000	230,00	230,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	38 373,73
---------------	--------------------------------	------------------

4	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	1,00000	745,00	745,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	--------

5	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	27,80000	157,00	4 364,60
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

"112, 112a" 19,8 + 8 :

27,8

27,8

6	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	47,54700	58,00	2 757,73
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Položka pořadí 199 : 47,54700

47,547

7	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,81500	58,00	1 845,27
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

"112 - 112a" (4+0,9 + 4,15 + 1,05) *3,15 :

31,815

31,815

8	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	47,54700	166,00	7 892,80
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Položka pořadí 199 : 47,54700

47,547

9	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,81500	205,00	6 522,08
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

"z pol. 61213-1101" 31,815 :

31,815

31,815

10	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	110,25000	125,00	13 781,25
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"112, 112a" 138,050 - 27,8 :

110,25

110,25

11	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,00000	465,00	465,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

"112 - 112a" 1 :

1

1

Díl: 713	Izolace tepelné	18 807,00
-----------------	------------------------	------------------

12	713311221	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií - hydraulická vyhýbka, kombinovaný, rozdělovač a sběrač	m2	2,50000	148,00	370,00
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

13	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	10,00000	24,00	240,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

14	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	97,00000	38,00	3 686,00
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

15	ITM2	Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 28/25	m	49,00000	105,00	5 145,00
----	------	--	---	----------	--------	----------

16	ITM3	Tepelná izolace kombinovaného rozdělovače a sběrače a hydraulické vyhýbky pásy MIRELON tl. 50 mm s, povrchovou úpravou hliníkovou fólií	m2	2,50000	692,00	1 730,00
----	------	---	----	---------	--------	----------

17	ITM4	Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 35/25	m	15,00000	148,00	2 220,00
----	------	--	---	----------	--------	----------

18	ITM5	Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 42/25	m	25,00000	158,00	3 950,00
----	------	--	---	----------	--------	----------

19	ITM6	Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 54/25	m	6,00000	215,00	1 290,00
----	------	--	---	---------	--------	----------

20	ITM7	Tepelné izolace trubice MIRELON STABIL 22/25	m	2,00000	88,00	176,00
----	------	--	---	---------	-------	--------

Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 640,38	
21	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,00000	48,00	960,00	
22	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,00000	235,00	2 350,00	
23	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,00000	275,00	1 650,00	
24	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	15,00000	345,00	5 175,00	
25	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	16,00000	24,00	384,00	
26	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	10,00000	38,00	380,00	
27	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	4,00000	165,00	660,00	
28	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,00000	175,00	350,00	
29	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity R60	kus	1,00000	185,00	185,00	
30	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity R60	kus	1,00000	305,00	305,00	
31	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 R140	kus	1,00000	473,00	473,00	
32	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	195,00	780,00	
33	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	415,00	830,00	
34	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem R74A	kus	1,00000	184,00	184,00	
35	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	31,00000	30,00	930,00	
36	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,04300	1 450,00	62,35	
37	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,00000	945,00	945,00	
38	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,04600	470,00	21,62	
39	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04600	335,00	15,41	
Díl: 723		Vnitřní plynovod				21 803,52	
40	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	2,00000	283,00	566,00	
41	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	6,00000	343,00	2 058,00	
42	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	10,00000	442,00	4 420,00	
43	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	13,00000	475,00	6 175,00	
44	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,00000	245,00	245,00	
45	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	1,00000	372,00	372,00	
46	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	38,00000	58,00	2 204,00	
47	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5	m	20,00000	60,00	1 200,00	
48	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 108	m	8,00000	95,00	760,00	
49	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	30,00	30,00	
50	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	35,00000	18,00	630,00	
51	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00000	450,00	450,00	
52	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 - propojení se stávajícím potrubím	kus	1,00000	160,00	160,00	
53	723190915	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 - propojení se stávajícím potrubím	kus	1,00000	242,00	242,00	
54	723190918	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 65 - propojení se stávajícím potrubím	kus	1,00000	465,00	465,00	
55	723221302	Kulový kohout vzorkovací G 1/2 PN 5 s vnějším závitem	kus	1,00000	195,00	195,00	
56	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	215,00	215,00	
57	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	262,00	524,00	
58	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	357,00	357,00	
59	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,25900	1 520,00	393,68	
60	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,14400	535,00	77,04	
61	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,14400	450,00	64,80	
Díl: 731		Kotelny				169 927,78	

62	731200828	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 100 kW	kus	3,00000	2 340,00	7 020,00
63	731239127	Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 70 kW	soubor	2,00000	3 650,00	7 300,00
64	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m ²	kus	2,00000	180,00	360,00
65	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	0,94500	3 700,00	3 496,50
66	731MAT1	Kondenzační kotel výkon 45kW	ks	2,00000	67 450,00	134 900,00
67	731MAT2	Hydraulická vyhýbka - D + M	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00
68	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v do 12 m	t	0,10000	3 500,00	350,00
69	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00200	640,00	1,28
Díl: 732		Strojovny				281 142,20
70	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	5,00000	145,00	725,00
71	732112128	Kombinovaný rozdělovač a sběrač RS modul vstup DN50, 3 x výstup DN32, 2 x výstup DN25	kus	1,00000	17 350,00	17 350,00
72	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	10,00000	55,00	550,00
73	732211216	Ohřivač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 0,6/1,0 o objemu 295 l v.pl. 1,0 m ² OKC 300, NTTR/BT	soubor	1,00000	34 300,00	34 300,00
74	732320813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů	kus	1,00000	630,00	630,00
75	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů	kus	1,00000	122,00	122,00
76	732331621	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení o objemu 300 litrů N200/6 - 6 bar	soubor	1,00000	9 647,00	9 647,00
77	732331713	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 litrů, 8 bar	soubor	1,00000	1 584,00	1 584,00
78	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám - kulový kohout se zajištěním DN25	kus	1,00000	873,00	873,00
79	732390853	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 200 litrů	kus	1,00000	588,00	588,00
80	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	3,00000	125,00	375,00
81	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	2,00000	183,00	366,00
82	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové do DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,5 m ³ /h pro, vytápění - WILO YONOS PICO 15/1-4	soubor	1,00000	5 288,00	5 288,00
83	732421405	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 5,0 m ³ /h pro vytápění, WILO STRATOS 25/1-4	soubor	2,00000	20 677,00	41 354,00
84	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m ³ /h pro vytápění, WILO STRATOS 25/1-6	soubor	3,00000	21 843,00	65 529,00
85	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,58500	1 320,00	772,20
86	732M1	Stavitelný stojan SS 80/150, l = 120 - 670 D + M	kus	2,00000	2 650,00	5 300,00
87	732MAT10	Přečerpávací zařízení NEUTRA AH300 D+M	ks	1,00000	29 870,00	29 870,00
88	732MAT4	Orientační štítky na potrubí	ks	8,00000	40,00	320,00
89	732MAT5	Doplňovací zařízení bez čerpadla Fillcontrol PLUS - D+M	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00
90	732MAT6	Změkčovací filtr s náhradními patronami Fillsoft II - D + M	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00
91	732MAT7	Oddělovací člen pro doplňovací systémy s vodoměrem Fillset - D + M	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00
92	732MAT8	Tlakové čidlo - D + M	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00
93	732MAT9	Neutralizační box pro kotle do 100kw D+M	ks	1,00000	6 880,00	6 880,00
94	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,42000	1 400,00	588,00
95	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,42000	550,00	231,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				117 473,68
96	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	16,00000	32,00	512,00
97	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	38,00000	42,00	1 596,00
98	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	20,00000	62,00	1 240,00
99	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	20,00000	6,00	120,00
100	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 - propojení se stávajícími rozvody ÚT	kus	2,00000	262,00	524,00
101	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 - propojení se stávajícími rozvody ÚT	kus	4,00000	328,00	1 312,00

102	733191927	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 - propojení se stávajícími rozvody ÚT	kus	4,00000	432,00	1 728,00
103	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	2,00000	328,00	656,00
104	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	54,00000	524,00	28 296,00
105	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	22,00000	702,00	15 444,00
106	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	33,00000	905,00	29 865,00
107	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	6,00000	1 522,00	9 132,00
108	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	2,00000	97,00	194,00
109	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	54,00000	128,00	6 912,00
110	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	22,00000	212,00	4 664,00
111	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5	m	33,00000	303,00	9 999,00
112	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2	m	6,00000	458,00	2 748,00
113	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	78,00000	14,00	1 092,00

Položka pořadí 103 : 2,00000

2

Položka pořadí 104 : 54,00000

54

22

22

114	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	39,00000	16,00	624,00
115	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,34900	1 580,00	551,42
116	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,17500	1 045,00	182,88
117	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,17500	465,00	81,38

Díl: 734 Armatury 80 076,94

118	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	8,00000	228,00	1 824,00
119	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	8,00000	34,00	272,00
120	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	8,00000	134,00	1 072,00
121	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	8,00000	158,00	1 264,00
122	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	9,00000	18,00	162,00
123	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	3,00000	78,00	234,00
124	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,00000	167,00	167,00
125	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	5,00000	308,00	1 540,00
126	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	458,00	916,00
127	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,00000	689,00	689,00
128	734290822	Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné DN 25	kus	2,00000	188,00	376,00
129	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	16,00000	165,00	2 640,00
130	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	4,00000	415,00	1 660,00
131	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,00000	394,00	4 334,00
132	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,00000	557,00	6 684,00
133	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	1 085,00	2 170,00
134	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná ESBE VRG132 DN 20 se servomotorem ARA600/230V	kus	1,00000	5 477,00	5 477,00
135	734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná ESBE VRG132 DN 25 se servomotorem ARA600/230V	kus	3,00000	5 764,00	17 292,00
136	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrům	kus	6,00000	45,00	270,00
137	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	2,00000	428,00	856,00
138	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,00000	895,00	895,00
139	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,40900	1 200,00	490,80
140	734NAB6	Příložný teploměr DTTR D + M	kus	7,00000	628,00	4 396,00
141	734NAB7	Odkalovací ventil DN50	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00
142	734NAB8	Uzavírací kulový kohout s filtrem DN25	kus	4,00000	482,00	1 928,00

143	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,04600	730,00	33,58
144	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04600	360,00	16,56
145	ARM2	Automatický odvodušňovací ventil R88/DN10	ks	11,00000	238,00	2 618,00
Díl: 740 Elektromontáže a MaR					61 600,00	
146	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00
147	740mat1	Ekvitermní regulátor - komplet včetně snímačů a čidel D + M	soub	1,00000	16 800,00	16 800,00
148	740mat3	Modul pro kaskádu dvou kotlů D + M	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00
149	740nab1	Elektroinstalace pro nové kotle a regulaci včetně lišt D + M	soub	1,00000	34 000,00	34 000,00
Díl: 751 Vzduchotechnika					74 645,00	
150	751K1	Demontáž stávajících kouřovodů a komínových vložek	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
151	751K2	Základní sada odkouření pro 2 kotle v řadě PPs DN130 včetně revizního kusu, spalinových, klapek, těsnění, kolen, spojek	soub	1,00000	36 700,00	36 700,00
152	751K4	Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu PP DN80 pro kotle včetně kolen, připojovacího, adaptéru, průchodek, spojek, závěsů, vyústění na fasádě	soub	2,00000	5 400,00	10 800,00
153	751MAT1	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 200 x 300 - úprava přívodu spalaovacího vzduchu pro místnost kotlů, ZUŠ a kina ve stávajících dveřích - D+M	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
154	751NAB1	Montáž systému odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro nové kotle	soub	1,00000	16 300,00	16 300,00
155	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,50000	2 870,00	1 435,00
156	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,50000	420,00	210,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					3 213,00	
157	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,00000	363,00	363,00
158	549260600	zámek stavební zadiabací vložkový K103 s převodem L	kus	1,00000	125,00	125,00
159	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
160	766660001	Montáž dveřních křidel otviravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	520,00	520,00

"112 - 112a" 1 :

1

1

161	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,00000	155,00	155,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					14 199,80	
162	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	110,00000	95,00	10 450,00
163	767MAT1	Konzoly, závěsy, nosné konstrukce z válcovaných profilů	t	0,20000	18 000,00	3 600,00
164	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,10700	1 000,00	107,00
165	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,10700	400,00	42,80
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu					36 200,00	
166	769-001	D+M výměna vstupu 100/2100 plast výplň, zateplené, venk. provedením předběžná cena	ks	1,00000	36 200,00	36 200,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					43 049,97	
167	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	128,33300	42,00	5 389,99

35/0,3 * 1,1 :

128,333

128,333

168	597614220	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm, třída T3., souč.smyk.tření 0,6	m2	31,40500	825,00	25 909,13
169	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	35,00000	72,00	2 520,00

"212, 212a" 24 + 11 :

35

35

170	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	28,55000	277,00	7 908,35
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------

"112, 112a, vstup do 112" 19,8 + 8 + 0,75 :

28,55

28,55

171	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	65,00000	14,00	910,00
-----	-----------	--	-----	----------	-------	--------

172	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,75000	550,00	412,50
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				24 911,70
173	777212906	Opravy podlah plastbetonem CHS Epoxy 1330 nebo 517 vyrovnávací vrstvou tl do 10 mm	m2	28,55000	754,00	21 526,70
		"z pol. 77157-4113" 28,55 :				
		28,55				28,55
174	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem - konzoly, závěsy	m2	10,00000	41,00	410,00
175	783314201	Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - konzoly, závěsy	m2	10,00000	78,00	780,00
176	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - konzoly, závěsy	m2	10,00000	76,00	760,00
177	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,00000	13,00	455,00
178	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,00000	28,00	980,00
Díl: 781		Obklady keramické				63 209,85
179	597610260	obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	58,32970	375,00	21 873,64
		Položka pořadí 181 : 53,02700*1,1				58,3297
180	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	47,54700	75,00	3 566,03
		odsekání původních obkladů :				49,32
		1,8*(2,25+3,2+1+1,55+1+3,95+1,9+2,15+5,45+0,15+1,55+3,25)				-1,773
		odpočet otvorových výplní : -1*0,9*1,97				
181	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,02700	342,00	18 135,23
		2*(2,25+3,2+1+1,55+1+3,95+1,9+2,15+5,45+0,15+1,55+3,25)				54,8
		odpočet otvorových výplní : -1*0,9*1,97				-1,773
182	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	53,02700	195,00	10 340,27
		Položka pořadí 181 : 53,02700				53,027
183	781494111	Plastové profily lepené flexibilním lepidlem	m	67,00000	115,00	7 705,00
		2,25+3,2+1+1,55+1+3,95+1,9+2,15+5,45+0,15+1,55+3,25				27,4
		-1*0,9+0,25*2				-0,4
		2*20				40
184	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	27,00000	35,00	945,00
		2,25+3,2+1+1,55+1+3,95+1,9+2,15+5,45+0,15+1,55+3,25				27,4
		-1*0,9+0,25*2				-0,4
185	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,82230	462,00	379,90
186	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,82230	322,00	264,78
Díl: 784		Malby				15 989,45
187	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,86500	4,00	679,46
		138,050 + 31,815 :				
		169,865				169,865
188	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,05000	26,00	3 589,30
		"stávající omítky stěn a stropů" 19,8 + 8 + 110,25 :				
		138,05				138,05
189	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,86500	23,00	3 906,90
		"z pol. 78411-1001" 169,865 :				
		169,865				169,865
190	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,86500	46,00	7 813,79
		"z pol. 78411-1001" 169,865 :				
		169,865				169,865
Díl: 8		Trubní vedení				40 780,00
191	721100013	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 40 x 50 cm	m	4,00000	1 200,00	4 800,00
192	8-001	Vybourání a zpětné zapravení podlahových konstrukcí pro kanalizaci - předběžné	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00

193	8-002	D+M připojení na stávající kanalizaci areálu	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
194	8-003	Průraz pro potrubí pod zdi a základem	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
195	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	4,50000	1 840,00	8 280,00
předběžně stanoveno : 4,5				4,5		

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 20 516,42

196	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,80000	40,00	1 112,00
"112, 112a" 19,8 + 8 :				27,8		

197	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,80000	73,00	2 029,40
"112, 112a" 19,8 + 8 :				27,8		

198	973031843	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	6,30000	270,00	1 701,00
"112, 112a" 3,15 * 2 :				6,3		

199	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,54700	59,00	2 805,27
odsekání původních obkladů :				49,32		
1,8*(2,25+3,2+1+1,55+1+3,95+1,9+2,15+5,45+0,15+1,55+3,25)				-1,773		
odpočet otvorových výplní : -1*0,9*1,97						

200	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,42240	84,00	455,48
201	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,42240	845,00	4 581,93
202	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,42240	220,00	1 192,93
203	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,33600	9,00	732,02
204	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,42240	264,00	1 431,51
205	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,20592	621,00	4 474,88

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby - revize, zaškolení obsluhy a pod. 10 000,00

206	HZS1	Revize plynovodu a systému odkouření	hod.	10,00000	400,00	4 000,00
207	HZS2	Zaškolení obsluhy a seřízení	hod.	10,00000	350,00	3 500,00
208	HZS3	Zhotovení provozního řádu	hod.	5,00000	500,00	2 500,00

Díl: M21 Elektromontáže 35 446,00

209	M21-001	D+M elektroinstalace (vysekání původních vedení, zřízení nových + kompletace), včetně nového rozvaděče	soubor	1,00000	35 446,00	35 446,00
-----	---------	--	--------	---------	-----------	-----------

Díl: N00 Nepojmenované práce 7 000,00


210	NOO1	Dodání vybavení zdroje tepla - hasící sněhový přístroj, detektor kontroly těsnosti spojů, lékárníčka, první pomoci, bateriová svítlna, detektor oxidu uhelnatého	soub	1,00000	7 000,00	7 000,00
-----	------	--	------	---------	----------	----------

Díl: OST. Ostatní 31 700,00

211	OST1	Zednické výpomoci - úprava zaústění do komína, průrazy pro nové vedení přívodu spalovacího vzduchu, osazení konzol, drobné opravy omítek po demontáži konzol a potrubí a pod.	soub	1,00000	19 700,00	19 700,00
212	OST2	Tlakový proplach systému ÚT v objektu	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem					1 235 912,00	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

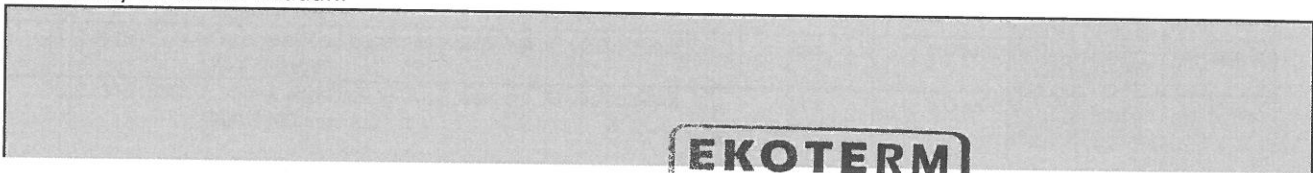

EKOTERM
spol, s r.o.

679 33 Vísky 90
DIČ: CZ 46904417
Tel./fax: 516 474 480

Položkový rozpočet

S:	2017-C-10 MODERNIZACE KD MĚSTA OLEŠNICE					
O:	04 Úprava UT - výměna otopných těles					
R:	01 ÚPRAVA ÚT - VÝMĚNA O...					
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 713		Izolace tepelné				2 142,00
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	42,00000	29,00	1 218,00
2	ITM2	Tepelné izolace trubice MIRELON 18/20	m	14,00000	24,00	336,00
3	ITM4	Tepelné izolace trubice MIRELON 15/20	m	28,00000	21,00	588,00

Díl: 733		Rozvod potrubí				30 631,18
4	140110120	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 28 x 2,6 mm	m	56,00000	65,00	3 640,00
5	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě do DN 20 - úprava stávajících, přípojek k novým otopným tělesům	m	27,00000	580,00	15 660,00
6	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	28,00000	245,00	6 860,00
7	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	14,00000	270,00	3 780,00
8	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	42,00000	12,00	504,00
9	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,12900	1 003,00	129,39
10	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,12900	448,00	57,79

Díl: 734		Armatury				74 570,01
11	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	66,00000	95,00	6 270,00
12	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	27,00000	325,00	8 775,00
13	734221679	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s dálkovým ovládním ventilu	soubor	17,00000	1 950,00	33 150,00
14	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem -	kus	17,00000	280,00	4 760,00
15	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,00000	580,00	4 060,00
16	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	27,00000	275,00	7 425,00
17	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,07300	1 194,00	87,16
18	734N1	Výměna uzavíracích kohoutů a vypouštěcích kohoutů na stávajících rozvodech ÚT - dimenze a přesný, počet bude upřesněn před zahájením prací	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,04100	697,00	28,58
20	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04100	348,00	14,27

Díl: 735		Otopná tělesa				193 966,81
21	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním a radiátorového, šroubení	kus	68,00000	95,00	6 460,00
22	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	127,89000	32,00	4 092,48
23	735151471	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/400 mm	kus	2,00000	2 340,00	4 680,00
24	735151573	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00
25	735151579	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,00000	4 420,00	8 840,00
26	735151591	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/400 mm	kus	1,00000	3 330,00	3 330,00
27	735151674	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 600/700 mm	kus	1,00000	4 920,00	4 920,00
28	735151699	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1200 mm	kus	5,00000	8 430,00	42 150,00

29	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,00000	120,00	120,00
30	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
31	735152471	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VKU výška/délka 600/400 mm	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
32	735152571	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 600/400 mm	kus	2,00000	3 380,00	6 760,00
33	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 600/600 mm	kus	1,00000	3 870,00	3 870,00
34	735152574	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 600/700 mm	kus	2,00000	4 150,00	8 300,00
35	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 600/800 mm	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00
36	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	3,00000	250,00	750,00
37	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	10,00000	300,00	3 000,00
38	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
39	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	8,00000	130,00	1 040,00
40	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	198,00000	9,50	1 881,00
41	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	152,00000	15,00	2 280,00
42	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,16700	1 000,00	1 167,00
43	735M1	Otopné těleso panelové Klasik R typ 33 délka 1600 mm - 33-055160-RO	kus	2,00000	6 850,00	13 700,00
44	735M2	Otopné těleso panelové Klasik R typ 33 délka 1400 mm - 33-055140-RO	kus	3,00000	6 480,00	19 440,00
45	735M3	Otopné těleso panelové Klasik R typ 33 délka 900 mm - 33-055090-RO	kus	3,00000	5 840,00	17 520,00
46	735M4	Otopné těleso panelové Klasik R typ 33 délka 800 mm - 33-055080-RO	kus	1,00000	4 420,00	4 420,00
47	735M5	Otopné těleso panelové Klasik R typ 33 délka 600 mm - 33-055060-RO	kus	3,00000	3 870,00	11 610,00
48	735M6	Otopné těleso panelové Klasik R typ 22 délka 700 mm - 22-055070-RO	kus	1,00000	2 770,00	2 770,00
49	735M7	Otopné těleso panelové Klasik R typ 22 délka 800 mm - 22-055080-RO	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
50	735M8	Otopné těleso panelové Klasik R typ 22 délka 900 mm - 22-055090-RO	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00
51	735NAB1	Demontáž vzduchotechnické vytápěcí jednotky SLP	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
52	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,44900	872,00	1 263,53
53	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	1,44900	347,00	502,80
Díl: 783 Nátěry					2 520,00	
54	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	56,00000	16,00	896,00
55	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	56,00000	29,00	1 624,00
Díl: OST. Ostatní					15 000,00	
56	OST1	Zednické výpomoci - drobné opravy omítek po demontáži konzo, sekání drážek a pod.	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: VN Vedlejší náklady					44 269,00	
57	013002000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
58	030001000	Zařízení staveniště	%	3,00000	3 213,00	9 639,00
59	052103000	Nepředpokládané vícepráce spojené s realizací	%	10,00000	3 213,00	32 130,00

Celkem

363 099,00

Poznámky uchazeče k zadání

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

EKOTERM
spol, s r.o.
679 33 Vísky 90
DIČ: CZ 46904417
Tel./fax: 516 474 480

Handwritten signature

Handwritten signature