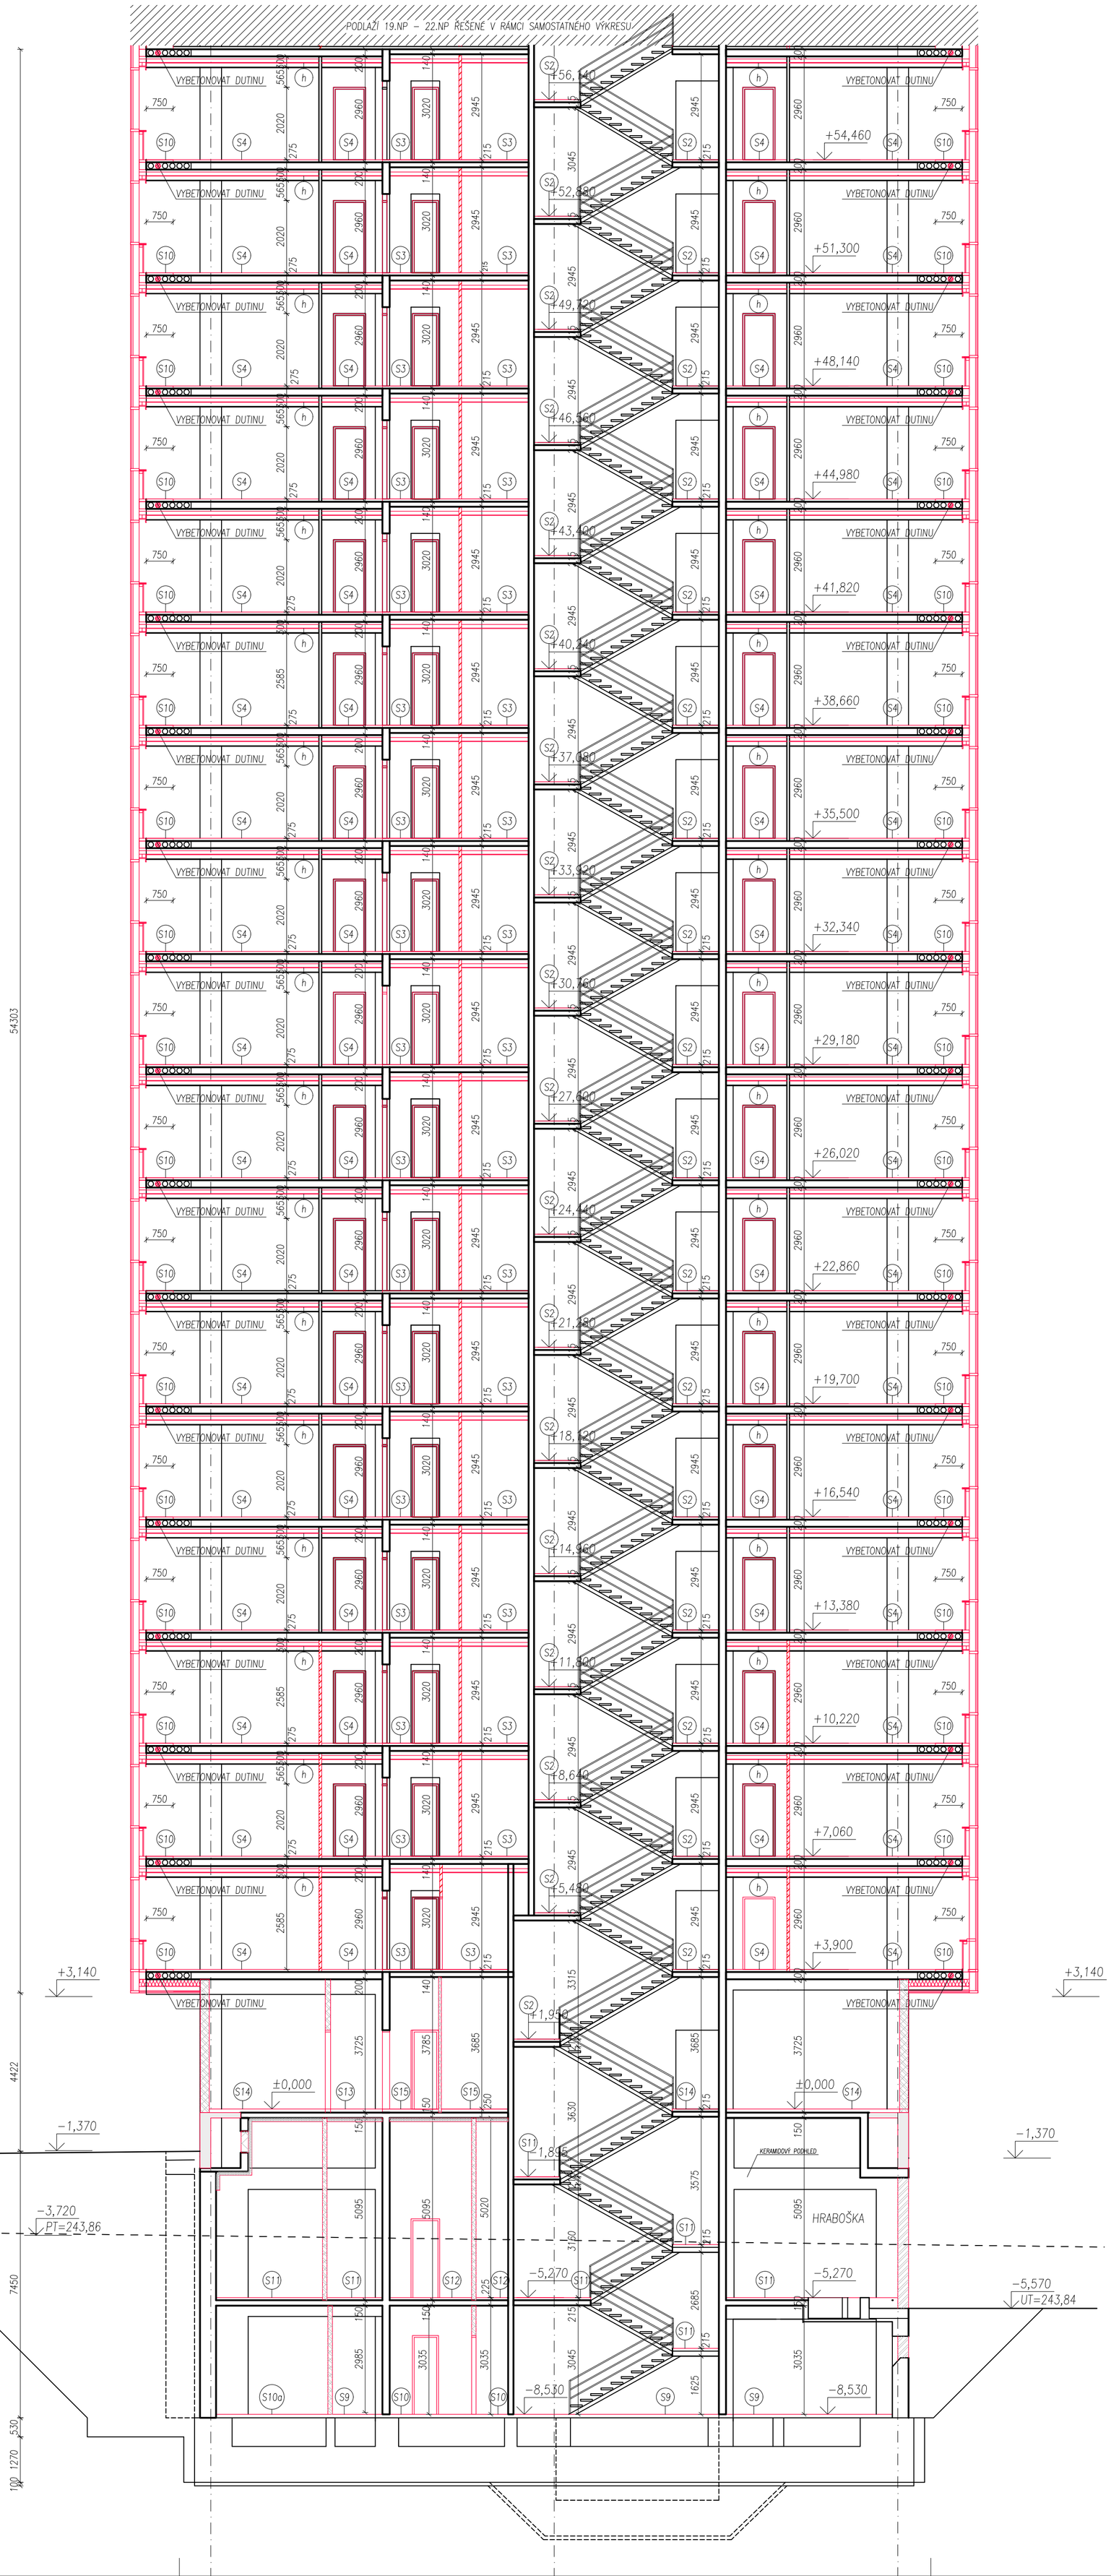

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, DVOJITE OPLÁŠTĚNÁ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PREDSTENA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- DOZDÍVANÍ TL. 75/100 mm NAPŘ. PŘÍČOVKY YTONG P2-500 TL. 75/100 mm
- DOZDÍVANÍ TL. 150/200 mm NAPŘ. PŘÍČOVKY YTONG P2-500 TL. 150/200/250 mm

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

LEGENDA PRVKŮ

- (h) SAMONOSNÍ SDK PODHLED 2.NP – 18.NP = SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 2,700 m
- (j) SDK OPLÁŠTĚNÍ PRŮVLAKŮ

POZNÁMKA

– V MÍSTECH NAPOJENÍ MADEL, V MÍSTNOSTECH "WC INVALIDÉ", BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY UA50 A UA 100 PROFILY, KTERÉ BUDOU ZABUDOVANÉ DO KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY. UA PROFILY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.

– V MÍSTECH NAPOJENÍ VEŠKERÝCH UMÝVADEL, ZÁCHODOVÝCH MISÍ, PISOÁROV A VÝLEVEK BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY RÁMY PRO JEJICH KOTVENÍ. TYTO RÁMY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.

– NOVÉ PROSTUPY PRO VZT JSOU ŘEŠENY VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ.

– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

– VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

– VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ

– VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU

– VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVEDENY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU

– V MÍSTECH INSTALACÍ A PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VŽDY PŘECHOD VYZTUŽIT PERLINKOU S PŘESAHEM 300 mm NA KAŽDOU STRANU

– VEŠKERÉ STĚNY A PŘÍČKY Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC BUDOU Z OBOU STRAN OMÍTNUTÉ, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍCH PRACÍ (např. REALIZACÍ SKD PŘEDSTĚN)

– PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM

– POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARTU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

– VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

±0,000 = 247,53 m.n.m B.p.v.

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
ATELIÉR SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 259 045
ČESKÁ REPUBLIKA

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
INVESTOR: AGRIE Office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"

BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M14_375
DATUM: 03/2018

NAVRHOVANÝ STAV

ŘEZ AA

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO: M 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: **SO 01.ST-11**