


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VYPOUŠTĚCÍM POTRUBÍM


## MĚŘÍTKO 1:50



PLASTOVÉ ŽEBROVANÉ POTRUBÍ Z PP DN 500 MM, DL. 13.25 M  
NAPŘ. UPONOR ULTRA RIB 2

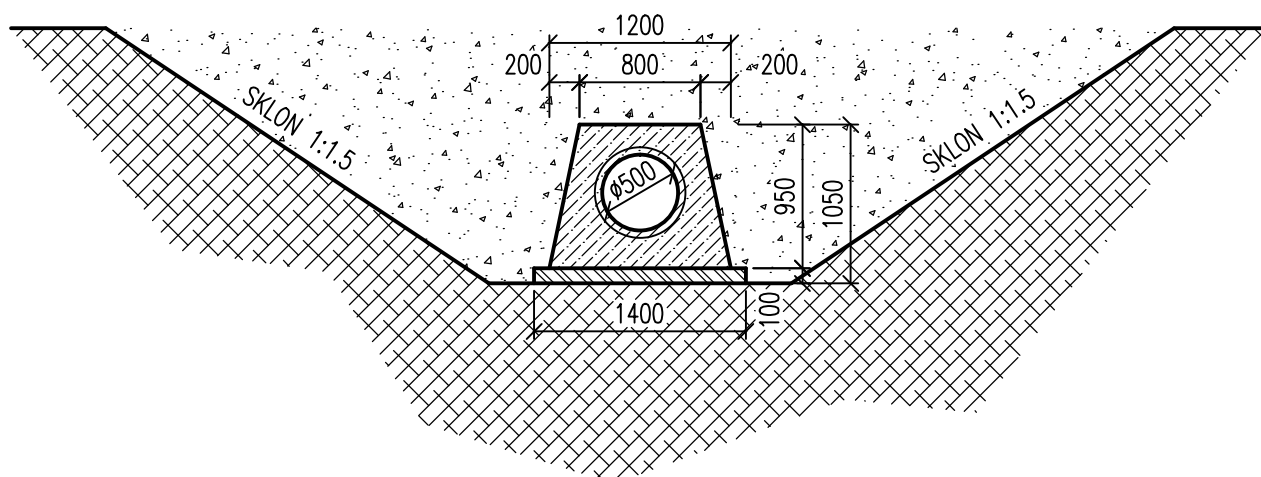

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 100 MM  
BETON C12/15



ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  
BETON C30/37, VÝZTUŽ 10505 (R), PŘÍP. SVAŘOVANÉ SÍTĚ



ZPĚTNÝ ZÁSYP PŮVODNÍM VÝKOPKEM  
HUTNĚNO PO 200 MM NA 96 % PS

Výškový systém : Balt po vyrovnání

KRESLIL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ČÍSLO SOUPRAVY	
Mirka Neshodová	Ing. František Sedláček		
INVESTOR	MÍSTO STAVBY Kamenná		
Obec Milín 11.května 27, Milín, 262 31	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Kamenná u Příbramě		
OBSAH	OBNOVA RYBNÍKA KAMENNÁ A REVITALIZACE LAZSKÉHO POTOKA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM	DATUM 10/2019	MĚŘÍTKO
		STUPEŇ DPS	
		FORMÁT 1x4	
PŘÍLOHA	Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU	1:50
	ARCH. ČÍSLO	D.9	