



SKLADOVÁ HALA S03

SKLADOVÁ HALA SO2

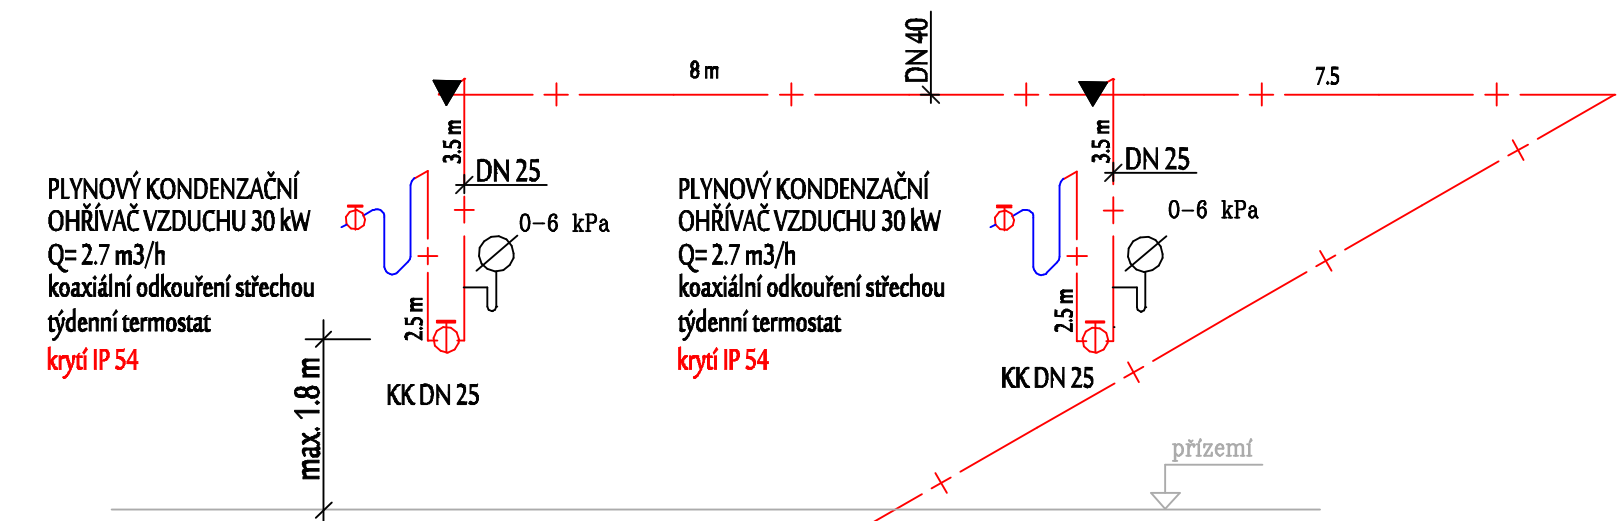


SKLADOVÁ HALA SO3

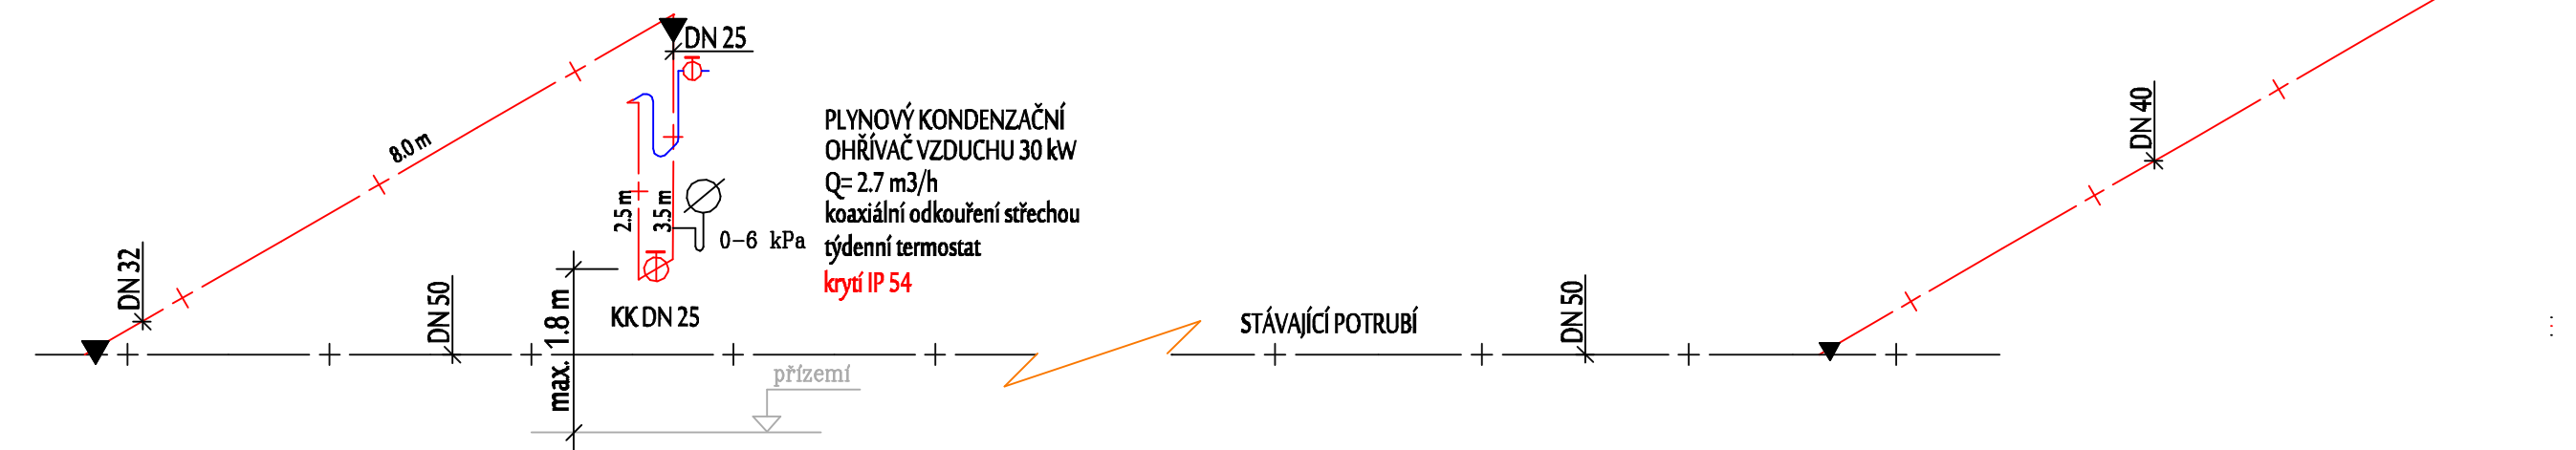

Plynové potrubí bude při průchodu stěnou opatřeno chrábičkou a v objektu bude natřeno žlutými pruhy šířky min. 150 mm. Pruhy se označují potrubí v vzdálenosti 150-500 mm od strojního zařízení, potrubních křížovatek, armatur a před překážkami, nebo stěnami, kterými prochází. Na rovném potrubí se pruhy označí ve vzdálenosti 5-10 m. Dále potrubí bude chráněno před dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41

LEGENDA:




PLYNOVÉ POTRUBÍ
ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
KULOVÝ KOHOUT
OCELOVÉ POTRUBÍ DLE EN 10255 (EN 10208-1)-BUDE POSPOJOVÁNO SVÁŘEM
A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE NATŘENO DLE ČSN 17 0072
OCHRANÁ TRUBKA

INSTALACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 VE ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG 704 01, PŘI PROSTUPU STĚNOU A STROPEM BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU BUDE OZNAČEN DLE ČSN 01 8012 TABULKOU "HUP".

<b style="color: red;">STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A HUP JSOU STÁVAJÍCÍ	
ZODP.PROJEKTANT : <div style="text-align: center; font-weight: bold;">MIROSLAV ŠRÁMEK</div>	KRESLIL : <div style="text-align: center; font-weight: bold;">MIROSLAV ŠRÁMEK</div>
INVESTOR : <div style="text-align: center;">STEPA s. r. o., IČO: 46506993, Sázavská 995, 563 01 Lanškroun</div>	
<div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 995 LANŠKROUN ST. P. Č. 3426/1 </div>	
ČÁST PROJEKTU : D1.4.1 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	
VÝKRES : <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ </div>	

	
FORMÁT	A3
DATUM	V. 2017
ÚČEL	DSP
ČÍS. ZAK.	2017/inv.
MĚŘÍTKO : -----	Č. VÝKRESU : <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">D1.4.1 - 03</div>