


Legenda místností

ČÍSLO	MÍSTNOST
2.01	STÁVAJÍCÍ SKLAD V S02
2.02	SKLAD V S03
2.03	CHODBA
2.04	SKLAD
2.05	WC ŽENY
2.06	WC MUŽI
2.07	DENNÍ MÍSTNOST

Legenda:

- RP1 rozvaděč dle výkresu E6
RP1 rozvaděč dle výkresu E7
MOP svorkovnice ochranného pospojování
zásuvka 16A/230V, IP40
zásuvka 16A/230V s přep. ochranou, IP40
spínač č.1 10A/230V, IP20
spínač č.5 10A/230V, IP20
spínač č.6 10A/230V, IP20
tlačítkový spínač 10A/230V, IP20
potrubní ventilátor 230V s doběhem v podhledu (dodávka stavby)
zdroj pro aut. splachování
senzor s el. mag. ventilem (dodávka ZT)
programovatelný prostorový termostat

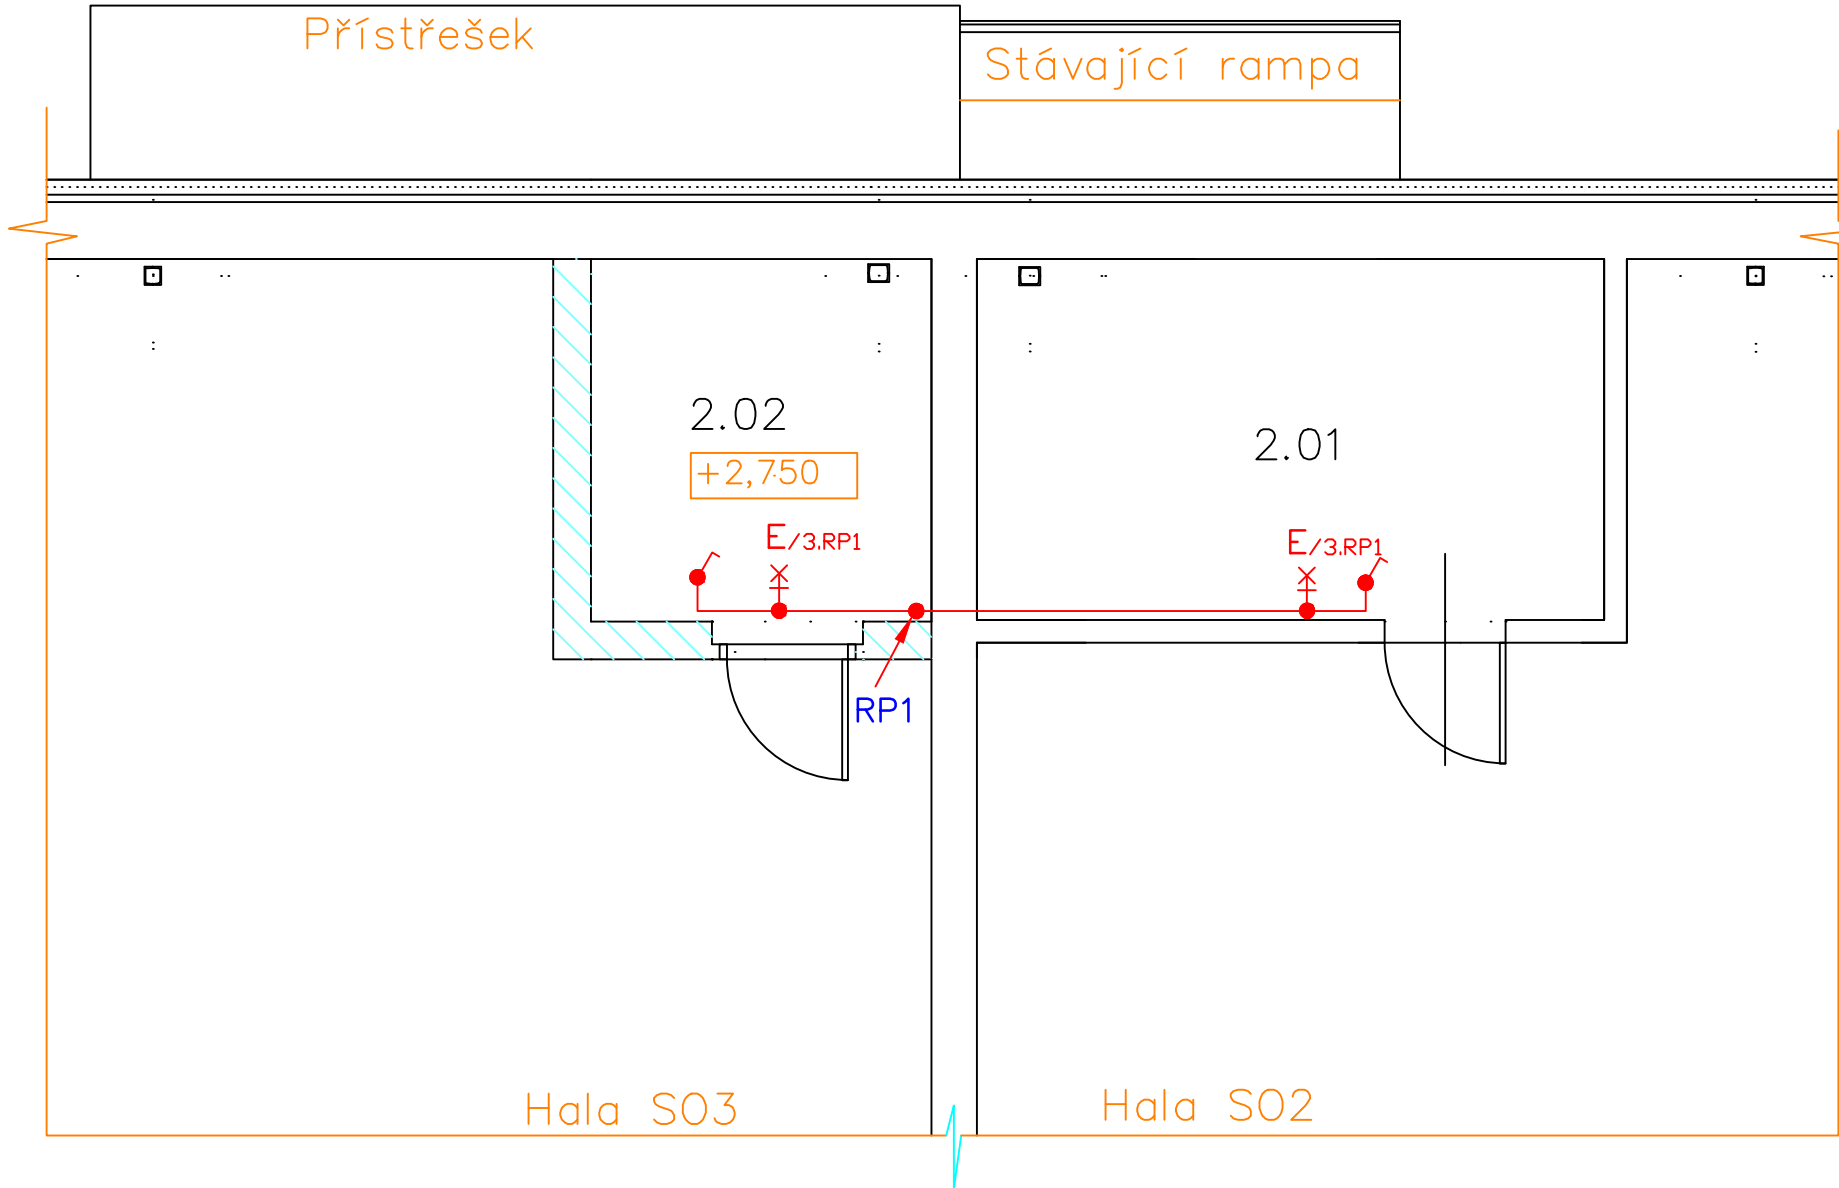

Tabulka svítidel:

OZN.	POPIS SVÍTIDLA	TYP	PŘÍKON	KRYTÍ	ZDROJ	SV.TOK
A	LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	150W	IP66	5000	19945lm
B	LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	32W	IP66	4800	4300lm
C	LED SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	27W	IP40	4000	2900lm
D	LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	14W	IP20	4000	1100lm
E	LED SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	15W	IP44	4000	1050lm
F	LED SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM	DLE KNIHY SVÍTIDEL	13W	IP20	4000	330lm
M	LED NOUZOVÉ, TRVALE SVÍTÍCÍ	DLE KNIHY SVÍTIDEL	33W	IP66	4000	2x2600lm
N	LED NOUZOVÉ 1H	DLE KNIHY SVÍTIDEL	1W	IP65	4000	70lm

Základní údaje :

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a norem souvisejících :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace provedena kabely CYKY, uloženými dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

st.p.č. 3428/1, p.p.č. 2990/14, p.p.č. 2990/16, k. ú. Lanškroun

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
Jiří Skalický	Ing. Josef Motl	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun			
INVESTOR	STEPS s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun			
STAVBA	STEPS Lanškroun Stavební úpravy objektu č.p. 995, S02-S03		ZAKÁZKA	20003
			DATUM	2/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	Elektroinstalace 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU	E 4