



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček,
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel.
- koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734.

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A, M, O)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893 (dále jen jako „projekt“ nebo „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla a dílčí změna harmonogramu plnění díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1/2020	
Popis změny	Ubourání nefunkčních komínových těles	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. <i>Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzací vodních par s rizikem výskytu plísní.</i>	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 4	13.554,05	147.734,17

Číslo změnového listu	1/2020
Popis změny	Úprava řešení střechy
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4

Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající krytina na střeších objektu je stále ve výrobním programu jednoho z výrobců střešních krytin. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od projektem navrhované demontáže celých valbových štítů a provedeno řešení pouze v prostoru říms s doplněním řady nových tašek v 1.řadě po celém obvodu s lokálním doplněním.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	57.077,20	11.764,38

Číslo změnového listu	1/2020	
Popis změny	Odstranění suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	49.866,82

Číslo změnového listu	1/2020	
Popis změny	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5	
Odůvodnění změny	Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	34.240,00

Číslo změnového listu	1/2020	
Popis změny	Změna zrnitosti finální omítky	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1. etapou, tzn. v zrnitosti 1,5 mm oproti řešení podle PD 2 mm	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	186.556,45	184.636,83

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 1 § 222, odst. 4	344.135,38	257.187,70
Změnový list č. 1 § 222, odst. 5	84.106,82	0,00
Celkem změna	428.242,20	257.187,70

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo	21.832.353,24 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce	428.242,20 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce	257.187,70 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 1	22.003.407,74 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny č.1/2020 - III. etapa - blok M

Příloha č. 2: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (blok M) - změnová řešení


V Milíně dne 25.11.2020

Ing. Pav.
starosta
za objednatele



V Milíně dne: 25.11.2020

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel
za zhotovitele



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/2020

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 1.10.2020 Posledně doplněno : 10.11.2020		
Název zakázky: „Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“				
Část zakázky : III.etapa – blok M				
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893				
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn		
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změn:**1) Ubourání nefunkčních komínových těles****Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzací vodních par s rizikem výskytu plísní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 13.554,05 Kč, cena víceprací činí 147.734,17 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 134.180,12 Kč bez DPH.

2) Úprava řešení střechy**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro doplnění stávající krytiny v prostoru říms, která se již v dnešní době nevyrábí, postačí rozebrání jednoho z valbových štítů. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od výměny druhého valbového štítu novou krytinou.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 57.077,20 Kč, cena víceprací činí 11.764,38 Kč. Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí 45.312,82 Kč bez DPH.

3) Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehle suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 49.866,82 Kč bez DPH.

4) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 34.240,- Kč bez DPH.

5) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti 1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 186.556,45 Kč, cena víceprací činí 184.636,83 Kč. Snížení ceny díla činí 1.919,62 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐


chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Ing.



Ing.

Zdaboř
45580

atel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Jan
Projektování stav
262 72 BŘEZNICE
IČ 663 24 441 DI
Tel.: 724

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.



Příloha:
Položkové rozpočty změn

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1/2020

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	16.11.2020
Název zakázky: Část zakázky : Registrační č. projektu:	„ Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“ III.etapa – blok M CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:**1) Ubourání nefunkčních komínových těles****Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu plísní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 13.554,05 Kč, cena víceprací činí 147.734,17 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 134.180,12 Kč bez DPH.

2) Úprava řešení střechy**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro doplnění stávající krytiny v prostoru říms, která se již v dnešní době nevyrábí, postačí rozebrání jednoho z valbových štítů. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od výměny druhého valbového štítu novou krytinou.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 57.077,20 Kč, cena víceprací činí 11.764,38 Kč. Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí 45.312,82 Kč bez DPH.

3) Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehle suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 49.866,82 Kč bez DPH.

4) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.


Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 34.240,- Kč bez DPH.

5) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti 1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 186.556,45 Kč, cena víceprací činí 184.636,83 Kč. Snížení ceny díla činí 1.919,62 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 1/2020, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : 257.187,70 Kč	Cena víceprací bez DPH : 428.242,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 171.054,50 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace pro celou stavbu, rovněž co do jakosti pro celé dílo.	
Podpis zmocně 	Podpis zmocněnce zhotovitele  tel. 22 5580 5580

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/12-III-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00242730
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín DIČ: CZ00242730

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	171 054,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	171 054,50
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	171 054,50	25 658,18

Cena s DPH	v	CZK	196 712,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Razítko

Datum a podpis:


Zpracovatel

STAVEKO
11-11-2020

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

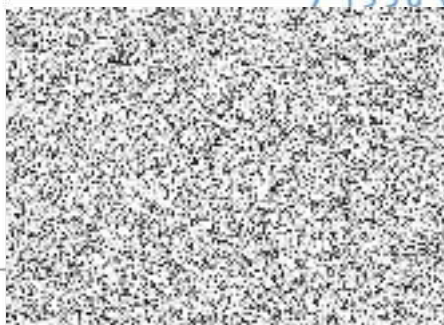

Datum a podpis:

Zhotovitel

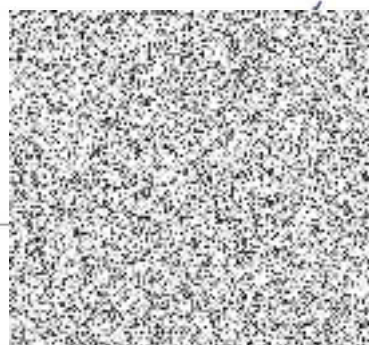

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/12-III-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Misto:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		171 054,50	196 712,68
M	Blok M	171 054,50	196 712,68
M01	Ubourání nefunkčních komínů	134 180,12	154 307,14
M02	Úprava řešení střechy	-45 312,82	-52 109,74
M04	Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí	49 866,82	57 346,84
M05	Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí	34 240,00	39 376,00
M06	Změna zrnitosti omítkoviny fasády	-1 919,62	-2 207,56
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		171 054,50	196 712,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M01 - Ubourání nefunkčních komínů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

134 180,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

134 180,12

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

134 180,12

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

20 127,02

Cena s DPH

v CZK

154 307,14

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

↓ STAVEKO

Datum a podpis:

11-11-2020

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

11-11-2020

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO
261 01
tel: 318 6

Datum a podpis:

11-11-2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M01 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 134 180,12

HSV - Práce a dodávky HSV	75 766,98
---------------------------	-----------

62 - Úprava povrchů vnějších	-12 435,97
------------------------------	------------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 223,53
-------------------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 114,40
---	-----------

96 - Bourání konstrukcí	15 736,56
-------------------------	-----------

997 - Přesun sutě	27 092,65
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	35,81
-------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	53 453,14
---------------------------	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-930,72
---	---------

713 - Izolace tepelné	1 632,82
-----------------------	----------

762 - Konstrukce tesařské	52 751,04
---------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 960,00
--------------------------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 180,12
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt: M - Blok M

Soupis: **M01 - Ubourání nefunkčních komínů**

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 134 180,12

D HSV Práce a dodávky HSV 75 766,98

D 62 Úprava povrchů vnějších -12 435,97

1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	-12,800	35,58	-455,42
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" -12,8 -12,800

VV Součet -12,800

2	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	-12,800	531,92	-6 808,58
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "viz výkres D.1.1.04"

VV "zateplení komínů" -(1,10+1,10+0,5+0,5)*1,00*4 -12,800

VV Součet -12,800

3	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	-13,696	350,00	-4 793,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV -12,8*1,07 "Přepočtené koeficientem množství" -13,696

4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-12,800	29,56	-378,37
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" -12,8 -12,800

VV Součet -12,800

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 223,53

5	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,211	4 066,85	858,11
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV "po 4 komínech bouraných navíc" 1,1*0,8*4*0,06 0,211

VV Součet 0,211

6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,211	933,15	196,89
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,211	283,40	59,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	27 182,25	108,73
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

VV (1,1*0,8*4)*0,985*1,20*0,001 0,004

VV Součet 0,004

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 114,40

9	K	9493111x	Montáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	36,000	663,00	23 868,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 8*4,5 36,000

10	K	9493112x	Příplatek k lešení trubkovému okolo komínových těles v do 10 m za první a ZKD den použití	m	360,000	9,54	3 434,40
----	---	----------	---	---	---------	------	----------

VV 36*10 360,000

11	K	9493118x	Demontáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	36,000	467,00	16 812,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

D 96 Bourání konstrukcí 15 736,56

12	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	16,320	964,25	15 736,56
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "skutečnost proti předpokladu" 0,9*0,6*6,0*8-(0,80*0,50*6,00*4) 16,320

VV Součet 16,320

D 997 Přesun sutě 27 092,65

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	27,271	104,95	2 862,09
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,271	357,66	9 753,75
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,271	169,80	4 630,62
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	299,981	10,45	3 134,80
	VV		27,271*11 "Přepočtené koeficientem množství"		299,981		
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,271	246,10	6 711,39
	D	998	Přesun hmot				35,81
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,093	385,08	35,81
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 453,14
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-930,72
19	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,600	19,34	30,94
	VV		"po 4 komínech bouraných navíc" 0,5*0,8*4		1,600		
	VV		Součet		1,600		
20	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-5,200	28,80	-149,76
	VV		"4 komíny" -(0,50+0,50+0,80+0,80)*0,50*4		-5,200		
	VV		Součet		-5,200		
21	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	-0,001	39 900,00	-39,90
	VV		(1,6-5,2)*0,0003		-0,001		
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,600	97,76	156,42
23	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-5,200	112,46	-584,79
24	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-4,320	75,00	-324,00
	VV		(1,6-5,2)*1,2		-4,320		
25	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	-0,019	1 032,92	-19,63
	D	713	Izolace tepelné				1 632,82
26	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	3,520	80,33	282,76
	VV		"po 4 komínech navíc" 1,1*0,8*4		3,520		
27	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	7,181	184,00	1 321,30
	VV		3,52*2,04		7,181		
28	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,029	991,58	28,76
	D	762	Konstrukce tesařské				52 751,04
29	K	762990001	Obnažení ploch stávajících konstrukcí střechy pro umožnění bourání komínových těles, vč. zaslepení po ubourání pod rovinu střešního náště	kus	8,000	6 593,88	52 751,04
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 960,00
30	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	496,00	4 960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M02 - Úprava řešení střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-45 312,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-45 312,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-45 312,82	15,00%	-6 796,92

Cena s DPH

v CZK

-52 109,74

Projektant



Zpracovatel

STAVEKO

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


11-11-2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

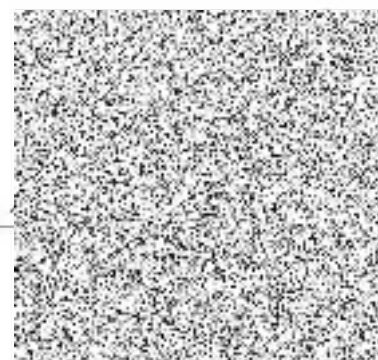

Datum a podpis:

tko

Datum a podpis:

1



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
zménová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M02 - Úprava řešení střechy

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-45 312,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 081,08
997 - Přesun sutě	-2 081,08
PSV - Práce a dodávky PSV	-49 183,74
762 - Konstrukce tesařské	-5 158,08
765 - Krytina skládaná	-44 025,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 952,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-45 312,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt: M - Blok M

Soupis: **M02 - Úprava řešení střechy**

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem -45 312,82

D HSV Práce a dodávky HSV -2 081,08

D 997 Přesun sutě -2 081,08

1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-1,237	104,95	-129,82
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,237	357,66	-442,43
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,237	169,80	-210,04
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-13,607	10,45	-142,19
VV					-1,237*11 "Přepočtené koeficientem množství"	-13,607	
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,237	935,00	-1 156,60


D PSV Práce a dodávky PSV -49 183,74

D 762 Konstrukce tesařské -5 158,08

6	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-20,250	112,00	-2 268,00
VV					"viz výkres D.1.1.34"		
VV					"skladba V07" -3,50*4,50	-15,750	
VV					"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -		
VV					(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00	-253,900	
VV					"viz výkres D.1.1.11" -((8,10*5,00)/2)*2	-40,500	
VV					Mezisoučet	-310,150	
VV					skutečnost		
VV					3,50*4,50	15,750	
VV					(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00	253,900	
VV					8,1*5,0/2	20,250	
VV					Mezisoučet	289,900	
VV					Součet	-20,250	
7	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-0,245	6 300,00	-1 543,50
VV					původní		
VV					-4,466*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	-4,913	
VV					Mezisoučet	-4,913	
VV					skutečnost		
VV					4,244*1,1	4,668	
VV					Mezisoučet	4,668	
VV					Součet	-0,245	
8	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0.50 m	m2	-20,250	42,02	-850,91
VV					viz výkres D.1.1.34 původní		
VV					-15,75-253,9-40,5	-310,150	
VV					Mezisoučet	-310,150	
VV					skutečnost		
VV					15,75+253,9+20,25	289,900	
VV					Mezisoučet	289,900	
VV					Součet	-20,250	
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-0,245	1 160,43	-284,31

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"množství přezato z položky č. 605141140" -0,245		-0,245		
	VV		Součet		-0,245		
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,140	1 509,69	-211,36
	D	765	Krytina skládaná				-44 025,66
11	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	21,000	213,19	4 476,99
	VV		viz výkres D.1.1.34 původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		-211,900		
	VV		Mezisoučet		-227,650		
	VV		skutečnost				
	VV		3,50*4,50		15,750		
	VV		(10,5+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		232,900		
	VV		Mezisoučet		248,650		
	VV		Součet		21,000		
12	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	21,000	25,89	543,69
13	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží	m	-32,000	85,00	-2 720,00
	VV		původní viz výkres D.1.1.11				
	VV		"nároží" -((10,50*4)+(2,40*2))*2		-93,600		
	VV		"úžlabí" -(2,40*2)*2		-9,600		
	VV		Mezisoučet		-103,200		
	VV		skutečnost				
	VV		(10,5*2+2,5*2+2,4*2)*2		61,600		
	VV		2,4*2*2		9,600		
	VV		Mezisoučet		71,200		
	VV		Součet		-32,000		
14	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-20,250	133,87	-2 710,87
	VV		viz výkres D.1.1.34 původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15) *2,00		-253,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.11" -((8,10*5,00)/2)*2		-40,500		
	VV		Mezisoučet		-310,150		
	VV		skutečnost				
	VV		3,50*4,50		15,750		
	VV		(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15) *2,00		253,900		
	VV		8,1*5,0/2		20,250		
	VV		Mezisoučet		289,900		
	VV		Součet		-20,250		
15	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	-20,250	11,88	-240,57
16	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	-16,000	54,27	-868,32
	VV		viz výkres D.1.1.11 původní				
	VV		"nároží" -((10,50*4)+(2,40*2))		-46,800		
	VV		Mezisoučet		-46,800		
	VV		skutečnost				
	VV		10,5*2+2,5*2+2,4*2		30,800		
	VV		Mezisoučet		30,800		
	VV		Součet		-16,000		
17	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	-16,000	21,01	-336,16
18	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	21,000	37,70	791,70
	VV		viz výkres D.1.1.34 původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		-211,900		
	VV		Mezisoučet		-227,650		
	VV		skutečnost				
	VV		3,50*4,50		15,750		
	VV		(10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		232,900		
	VV		Mezisoučet		248,650		
	VV		Součet		21,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	-39,600	569,45	-22 550,22
	VV		viz výkres D.1.1.11 původní				
	VV		"komplet nové štíty" -((11,00*7,20)/2)*2		-79,200		
	VV		Mezisoučet		-79,200		
	VV		skutečnost				
	VV		11,0*7,2/2		39,600		
	VV		(10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00*		0,000		
	VV		0,0				
	VV		Mezisoučet		39,600		
	VV		Součet		-39,600		
20	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	-16,000	1 025,58	-16 409,28
	VV		viz výkres D.1.1.11 původní				
	VV		"nároží" -10,50*4		-42,000		
	VV		Mezisoučet		-42,000		
	VV		skutečnost				
	VV		10,5*2+2,5*2		26,000		
	VV		Mezisoučet		26,000		
	VV		Součet		-16,000		
21	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	-39,600	25,89	-1 025,24
22	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-18,600	37,16	-691,18
	VV		původní				
	VV		"rozkrytých částí střech" -(227,65+79,20)		-306,850		
	VV		Mezisoučet		-306,850		
	VV		skutečnost				
	VV		248,65+39,6		288,250		
	VV		Mezisoučet		288,250		
	VV		Součet		-18,600		
23	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-2,069	1 104,98	-2 286,20
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 952,00
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	496,00	5 952,00

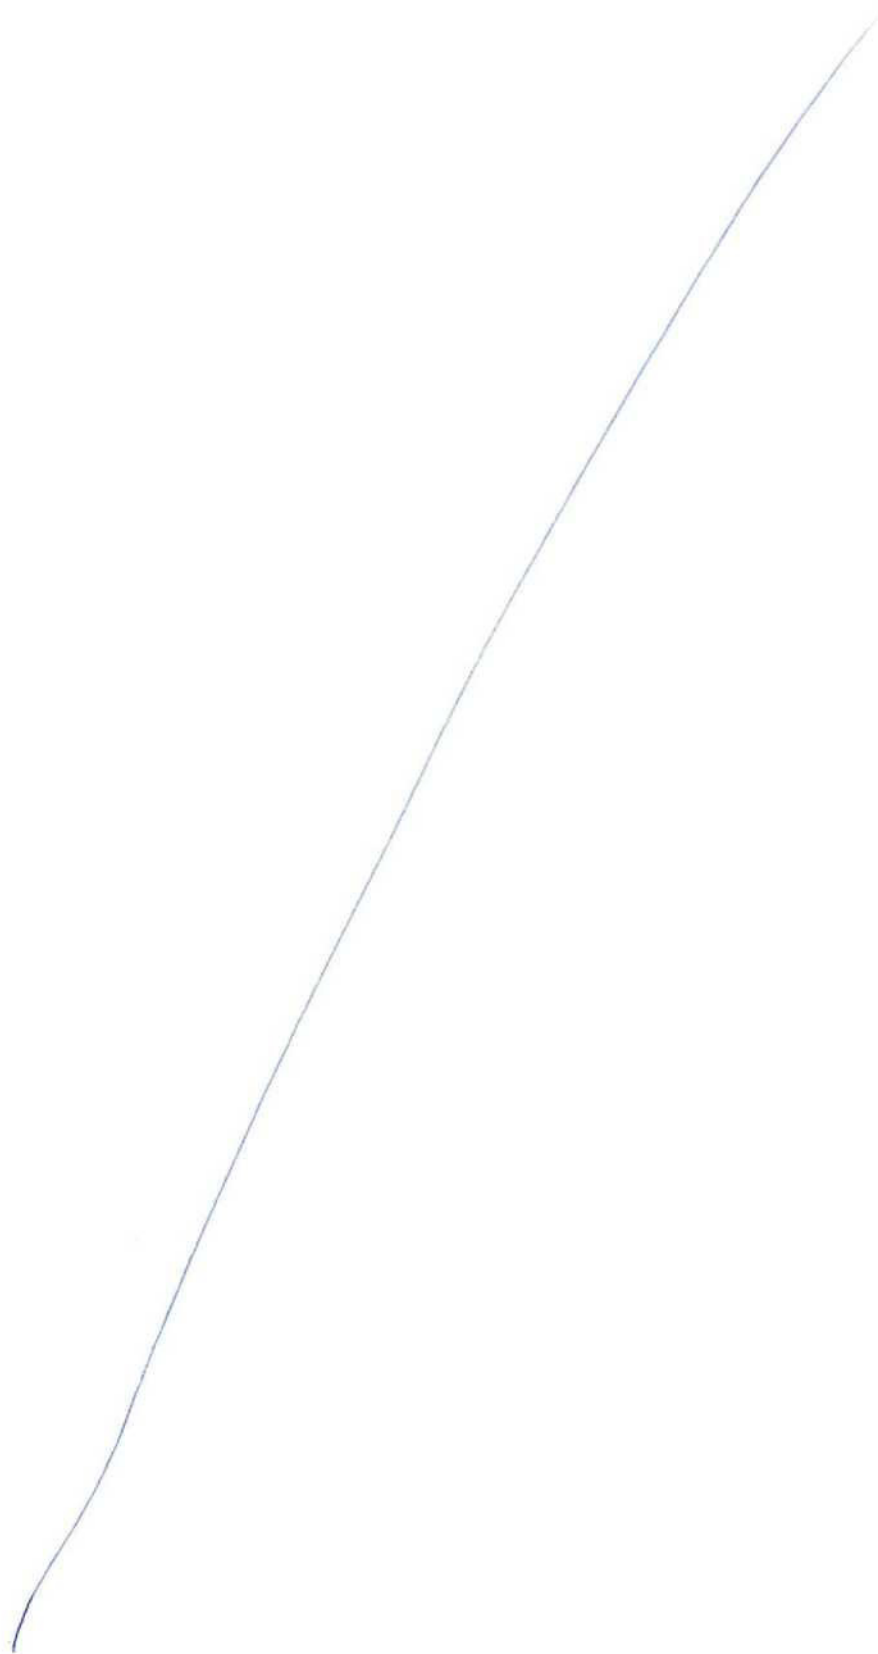

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

**M04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími
námětky v prostoru za pozednicí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

49 866,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

49 866,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	49 866,82	15,00%	7 480,02

Cena s DPH

v CZK

57 346,84

Projektant



Zpracovatel

STAVEKO

Datum a podpis:

11-11-2020


Razítko

Datum a podpis:

11-11-2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

STAVEKO
261 01
tel.: 318 61

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

11-11-2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

**M04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími
námětky v prostoru za pozednicí**

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	49 866,82
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	47 882,82
---------------------------	-----------

997 - Přesun sutě	47 882,82
-------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 984,00
--------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 866,82
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

**M04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími
námětky v prostoru za pozednicí**

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

49 866,82

D HSV Práce a dodávky HSV

47 882,82

D 997 Přesun sutě 47 882,82

1	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m ² s naložením z hl do 10 m	m ³	7,617	5 490,00	41 817,33
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------

vv "viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"
(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)
*0,06 7,617

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,426	169,80	1 940,13
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,686	10,45	1 313,42
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------


vv 11,426*11 'Přepočtené koeficientem množství 125,686

4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,426	246,10	2 811,94
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1 984,00

5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	496,00	1 984,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

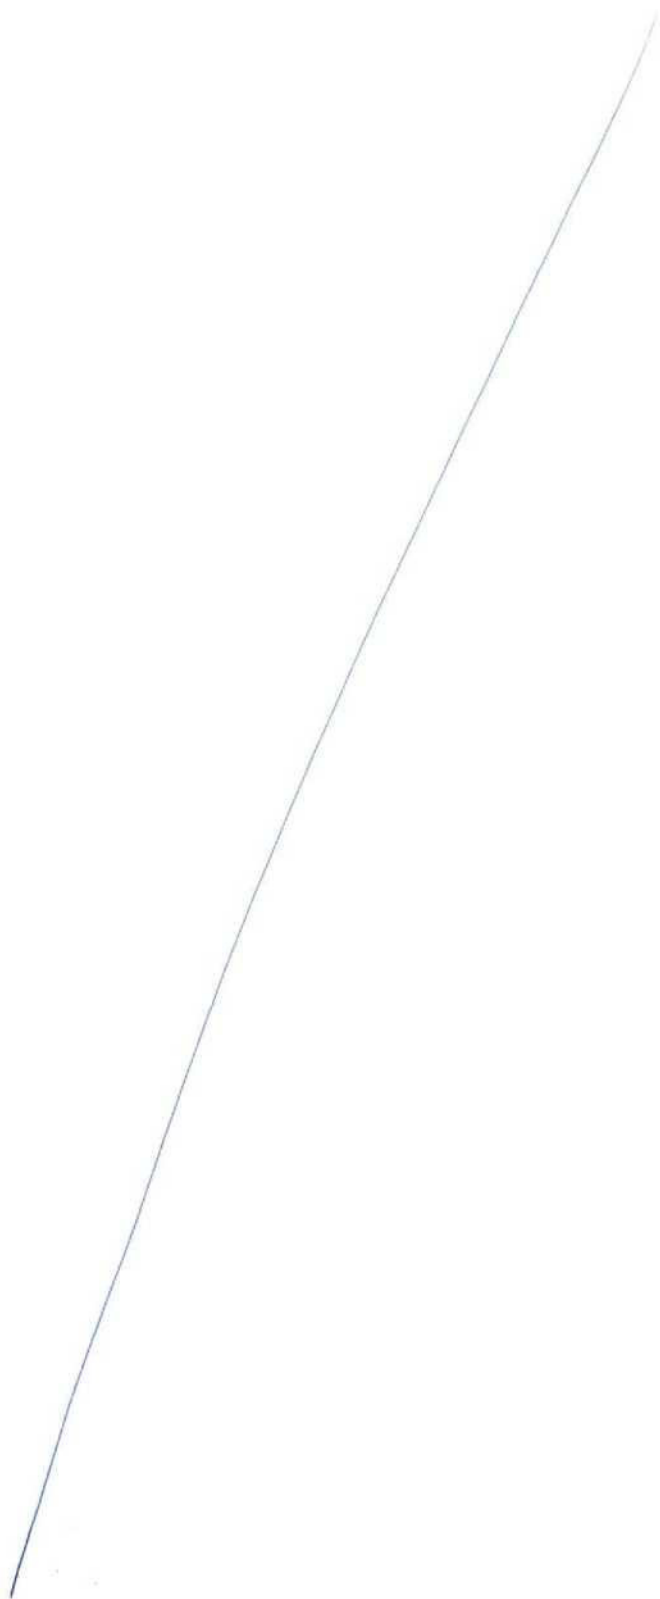

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

34 240,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

34 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	34 240,00	15,00%	5 136,00

Cena s DPH

v CZK

39 376,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

11-11-2020

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

11-11-2020

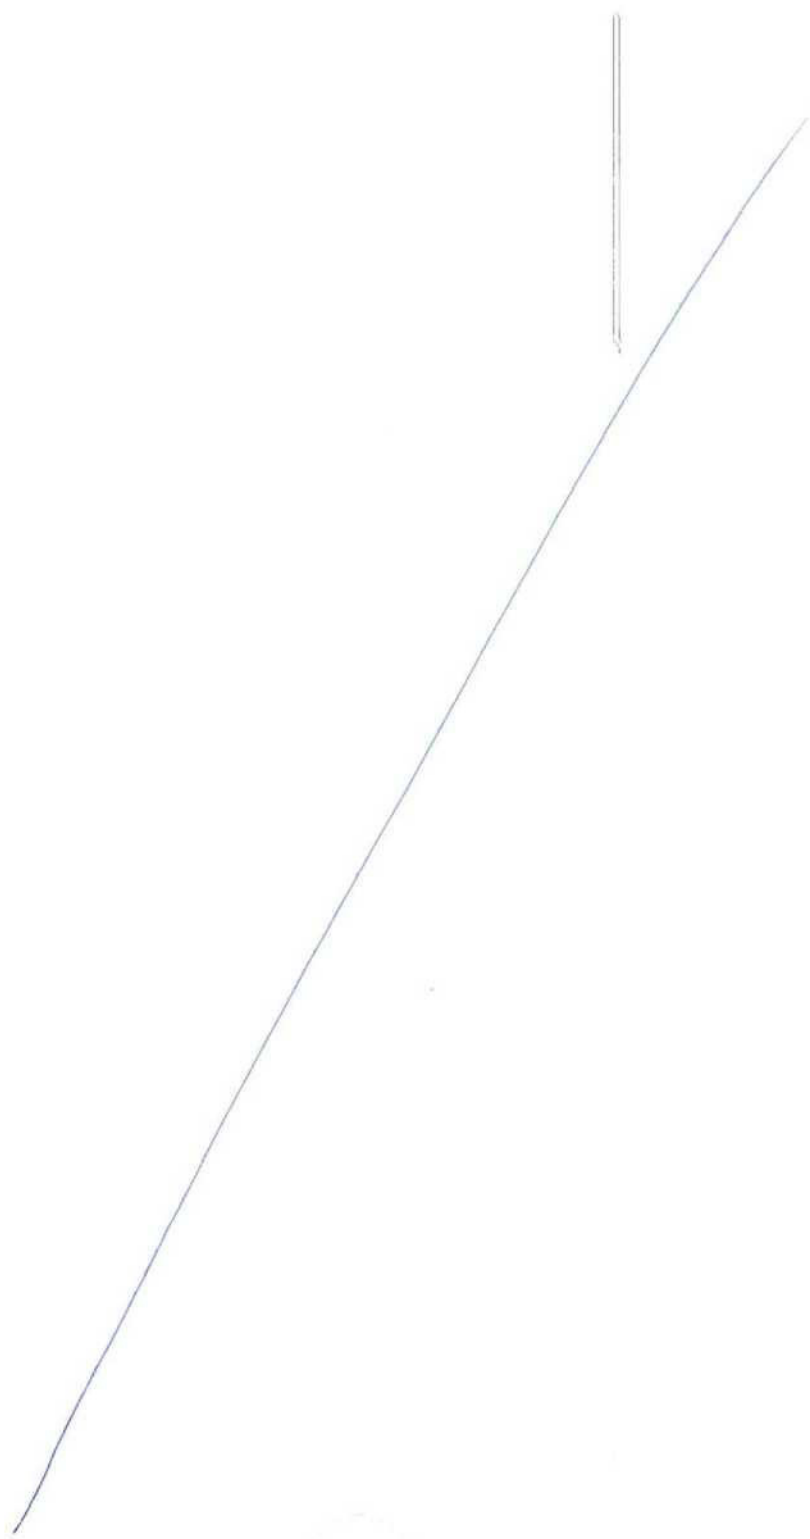

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

34 240,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 240,00

767 - Konstrukce zámečnické


34 240,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 240,00

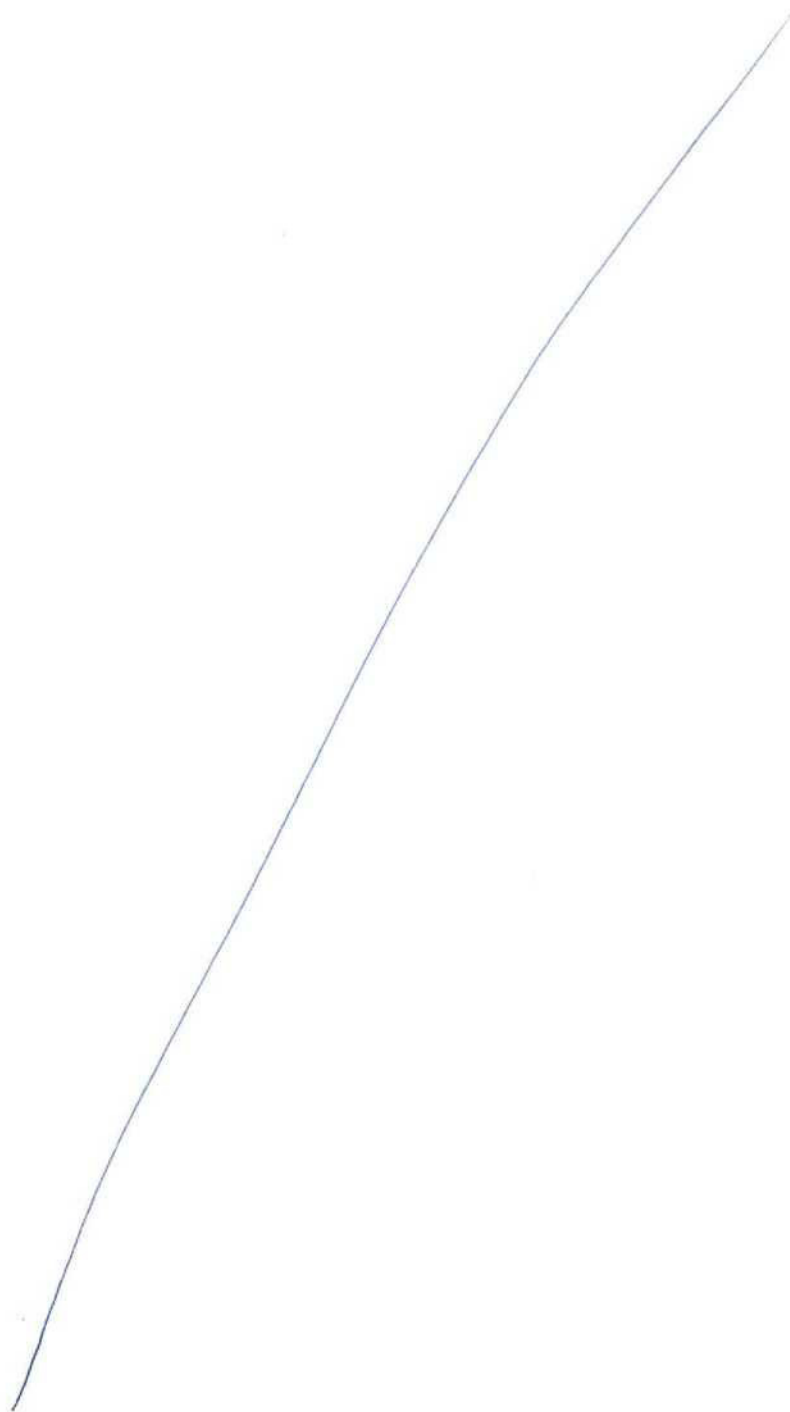

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

34 240,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

34 240,00

D 767

Konstrukce zámečnické

34 240,00

1	K	7678199x	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	kus	4,000	8 560,00	34 240,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-1 919,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 919,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-1 919,62	15,00%	-287,94

Cena s DPH

v CZK

-2 207,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

zítka

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

zítka

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-1 919,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 919,62
62 - Úprava povrchů vnějších	-1 750,95
998 - Přesun hmot	-168,67

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-1 919,62**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) -
změnová řešení

Objekt:

M - Blok M

Soupis:

M06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-1 919,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 919,62

D 62

Úprava povrchů vnějších

-1 750,95

1	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-875,471	212,90	-186 387,78
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

VV

"viz. smluvní rozpočet" -875,471

-875,471

2	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	875,471	210,90	184 636,83
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D 998

Přesun hmot

-168,67

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,438	385,08	-168,67
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

