


Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
02_03_01	Chodba	8,5	P1		sdk s vzt ponecháno	
02_03_02	WC	1,6	P1			
02_03_03	Koupelna	3,9	P1			bourání ker. obklad 2,0 m
02_03_04	Kuchyně	10,4	P3	ošrabání	ošrabání	bourání ker. obklad 2,0 m
02_03_06	Pokoj	19,3	P2			
02_03_07	Pokoj	12,8	P2			
P1 - vybourání hrubá podlaha beton 70 mm, teraco 20 mm						
P2 - vybourání hrubá podlaha beton 65 mm, vlysy 25 mm						
P3 - vybourání hrubá podlaha beton 75 mm, sádrová stěrka 15 mm, PVC						

LEGENDA:

- BOURÁNÍ KER.PŘÍČKA CIHLA DVOUDĚŘOVÁ TL. 100 MM, VÝŠKA 2,6 m
- BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STAVEBNÍCH PRVKŮ, VYBAVENÍ

Poznámka:
Součástí bouracích prací jsou demontáže původní elektroinstalace a vedení sanity.
V rámci bourání, nutno chránit stávající okenní výplně, vedení UT a pod. před poškozením

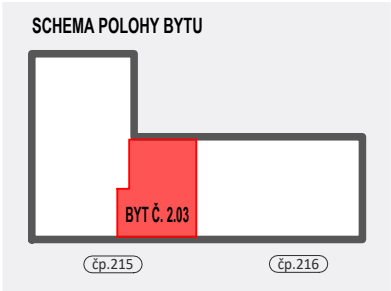

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Stavební úpravy obnova bytu č. 2.03 v č.p. 215 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226	číslo zakázky: 02/2021
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	
Půdorys stávající stav - bourací práce		MĚŘÍTKO: 1 : 75 Č. VÝKRESU: 01 REVIZE: /00



ohlášení stavby datum: 02/2021