.NP

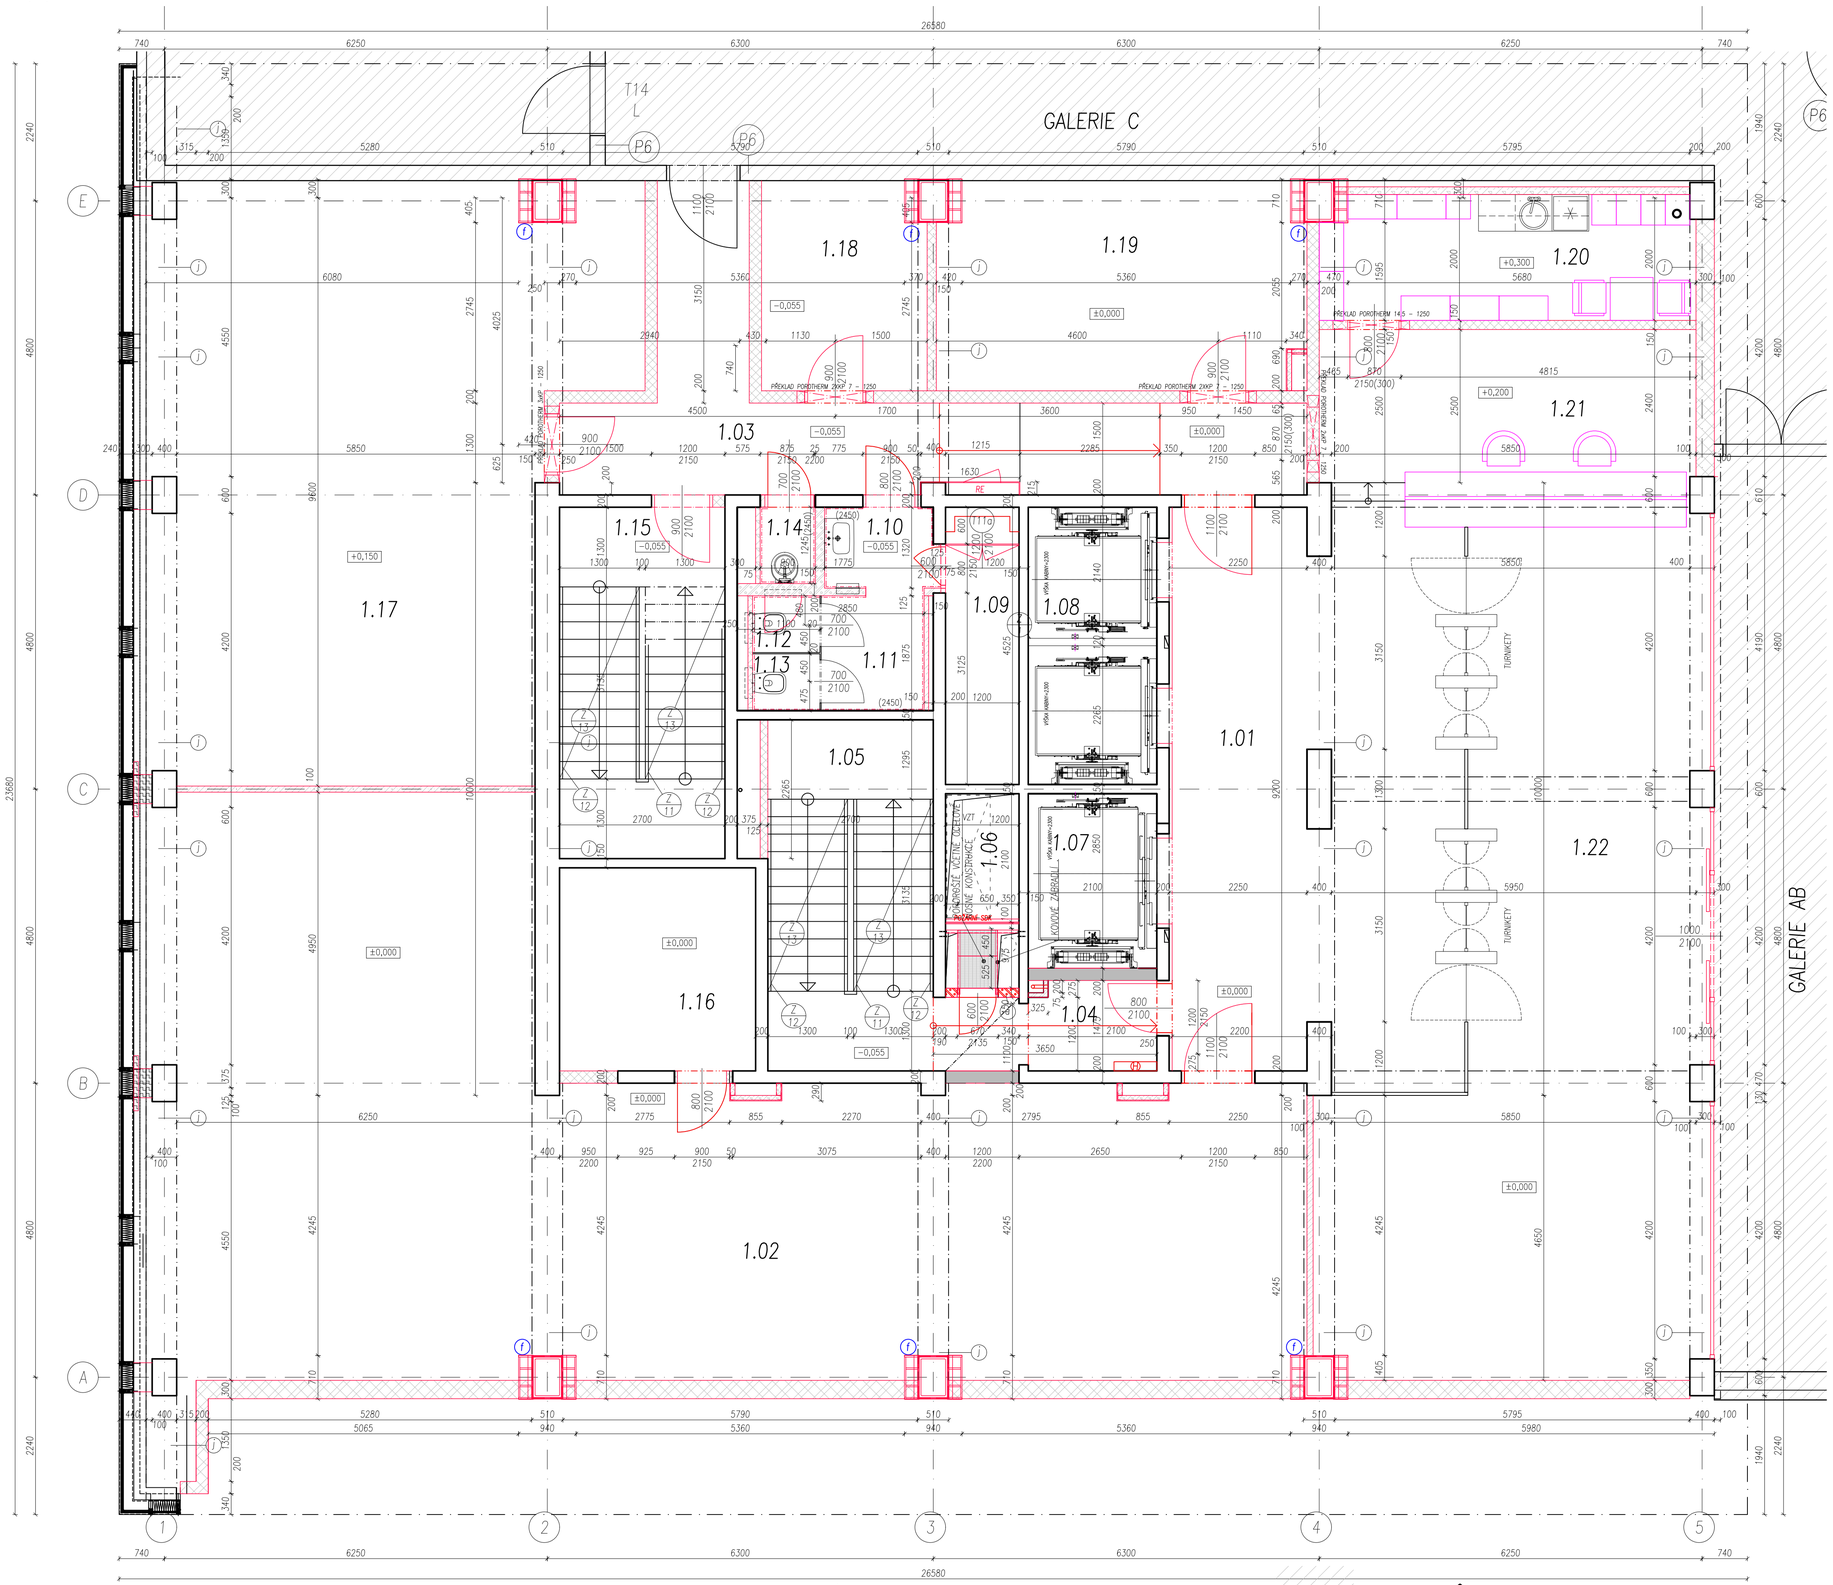

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	NÁSTUP K VÝTAHŮM	23,22		KER. DLAŽBA	
1.02	SKLAD	120,40		zdvojená podlaha	
1.03	CHODBA	23,40		KER. DLAŽBA	
1.04	CHODBA	3,01		STĚRKA	
1.05	SCHODIŠTĚ	17,15		STĚRKA	
1.06	ŠACHTA	3,81		POROROŠT	
1.07	VÝTAH	5,98			
1.08	VÝTAH	9,50			
1.09	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,43		STĚRKA	
1.10	WC ŽENY – VSTUP	2,58		KER. DLAŽBA	
1.11	WC ŽENY	3,10		KER. DLAŽBA	
1.12	WC ŽENY – KABÍNKA	1,02		KER. DLAŽBA	
1.13	WC ŽENY – KABÍNKA	1,02		KER. DLAŽBA	
1.14	ÚKLID	1,12		KER. DLAŽBA	
1.15	SCHODIŠTĚ	15,48		STĚRKA	
1.16	SKLAD	10,61		KER. DLAŽBA	
1.17	SKLAD	10,61		STĚRKA	
1.18	SKLAD	9,17		STĚRKA	
1.19	SKLAD	18,69		STĚRKA	
1.20	RECEPCE – ZÁZEMÍ	12,15		zdvojená podlaha	
1.21	RECEPCE	15,36		KER. DLAŽBA	
1.22	VSTUPNÍ HALA	91,03		KER. DLAŽBA	

POZNÁMKA

– V MÍSTECH NAPOJENÍ MADEL, V MÍSTNOSTECH "WC INVALIDÉ", BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY UA50 A UA 100 PROFILY, KTERÉ BUDOU ZABUDOVANÉ DO KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY. UA PROFILY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
– V MÍSTECH NAPOJENÍ VEŠKERÝCH UMÝVADEL, ZÁCHODOVÝCH MISÍ, PISOÁROV A VÝLEVEK BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY RÁMY PRO JEJICH KOTVENÍ. TYTO RÁMY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
– NOVÉ PROSTUPY PRO VZT JSOU ŘEŠENY VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ.
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
– VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
– VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
– VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVEDENY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU
– V MÍSTECH INSTALACÍ A PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VŽDY PŘECHOD VYZTUŽIT PERLINKOU S PŘESAHEM 300 mm NA KAŽDOU STRANU
– VEŠKERÉ STĚNY A PŘÍČKY Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC BUDOU Z OBOU STRAN OMÍTNUTÉ, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍCH PRACÍ (např. REALIZACÍ SKD PŘEDSTĚN)
– PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
– POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARTU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, DVOJITE OPLÁŠTĚNÁ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, DVOJITE OPLÁŠTĚNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘEDSTĚNA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- DOZDÍVANÍ TL. 75/100 mm PŘÍČKOVKY YTONG P2–500 TL. 75/100 mm
- DOZDÍVANÍ TL. 150/200/250 mm PŘÍČOVKY YTONG P2–500 TL. 150/200/250 mm
- ZDIVO TL. 125/150/200/250/300 mm NA MALTU TM POROTHERM 11,5/14/17,5/240/300 PEVNOST P10
- POŽÁRNÍ PÁS U FASÁDY SDK PŘÍČKY EI 45 DP1
- ZDIVO TL. 125/200 POROTHERM 11,5/19 AKU PROFI PEVNOST P15 HELUZ Z 17,5 AKU PEVNOST P20
- ZDIVO TL. 450 mm POROTHERM 44 PROFI PEVNOST P10

±0,000 = PODLAHA 1.NP

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

LEGENDA PRVKŮ

BOURÁNÍ PODLAHY ŠÍŘKY 150 MM
ZTUŽENÍ SLOUPŮ OCELOVOU KONSTRUKCÍ, VIZ VÝKRES STATIKY
SDK OPLÁŠTĚNÍ PRŮVLAKŮ
NOVÁ OMÍTKA V MÍSTĚ KOTVENÍ SLOUPŮ, ROZMĚR 1,000x0,950 m
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHŮ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
OCELOVÝ ROŠT (1025x750 MM), VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
AGRIE office s.r.o.

ZHOTOVITEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:
INVESTOR:

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"

BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M14_375
DATUM: 08/2018

NAVRHOVANÝ STAV
PŮDORYS PODLAŽÍ 1.NP

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO: M 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: SO 01.ST–04