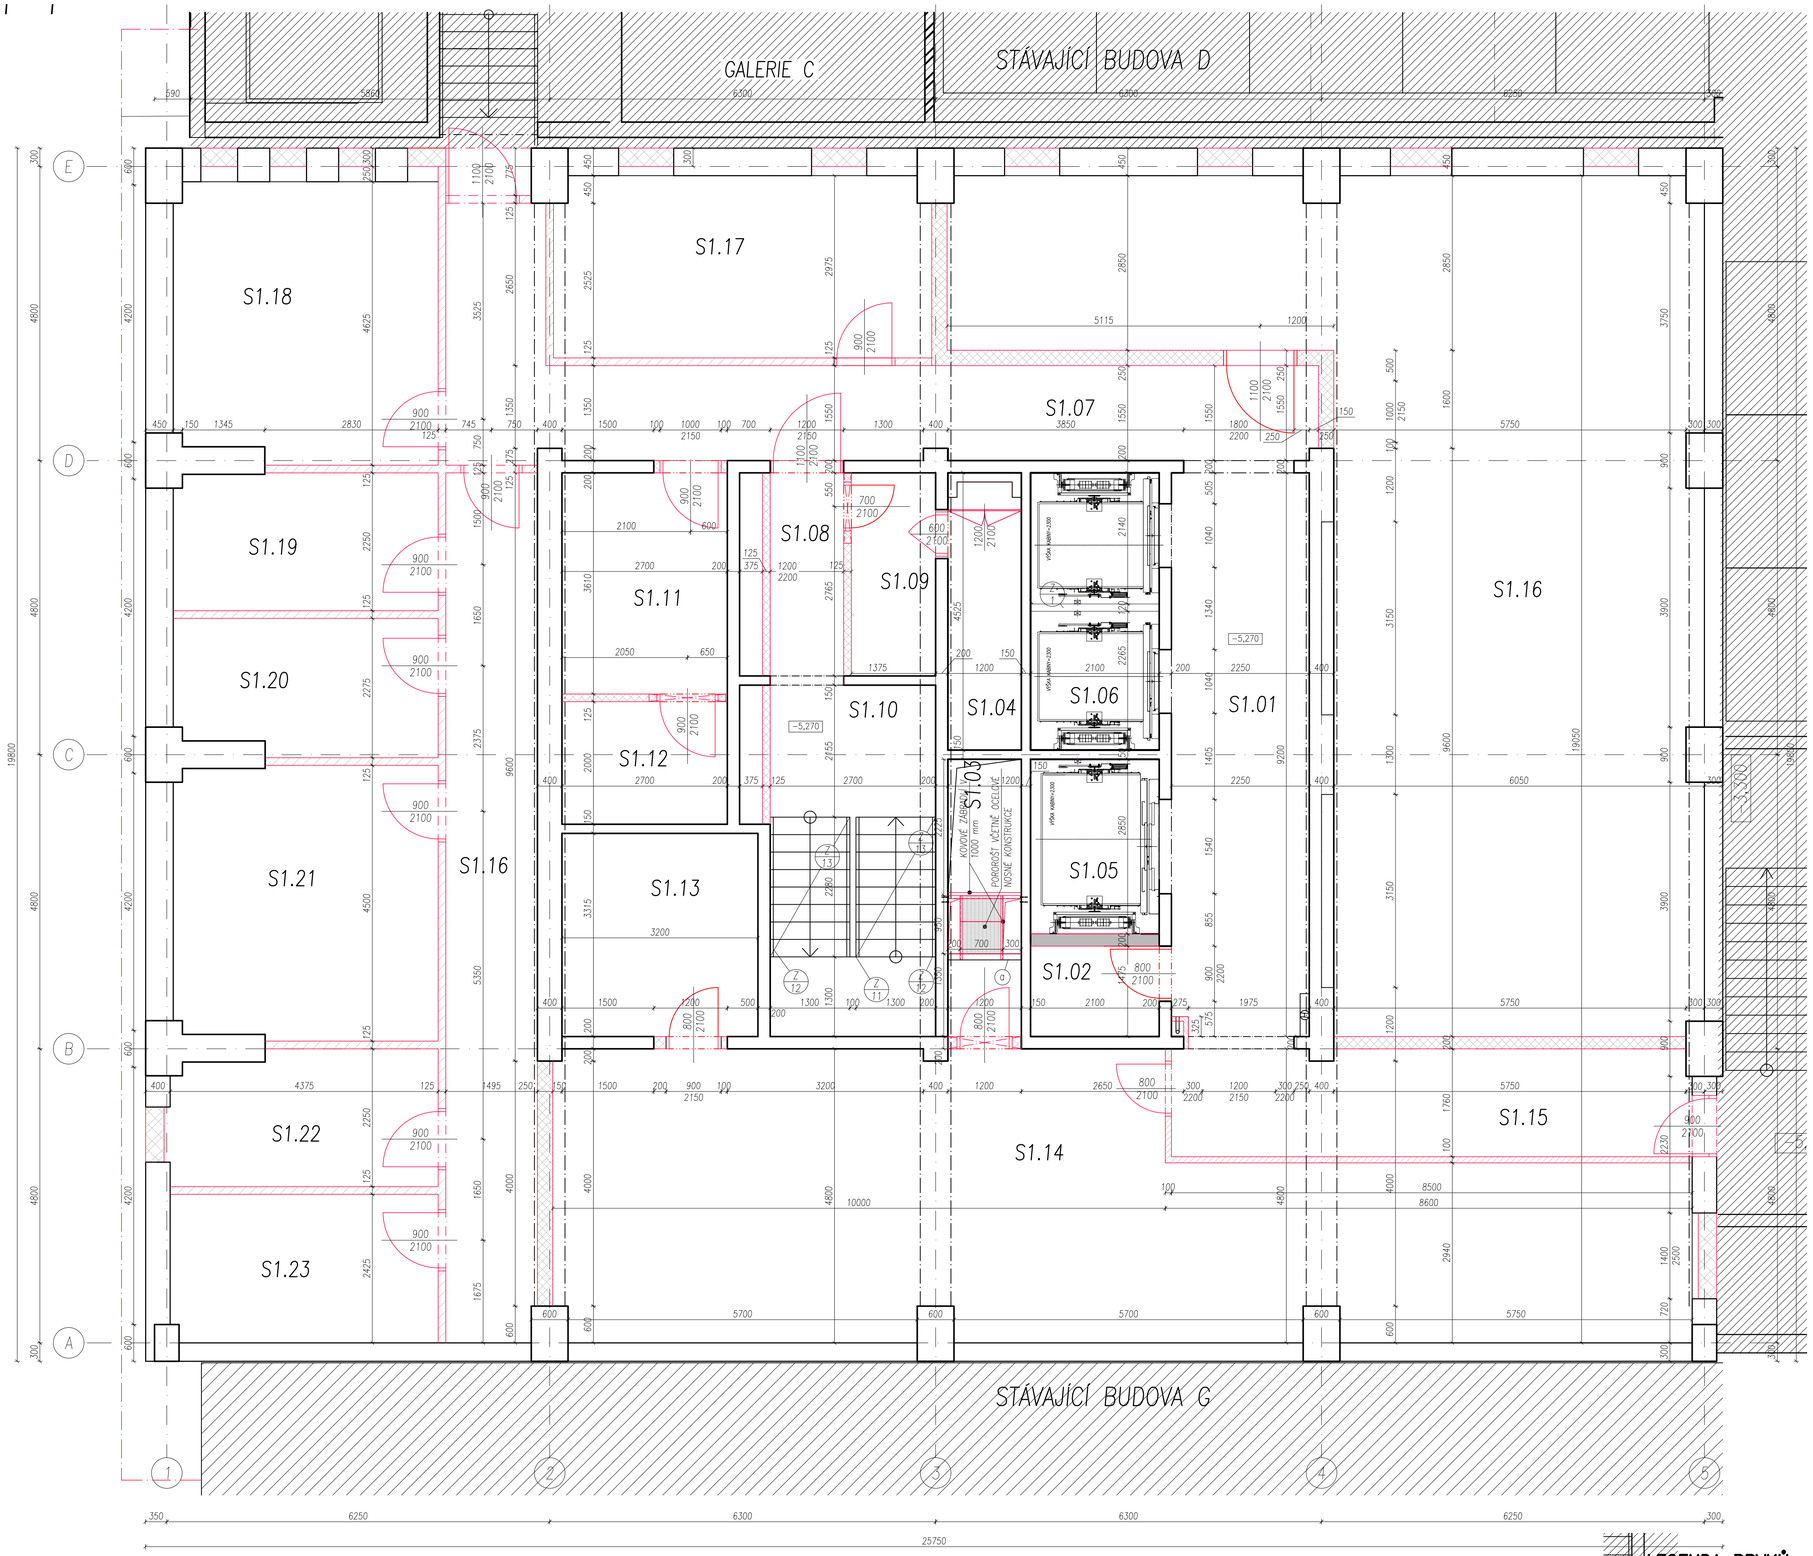

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	POZNÁMKA
S1.01	NÁSTUP K VÝTAHŮM	20,61		STĚRKA	
S1.02	SKLAD	3,10		STĚRKA	
S1.03	ŠACHTA	5,43		STĚRKA	
S1.04	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,43		STĚRKA	
S1.05	VÝTAH	5,99			
S1.06	VÝTAH	9,50			
S1.07	CHODBA	26,33		STĚRKA	
S1.08	CHODBA	3,98		STĚRKA	
S1.09	WC – rezerva	4,56		STĚRKA	
S1.10	SCHODIŠTĚ	15,48		STĚRKA	
S1.11	SKLAD	9,75		STĚRKA	
S1.12	SKLAD	5,40		STĚRKA	
S1.13	SKLAD	10,61		STĚRKA	
S1.14	SKLAD	72,28		STĚRKA	
S1.15	CHODBA	14,72		STĚRKA	
S1.16	SKLAD	101,93		STĚRKA	
S1.17	SKLAD	18,16		STĚRKA	
S1.18	SKLAD	19,47		STĚRKA	
S1.19	SKLAD	9,66		STĚRKA	
S1.20	SKLAD	9,39		STĚRKA	
S1.21	SKLAD	19,16		STĚRKA	
S1.22	SKLAD	9,46		STĚRKA	
S1.23	SKLAD	10,57		STĚRKA	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, DVOJITE OPLAŠŤĚNÁ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, DVOJITE OPLAŠŤĚNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
- SÁDROKARTÓNOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUŠE OPLAŠŤĚNÁ
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA, DVOJITĚ OPLAŠŤĚNÁ SDK DESKAMI
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- DOZDĚVANÍ TL. 75/100 mm PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 TL. 75/100 mm
- DOZDĚVANÍ TL. 150/200/250 mm PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 TL. 150/200/250 mm
- ZDIVO TL. 125/150/200/250/300 mm NA MALTU TM POROTHERM 11,5/14/17,5/240/300 PEVNOST P10
- POŽÁRNÍ PÁS U FASÁDY SDK PŘÍČKY EI 45 DP1
- ZDIVO TL. 125/200 POROTHERM 11,5/19 AKU PROFI PEVNOST P15 HELUZ Z 17,5 AKU PEVNOST P20
- ZDIVO TL. 450 mm POROTHERM 44 PROFI PEVNOST P10

POZNÁMKA

– V MÍSTECH NAPOJENÍ MADEL, V MÍSTNOSTECH "WC INVALIDÉ", BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY UA50 A UA 100 PROFILY, KTERÉ BUDOU ZABUDOVANÉ DO KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY. UA PROFILY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
– V MÍSTECH NAPOJENÍ VEŠKERÝCH UMÝVADEL, ZÁCHODOVÝCH MÍSÍ, PISOÁROV A VÝLEVEK BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY RÁMY PRO JEJICH KOTVENÍ. TYTO RÁMY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
– NOVÉ PROSTUPY PRO VZT JSOU ŘEŠENY VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ.
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
– VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
– VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
– VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVEDENY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU
– V MÍSTECH INSTALACÍ A PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VŽDY PŘECHOD VYZTUŽIT PERLINKOU S PŘESAHEM 300 mm NA KAŽDOU STRANU
– VEŠKERÉ STĚNY A PŘÍČKY Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC BUDOU Z OBOU STRAN OMÍTNUTÉ, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍCH PRACÍ (např. REALIZACÍ SKD PŘEDSTĚN)
– PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
– POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARTU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

LEGENDA PRVKŮ

BOURÁNÍ PODLAHY ŠÍŘKY 150 MM	
ZTUŽENÍ SLOUPŮ OCELOVOU KONSTRUKCÍ, VIZ VÝKRES STATIKY	
SDK OPLAŠTĚNÍ PRŮVLAKŮ A STROPŮ	
NOVÁ SKLADBA PODLAHY O ROZMĚRE 2,000x1,000 m	
neobsazeno	
neobsazeno	
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHŮ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	
OCELOVÝ ROŠT	

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
Autorizovaný architekt ČKA
Svatoplukova 35, 612 00 Brno
tel.: +420 603 866 746

ZHOTOVITEL:	ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL:	ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
INVESTOR:	**AGRIE office s.r.o.**

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	M14_375
DATUM:	06/2017

NAVRHOVANÝ STAV
PŮDORYS PODLAŽÍ 1.PP

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO:	M 1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	**SO 01.ST–03**