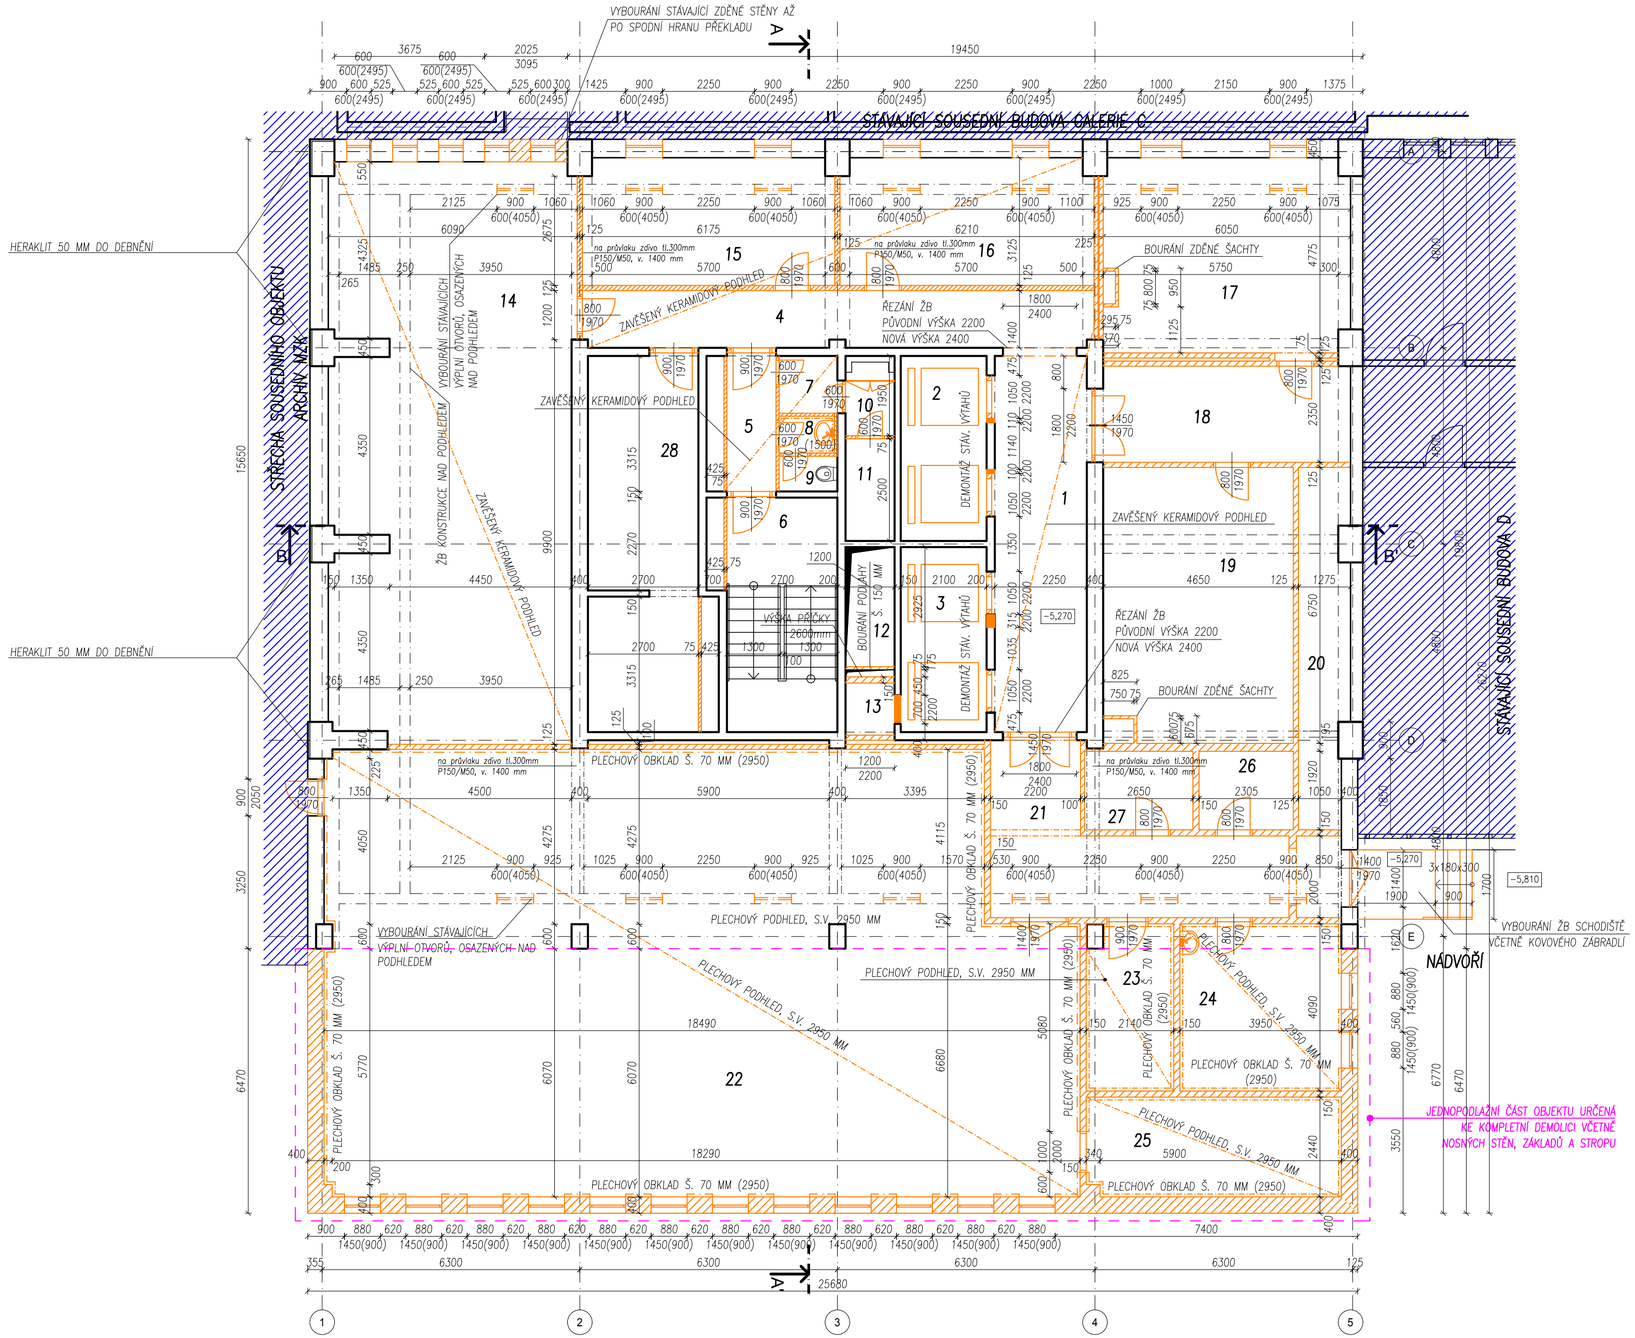

LEGENDA PRVKŮ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCHY
1	NÁSTUP K VÝTAHŮM	20,70	MRAMOROVÁ DLAŽBA	LATEX.NÁTĚR + OBKLAD DŘEVĚM + MRAMOR. SOKL V. 10 CM
2	VÝTAH	9,50		
3	VÝTAH	9,50		
4	CHODBA	17,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	LATEX. NÁTĚR KE STROPU
5	PŘEDSÍŇ	4,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	LATEX. NÁTĚR KE STROPU
6	SCHODIŠTĚ	15,48	ZLINOLIT	LIŠTA PVC + LATEX. NÁTĚR KE STROPU
7	ÚKLID	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1500 MM
8	PŘEDSÍŇ WC	1,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1500 MM
9	WC	1,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
10	CHODBA + RE	2,30	CEMENTOVÝ POTĚR	
11	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	
12	ŠACHTA	3,51		
13	ŠACHTA	1,53	CEMENTOVÝ POTĚR	
14	SKLAD	83,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
15	AKUMULÁTOROVNA	19,08	P30 – PLÁTKY	NA STĚNY A STROP CHLORKAUČUKOVÝ NÁTĚR – SOKL Z PLÁTKŮ P21 V. 250 MM
16	SKLAD ODPADKŮ	19,18	CEM. POTĚR	CEMENTOVÁ OMÍTKA VYP. V. 1500 MM
17	STROJOVNA VZT	28,18	CEM. POTĚR	
18	CHODBA	14,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
19	ARCHIV	30,83	CEM. POTĚR	
20	ARCHIV	10,37	CEM. POTĚR	
21	HRABOŠKA – CHODBA	22,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
22	HRABOŠKA – PRODEJNA	191,68	ZDVOJENÁ PODLAHA	
23	HRABOŠKA – SKLAD	8,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
24	HRABOŠKA – SKLAD	16,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
25	HRABOŠKA – SKLAD	15,12	ZDVOJENÁ PODLAHA	
26	HRABOŠKA – SKLAD	4,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
27	HRABOŠKA – SKLAD	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL V. 100 MM
28	ARCHIV	24,62	CEM. POTĚR	

POZNÁMKA

– ZDIVO PILÍŘŮ JE MONOLITICKÉ Z BETONU B250 – B330
– ZDIVO STŘEDNÍ ČÁSTI JE MONOLITICKÉ TAŽENÉ JÁDRO – BETON B250 – B330
– OBVODOVÉ ZDIVO JE Z CIHEL P100/M25
– ZDIVO NA ŽB PRŮVLACÍCH JE Z CIHEL P150/M50
– PŘÍČKY 125 MM TL. JSOU PROVEDENY Z CIHEL CDm/M25
– PŘÍČKY 75 MM TL. JSOU DUTÉ Z CIHEL ST. FORMÁTU M25
– IZOLAČNÍ PŘÍČKY SE ZAVĚŠENOU SKLENOU ROHOŽÍ TL. 30 MM Z CIHEL CDm/M25
– CIHELNÉ PŘÍČKY JSOU K MONOLITICKÉ KONSTRUKCI KOTVENY PŘISTŘELENOU PLOCHOU OCELÍ ø40/3 MM DL. 10 CM, 3X NA VÝŠKU

– ZE VŠECH SLOUPŮ A PRŮVLAKŮ BUDE CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚNÁ OMÍTKA
– BOURÁNÍ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ SE BUDOU ZACHOVÁVAT

PROVEDENÍ KERAMIDOVÝCH POHLEDŮ:
– NA VOUSY Z POZINKOVÝCH DRÁTŮ ø5 MM OSAZENÝCH DO SPÁR NEBO DUTIN PANELŮ SE NAVÁŽE BET. OCEL. ø12 MM A 40 CM. NA VÝZTUŽ ø12 MM SE NAVÁŽE BET. VÝZTUŽ ø8 MM A 30 CM POZ.DR. 1 MM TL. NA TUTO KONSTRUKCI SE NAVÁŽE KERAMID. PODHLED + OMÍTKA. U ŽB STROPŮ SE ZE STROPU SPUSTÍ VOUSY ø 5 MM, 40X40 CM PRO PŘÍCHYC. BET. OCELI.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽB
- OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- SOUSEDNÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- VYBOURÁNÍ CELÉHO JEDNOPODLAŽNÍHO OBJEKTU VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZÁKLADY JSOU PRAVDĚPODOBNĚ BETONOVÉ PASY)

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
ATELIÉR SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 258 045
ČESKÁ REPUBLIKA

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
INVESTOR: AGRIE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"

BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M14_375
DATUM: 03/2019

BOURACÍ PRÁCE
PŮDORYS 1.PP

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO: M 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: SO 01.BP–03