

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Č. j.: 286/2022/MIL/DOT

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Vojáček, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Roman Bíba
Sídlo: U Stadionu 301, 262 31 Milín
Kontaktní místo: U Stadionu 301, 262 31 Milín
Zastoupen: Roman Bíba
IČO: 69383766
DIČ: CZ7908191115

Zapsán v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Příbram, vznik oprávnění dnem 27. 6. 2005

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Roman Bíba, [REDACTED]
- ve věcech technických: Roman Bíba, [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva financí České republiky: MF – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, reg. č. projektu ...bude doplněno před podpisem smlouvy... (dále i jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova nájemních bytů (částí díla), které jsou na hranici své fyzické a morální životnosti.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou Ing. Janem Haškem, sídlem K [REDAKCE] ČO 66324441, [REDAKCE] (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet“), které tvoří přílohy č. 3.1 a 3.2 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré nezbytné přesuny standardního vnitřního vybavení bytových jednotek v rámci bytové jednotky, zakrytí vybavení bytových jednotek, jeho ochranu proti poškození nebo znečištění, případně v nezbytných případech jeho uskladnění v prostorách objednatele,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- f) to, že na stavenišť mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- h) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- j) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- k) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- l) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- m) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- p) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- q) geodetické zaměření stavby;
- r) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

- 2.9. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps>. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.

III.
Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 2 měsíců od uzavření této smlouvy**

Termín zahájení prací: **nejpozději 10. pracovní den od předání a převzetí staveniště**

Termín provedení díla: **nejpozději 95. pracovní den od zahájení prací**

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou. V průběhu provádění díla budou o předání jednotlivých bytových jednotek sepsány zápisy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo a obsahuje termíny provádění částí díla. Jeho závaznou podobu obě smluvní strany odsouhlasují uzavřením této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla jsou bytové jednotky v bytových domech ve vlastnictví objednatele:

Bytový dům	č.p.	Ulice	Byt	Parc. č. st.	K.ú.
B	205	Nádražní	2.06	259	Milín
	206		2.03	258	
	206		2.04	258	
D	214	Školní	1.02	266	
	214		2.02	266	
H	243	Školní	1.04	214	
JK	231	Školní	2.14	223	
N	225	U Medvídků	1.02	229	
U	251	Školní	0.01	242	
	251	Školní	1.03	242	
Y	256	Školní	1.02	247/2	
	256		2.01	247/2	
	257		2.05	248/2	
Z	259	Mírová	2.02	250	

IV.
Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6.526.618,96 Kč
DPH	978.992,84 Kč
Cena včetně DPH	7.505.611,80 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. pravidel či pokynů poskytovatele dotace v daném operačním programu (dále jen „Pravidla“). Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavrou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za každou bytovou jednotku vždy po skončení prací v dané bytové jednotce. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v dané bytové jednotce (dále jen „zjišťovací protokol“) a předávací protokol dané bytové jednotky. Bez těchto dokladů je faktura neúplná.

- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k následujícímu pracovnímu dni po skončení prací na dané bytové jednotce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. pracovního dne následujícího po ukončení prací na dané bytové jednotce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **60 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. **„Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín 2022“**, registrační číslo projektu bylo-li přiděleno).
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Dílo bude předávané postupně po jednotlivých bytových jednotkách (částech díla). Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Doklady, listiny a materiály budou předány objednateli souhrnně za celé dílo po dokončení díla, tzn. nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně dva pracovní dny předem objednatele k předání a převzetí částí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- Přílohou předávacího protokolu budou jednotlivé dílčí předávací protokoly částí díla (jednotlivých bytových jednotek)
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část projektové dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro řádné splnění všech jeho povinností dle této smlouvy.

- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),

- f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský

dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

- 8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředá třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakování zkoušek objednatel.

- 8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí celého díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své

volby požadovat zejména:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařízení předmětů apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
 - označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv

na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění“).
- 10.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 10.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj. zejména:
 - škodu na zdraví nebo životě,
 - škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
 - jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.
- 10.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 10.000.000, - Kč.
- 10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději v den předání staveniště.
- 10.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 10.6 této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 10.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku a předložit objednateli nejpozději v den předání staveniště dle čl. III, odst. 3.1 této smlouvy záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelům vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžitě částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše).

Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po dobu 12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
- 11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla i dílčích termínů provádění díla v jednotlivých bytových jednotkách v termínech dle přílohy č. 2 této smlouvy se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla
- a) dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v jednotlivých bytových jednotkách (částech díla) dle přílohy č. 2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo nebo část díla bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, - Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:

- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
- b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
- c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
- d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
- e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo nebo část díla podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
- f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
- g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- h) Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení

poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.

- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ je možné i elektronické uzavření smlouvy.

- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání Rady Obce Milín, konaném dne 7.3.2022 pod čj. 293./2022 / MIL / S

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Milíně, dne 8.3.2022

Ing. Pavel Nekl
starosta

za objednatele

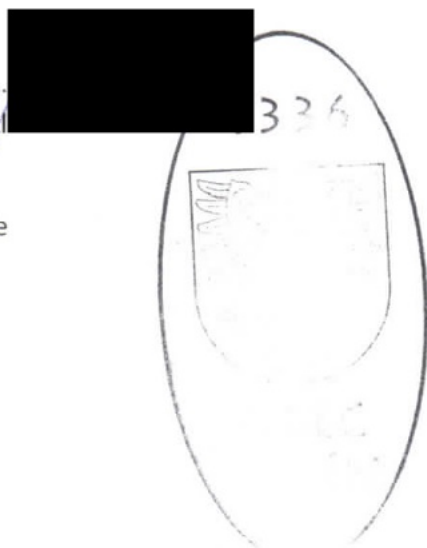

V Milíně, dne 8.3.2022

Roman Bíba

za zhotovitele

Roman Bíba
U Stadionu 301, Milín
IČO: 693 83 766
DIČ: CZ7908191115

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021R0057

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

KSO:
Místo: Milín

CC-CZ:
Datum: 25.01.2022

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ: 69383766
DIČ: CZ7908191115

Projektant:
Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 526 618,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	6 526 618,96	978 992,84

Cena s DPH v CZK 7 505 611,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

8.3.2022

Razítko



Datum a podpis:

8.3.2022

ROMAN BÍBA
U Stadionu 301, Milín
IČ: 693 83 766
DIČ: CZ7908191115

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

8.3.2022

Datum a podpis:

8.3.2022

ROMAN BÍBA
U Stadionu 301, Milín
IČ: 693 83 766
DIČ: CZ7908191115

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0057

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Místo: Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832, 262 72

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 526 618,96	7 505 611,80
01	Bytový dům D	878 508,06	1 010 284,27
01	č.p. 214	878 508,06	1 010 284,27
01	Byt D 1.02	408 642,29	469 938,63
01	Stavební část D 1.02	312 782,79	359 700,21
02	Profese D 1.02	95 859,50	110 238,43
02	Byt D 2.02	459 176,17	528 052,60
01	Stavební část D 2.02	350 808,17	403 429,40
02	Profese D 2.02	108 368,00	124 623,20
03	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
02	Bytový dům N	461 887,81	531 170,98
01	č.p. 225	461 887,81	531 170,98
01	Byt N 1.02	451 198,21	518 877,94
01	Stavební část N 1.02	342 014,21	393 316,34
02	Profese N 1.02	109 184,00	125 561,60
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
03	Bytový dům Y	1 383 166,04	1 590 640,95
01	č.p. 256	931 973,48	1 071 769,50
01	Byt Y 2.01	461 877,62	531 159,26
01	Stavební část Y 2.01	351 209,42	403 890,83
02	Profese Y 2.01	110 668,20	127 268,43
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 2.01	10 689,60	12 293,04
03	Byt Y 1.02	448 716,66	516 024,16
01	Stavební část Y 1.02	327 014,26	376 066,40
02	Profese Y 1.02	121 702,40	139 957,76
04	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 1.02	10 689,60	12 293,04
02	č.p. 257	451 192,56	518 871,44
01	Byt Y 2.05	440 502,96	506 578,40
01	Stavební část Y 2.05	338 721,46	389 529,68
02	Profese Y 2.05	101 781,50	117 048,73
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
04	Bytový dům U	785 336,06	903 136,47
01	č.p. 251	785 336,06	903 136,47
01	Byt U 0.01	376 909,90	433 446,39
01	Stavební část U 0.01	278 343,40	320 094,91
02	Profese U 0.01	98 566,50	113 351,48
02	Byt U 1.03	397 736,56	457 397,04
01	Stavební část U 1.03	281 744,46	324 006,13
02	Profese U 1.03	115 992,10	133 390,92
03	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
05	Bytový dům Z	451 907,26	519 693,35
01	č.p. 259	451 907,26	519 693,35
01	Byt Z 2.02	441 217,66	507 400,31
01	Stavební část Z 2.02	331 984,36	381 782,01
02	Profese Z 2.02	109 233,30	125 618,30
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
06	Bytový dům B	1 588 469,70	1 826 740,16
01	č.p. 205	488 691,00	561 994,65
01	Byt B 2.06	478 001,40	549 701,61
01	Stavební část B 2.06	357 849,10	411 526,47
02	Profese B 2.06	120 152,30	138 175,15
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04
02	č.p. 206	1 099 778,70	1 264 745,51
01	Byt B 2.03	576 683,43	663 185,94
01	Stavební část B 2.03	443 491,93	510 015,72
02	Profese B 2.03	133 191,50	153 170,23

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.03	10 689,60	12 293,04
03	Byt B 2.04	501 716,07	576 973,48
01	Stavební část B 2.04	385 678,97	443 530,82
02	Profese B 2.04	116 037,10	133 442,67
04	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.04	10 689,60	12 293,04
07	Bytový dům H	492 980,65	566 927,75
01	č.p. 243	492 980,65	566 927,75
01	Byt H 1.04	482 291,35	554 635,05
01	Stavební část H 1.04	359 150,55	413 023,13
02	Profese H 1.04	123 140,80	141 611,92
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,30	12 292,70
08	Bytový dům JK	484 363,38	557 017,89
01	č.p. 231	484 363,38	557 017,89
01	Byt JK 2.14	473 673,78	544 724,85
01	Stavební část JK 2.14	361 517,58	415 745,22
02	Profese JK 2.14	112 156,20	128 979,63
02	Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu	10 689,60	12 293,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

01 - Stavební část D 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

312 782,79

HSV - Práce a dodávky HSV

179 340,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 067,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	89 375,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 001,30
997 - Přesun sutě	16 388,90
998 - Přesun hmot	5 508,00

PSV - Práce a dodávky PSV

133 442,29

713 - Izolace tepelné	4 923,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 910,80
766 - Konstrukce truhlářské	11 690,00
771 - Podlahy z dlaždic	9 523,70
775 - Podlahy skládané	3 676,00
776 - Podlahy povlakové	40 386,30
781 - Dokončovací práce - obklady	41 334,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 422,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

01 - Stavební část D 1.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 312 782,79

D HSV Práce a dodávky HSV 179 340,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 067,00

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	vv		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	29,996	750,00	22 497,00
	vv		(4,18+3,5+2,3+1,5)*2,7-0,8*2-0,7*2+1*2		29,996		
	vv	plytong	Součet		29,996		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	vv		(2*2+0,8)*0,1+(2*2+0,9)*0,1		0,970		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 375,30

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,040	200,00	1 008,00
	vv		4*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		5,040		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,000	260,00	7 540,00
	vv	štukstrop	18,8+10,2		29,000		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	59,992	200,00	11 998,40
	vv		plytong*2		59,992		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	125,216	250,00	31 304,00
	vv		plytong*2-plobkl		27,544		
	vv		ompok		91,792		
	vv		0,35*2,3*2*3+1*0,35*3		5,880		
	vv	omštuk	Součet		125,216		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	200,00	600,00
	vv		20*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		3,000		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,000	200,00	600,00
	vv		2,7*0,3*2+2,3*0,15*4		3,000		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,300	50,00	2 165,00
	vv		strop		43,300		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,040	30,00	571,20
	vv	plok	2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,2		6,240		
	vv	pldv	0,8*2*2+0,7*2+0,9*2		6,400		
	vv		pldv*2+plok		19,040		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,170	50,00	258,50
	vv		2,7+1,235*2		5,170		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,429	40,00	217,16
	vv		5,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,429		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	43,800	100,00	4 380,00
	vv		pldl+podlílám+vinyl		43,800		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	43,800	350,00	15 330,00
	vv		pldl+podlílám+vinyl		43,800		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	46,820	20,00	936,40
	vv		(4,28+4,43+4,18+2,42+3,9+4,2)*2		46,820		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
18	M	55331348	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
21	M	55331350	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
22	M	55331352	zárupeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	186,664	10,00	1 866,64
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		186,664		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 001,30
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	120,792	100,00	12 079,20
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,43+4,27+4,18+2,42+3,78)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2		91,792		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		43,300		
	VV		štukstrop+ompok		120,792		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	43,300	50,00	2 165,00
	VV		strop		43,300		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,300	80,00	3 464,00
	VV		strop		43,300		
27	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	37,255	100,00	3 725,50
	VV		(4,2+2,3+3,5+2,2+0,8+1,25+0,4)*2,7-0,8*2-0,7*2-0,6*2+1*2,3*3-0,8*2*2-0,9*2		37,255		
28	K	962032641	Bourání zdíva komínového	m3	1,512	8 000,00	12 096,00
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,988	1 200,00	3 585,60
	VV	podlp1	8,9+3,9+1,5"chodba, socialky"		14,300		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		2,988		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,300	200,00	2 860,00
	VV		podlp1		14,300		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,000	100,00	900,00
	VV		4*0,8*2+0,6*2+0,7*2		9,000		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,260	100,00	126,00
	VV		2,1*0,6		1,260		
	D	997	Přesun sutě				16 388,90
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	17,435	200,00	3 487,00
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	17,435	100,00	1 743,50
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,435	150,00	2 615,25
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,915	10,00	1 569,15
	VV		17,435*9 'Přepočtené koeficientem množství		156,915		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,435	400,00	6 974,00
	D	998	Přesun hmot				5 508,00
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,016	500,00	5 508,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				133 442,29
	D	713	Izolace tepelné				4 923,80
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,800	50,00	2 190,00
	VV		pdl+podllam		5,900		
	VV		pdl+vinyl		43,800		
41	M	28375671	podložka 3 mm mirelon	m2	44,676	50,00	2 233,80
	VV		pdl+podllam		5,900		
	VV		pdl+vinyl		43,800		
	VV		43,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,676		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 910,80
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,900	600,00	3 540,00
	VV	sdk	5,9		5,900		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	29,960	30,00	898,80
	VV		(3,8+4,2+2,18+2+0,8+2)*2		29,960		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	5,900	20,00	118,00
	VV		sdk		5,900		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,900	60,00	354,00
	VV		sdk		5,900		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				11 690,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	200,00	600,00
	VV		3		3,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	100,00	100,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				9 523,70
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,900	30,00	177,00
	VV		pdl		5,900		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	14,220	120,00	1 706,40
	VV		(4,28+4,43)*2-0,9-0,7-0,8*2		14,220		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	60,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,900	500,00	2 950,00
	VV	pdl	5,9		5,900		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,490	350,00	2 271,50
	VV		5,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,490		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	13,960	30,00	418,80
	VV		kersokl+(2+2,18+2+0,8)*2		13,960		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				3 676,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	18,800	50,00	940,00
	VV	podlp2	"pokoje"18,8		18,800		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D	776	Podlahy povlakové					40 386,30
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,200	50,00	510,00
	VV	podlp3	10,2		10,200		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	37,900	30,00	1 137,00
	VV		vinyl		37,900		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	37,900	250,00	9 475,00
	VV		vinyl		37,900		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	37,900	200,00	7 580,00
	VV	vinyl	8,9+18,8+10,2		37,900		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	41,690	350,00	14 591,50
	VV		37,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,690		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	42,020	60,00	2 521,20
	VV		(4,28+4,43+4,18+2,42+3,9+4,2)*2-0,9-0,7-0,8*4		42,020		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	42,860	60,00	2 571,60
	VV		42,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,860		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					41 334,75
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,900	200,00	1 180,00
	VV		pdl		5,900		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	8,850	100,00	885,00
	VV		5,9*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		8,850		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,960	100,00	2 196,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"socialky"(2+2,2+1,25+2,2)*2*1,5-0,6*1,5-0,7*1,5-0,6*0,5		20,700		
	VV	obklbour	Součet		21,960		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,448	500,00	16 224,00
	VV		pobkl		32,448		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	35,693	350,00	12 492,55
	VV		32,448*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,693		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8,800	50,00	440,00
	VV		0,6+0,8+2*2+1*1+1,5+0,9		8,800		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	32,448	150,00	4 867,20
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,18+2+2,18+0,8)*2*2,4+0,4*1,2*2-0,7*2-0,7*2*2-0,6*1		30,528		
	VV	pobkl	Součet		32,448		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 574,40
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,7)*0,2+(2*2+0,9)*0,2		3,840		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	VV		plzar*2		7,680		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					12 422,54
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3.80 m	m2	55,940	50,00	2 797,00
	VV		strop+plok+pldv		55,940		
100	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	58,737	20,00	1 174,74
	VV		55,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,737		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	169,016	10,00	1 690,16
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,9		169,016		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	169,016	40,00	6 760,64
	VV	malba			169,016		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

02 - Profese D 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 859,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 103,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 103,50

PSV - Práce a dodávky PSV

94 756,00

721 - Zdravotechnika

39 527,00

735 - Ústřední vytápění

6 200,00

741 - Elektroinstalace

44 029,00

751 - Vzduchotechnika

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

02 - Profese D 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 859,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 103,50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 103,50
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,850	200,00		970,00
	VV		50*0,07+60*0,15*0,15		4,850			
	VV		Součet		4,850			
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,670	50,00		133,50
	VV		1,5*0,6+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		2,670			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					94 756,00
D		721	Zdravotechnika					39 527,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00		4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00		6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00		28 408,00
D		735	Ústřední vytápění					6 200,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	4,000	150,00		600,00
	VV		4		4,000			
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	4,000	150,00		600,00
D		741	Elektroinstalace					44 029,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 029,00		44 029,00
D		751	Vzduchotechnika					5 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

01 - Stavební část D 2.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 808,17

HSV - Práce a dodávky HSV

197 759,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 427,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 163,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 407,70
997 - Přesun sutě	18 995,52
998 - Přesun hmot	6 766,00

PSV - Práce a dodávky PSV

153 048,63

713 - Izolace tepelné	6 236,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	4 970,60
766 - Konstrukce truhlářské	13 670,00
771 - Podlahy z dlaždic	19 401,30
775 - Podlahy skládané	2 814,00
776 - Podlahy povlakové	44 044,34
781 - Dokončovací práce - obklady	41 914,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 976,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 021,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

01 - Stavební část D 2.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350 808,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV					197 759,54
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					23 427,25
1	K	340231011	Žazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	28,503	750,00	21 377,25
	VV		1*2,3+(4,18+2,16+3,45+0,5*2,2)*2,7-0,8*2*2		28,503		
	VV	plytong	Součet		28,503		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,450	1 000,00	1 450,00
	VV		(2*2+0,8)*0,1*2+(2*2+0,9)*0,1		1,450		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					107 163,07
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,300	200,00	1 260,00
	VV		5*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		6,300		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,000	250,00	10 500,00
	VV	štukstrop	13+18,8+10,2		42,000		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,518	200,00	5 103,60
	VV		plytong*2-(2,16+3,35+1,05)*2*2,4		25,518		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	168,946	250,00	42 236,50
	VV		plytong*2-plobkl		23,998		
	VV		ompok		133,188		
	VV		0,35*2,3*2*3*2+1*0,35*3*2		11,760		
	VV	omštuk	Součet		168,946		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	4,560	200,00	912,00
	VV		2,3*0,1*2*6+0,3*1*3*2		4,560		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,700	20,00	1 134,00
	VV		strop		56,700		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,440	30,00	733,20
	VV	plok	2*1,5+1,2*1,5*2+1,2*1,2		8,040		
	VV	pldv	0,8*2*4+0,9*2		8,200		
	VV		pldv*2+plok		24,440		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,170	50,00	258,50
	VV		2,7+1,235*2		5,170		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,429	40,00	217,16
	VV		5,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,429		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	56,800	100,00	5 680,00
	VV		pdl+podlham+vinyl		56,800		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	56,800	350,00	19 880,00
	VV		pdl+podlham+vinyl		56,800		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	71,940	20,00	1 438,80
	VV		(4,28+3,05+4,28+4,43+4,18+2,4+3,7+4,2+3,35+2,1)*2		71,940		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	0,000	1 150,00	0,00
	VV		0		0,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	243,954	15,00	3 659,31
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		243,954		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 407,70
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	175,188	100,00	17 518,80
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,43+4,28+3,05+4,28+4,18+6,3)*2*2,7-plok-0,8*2*3-0,9*2+0,35*2,3*4+1*0,35*4		133,188		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		56,700		
	VV		štukstrop+ompok		175,188		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,700	50,00	2 835,00
	VV		strop		56,700		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,700	80,00	4 536,00
	VV		strop		56,700		
27	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	40,115	100,00	4 011,50
	VV		(4,2+2,3+3,5+2,2+0,8+1,25+0,4*3)*2,7-0,8*2-0,7*2-0,6*2+1*2,3*4-0,8*2*3-0,9*2		40,115		
28	K	962032641	Bourání zdíva komínového	m3	1,512	100,00	151,20
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,861	1 200,00	4 633,20
	VV	podlp1	8,9+1,5+4,3"chodba, socialky"		14,700		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,861		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,700	200,00	2 940,00
	VV		podlp1		14,700		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,600	150,00	1 590,00
	VV		5*0,8*2+0,6*2+0,7*2		10,600		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,920	100,00	192,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
D 997 Přesun sutě							18 995,52
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	20,208	200,00	4 041,60
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	20,208	100,00	2 020,80
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,208	150,00	3 031,20
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	181,872	10,00	1 818,72
	VV		20,208*9 'Přepočtené koeficientem množství		181,872		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,208	400,00	8 083,20
D 998 Přesun hmot							6 766,00
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,532	500,00	6 766,00
D PSV Práce a dodávky PSV							153 048,63
D 713 Izolace tepelné							6 236,80
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	56,800	50,00	2 840,00
	VV		pdl1+podl1lam		14,800		
	VV		pdl1+vinyl		56,800		
41	M	28375671	podložka 3 mm mirelon	m2	57,936	50,00	2 896,80
	VV		pdl1+podl1lam		14,800		
	VV		pdl1+vinyl		56,800		
	VV		56,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,936		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 970,60
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,900	600,00	3 540,00
	VV	sdk	5,9		5,900		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	29,220	30,00	876,60
	VV		(3,8+4,2+2,16+3,35+1,1)*2		29,220		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	5,900	10,00	59,00
	VV		sdk		5,900		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,900	50,00	295,00
	VV		sdk		5,900		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
D	766		Konstrukce truhlářské				13 670,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		4		4,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	4,000	200,00	800,00
	VV		4		4,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	200,00	200,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,000	50,00	350,00
	VV		7		7,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	50,00	350,00
	VV		7		7,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	100,00	100,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,102	10 000,00	1 020,00
D	771		Podlahy z dlaždic				19 401,30
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,800	30,00	444,00
	VV		pdl		14,800		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	10,860	120,00	1 303,20
	VV		(4,28+3,05)*2-0,9-0,7-0,8*2-0,6		10,860		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,600	60,00	756,00
	VV	kersokl	(4,2+3,75)*2-0,9-0,8*3		12,600		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	2,570	350,00	899,50
	VV		kersokl*0,2		2,520		
	VV		2,52*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,570		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	14,800	500,00	7 400,00
	VV	pdl	5,9+8,9		14,800		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	16,280	350,00	5 698,00
	VV		14,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16,280		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	25,820	30,00	774,60
	VV		kersokl+(3,35+2,16+1,1)*2		25,820		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	12,600	10,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kersokl		12,600		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				2 814,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,200	100,00	320,00
	VV		0,8*4		3,200		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,520	200,00	704,00
	VV		3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,520		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	31,800	50,00	1 590,00
	VV	podlp2	"pokoje"13+18,8		31,800		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
	D	776	Podlahy povlakové				44 044,34
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,200	50,00	510,00
	VV	podlp3	10,2		10,200		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	42,000	30,00	1 260,00
	VV		vinyl		42,000		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	42,000	250,00	10 500,00
	VV		vinyl		42,000		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	42,000	200,00	8 400,00
	VV	vinyl	13+18,8+10,2		42,000		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	46,200	350,00	16 170,00
	VV		42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,200		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	42,940	60,00	2 576,40
	VV		(3,05+4,28+4,43+4,28+4,18+2,45)*2-0,8*3		42,940		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	43,799	60,00	2 627,94
	VV		42,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,799		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				41 914,35
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,900	200,00	1 180,00
	VV		5,9		5,900		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	8,850	100,00	885,00
	VV		5,9*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		8,850		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,960	100,00	2 196,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"sociálky"(2+2,2+1,25+2,2)*2*1,5-0,6*1,5-0,7*1,5-0,6*0,5		20,700		
	VV	obklbour	Součet		21,960		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,008	500,00	16 504,00
	VV		plobkl		33,008		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	36,309	350,00	12 708,15
	VV		33,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,309		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8,800	50,00	440,00
	VV		0,6+0,8+2*2+1*1+1,5+0,9		8,800		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	33,008	150,00	4 951,20
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,16+3,35+1,1)*2*2,4+0,4*1,2*2-0,8*2		31,088		
	VV	plobkl	Součet		33,008		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 976,20
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,820	50,00	241,00
	VV	pizar	(2*2+0,8)*0,2*4+(2*2+0,9)*0,2		4,820		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,640	180,00	1 735,20
	VV		pizar*2		9,640		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 021,04
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,940	50,00	3 647,00
	VV		strop+plok+pldv		72,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	76,587	20,00	1 531,74
	VV		72,94*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		76,587		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3,80m	m2	216,846	10,00	2 168,46
	VV		omštuk+štukstrop+sdk		216,846		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	216,846	40,00	8 673,84
	VV		omštuk+štukstrop+sdk		216,846		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

02 - Profese D 2.02

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 368,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 296,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 296,00

PSV - Práce a dodávky PSV

107 072,00

721 - Zdravotechnika

39 527,00

735 - Ústřední vytápění

6 800,00

741 - Elektroinstalace

57 745,00

751 - Vzduchotechnika

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 4:

02 - Profese D 2.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 368,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 296,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 296,00
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,550	200,00	1 110,00
	vv		60*0,07+60*0,15*0,15		5,550		
	vv		Součet		5,550		
2	K	619991011	Obaleni konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,720	50,00	186,00
	vv		1,5*0,6+1*0,6*2+0,75*0,6*2+0,6*1,2		3,720		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				107 072,00
D		721	Zdravotechnika				39 527,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00	4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00	6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00	28 408,00
D		735	Ústřední vytápění				6 800,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	6,000	150,00	900,00
	vv		6		6,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	6,000	150,00	900,00
D		741	Elektroinstalace				57 745,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	57 745,00	57 745,00
D		751	Vzduchotechnika				3 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 3:

03 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

01 - Bytový dům D

Soupis:

01 - č.p. 214

Úroveň 3:

03 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 689,60

D 721

Zdravotechnika

10 689,60

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 4:

01 - Stavební část N 1.02

Misto:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 014,21

HSV - Práce a dodávky HSV	196 933,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 660,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	105 398,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 349,70
997 - Přesun sutě	15 840,88
998 - Přesun hmot	6 685,00
PSV - Práce a dodávky PSV	145 080,58
713 - Izolace tepelné	5 893,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 260,00
766 - Konstrukce truhlářské	11 490,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 895,50
775 - Podlahy skládané	4 156,00
776 - Podlahy povlakové	50 800,14
781 - Dokončovací práce - obklady	38 400,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 610,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 4:

01 - Stavební část N 1.02

Misto:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 014,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 933,63

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

31 660,00

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	vv		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	40,760	750,00	30 570,00
	vv		(3,25+0,7+2,2+4,25+0,6+1+4,3+0,5)*2,7-0,7*2-0,8*2*2		40,760		
	vv	plytong	Součet		40,760		
3	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,490	1 000,00	490,00
	vv		(2*2+0,9)*0,1		0,490		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 398,05

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,040	200,00	1 008,00
	vv		4*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		5,040		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,700	250,00	9 675,00
	vv	štukstrop	10,4+17,9+10,4		38,700		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,240	200,00	10 248,00
	vv		plytong*2-plobkl		51,240		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	162,610	250,00	40 652,50
	vv		plytong*2-plobkl		51,240		
	vv		ompok		105,340		
	vv		1*0,45*2+2,3*0,45*2+0,3*2,3*2+2,3*0,3*2+0,3*1		6,030		
	vv	omštuk	Součet		162,610		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	vv		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	6,030	200,00	1 206,00
	vv		1*0,45*2+2,3*0,45*2+0,3*2,3*2+2,3*0,3*2+1*0,3		6,030		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,800	20,00	1 076,00
	vv		strop		53,800		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,640	30,00	589,20
	vv	plok	1,2*1,5*3+1,2*1,2		6,840		
	vv	pldv	0,8*2*2+0,9*2+0,7*2		6,400		
	vv		pldv*2+plok		19,640		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,400	40,00	216,00
	vv		2,7*2		5,400		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,670	50,00	283,50
	vv		5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,670		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tl. C 20 běžný	m2	53,400	100,00	5 340,00
	vv		pdl+podllam+vinyl		53,400		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	53,400	350,00	18 690,00
	vv		pdl+podllam+vinyl		53,400		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	72,000	20,00	1 440,00
	vv		(4,25+4,1+2,2+3,45+2,45+4,25+4,3+4,2+2,5+4,3)*2		72,000		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3		3,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	0,000	1 150,00	0,00
	VV		0		0,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	231,590	15,00	3 473,85
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		231,590		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 349,70
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	144,040	100,00	14 404,00
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,25+6,35+4,3+6,8)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2		105,340		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		53,800		
	VV		štukstrop+ompok		144,040		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	53,800	50,00	2 690,00
	VV		strop		53,800		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,800	80,00	4 304,00
	VV		strop		53,800		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,685	100,00	3 968,50
	VV		(3,9+4,25+2,3+3,5+0,45+0,25+0,9)*2,7+2,3*1*3-0,8*2*5-0,6*2		39,685		
28	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,676	1 200,00	4 411,20
	VV	podlp1	9,3+5,7"chodba, socialky"		15,000		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,676		
29	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm ploch přes 1 m2	m2	15,000	200,00	3 000,00
	VV		podlp1		15,000		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	150,00	1 380,00
	VV		5*0,8*2+0,6*2		9,200		
31	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
32	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,920	100,00	192,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
D 997 Přesun sutě							15 840,88
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	16,852	200,00	3 370,40
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	16,852	100,00	1 685,20
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,852	150,00	2 527,80
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,668	10,00	1 516,68
	VV		16,852*9 'Přepočtené koeficientem množství		151,668		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,852	400,00	6 740,80
D 998 Přesun hmot							6 685,00
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,370	500,00	6 685,00
D PSV Práce a dodávky PSV							145 080,58
D 713 Izolace tepelné							5 893,40
39	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	53,400	50,00	2 670,00
	VV		pdl+podllam		5,500		
	VV		pdl+vinyl		53,400		
40	M	28375671	podložka mirelon	m2	54,468	50,00	2 723,40
	VV		pdl+podllam		5,500		
	VV		pdl+vinyl		53,400		
	VV		53,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,468		
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							2 000,00
42	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
43	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
44	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D	763	Konstrukce suché výstavby					6 260,00
45	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,500	600,00	3 900,00
	VV	sdk	"nový"5,5+"oprava"1		6,500		
46	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	28,000	30,00	840,00
	VV		(4,25+4,1+2,2+3,45)*2		28,000		
47	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,500	20,00	130,00
	VV	sdk			6,500		
48	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	6,500	60,00	390,00
	VV	sdk			6,500		
49	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D	766	Konstrukce truhlářské					11 490,00
50	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
51	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
52	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
53	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
54	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	200,00	600,00
	VV		3		3,000		
55	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
56	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
57	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	200,00	200,00
	VV		1		1,000		
58	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,000	50,00	350,00
	VV		7		7,000		
59	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
60	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
61	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
D	771	Podlahy z dlaždic					8 895,50
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,500	30,00	165,00
	VV		pdl		5,500		
64	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	12,700	120,00	1 524,00
	VV		(4,25+4,1)*2-0,9-0,7-0,8*3		12,700		
65	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	100,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
66	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
67	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,500	500,00	2 750,00
	VV	pdl	5,5		5,500		
68	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,050	350,00	2 117,50
	VV		5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,050		
69	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	11,300	30,00	339,00
	VV		kersokl+(2,2+3,45)*2		11,300		
70	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
71	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 775			Podlahy skládané				4 156,00
72	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
73	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
74	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	28,400	50,00	1 420,00
	VV	podlp2	"pokoje"19,1+9,3		28,400		
75	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
76	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
77	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 776			Podlahy povlakové				50 800,14
78	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,400	100,00	1 040,00
	VV	podlp3	10,4		10,400		
79	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	47,900	30,00	1 437,00
	VV		vinyl		47,900		
80	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	47,900	250,00	11 975,00
	VV		vinyl		47,900		
81	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	47,900	200,00	9 580,00
	VV	vinyl	9,2+10,4+17,9+10,4		47,900		
82	M	BSE.877	vinyl	m2	52,690	350,00	18 441,50
	VV		47,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,690		
83	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	52,200	60,00	3 132,00
	VV		(4,25+4,1+2,45+4,25+2,5+4,25+4,2+4,3)*2-0,8*3*2-0,9-0,7-1*2		52,200		
84	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	53,244	60,00	3 194,64
	VV		52,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,244		
85	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				38 400,80
86	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,500	200,00	1 100,00
	VV		5,5		5,500		
87	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	8,250	100,00	825,00
	VV		5,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		8,250		
88	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,910	100,00	1 491,00
	VV		1,8*0,6"kuchyně"		1,080		
	VV		"socialky"(2,95+2,2)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5		13,830		
	VV	obklbour	Součet		14,910		
89	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,280	500,00	15 140,00
	VV		plobkl		30,280		
90	M	59761001	obklad keramický	m2	33,308	350,00	11 657,80
	VV		30,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,308		
91	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
92	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11,900	50,00	595,00
	VV		0,7+1,6+2,4*4		11,900		
93	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
94	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	30,280	150,00	4 542,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(3,45+2,2+0,7)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6		28,360		
	VV	plobkl	Součet		30,280		
95	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
96	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	pizar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		3,840		
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	VV		pizar*2		7,680		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 610,34
98	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,040	50,00	3 352,00
	VV		strop+plok+pldv		67,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	70,392	20,00	1 407,84
	VV		67,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		70,392		
100	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	217,010	10,00	2 170,10
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+9,2		217,010		
101	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	217,010	40,00	8 680,40
	VV		malba		217,010		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 4:

02 - Profese N 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 184,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 458,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 458,00

PSV - Práce a dodávky PSV

107 726,00

721 - Zdravotechnika

39 527,00

735 - Ústřední vytápění

6 500,00

741 - Elektroinstalace

58 699,00

751 - Vzduchotechnika

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 4:

02 - Profese N 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 184,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 458,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 458,00
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,550	200,00	1 110,00
	VV		60*0,07+60*0,15*0,15		5,550		
	VV		Součet		5,550		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,480	100,00	348,00
	VV		1,2*0,6*3+1*0,6+0,6*1,2		3,480		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				107 726,00
D		721	Zdravotechnika				39 527,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00	4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00	6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00	28 408,00
D		735	Ústřední vytápění				6 500,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	150,00	750,00
	VV		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	150,00	750,00
D		741	Elektroinstalace				58 699,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	58 699,00	58 699,00
D		751	Vzduchotechnika				3 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

02 - Bytový dům N

Soupis:

01 - č.p. 225

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 689,60
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotechnika	10 689,60
---	-----	----------------	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 2.01

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

351 209,42

HSV - Práce a dodávky HSV

201 071,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 890,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 916,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 784,80
997 - Přesun sutě	18 768,04
998 - Přesun hmot	6 712,00

PSV - Práce a dodávky PSV

150 137,71

713 - Izolace tepelné	6 398,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 359,60
766 - Konstrukce truhlářské	11 640,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 592,60
775 - Podlahy skládané	4 356,00
776 - Podlahy povlakové	55 717,38
781 - Dokončovací práce - obklady	38 726,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 772,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 2.01

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

351 209,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

201 071,71

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 890,00

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	vv		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	25,760	750,00	19 320,00
	vv		(3,15+2,35+3,45+0,5+0,35)*2,7+2,3*1-0,7*2-0,8*2		25,760		
	vv	plytong	Součet		25,760		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	vv		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1		0,970		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

101 916,87

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,300	200,00	1 260,00
	vv		5*4,2*0,3"trhliny stropních panelů"		6,300		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,800	260,00	11 128,00
	vv	štukstrop	10,4+16,9+15,5		42,800		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,208	200,00	4 641,60
	vv		plytong*2-plobkl		23,208		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	155,826	250,00	38 956,50
	vv		plytong*2-plobkl		23,208		
	vv		ompok		128,958		
	vv		1*0,3*3+2,3*0,3*2*2		3,660		
	vv	omštuk	Součet		155,826		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	vv		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	5,060	200,00	1 012,00
	vv		1*0,3*3+2,3*0,3*2*2+2*2,3-0,8*2*2		5,060		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	57,100	20,00	1 142,00
	vv		strop		57,100		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,880	30,00	596,40
	vv	plok	1,2*1,5+1,2*1,2+2*1,2+1,2*1,2		7,080		
	vv	pldv	0,8*2*2+0,9*2+0,7*2		6,400		
	vv		pldv*2+plok		19,880		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,400	50,00	270,00
	vv		2,7*2		5,400		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,670	50,00	283,50
	vv		5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,670		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	58,400	100,00	5 840,00
	vv		pdl+podlham+vinyl		58,400		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	58,400	350,00	20 440,00
	vv		pdl+podlham+vinyl		58,400		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	72,140	20,00	1 442,80
	vv		(4,11+2,4+4,25+4,11+2,23+2,86+4,04+4,18+3,71+4,18)*2		72,140		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	2			2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV	2			2,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	226,938	15,00	3 404,07
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		226,938		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 784,80
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	171,758	100,00	17 175,80
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(6,75+4,11+4,18+4,04+4,18+3,71)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2-1*2,3*2		128,958		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		57,100		
	VV		štukstrop+ompok		171,758		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,100	50,00	2 855,00
	VV		strop		57,100		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,100	80,00	4 568,00
	VV		strop		57,100		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	40,820	100,00	4 082,00
	VV		(4,1+2,45+3,6+0,9+0,25+1,3+0,25*4)*2,7+2,3*1*3-0,8*2-0,6*2		40,820		
28	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	1,512	8 000,00	12 096,00
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,885	1 200,00	4 662,00
	VV	podlp1	"chodba, socialky"9+5,8		14,800		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,885		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,800	200,00	2 960,00
	VV		podlp1		14,800		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800	150,00	1 170,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,9*2		7,800		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV	1			1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,440	150,00	216,00
	VV		2,4*0,6		1,440		
D	997		Přesun sutě				18 768,04
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	19,966	200,00	3 993,20
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	19,966	100,00	1 996,60
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,966	150,00	2 994,90
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	179,694	10,00	1 796,94
	VV		19,966*9 'Přepočtené koeficientem množství		179,694		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,966	400,00	7 986,40
D	998		Přesun hmot				6 712,00
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,424	500,00	6 712,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				150 137,71
D	713		Izolace tepelné				6 398,40
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	58,400	50,00	2 920,00
	VV		pdl+podllam		5,800		
	VV		pdl+vinyl		58,400		
41	M	28375671	podložka mirelon	m2	59,568	50,00	2 978,40
	VV		pdl+podllam		5,800		
	VV		pdl+vinyl		58,400		
	VV		58,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,568		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 359,60
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,800	600,00	4 080,00
	VV	sdk	"nový"5,8+"oprava"1		6,800		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	26,520	30,00	795,60
	VV		(4,25+4,1+2,23+2,68)*2		26,520		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,800	20,00	136,00
	VV		sdk		6,800		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,800	60,00	348,00
	VV		5,8		5,800		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				11 640,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	200,00	600,00
	VV		3		3,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,000	50,00	350,00
	VV		7		7,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5		5,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
D 771			Podlahy z dlaždic				7 592,60
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,800	20,00	116,00
	VV		pdl		5,800		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	10,400	100,00	1 040,00
	VV		(4,1+4,25)*2-0,8*3*2-0,9-0,6		10,400		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	60,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,800	500,00	2 900,00
	VV	pdl	5,8		5,800		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,380	350,00	2 233,00
	VV		5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,380		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,120	30,00	303,60
	VV		kersokl+(2,2+2,86)*2		10,120		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 775			Podlahy skládané				4 356,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	32,400	50,00	1 620,00
	VV	podlp2	"pokoje"16,9+15,5		32,400		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 776			Podlahy povlakové				55 717,38
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	9,900	100,00	990,00
	VV	podlp3	9,9		9,900		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	52,600	30,00	1 578,00
	VV		vinyl		52,600		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	52,600	250,00	13 150,00
	VV		vinyl		52,600		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	52,600	200,00	10 520,00
	VV	vinyl	9,8+10,4+16,9+15,5		52,600		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	57,860	350,00	20 251,00
	VV		52,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,860		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	59,640	60,00	3 578,40
	VV		(4,1+4,25+4,11+2,4+4,18+4,04+3,71+4,18+0,3+0,3+0,3)*2-0,8*2*2-0,9		59,640		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	60,833	60,00	3 649,98
	VV		59,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,833		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				38 726,85
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,920	200,00	2 384,00
	VV		5,8+1,2*0,9+(1,2+0,9)*2,4		11,920		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	17,880	100,00	1 788,00
	VV		11,92*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,880		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17,520	100,00	1 752,00
	VV		2,4*0,6"kuchyně"		1,440		
	VV		"socialky"(2,4+3,5)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5		16,080		
	VV	obklbour	Součet		17,520		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,312	500,00	14 156,00
	VV		plobkl		28,312		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	31,143	350,00	10 900,05
	VV		28,312*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,143		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,000	50,00	450,00
	VV		2,4*3+1,2+0,6		9,000		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	28,312	150,00	4 246,80
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,23+3,36+0,35)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6		26,392		
	VV	plobkl	Součet		28,312		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		3,840		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	VV		plzar*2		7,680		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 772,48
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,580	50,00	3 529,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	strop+plot+přdv		70,580		
100	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	74,109	20,00	1 482,18
		VV	70,58*1,05 Přepočtené koeficientem množství		74,109		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	215,226	10,00	2 152,26
		VV	omštuk+štukstrop+sdk+9,8		215,226		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	215,226	40,00	8 609,04
		VV	malba		215,226		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

02 - Profese Y 2.01

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 668,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 041,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 041,20

PSV - Práce a dodávky PSV

109 627,00

721 - Zdravotechnika

55 336,00

735 - Ústřední vytápění

11,00

741 - Elektroinstalace

54 279,00

751 - Vzduchotechnika

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

02 - Profese Y 2.01

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 668,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 041,20
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 041,20
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,738	200,00		947,60
	VV		50*0,07+55*0,15*0,15		4,738			
	VV		Součet		4,738			
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,120	30,00		93,60
	VV		1,5*0,6+1*0,6+0,75*0,6*2+0,6*1,2		3,120			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					109 627,00
D		721	Zdravotechnika					55 336,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00		4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00		6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00		44 217,00
D		735	Ústřední vytápění					11,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1,00		1,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	1,00		5,00
	VV		5		5,000			
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	1,00		5,00
D		741	Elektroinstalace					54 279,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	54 279,00		54 279,00
D		751	Vzduchotechnika					1,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	1,00		1,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 2.01

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 689,60
PSV - Práce a dodávky PSV	10 689,60
721 - Zdravotechnika	10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 2.01

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 689,60
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotechnika	10 689,60
---	-----	----------------	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 1.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 014,26
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	182 667,43
---------------------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 399,00
-----------------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 348,75
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 074,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	14 708,18
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	6 137,50
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	144 346,83
---------------------------	------------

713 - Izolace tepelné	5 580,30
-----------------------	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
--	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	5 416,20
---------------------------------	----------

766 - Konstrukce truhlářské	14 600,00
-----------------------------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic	7 255,50
-------------------------	----------

775 - Podlahy skládané	5 350,00
------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	50 231,20
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	36 760,95
-----------------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 968,00
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 184,68
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 1.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 014,26

D HSV Práce a dodávky HSV 182 667,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 399,00

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	vv		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,132	750,00	20 349,00
	vv		(3,5+1,9+4,11+0,55+0,8+0,3)*2,7-0,7*2-0,8*2		27,132		
	vv	plytong	Součet		27,132		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,450	1 000,00	1 450,00
	vv		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1*2		1,450		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 348,75

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,300	200,00	1 260,00
	vv		5*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		6,300		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,300	250,00	9 575,00
	vv	štukstrop	11,6+17,7+9		38,300		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,492	200,00	5 498,40
	vv		plytong*2-plobkl		27,492		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,838	250,00	39 959,50
	vv		plytong*2-plobkl		27,492		
	vv		ompok		132,346		
	vv	omštuk	Součet		159,838		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	vv		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	7,540	200,00	1 508,00
	vv		2,3*0,6+(2*2,3+1)*0,4*2+(2*2,3+1)*0,3		7,540		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,100	20,00	1 002,00
	vv		strop		50,100		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,080	30,00	692,40
	vv	plok	1,2*1,5+1,2*1,2+2*1,2+1,2*1,2		7,080		
	vv	pldv	0,8*2*3+0,9*2+0,7*2		8,000		
	vv		pldv*2+plok		23,080		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	14,600	50,00	730,00
	vv		2,7*2+2,3*4		14,600		
13	M	59155001	profil rohový	m	15,330	40,00	613,20
	vv		14,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,330		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	50,300	50,00	2 515,00
	vv		pldl+podlham+vinyl		50,300		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	50,300	380,00	19 114,00
	vv		pldl+podlham+vinyl		50,300		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	67,880	20,00	1 357,60
	vv		(4,11+3,4+2,83+4,11+4,25+4,17+2,2+4,17+2,9+1,8)*2		67,880		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	vv		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	224,910	15,00	3 373,65
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		224,910		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 074,00
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	170,646	100,00	17 064,60
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,1+3,5+2,8+4,25+4,17+2,2+4,17)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2+0,4*(2*2,3+1)*3+0,3*(2*2,3+1)*1		132,346		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		50,100		
	VV		štukstrop+ompok		170,646		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,100	50,00	2 505,00
	VV		strop		50,100		
26	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,100	80,00	4 008,00
	VV		strop		50,100		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	34,940	100,00	3 494,00
	VV		(3,6+1,9+4,1+0,8+1,8+0,5*2)*2,7+2,3*1*3-0,8*2-0,9*2-0,8*2-0,6*2-0,7*2		34,940		
28	K	962032641	Bourání zdíva komínového	m3	0,000	8 000,00	0,00
	VV		0		0,000		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,432	1 200,00	4 118,40
	VV	podlp1	"chodba, socialky"7,4+1,2+3,2		11,800		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,432		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	11,800	200,00	2 360,00
	VV		podlp1		11,800		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	150,00	1 380,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,9*2+0,7*2		9,200		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,440	100,00	144,00
	VV		2,4*0,6		1,440		
	D	997	Přesun sutě				14 708,18
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,647	200,00	3 129,40
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	15,647	100,00	1 564,70
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,647	150,00	2 347,05
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,823	10,00	1 408,23
	VV		15,647*9 'Přepočtené koeficientem množství		140,823		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,647	400,00	6 258,80
	D	998	Přesun hmot				6 137,50
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,275	500,00	6 137,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				144 346,83
	D	713	Izolace tepelné				5 580,30
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,300	50,00	2 515,00
	VV		pdl+podllam		4,500		
	VV		pdl+vinyl		50,300		
41	M	28375671	podložka mirelon	m2	51,306	50,00	2 565,30
	VV		pdl+podllam		4,500		
	VV		pdl+vinyl		50,300		
	VV		50,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,306		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				5 416,20
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,500	600,00	3 300,00
	VV	sdk	"nový"4,5+"oprava"1		5,500		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	24,540	30,00	736,20
	VV		(4,17+3,4+1,8+2,9)*2		24,540		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	5,500	20,00	110,00
	VV		sdk		5,500		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	4,500	60,00	270,00
	VV		4,5		4,500		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				14 600,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		4		4,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	4,000	200,00	800,00
	VV		4		4,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	100,00	1 100,00
	VV		6+5		11,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,100	10 000,00	1 000,00
D 771			Podlahy z dlaždic				7 255,50
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,500	30,00	135,00
	VV		pdl		4,500		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	8,140	100,00	814,00
	VV		(4,17+3,4)*2-0,8*3*2-0,9-0,6-0,7		8,140		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	4,500	500,00	2 250,00
	VV	pdl	4,5		4,500		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	4,950	350,00	1 732,50
	VV		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,950		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,800	30,00	324,00
	VV		kersokl+(2,9+1,8+0,7)*2		10,800		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kersokl		0,000		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				5 350,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,100	100,00	310,00
	VV		0,8*3+0,7		3,100		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,410	500,00	1 705,00
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	26,700	50,00	1 335,00
	VV	podlp2	"pokoje"17,7+9		26,700		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	776	Podlahy povlakové				50 231,20
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	11,600	200,00	2 320,00
	VV	podlp3	11,6		11,600		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	45,800	30,00	1 374,00
	VV		vinyl		45,800		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	45,800	250,00	11 450,00
	VV		vinyl		45,800		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	45,800	180,00	8 244,00
	VV	vinyl	7,5+11,6+17,7+9		45,800		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	50,380	350,00	17 633,00
	VV		45,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,380		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	59,490	60,00	3 569,40
	VV		(4,17+3,4+2,83+4,17+4,25+4,17+2,2+4,17+0,4*3+0,3)*2-0,8*2-0,7*0,9		59,490		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	60,680	60,00	3 640,80
	VV		59,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,680		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				36 760,95
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,300	200,00	1 860,00
	VV		4,5+(1+1)*2,4		9,300		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	13,950	100,00	1 395,00
	VV		9,3*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,950		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	17,970	100,00	1 797,00
	VV		2,4*0,6"kuchyně"		1,440		
	VV		"socialky"(0,8+1,8+2+1,8)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5-0,7*1,5		16,530		
	VV	obklbour	Součet		17,970		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,772	500,00	13 386,00
	VV		plobkl		26,772		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	29,449	350,00	10 307,15
	VV		26,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,449		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,000	50,00	950,00
	VV		2,4*4+(1,8+2,9)*2		19,000		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	26,772	150,00	4 015,80
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(1,8+2,9)*2*2,4+0,5*(2*1,2+0,6)-0,7*2*1,2*0,6+1,2*2*0,75		24,852		
	VV	plobkl	Součet		26,772		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 968,00
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800	50,00	240,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*3+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		4,800		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	180,00	1 728,00
	VV		plzar*2		9,600		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 184,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3.80 m	m2	65,180	50,00	3 259,00
	VV		strop+plok+pldv		65,180		
100	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	68,439	20,00	1 368,78
	VV		65,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,439		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	211,138	10,00	2 111,38
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+7,5		211,138		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	211,138	40,00	8 445,52
	VV		malba		211,138		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

02 - Profese Y 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 702,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 246,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 246,60

PSV - Práce a dodávky PSV

120 455,80

721 - Zdravotechnika

59 201,80

735 - Ústřední vytápění

11,00

741 - Elektroinstalace

58 243,00

751 - Vzduchotechnika

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 4:

02 - Profese Y 1.02

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 702,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 246,60
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 246,60
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,438	200,00	1 087,60
	vv		60*0,07+55*0,15*0,15		5,438		
	vv		Součet		5,438		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,180	50,00	159,00
	vv		1*0,6*2+1,5*0,6+0,6*0,6+0,6*1,2		3,180		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				120 455,80
D		721	Zdravotechnika				59 201,80
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 895,80	7 895,80
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00	44 217,00
D		735	Ústřední vytápění				11,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1,00	1,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	1,00	5,00
	vv		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	1,00	5,00
D		741	Elektroinstalace				58 243,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	58 243,00	58 243,00
D		751	Vzduchotechnika				3 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 3:

04 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 1.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	10 689,60
PSV - Práce a dodávky PSV	10 689,60
721 - Zdravotechnika	10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

01 - č.p. 256

Úroveň 3:

04 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k Y 1.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV					10 689,60
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	721	Zdravotechnika					10 689,60
---	-----	----------------	--	--	--	--	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 2.05

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 721,46

HSV - Práce a dodávky HSV

191 895,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 702,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

101 088,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 237,40

997 - Přesun sutě

13 876,28

998 - Přesun hmot

4 990,50

PSV - Práce a dodávky PSV

146 826,34

713 - Izolace tepelné

4 087,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 589,00

766 - Konstrukce truhlářské

15 890,00

771 - Podlahy z dlaždic

8 135,50

775 - Podlahy skládané

16 922,00

776 - Podlahy povlakové

35 273,76

781 - Dokončovací práce - obklady

40 553,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 574,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

15 800,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 4:

01 - Stavební část Y 2.05

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 721,46

D HSV Práce a dodávky HSV 191 895,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 702,75

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,537	750,00	20 652,75
	VV		(4,16+2,25+2,5+2,15+0,25)*2,7-0,7*2-0,8*2		27,537		
	VV	plytong	Součet		27,537		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,450	1 000,00	1 450,00
	VV		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1*2		1,450		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 088,19

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,040	200,00	1 008,00
	VV		4*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		5,040		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,900	250,00	10 475,00
	VV	štukstrop	10,3+19+12,6		41,900		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,594	200,00	4 718,80
	VV		plytong*2-plobkl		23,594		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	155,986	250,00	38 996,50
	VV		plytong*2-plobkl		23,594		
	VV		ompok		128,732		
	VV		1*0,3*3+2,3*0,3*2*2		3,660		
	VV	omštuk	Součet		155,986		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,660	200,00	732,00
	VV		1*0,3*3+2,3*0,3*2*2		3,660		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,600	50,00	2 780,00
	VV		strop		55,600		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,080	40,00	1 043,20
	VV	plok	1,2*1,2+2*1,2*2+1,2*1,2		7,680		
	VV	pldv	0,8*2*3+0,9*2+0,7*2+0,6*2		9,200		
	VV		pldv*2+plok		26,080		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	14,600	50,00	730,00
	VV		2,7*2+2,3*4		14,600		
13	M	59155001	profil rohový	m	15,330	40,00	613,20
	VV		14,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,330		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tl. C 20 běžný	m2	37,500	100,00	3 750,00
	VV		pdl+podllam+vinyl		37,500		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	37,500	350,00	13 125,00
	VV		pdl+podllam+vinyl		37,500		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z penového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	57,520	50,00	2 876,00
	VV		(4,18+2,4+4,15+3,7+0,9+2,15+1,95+2,15+4,16+3,02)*2		57,520		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dřevěných kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3		3,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
22	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
23	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
24	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	229,366	15,00	3 440,49
	VV		omštuk+pobkl+štukstrop		229,366		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 237,40
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	170,632	100,00	17 063,20
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(6,7+4,16+4,16+4,58+4,16+3,02)*2*2,7-plok-0,8*2*2*2-0,9*2		128,732		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3+podlp4		55,600		
	VV		štukstrop+ompok		170,632		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	55,600	50,00	2 780,00
	VV		strop		55,600		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,600	80,00	4 448,00
	VV		strop		55,600		
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,790	100,00	2 879,00
	VV		(4,15+2,25+2,65+2,4+0,25)*2,7-0,8*2-0,6*2		28,790		
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	1,512	8 000,00	12 096,00
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,551	1 200,00	3 061,20
	VV	podlp1	"chodba, socialky"8,3+5,4		13,700		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		2,551		
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm ploch přes 1 m2	m2	13,700	200,00	2 740,00
	VV		podlp1		13,700		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800	150,00	1 170,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,9*2		7,800		
33	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	150,00	0,00
	VV		0		0,000		
	D	997	Přesun sutě				13 876,28
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,762	200,00	2 952,40
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	14,762	100,00	1 476,20
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,762	150,00	2 214,30
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,858	10,00	1 328,58
	VV		14,762*9 'Přepočtené koeficientem množství		132,858		
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,762	400,00	5 904,80
	D	998	Přesun hmot				4 990,50
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,981	500,00	4 990,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				146 826,34
	D	713	Izolace tepelné				4 087,50
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	37,500	50,00	1 875,00
	VV		vinyl		31,600		
	VV		pdl		5,900		
	VV		Součet		37,500		
42	M	28375671	podložka mirelon 10	m2	38,250	50,00	1 912,50
	VV		vinyl		31,600		
	VV		pdl		5,900		
	VV		Součet		37,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		37,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,250		
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	300,00	300,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
45	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
46	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 589,00
47	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,900	600,00	4 140,00
	VV	sdk	"nový"1,8+4,1+"oprava"1		6,900		
48	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	31,900	30,00	957,00
	VV		(0,9+2,15+1,95+2,15+4,65+4,15)*2		31,900		
49	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,900	20,00	138,00
	VV		sdk		6,900		
50	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,900	60,00	354,00
	VV		1,8+4,1		5,900		
51	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 890,00
52	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		5		5,000		
53	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
54	M	61162012	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 600x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
55	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
56	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
57	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	5,000	200,00	1 000,00
	VV		5		5,000		
58	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
59	M	61162075	dveře jednokřídle vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
60	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
61	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,000	50,00	350,00
	VV		7		7,000		
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5		5,000		
63	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
64	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
65	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,114	10 000,00	1 140,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 135,50
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,900	30,00	177,00
	VV		pdl		5,900		
67	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,220	50,00	311,00
	VV		(4,16+3,6)*2-0,8*3-0,9-06		6,220		
68	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
70	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,900	500,00	2 950,00
	VV	pdl	1,8+4,1		5,900		
71	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,490	350,00	2 271,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,490		
72	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	14,200	30,00	426,00
	VV		kersokl+(2,15+0,85+2,15+1,95)*2		14,200		
73	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D	775		Podlahy skládané				16 922,00
75	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,100	100,00	310,00
	VV		0,8*3+0,7		3,100		
76	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,410	200,00	682,00
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410		
77	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	12,600	50,00	630,00
	VV	podlp2	"pokoje"12,6		12,600		
78	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
79	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
80	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	19,000	300,00	5 700,00
	VV	podlp4	19		19,000		
81	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	19,000	150,00	2 850,00
	VV		podlp4		19,000		
82	K	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	19,000	150,00	2 850,00
	VV		podlp4		19,000		
83	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	19,000	100,00	1 900,00
	VV		podlp4		19,000		
84	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D	776		Podlahy povlakové				35 273,76
85	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,300	200,00	2 060,00
	VV	podlp3	10,3		10,300		
86	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	31,600	60,00	1 896,00
	VV		vinyl		31,600		
87	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	31,600	250,00	7 900,00
	VV		vinyl		31,600		
88	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	31,600	180,00	5 688,00
	VV	vinyl	8,7+10,3+12,6		31,600		
89	M	BSE.877	vinyl	m2	34,760	350,00	12 166,00
	VV		31,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,760		
90	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	41,780	60,00	2 506,80
	VV		(4,16+2,5+4,15+4,7+0,3*2+3,02+4,16)*2-0,8*2*2-0,9-0,7		41,780		
91	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	42,616	60,00	2 556,96
	VV		41,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,616		
92	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				40 553,80
93	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,700	200,00	1 740,00
	VV		1,8+4,1+(1,2+1,6)*1		8,700		
94	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	13,050	100,00	1 305,00
	VV		8,7*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,050		
95	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	14,970	100,00	1 497,00
	VV		2,4*0,6"kuchyně"		1,440		
	VV		"socialky"(2,95+2,1)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5		13,530		
	VV	obklbour	Součet		14,970		
96	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,480	500,00	15 740,00
	VV		pobkl		31,480		
97	M	59761001	obklad keramický	m2	34,628	350,00	12 119,80
	VV		31,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,628		
98	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
99	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7,600	50,00	380,00
	VV		2,4+0,6*2+1,2+1,2+1,6		7,600		
100	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
101	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	31,480	150,00	4 722,00
	VV		3,2*0,6		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,95+2,15+0,85+2,15)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6-0,6*2*2		29,560		
	VV	plobkl	Součet		31,480		
102	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		3,840		
104	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	VV		plzar*2		7,680		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 800,38
105	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,480	50,00	3 624,00
	VV		strop+vlak+pldv		72,480		
106	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	76,104	20,00	1 522,08
	VV		72,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		76,104		
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	213,086	10,00	2 130,86
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,3		213,086		
108	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	213,086	40,00	8 523,44
	VV		malba		213,086		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 4:

02 - Profese Y 2.05

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 781,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 213,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 213,50

PSV - Práce a dodávky PSV

100 568,00

721 - Zdravotechnika

39 527,00

735 - Ústřední vytápění

9,00

741 - Elektroinstalace

61 031,00

751 - Vzduchotechnika

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 4:

02 - Profese Y 2.05

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 781,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 213,50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 213,50
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,550	200,00	1 110,00
	VV		60*0,07+60*0,15*0,15		5,550		
	VV		Součet		5,550		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,070	50,00	103,50
	VV		1,5*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		2,070		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				100 568,00
D		721	Zdravotechnika				39 527,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00	4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00	6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00	28 408,00
D		735	Ústřední vytápění				9,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1,00	1,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	4,000	1,00	4,00
	VV		4		4,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	4,000	1,00	4,00
D		741	Elektroinstalace				61 031,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	61 031,00	61 031,00
D		751	Vzduchotechnika				1,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	1,00	1,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

03 - Bytový dům Y

Soupis:

02 - č.p. 257

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							10 689,60
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					10 689,60
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	721	Zdravotechnika					10 689,60
---	-----	----------------	--	--	--	--	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

01 - Stavební část U 0.01

Misto: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 343,40

HSV - Práce a dodávky HSV

154 308,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 610,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 957,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 753,40
997 - Přesun sutě	13 736,22
998 - Přesun hmot	5 250,50

PSV - Práce a dodávky PSV

124 035,25

713 - Izolace tepelné	4 822,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 007,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 990,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 049,00
775 - Podlahy skládané	3 656,00
776 - Podlahy povlakové	38 338,16
781 - Dokončovací práce - obklady	35 878,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 719,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
 Objekt: 04 - Bytový dům U
 Soupis: 01 - č.p. 251
 Úroveň 4: 01 - Stavební část U 0.01

Místo: Milín Datum: 25.01.2022
 Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
 Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 278 343,40

D HSV Práce a dodávky HSV 154 308,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 610,25

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272215.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,835	750,00	2 126,25
	VV	plytong75	(0,8+0,25)*2,7		2,835		
3	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,190	600,00	13 914,00
	VV		(3,35+2,2+4,15)*2,7-0,7*2-0,8*2		23,190		
	VV	plytong	Součet		23,190		
4	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	VV		(2*2+0,8)*0,1+(2*2+0,9)*0,1		0,970		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 957,78

5	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,780	200,00	756,00
	VV		3*4,2*0,3"trhliny stropních panelů"		3,780		
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,300	250,00	7 325,00
	VV	štukstrop	10,3+19		29,300		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,050	200,00	10 410,00
	VV		(plytong+plytong75)*2		52,050		
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	111,515	250,00	27 878,75
	VV		(plytong+plytong75)*2-plobkl		27,650		
	VV		ompok		78,575		
	VV		0,35*2,3*2+0,4*2,3*2+0,4*2,3*2		5,290		
	VV	omštuk	Součet		111,515		
9	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	200,00	600,00
	VV		20*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		3,000		
10	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,560	200,00	712,00
	VV		2,1*0,6+0,5*2,3*2		3,560		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	42,700	20,00	854,00
	VV		strop		42,700		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,040	30,00	571,20
	VV	plok	2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,2		6,240		
	VV	pldv	0,8*2*2+0,7*2+0,9*2		6,400		
	VV		pldv*2+plok		19,040		
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	7,800	50,00	390,00
	VV		2,7*2+1,2*2		7,800		
14	M	59155001	profil rohový	m	8,190	40,00	327,60
	VV		7,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,190		
15	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	42,800	100,00	4 280,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		42,800		
16	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	42,800	350,00	14 980,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		42,800		
17	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	55,900	50,00	2 795,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(4,2+3,6+2,8+2,1+4,15+2,5+4,45+4,15)*2		55,900		
18	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
		VV	2		2,000		
19	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
		VV	1		1,000		
20	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
		VV	1		1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
		VV	2		2,000		
22	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
		VV	1		1,000		
23	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
		VV	1		1,000		
24	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	165,215	15,00	2 478,23
		VV	omštuk+plobkl+štukstrop		165,215		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 753,40
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	107,875	100,00	10 787,50
		VV	sokl		0,000		
		VV	omkoup		0,000		
		VV	ompok		(4,2+3,85+4,2+2,5*2+4,45*2+4,15*2)*2,7-plok-0,8*2*4-0,9*2		78,575
		VV	strop		podlp1+podlp2+podlp3		42,700
		VV	štukstrop+ompok				107,875
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	42,700	50,00	2 135,00
		VV	strop		42,700		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,700	80,00	3 416,00
		VV	strop		42,700		
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	31,585	100,00	3 158,50
		VV	(3,35+2,1*2+4,2+0,8)*2,7-0,6*2-0,7*2-0,8*2		29,685		
		VV	1*2,3*3-0,9*2-0,8*2*2		1,900		
		VV	Součet		31,585		
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	0,000	8 000,00	0,00
		VV	0		0,000		
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,897	1 200,00	3 476,40
		VV	podlp1		8,8+3,5+1,5+10,5"chodba, socialky, kuchyně"		24,300
		VV			podlp1*0,07+podlp2*0,085+podlp3*0,075		2,897
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm ploch přes 1 m2	m2	24,300	200,00	4 860,00
		VV	podlp1		24,300		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	150,00	1 380,00
		VV	3*0,8*2+0,6*2+0,7*2+0,9*2		9,200		
33	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		VV	1		1,000		
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,600	150,00	540,00
		VV	2*0,6+1,2*2		3,600		
	D	997	Přesun sutě				13 736,22
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,613	200,00	2 922,60
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	14,613	100,00	1 461,30
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,613	150,00	2 191,95
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	131,517	10,00	1 315,17
		VV	14,613*9 'Přepočtené koeficientem množství		131,517		
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,613	400,00	5 845,20
		VV					
	D	998	Přesun hmot				5 250,50
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,501	500,00	5 250,50
		VV					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				124 035,25
	D	713	Izolace tepelné				4 822,80
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	42,800	50,00	2 140,00
		VV	pdl+podlilam		5,000		
		VV	vinyl+pdl		42,800		
42	M	28375671	podložka mirelon	m2	43,656	50,00	2 182,80
		VV	pdl+podlilam		5,000		
		VV	vinyl+pdl		42,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		42,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,656		
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 000,00
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
45	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
46	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 007,00
47	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,500	600,00	3 900,00
	VV	sdk	5"koupelna"+1,5"oprava"		6,500		
48	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	55,900	30,00	1 677,00
	VV		(4,2+3,6+2,8+2,1+2,5+4,15+4,45+4,15)*2		55,900		
49	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,500	20,00	130,00
	VV		sdk		6,500		
50	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,000	60,00	300,00
	VV		5"koupelna"		5,000		
51	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 990,00
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
53	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
54	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
55	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
56	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	200,00	600,00
	VV		3		3,000		
57	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
58	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
59	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
60	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
62	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
63	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
64	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 049,00
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,000	30,00	150,00
	VV		pdl		5,000		
66	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,800	100,00	1 180,00
	VV		(4,2+3,6)*2-0,9-2*0,8-0,6-0,7		11,800		
67	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
68	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
69	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,000	500,00	2 500,00
	VV	pdl	5		5,000		
70	M	59761011	dlažba keramická	m2	5,500	350,00	1 925,00
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	9,800	30,00	294,00
	VV		kersokl+(2+2,18+2+0,8)*2		13,960		
	VV		(2,1+2,8)*2		9,800		
72	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
	VV		0		0,000		
73	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				3 656,00
74	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
75	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
76	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	18,400	50,00	920,00
	VV	podlp2	"pokoj ob."18,4		18,400		
77	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
78	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
79	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	776	Podlahy povlakové				38 338,16
80	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	0,000	200,00	0,00
	VV	podlp3	0		0,000		
81	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	37,800	60,00	2 268,00
	VV		vinyl		37,800		
82	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	37,800	250,00	9 450,00
	VV		vinyl		37,800		
83	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	37,800	180,00	6 804,00
	VV	vinyl	8,5+10,3+19		37,800		
84	M	BSE.877	vinyl	m2	41,580	350,00	14 553,00
	VV		37,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,580		
85	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	39,300	60,00	2 358,00
	VV		(4,2+3,6+2,5+4,15+4,45+4,15)*2-0,9-0,7-0,8*2*2-1*2		39,300		
86	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	40,086	60,00	2 405,16
	VV		39,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,086		
87	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				35 878,00
88	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,800	200,00	1 960,00
	VV		pdl+(1+1)*2,4		9,800		
89	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	14,700	100,00	1 470,00
	VV		9,8*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		14,700		
90	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	36,540	100,00	3 654,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"socialky"((2,1+3,35+2,1*2)*2-0,6-0,7)*2-0,6*1,2		35,280		
	VV	obklbour	Součet		36,540		
91	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,400	500,00	12 200,00
	VV		plobkl		24,400		
92	M	59761001	obklad keramický	m2	26,840	350,00	9 394,00
	VV		24,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,840		
93	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
94	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,800	50,00	490,00
	VV		(2,1+2,8)*2		9,800		
95	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
96	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	24,400	150,00	3 660,00
	VV		3*0,6		1,800		
	VV		(2,1+2,8)*2*2,4-0,7*2-0,6*1,2+0,5*1,2*2		22,600		
	VV	plobkl	Součet		24,400		
97	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,000	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
98	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,7)*0,2+(2*2+0,9)*0,2		3,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	vv		plazár*2		7,680		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 719,89
100	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,340	50,00	2 767,00
	vv		strop+plot+přív		55,340		
101	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	58,107	20,00	1 162,14
	vv		55,34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		58,107		
102	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	155,815	10,00	1 558,15
	vv	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,5		155,815		
103	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	155,815	40,00	6 232,60
	vv		malba		155,815		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

02 - Profese U 0.01

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 566,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 013,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 013,50

PSV - Práce a dodávky PSV

97 553,00

721 - Zdravotechnika

51 256,00

735 - Ústřední vytápění

9,00

741 - Elektroinstalace

46 287,00

751 - Vzduchotechnika

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

02 - Profese U 0.01

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 566,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 013,50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 013,50
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,400	200,00	880,00
	VV		50*0,07+40*0,15*0,15		4,400		
	VV		Součet		4,400		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,670	50,00	133,50
	VV		1,5*0,6+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		2,670		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				97 553,00
D		721	Zdravotechnika				51 256,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00	4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00	6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	40 137,00	40 137,00
D		735	Ústřední vytápění				9,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1,00	1,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	4,000	1,00	4,00
	VV		4		4,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	4,000	1,00	4,00
D		741	Elektroinstalace				46 287,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	46 287,00	46 287,00
D		751	Vzduchotechnika				1,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	1,00	1,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

01 - Stavební část U 1.03

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

281 744,46

HSV - Práce a dodávky HSV	151 677,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 339,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 947,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 832,10
997 - Přesun sutě	13 309,46
998 - Přesun hmot	5 249,00
PSV - Práce a dodávky PSV	130 067,40
713 - Izolace tepelné	4 822,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 894,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 540,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 146,00
775 - Podlahy skládané	4 511,00
776 - Podlahy povlakové	37 495,16
781 - Dokončovací práce - obklady	41 860,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 223,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

01 - Stavební část U 1.03

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

281 744,46

D	HSV	Práce a dodávky HSV					151 677,06
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 339,25
1	K	340231011	Žazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272215.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,995	750,00	3 746,25
	VV	plytong75	(0,8+0,45+0,6)*2,7		4,995		
3	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	21,705	600,00	13 023,00
	VV		(2,5+1,9+4,15+0,3*2)*2,7-0,7*2-0,8*2		21,705		
	VV	plytong	Součet		21,705		
4	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	VV		(2*2+0,8)*0,1+(2*2+0,9)*0,1		0,970		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					82 947,25
5	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,780	200,00	756,00
	VV		3*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		3,780		
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,300	250,00	7 325,00
	VV	štukstrop	10,3+19		29,300		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,400	200,00	10 680,00
	VV		(plytong+plytong75)*2		53,400		
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	101,870	250,00	25 467,50
	VV		(plytong+plytong75)*2-plobkl		22,040		
	VV		ompok		74,080		
	VV		0,35*2,3*2+0,4*2,3*2+0,5*2,3*2		5,750		
	VV	omštuk	Součet		101,870		
9	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	200,00	600,00
	VV		20*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		3,000		
10	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,560	200,00	712,00
	VV		2,1*0,6+0,5*2,3*2		3,560		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	42,500	20,00	850,00
	VV		strop		42,500		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,040	30,00	571,20
	VV	plok	2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,2		6,240		
	VV	pldv	0,8*2*2+0,7*2+0,9*2		6,400		
	VV		pldv*2+plok		19,040		
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	7,800	50,00	390,00
	VV		2,7*2+1,2*2		7,800		
14	M	59155001	profil rohový	m	8,190	40,00	327,60
	VV		7,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,190		
15	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	42,800	100,00	4 280,00
	VV		pldl+podlham+vinyl		42,800		
16	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	42,800	350,00	14 980,00
	VV		pldl+podlham+vinyl		42,800		
17	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	59,400	50,00	2 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4,3+3,65+0,3+2,1+3+0,8+0,45+2,5+4,15+4,3+4,15)*2		59,400		
18	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
19	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
22	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
24	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	162,530	15,00	2 437,95
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		162,530		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 832,10
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	103,380	100,00	10 338,00
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,3+3,65+2,5+4,15+4,3*2+4,2*2)*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2		74,080		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		42,500		
	VV		štukstrop+ompok		103,380		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	42,500	50,00	2 125,00
	VV		strop		42,500		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,500	80,00	3 400,00
	VV		strop		42,500		
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	29,695	100,00	2 969,50
	VV		(3,1+2,2+1,9+4,15+0,5)*2,7-0,6*2-0,7*2-0,8*2		27,795		
	VV		1*2,3*3-0,9*2-0,8*2*2		1,900		
	VV		Součet		29,695		
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	0,000	8 000,00	0,00
	VV		0		0,000		
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,883	1 200,00	3 459,60
	VV	podlp1	8,7+3,5+1,5+10,3"chodba, socialky"		24,000		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		2,883		
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochv přes 1 m2	m2	24,000	200,00	4 800,00
	VV		podlp1		24,000		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	150,00	1 380,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,7*2+0,9*2		9,200		
33	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,600	100,00	360,00
	VV		2*0,6+1,2*2		3,600		
	D	997	Přesun sutě				13 309,46
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,159	200,00	2 831,80
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	14,159	100,00	1 415,90
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,159	150,00	2 123,85
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,431	10,00	1 274,31
	VV		14,159*9 'Přepočtené koeficientem množství		127,431		
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	14,159	400,00	5 663,60
	D	998	Přesun hmot				5 249,00
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,498	500,00	5 249,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				130 067,40
	D	713	Izolace tepelné				4 822,80
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	42,800	50,00	2 140,00
	VV		pdl+podllam		5,000		
	VV		vinyl+pdl		42,800		
42	M	28375671	podložka mirelon	m2	43,656	50,00	2 182,80
	VV		pdl+podllam		5,000		
	VV		vinyl+pdl		42,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		42,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,656		
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
45	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
46	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 894,00
47	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,500	600,00	3 900,00
	VV	sdk	5"koupelna"+1,5"oprava"		6,500		
48	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	23,800	30,00	714,00
	VV		(1,4+3,65+2,1+3+0,8+0,45+0,5)*2		23,800		
49	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,500	20,00	130,00
	VV		sdk		6,500		
50	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,000	30,00	150,00
	VV		5"koupelna"		5,000		
51	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 540,00
52	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
53	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
54	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
55	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
56	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	500,00	1 500,00
	VV		3		3,000		
57	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
58	M	61162075	dveře jednokřídle vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
59	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
60	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
62	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
63	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
64	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 146,00
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,000	20,00	100,00
	VV		pdl		5,000		
66	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	24,800	50,00	1 240,00
	VV		kersokl		24,800		
67	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	100,00	0,00
	VV	kersokl	(4,2+3,85+4,15+2,5)*2-0,9-0,6-0,7-0,8*3		24,800		
	VV		0		0,000		
68	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		4,960		
	VV		0		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
69	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,000	500,00	2 500,00
	VV	pdl	5		5,000		
70	M	59761011	dlažba keramická	m2	5,500	350,00	1 925,00
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	12,700	30,00	381,00
	VV		kersokl+(2+2,18+2+0,8)*2		38,760		
	VV		(3+2,1+0,8+0,45)*2		12,700		
72	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	150,00	0,00
	VV		kersokl		24,800		
	VV		0		0,000		
73	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				4 511,00
74	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
75	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,530		
76	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	18,500	150,00	2 775,00
	VV	podlp2	"pokoj ob."18,5		18,500		
77	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	180,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
78	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
79	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	776	Podlahy povlakové				37 495,16
80	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	0,000	200,00	0,00
	VV	podlp3	0		0,000		
81	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	37,800	20,00	756,00
	VV		vinyl		37,800		
82	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	37,800	200,00	7 560,00
	VV		vinyl		37,800		
83	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	37,800	200,00	7 560,00
	VV	vinyl	8,5+10,3+19		37,800		
84	M	BSE.877	vinyl	m2	41,580	350,00	14 553,00
	VV		37,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		41,580		
85	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	41,800	60,00	2 508,00
	VV		(4,3+3,65+2,5+4,15+4,3+4,2+0,5+0,4+0,3)*2-0,9-0,7-0,8*2*2-1*2		41,800		
86	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	42,636	60,00	2 558,16
	VV		41,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		42,636		
87	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				41 860,60
88	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,320	200,00	1 864,00
	VV		pdl+(1+0,8)*2,4		9,320		
89	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	13,980	100,00	1 398,00
	VV		9,32*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		13,980		
90	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	25,060	100,00	2 506,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"socialky"((1,9+2,8+1,9)*2-0,6-0,7)*2		23,800		
	VV	obklbour	Součet		25,060		
91	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,360	500,00	15 680,00
	VV		plobkl		31,360		
92	M	59761001	obklad keramický	m2	34,496	350,00	12 073,60
	VV		31,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		34,496		
93	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
94	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11,700	50,00	585,00
	VV		(1,1+3+0,8+0,45+0,5)*2		11,700		
95	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
96	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	31,360	150,00	4 704,00
	VV		3*0,6		1,800		
	VV		(2,1+3+0,8+0,45)*2*2,4-0,7*2-0,6*1,2+0,5*1,2*2		29,560		
	VV	plobkl	Součet		31,360		
97	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
98	K	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plizar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,7)*0,2+(2*2+0,9)*0,2		3,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	vv		plazár*2		7,680		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 223,44
100	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,140	50,00	2 757,00
	vv		strop+plot+přídav		55,140		
101	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	57,897	20,00	1 157,94
	vv		55,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		57,897		
102	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	146,170	40,00	5 846,80
	vv	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,5		146,170		
103	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	146,170	10,00	1 461,70
	vv		malba		146,170		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

02 - Profese U 1.03

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 992,10

HSV - Práce a dodávky HSV

960,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

960,10

PSV - Práce a dodávky PSV

115 032,00

721 - Zdravotechnika

55 336,00

735 - Ústřední vytápění

9 000,00

741 - Elektroinstalace

47 696,00

751 - Vzduchotechnika

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 4:

02 - Profese U 1.03

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 992,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV				960,10
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				960,10
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,400	200,00	880,00
	VV		50*0,07+40*0,15*0,15		4,400		
	VV		Součet		4,400		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,670	30,00	80,10
	VV		1,5*0,6+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		2,670		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				115 032,00
D		721	Zdravotechnika				55 336,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	4 692,00	4 692,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 427,00	6 427,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00	44 217,00
D		735	Ústřední vytápění				9 000,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	4,000	500,00	2 000,00
	VV		4		4,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	4,000	500,00	2 000,00
D		741	Elektroinstalace				47 696,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	47 696,00	47 696,00
D		751	Vzduchotechnika				3 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 3:

03 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

04 - Bytový dům U

Soupis:

01 - č.p. 251

Úroveň 3:

03 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 689,60
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotechnika	10 689,60
---	-----	----------------	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

05 - Bytový dům Z

Soupis:

01 - č.p. 259

Úroveň 4:

01 - Stavební část Z 2.02

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

331 984,36

HSV - Práce a dodávky HSV

177 351,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 787,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 003,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 167,90
997 - Přesun sutě	15 685,78
998 - Přesun hmot	6 707,00

PSV - Práce a dodávky PSV

154 633,08

713 - Izolace tepelné	6 236,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 832,00
766 - Konstrukce truhlářské	18 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 788,00
775 - Podlahy skládané	7 662,00
776 - Podlahy povlakové	51 430,72
781 - Dokončovací práce - obklady	37 056,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 968,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 659,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

05 - Bytový dům Z

Soupis:

01 - č.p. 259

Úroveň 4:

01 - Stavební část Z 2.02

Misto:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 331 984,36

D HSV Práce a dodávky HSV 177 351,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 787,50

1	K	340231011	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	vv		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,650	750,00	20 737,50
	vv		(3,5+2,3+4,2+0,25*2)*2,7-0,7*2-0,8*2+2,3*1		27,650		
	vv	plytong	Součet		27,650		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,450	1 000,00	1 450,00
	vv		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1*2		1,450		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 003,10

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,560	200,00	1 512,00
	vv		6*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		7,560		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,100	250,00	10 525,00
	vv	štukstrop	10,6+18,4+13,1		42,100		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,740	200,00	5 748,00
	vv		plytong*2-plobkl		28,740		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	137,040	200,00	27 408,00
	vv		plytong*2-plobkl		28,740		
	vv		ompok		101,340		
	vv		0,3*(2*2,3+1)+0,4*(2*2,3+2)*2		6,960		
	vv	omštuk	Součet		137,040		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	vv		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	6,180	200,00	1 236,00
	vv		2,3*0,3*2+2,3*0,4*2*2+2,3*0,2*2+1*0,2		6,180		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,300	20,00	1 126,00
	vv		strop		56,300		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,360	30,00	580,80
	vv	plok	2*1,2+1,2*1,2+1,2*0,6+1*2		6,560		
	vv	pldv	0,8*2*2+0,9*2+0,7*2		6,400		
	vv		pldv*2+plok		19,360		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,400	50,00	270,00
	vv		2,7*2		5,400		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,670	40,00	226,80
	vv		5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,670		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tl. C 20 běžný	m2	56,800	100,00	5 680,00
	vv		pldl+podlham+vinyl		56,800		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	56,800	350,00	19 880,00
	vv		pldl+podlham+vinyl		56,800		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	71,500	50,00	3 575,00
	vv		(3,7+4,2+2,3+2,9+4,2+2,5+4,15+4,45+4,15+3,2)*2		71,500		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	2			2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV	3			3,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV	2			2,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV	1			1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	205,700	15,00	3 085,50
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		205,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 167,90
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	143,440	100,00	14 344,00
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,2+3,7+4,2+2,5*2+4,15*2+1,45*2+4,15*2+3,2*2)*2,7-plok-0,8*2*4-0,9*2		101,340		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		56,300		
	VV		štukstrop+ompok		143,440		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	56,300	50,00	2 815,00
	VV		strop		56,300		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,300	80,00	4 504,00
	VV		strop		56,300		
27	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	34,305	100,00	3 430,50
	VV		(2,9+2,3+4,35+0,5+0,9+0,2)*2,7+2,3*1*3-0,8*2*2-0,9*2+2,3*1		34,305		
28	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,837	1 200,00	4 604,40
	VV	podlp1	8,3+5,9"chodba, socialky"		14,200		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,837		
29	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm ploch přes 1 m2	m2	14,200	200,00	2 840,00
	VV		podlp1		14,200		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800	150,00	1 170,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,9*2		7,800		
31	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV	1			1,000		
32	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,600	100,00	460,00
	VV		2,3*2		4,600		
D	997		Přesun sutě				15 685,78
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	16,687	200,00	3 337,40
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	16,687	100,00	1 668,70
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,687	150,00	2 503,05
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,183	10,00	1 501,83
	VV		16,687*9 'Přepočtené koeficientem množství		150,183		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,687	400,00	6 674,80
D	998		Přesun hmot				6 707,00
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,414	500,00	6 707,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 633,08
D	713		Izolace tepelné				6 236,80
39	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	56,800	50,00	2 840,00
	VV		pdl+podlilam		6,400		
	VV		pdl+vinyl		56,800		
40	M	28375671	podložka 3 mm mirelon	m2	57,936	50,00	2 896,80
	VV		pdl+podlilam		6,400		
	VV		pdl+vinyl		56,800		
	VV		56,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,936		
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
43	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
44	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 832,00
45	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,400	600,00	4 440,00
	VV	sdk	"nový"6,4+"oprava"1		7,400		
46	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	26,200	30,00	786,00
	VV		(4,2+3,7+2,9+2,3)*2		26,200		
47	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	7,400	30,00	222,00
	VV	sdk			7,400		
48	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	6,400	60,00	384,00
	VV		6,4"koupelna"		6,400		
49	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 000,00
50	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		4		4,000		
51	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
52	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
53	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
54	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		4		4,000		
55	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
56	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
57	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
58	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5		5,000		
59	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5		5,000		
60	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
61	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,100	1 000,00	100,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 788,00
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,400	30,00	192,00
	VV		pdl		6,400		
64	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltvy rovných	m	12,400	50,00	620,00
	VV		(4,3+3,9)*2-0,8*3-0,7-0,9		12,400		
65	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
66	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
67	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	6,400	500,00	3 200,00
	VV	pdl	6,4		6,400		
68	M	59761011	dlažba keramická	m2	7,040	350,00	2 464,00
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040		
69	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,400	30,00	312,00
	VV		kersokl		0,000		
	VV		(2,3+2,9)*2		10,400		
70	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 775			Podlahy skládané				7 662,00
72	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty	m	3,100	100,00	310,00
	VV		0,8*3+0,7		3,100		
73	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,410	200,00	682,00
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410		
74	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	31,500	180,00	5 670,00
	VV	podlp2	"pokoje"18,4+13,1		31,500		
75	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	180,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
76	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
77	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 776			Podlahy povlakové				51 430,72
78	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,600	200,00	2 120,00
	VV	podlp3	10,6		10,600		
79	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	50,400	20,00	1 008,00
	VV		vinyl		50,400		
80	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	50,400	200,00	10 080,00
	VV		vinyl		50,400		
81	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	50,400	200,00	10 080,00
	VV	vinyl	8,3+10,6+18,4+13,1		50,400		
82	M	BSE.877	vinyl	m2	55,440	350,00	19 404,00
	VV		50,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,440		
83	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	55,600	60,00	3 336,00
	VV		(4,3+3,9+4,3+2,5+4,15+4,5+4,15+3,2)*2-0,8*6-0,7-0,9		55,600		
84	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	56,712	60,00	3 402,72
	VV		55,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,712		
85	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				37 056,10
86	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,850	200,00	1 970,00
	VV		6,4+(1,6+0,7)*1,5		9,850		
87	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	14,775	100,00	1 477,50
	VV		9,85*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		14,775		
88	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	23,440	100,00	2 344,00
	VV		2,4*0,6"kuchyně"		1,440		
	VV		"sociálky"(2,3+2,9)*2*2+0,5*2*1,2		22,000		
	VV	obklbour	Součet		23,440		
89	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,560	500,00	13 280,00
	VV		plobkl		26,560		
90	M	59761001	obklad keramický	m2	29,216	350,00	10 225,60
	VV		26,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,216		
91	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
92	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,500	50,00	725,00
	VV		0,7+2,4+(2,3+2,9+0,5)*2		14,500		
93	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
94	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	26,560	150,00	3 984,00
	VV		4,2*0,6		2,520		
	VV		(2,3+2,9)*2*2,4+0,5*1,2*2-0,7*2-1,2*0,6		24,040		
	VV	plobkl	Součet		26,560		
95	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 968,00
96	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800	50,00	240,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*3+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		4,800		
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	180,00	1 728,00
	VV		plzar*2		9,600		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				14 659,46
98	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,260	50,00	3 463,00
	VV		strop+plok+pldv		69,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	72,723	20,00	1 454,46
	VV		69,26*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		72,723		
100	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	194,840	10,00	1 948,40
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,3		194,840		
101	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	194,840	40,00	7 793,60
	VV		malba		194,840		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

05 - Bytový dům Z

Soupis:

01 - č.p. 259

Úroveň 4:

02 - Profese Z 2.02

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 233,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 178,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 178,50

PSV - Práce a dodávky PSV

108 054,80

721 - Zdravotechnika

41 811,80

735 - Ústřední vytápění

4 500,00

741 - Elektroinstalace

61 243,00

751 - Vzduchotechnika

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

05 - Bytový dům Z

Soupis:

01 - č.p. 259

Úroveň 4:

02 - Profese Z 2.02

Misto: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 233,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 178,50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 178,50
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,438	200,00	1 087,60
	VV		60*0,07+55*0,15*0,15		5,438		
	VV		Součet		5,438		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,030	30,00	90,90
	VV		1,5*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2+1*0,6+0,6*0,6		3,030		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				108 054,80
D		721	Zdravotechnika				41 811,80
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	5 508,00	5 508,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 895,80	7 895,80
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00	28 408,00
D		735	Ústřední vytápění				4 500,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	50,00	250,00
D		741	Elektroinstalace				61 243,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	61 243,00	61 243,00
D		751	Vzduchotechnika				500,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	500,00	500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
Objekt: 05 - Bytový dům Z
Soupis: 01 - č.p. 259
Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 689,60
PSV - Práce a dodávky PSV	10 689,60
721 - Zdravotechnika	10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

05 - Bytový dům Z

Soupis:

01 - č.p. 259

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 689,60
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotechnika	10 689,60
---	-----	----------------	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 4:

01 - Stavební část B 2.06

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

357 849,10

HSV - Práce a dodávky HSV

206 565,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 660,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

114 822,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 376,80

997 - Přesun sutě

17 884,35

998 - Přesun hmot

6 821,50

PSV - Práce a dodávky PSV

151 283,70

713 - Izolace tepelné

6 267,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 475,00

766 - Konstrukce truhlářské

14 910,00

771 - Podlahy z dlaždic

8 325,50

775 - Podlahy skládané

3 082,00

776 - Podlahy povlakové

52 784,52

781 - Dokončovací práce - obklady

38 211,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 968,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 260,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 4:

01 - Stavební část B 2.06

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

357 849,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					206 565,40
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					22 660,00
1	K	340231011	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,240	750,00	20 430,00
	VV		(4,2+2,2+3,45+0,35+0,25*2+0,5)*2,7+-0,7*2-0,8*2		27,240		
	VV	plytong	Součet		27,240		
3	K	349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,630	1 000,00	1 630,00
	VV		(2*2,3+0,9)*0,1+(2*2,3+0,8)*0,1*2		1,630		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					114 822,75
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,560	200,00	1 512,00
	VV		6*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		7,560		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,300	250,00	10 575,00
	VV	štukstrop	10,5+18,1+13,7		42,300		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,360	200,00	5 272,00
	VV		plytong*2-plobkl		26,360		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	183,050	250,00	45 762,50
	VV		plytong*2-plobkl		26,360		
	VV		ompok		151,630		
	VV		2,3*0,4*4+2,3*0,3*2		5,060		
	VV	omštuk	Součet		183,050		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	10,590	200,00	2 118,00
	VV		2,1*0,6+2,1*2-1,2*0,6+2,7*0,3+(2,3*2+1)*0,3*3		10,590		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,400	20,00	1 128,00
	VV		strop		56,400		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,880	30,00	746,40
	VV	plok	2*1,5*2+1,2*1,2+1,2*1,2		8,880		
	VV	pldv	0,8*2*3+0,9*2+0,7*2		8,000		
	VV		pldv*2+plok		24,880		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,400	50,00	270,00
	VV		2,7*2		5,400		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,670	40,00	226,80
	VV		5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,670		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	57,100	100,00	5 710,00
	VV		pdl+podlham+vinyl		57,100		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	57,100	350,00	19 985,00
	VV		pdl+podlham+vinyl		57,100		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	71,300	50,00	3 565,00
	VV		(4,2+4,3+4,2+3,35+4,2+2,5+3,7+4,2+2,1+2,9)*2		71,300		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	253,470	15,00	3 802,05
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		253,470		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 376,80
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	193,930	80,00	15 514,40
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,2+4,3+4,2+2,5+3,7+4,2+4,2+3,35)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2		151,630		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		56,400		
	VV		štukstrop+ompok		193,930		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,400	50,00	2 820,00
	VV		strop		56,400		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,400	80,00	4 512,00
	VV		strop		56,400		
27	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	36,990	100,00	3 699,00
	VV		(4,2+2,1*2+3,4+0,4*2+0,3+0,8)*2,7+2,3*1*4-0,8*2*3-0,6*2-0,7*2-0,9*2		36,990		
28	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	0,720	8 000,00	5 760,00
	VV		0,8*0,3*3		0,720		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,842	1 200,00	4 610,40
	VV	podlp1	8,8+3,8+1,5"chodba, socialky"		14,100		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,842		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,100	200,00	2 820,00
	VV		podlp1		14,100		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	150,00	1 380,00
	VV		3*0,8*2+0,6*2+0,7*2+0,9*2		9,200		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,610	100,00	261,00
	VV		2,1*0,6+2,7*0,5		2,610		
	D	997	Přesun sutě				17 884,35
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	18,065	200,00	3 613,00
35	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot	t	18,065	100,00	1 806,50
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,065	150,00	2 709,75
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,585	10,00	1 625,85
	VV		18,065*9 'Přepočtené koeficientem množství		162,585		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,065	450,00	8 129,25
	D	998	Přesun hmot				6 821,50
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,643	500,00	6 821,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				151 283,70
	D	713	Izolace tepelné				6 267,10
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,100	50,00	2 855,00
	VV		pdl+podílam		5,900		
	VV	mirelon	pdl+vinyl		57,100		
41	M	28375671	podložka mirelon	m2	58,242	50,00	2 912,10
	VV		mirelon		57,100		
	VV		57,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,242		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 475,00
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,900	600,00	4 140,00
	VV	sdk	"nový"5,9+"oprava"1		6,900		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	25,800	30,00	774,00
	VV		(3,7+4,2+2,9+2,1)*2		25,800		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,900	30,00	207,00
	VV		sdk		6,900		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,900	60,00	354,00
	VV		5,9		5,900		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				14 910,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		4		4,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	4,000	500,00	2 000,00
	VV		4		4,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	10,00	10,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,100	10 000,00	1 000,00
D 771			Podlahy z dlaždic				8 325,50
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,900	30,00	177,00
	VV		pdl		5,900		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	12,000	50,00	600,00
	VV		(3,7+4,2)*2-0,9-0,8*3-0,7-0,6+0,3*2+0,1*2		12,000		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,900	500,00	2 950,00
	VV	pdl	5,9		5,900		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,490	350,00	2 271,50
	VV		5,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,490		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,900	30,00	327,00
	VV		(2,9+2,1+0,35+0,1)*2		10,900		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kersokl		0,000		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				3 082,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,100	100,00	310,00
	VV		0,8*3+0,7		3,100		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,410	200,00	682,00
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	31,800	50,00	1 590,00
	VV	podlp2	"pokoje"18,1+13,7		31,800		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	180,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	776	Podlahy povlakové				52 784,52
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,500	200,00	2 100,00
	VV	podlp3	10,5		10,500		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	51,200	30,00	1 536,00
	VV		vinyl		51,200		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	51,200	250,00	12 800,00
	VV		vinyl		51,200		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	51,200	180,00	9 216,00
	VV	vinyl	8,9+10,5+18,1+13,7		51,200		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	56,320	350,00	19 712,00
	VV		51,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,320		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	57,100	60,00	3 426,00
	VV		(4,2+4,3+4,2+2,5+3,7+4,2+4,2+3,35+0,4+0,4+0,3)*2		63,500		
	VV		-0,8*6-0,9-0,7		-6,400		
	VV		Součet		57,100		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	58,242	60,00	3 494,52
	VV		57,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,242		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				38 211,20
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,940	200,00	2 188,00
	VV		5,9+(1,2+0,9)*2,4		10,940		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	16,410	100,00	1 641,00
	VV		10,94*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		16,410		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,080	100,00	1 308,00
	VV		2*0,6"kuchyně"		1,200		
	VV		"socialky"(3,4+2,1+2,1)*2-0,6*2-0,7*2-1,2*0,6		11,880		
	VV	obklbour	Součet		13,080		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,120	500,00	14 060,00
	VV		plobkl		28,120		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	30,932	350,00	10 826,20
	VV		28,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,932		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	18,400	50,00	920,00
	VV		2,4*3+1,2+(2,9+2,1)*2		18,400		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	28,120	150,00	4 218,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,1+3,45+0,35)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6		26,200		
	VV	plobkl	Součet		28,120		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 968,00
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800	50,00	240,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*3+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		4,800		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	180,00	1 728,00
	VV		plzar*2		9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				17 260,38
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,280	50,00	3 664,00
	VV		strop+plot+přdv		73,280		
100	M	58124844	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	76,944	20,00	1 538,88
	VV		73,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,944		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	241,150	10,00	2 411,50
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,9		241,150		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	241,150	40,00	9 646,00
	VV		malba		241,150		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.06

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 152,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 194,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 194,70

PSV - Práce a dodávky PSV

118 957,60

721 - Zdravotechnika

61 231,60

735 - Ústřední vytápění

1 200,00

741 - Elektroinstalace

56 525,00

751 - Vzduchotechnika

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.06

Misto: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 152,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 194,70
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 194,70
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,438	200,00	1 087,60
	VV		60*0,07+55*0,15*0,15		5,438		
	VV		Součet		5,438		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,570	30,00	107,10
	VV		1,5*0,6*2+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		3,570		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				118 957,60
D		721	Zdravotechnika				61 231,60
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 650,00	7 650,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	9 364,60	9 364,60
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00	44 217,00
D		735	Ústřední vytápění				1 200,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	20,00	100,00
	VV		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	20,00	100,00
D		741	Elektroinstalace				56 525,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	56 525,00	56 525,00
D		751	Vzduchotechnika				1,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	1,00	1,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	10 689,60
PSV - Práce a dodávky PSV	10 689,60
721 - Zdravotechnika	10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

01 - č.p. 205

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 689,60
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotechnika	10 689,60
---	-----	----------------	-----------

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

01 - Stavební část B 2.03

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 491,93

HSV - Práce a dodávky HSV

257 028,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 672,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	141 090,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 320,50
997 - Přesun sutě	21 330,48
998 - Přesun hmot	8 614,00

PSV - Práce a dodávky PSV

186 463,60

713 - Izolace tepelné	8 095,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 295,00
766 - Konstrukce truhlářské	19 020,00
771 - Podlahy z dlaždic	10 826,70
775 - Podlahy skládané	9 073,00
776 - Podlahy povlakové	68 503,82
781 - Dokončovací práce - obklady	39 437,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 361,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 851,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

01 - Stavební část B 2.03

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

443 491,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

257 028,33

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

23 672,50

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	28,190	750,00	21 142,50
	VV		(4,2+2,15+3,5+0,5+0,35)*2,7+2,3*1-0,7*2-0,6*2		28,190		
	VV	plytong	Součet		28,190		
3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,930	1 000,00	1 930,00
	VV		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1*3		1,930		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				141 090,85
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,820	200,00	1 764,00
	VV		7*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		8,820		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	60,400	250,00	15 100,00
	VV	štukstrop	10,5+2*18,1+13,7		60,400		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,780	200,00	5 556,00
	VV		plytong*2-plobkl		27,780		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	212,770	250,00	53 192,50
	VV		plytong*2-plobkl		27,780		
	VV		ompok		175,330		
	VV		1*0,3*5+2,3*0,3*2*5+2,1*0,6		9,660		
	VV	omštuk	Součet		212,770		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	9,660	200,00	1 932,00
	VV		1*0,3*5+2,3*0,3*2*5+2,1*0,6		9,660		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,500	20,00	1 410,00
	VV		strop		70,500		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,280	30,00	878,40
	VV	plok	2*1,2*3+1,2*1,2*2		10,080		
	VV	pldv	0,8*2*4+0,9*2+0,7*2		9,600		
	VV		pldv*2+plok		29,280		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	19,200	50,00	960,00
	VV		2,7*2+2,3*6		19,200		
13	M	59155001	profil rohový	m	20,160	40,00	806,40
	VV		19,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		20,160		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tl. C 20 běžný	m2	75,200	100,00	7 520,00
	VV		pdl+podllam+vinyl		75,200		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	75,200	350,00	26 320,00
	VV		pdl+podllam+vinyl		75,200		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	86,500	50,00	4 325,00
	VV		(4,2+2,5+3,8+4,2+2,15+2,95+3,5+4,15+4,3+4,15+3,2+4,15)*2		86,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		4		4,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
	VV		3		3,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	301,770	15,00	4 526,55
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		301,770		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 320,50
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	235,730	100,00	23 573,00
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,2+2,5+3,8+4,2+3,5+4,15+4,3+4,15+3,2+4,15)*2*2,7-plok-0,8*2*8-0,9*2-1*2,3*2-0,7*2		175,330		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		70,500		
	VV		štukstrop+ompok		235,730		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	70,500	50,00	3 525,00
	VV		strop		70,500		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,500	80,00	5 640,00
	VV		strop		70,500		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,515	100,00	3 951,50
	VV		(4,2+2,25+3,5+2,15+0,8+0,75+0,4*2)*2,7+2,3*1*5-0,8*2*5-0,6*2-0,9*2		39,515		
28	K	962032641	Bourání zdíva komínového	m3	1,512	8 000,00	12 096,00
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,760	1 200,00	5 712,00
	VV	podlp1	"chodba, socialky"9,1+3,9+1,5		14,500		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		4,760		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,500	200,00	2 900,00
	VV		podlp1		14,500		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,400	150,00	1 860,00
	VV		5*0,8*2+0,6*2+0,9*2+0,7*2		12,400		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,260	50,00	63,00
	VV		2,1*0,6		1,260		
D 997			Přesun sutě				21 330,48
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,692	200,00	4 538,40
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	22,692	100,00	2 269,20
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,692	150,00	3 403,80
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	204,228	10,00	2 042,28
	VV		22,692*9 'Přepočtené koeficientem množství		204,228		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,692	400,00	9 076,80
D 998			Přesun hmot				8 614,00
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,228	500,00	8 614,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				186 463,60
D 713			Izolace tepelné				8 095,20
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	75,200	50,00	3 760,00
	VV		pdl+vinyl		75,200		
41	M	28375671	podložka mirelon	m2	76,704	50,00	3 835,20
	VV		pdl+vinyl		75,200		
	VV		75,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,704		
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D		763	Konstrukce suché výstavby				6 295,00
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,900	600,00	4 140,00
	VV	sdk	"nový"5,9+"oprava"1		6,900		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	28,000	30,00	840,00
	VV		(4,2+3,8+2,15+3,5+0,35)*2		28,000		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,900	20,00	138,00
	VV		sdk		6,900		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,900	30,00	177,00
	VV		5,9		5,900		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D		766	Konstrukce truhlářské				19 020,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		5		5,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, povrch foliový, 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	5,000	500,00	2 500,00
	VV		5		5,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídle vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,000	50,00	400,00
	VV		8		8,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	50,00	700,00
	VV		8+6		14,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,117	10 000,00	1 170,00
D		771	Podlahy z dlaždic				10 826,70
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,900	500,00	2 950,00
	VV		pdl		5,900		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,600	50,00	330,00
	VV		(4,2+3,8)*2-0,8*3*3-0,9-0,6-0,7		6,600		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	60,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,900	500,00	2 950,00
	VV	pdl	5,9		5,900		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,490	350,00	2 271,50
	VV		5,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,490		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,840	30,00	325,20
	VV		kersokl+(2,15+2,95+0,32)*2		10,840		
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	150,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kersokl		0,000		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	775	Podlahy skládané				9 073,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,900	100,00	390,00
	VV		0,8*4+0,7		3,900		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	4,290	200,00	858,00
	VV		3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,290		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	45,500	150,00	6 825,00
	VV	podlp2	"pokoje"13,4+17,8+14,3		45,500		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	776	Podlahy povlakové				68 503,82
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,500	200,00	2 100,00
	VV	podlp3	10,5		10,500		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	69,300	20,00	1 386,00
	VV		vinyl		69,300		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	69,300	200,00	13 860,00
	VV		vinyl		69,300		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	69,300	200,00	13 860,00
	VV	vinyl	8,9+10,5+18,1*2+13,7		69,300		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	76,230	350,00	26 680,50
	VV		69,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,230		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	71,100	60,00	4 266,00
	VV		(4,2+2,5+3,8+4,2+3,5+4,3+3,2+4,15*3+0,2+0,3*2+0,2+0,4)*2-0,8*2*4-0,9-0,7		71,100		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	72,522	60,00	4 351,32
	VV		71,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,522		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				39 437,00
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,920	200,00	2 384,00
	VV		5,8+(0,35+1,2+1)*2,4		11,920		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	17,880	100,00	1 788,00
	VV		11,92*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,880		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,640	100,00	2 164,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"socialky"(2,15+3,5+2,15)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5-0,7*2		20,380		
	VV	obklbour	Součet		21,640		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,600	500,00	14 300,00
	VV		plobkl		28,600		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	31,460	350,00	11 011,00
	VV		28,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,460		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,000	50,00	450,00
	VV		2,4*3+1,2+0,6		9,000		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	28,600	150,00	4 290,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,15+3,5+0,35)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6		26,680		
	VV	plobkl	Součet		28,600		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 361,60
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,760	50,00	288,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*4+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		5,760		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,520	180,00	2 073,60
	VV		plzar*2		11,520		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 851,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,180	50,00	4 509,00
	VV		strop+plot+přdv		90,180		
100	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	94,689	20,00	1 893,78
	VV		90,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,689		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	288,970	10,00	2 889,70
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,9		288,970		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	288,970	40,00	11 558,80
	VV		malba		288,970		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.03

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 191,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 826,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 826,70

PSV - Práce a dodávky PSV

131 364,80

721 - Zdravotechnika

58 844,80

735 - Ústřední vytápění

1 360,00

741 - Elektroinstalace

69 660,00

751 - Vzduchotechnika

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.03

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 191,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 826,70
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 826,70
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,463	200,00	1 692,60
	vv		100*0,07+65*0,15*0,15		8,463		
	vv		Součet		8,463		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,470	30,00	134,10
	vv		1,5*0,6*3+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		4,470		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				131 364,80
D		721	Zdravotechnika				58 844,80
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 732,00	6 732,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 895,80	7 895,80
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00	44 217,00
D		735	Ústřední vytápění				1 360,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	6,000	30,00	180,00
	vv		6		6,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	6,000	30,00	180,00
D		741	Elektroinstalace				69 660,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	69 660,00	69 660,00
D		751	Vzduchotechnika				1 500,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.03

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.03

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 689,60

D 721

Zdravotechnika

10 689,60

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

01 - Stavební část B 2.04

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

385 678,97

HSV - Práce a dodávky HSV

217 233,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 658,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

110 522,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 036,60

997 - Přesun sutě

19 112,08

998 - Přesun hmot

6 903,50

PSV - Práce a dodávky PSV

168 445,84

713 - Izolace tepelné

6 186,30

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 885,00

766 - Konstrukce truhlářské

18 940,00

771 - Podlahy z dlaždic

6 889,50

775 - Podlahy skládané

4 749,00

776 - Podlahy povlakové

53 194,76

781 - Dokončovací práce - obklady

51 196,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 345,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16 059,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
 Objekt: 06 - Bytový dům B
 Soupis: 02 - č.p. 206
 Úroveň 4: 01 - Stavební část B 2.04

Místo: Milín Datum: 25.01.2022
 Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
 Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 385 678,97

D HSV Práce a dodávky HSV 217 233,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 658,75

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	34,145	750,00	25 608,75
	VV		(3,5+2,4+4,2+2,35+0,4+0,5)*2,7+2,3*1-0,7*2-0,8*2-0,6*2		34,145		
	VV	plytong	Součet		34,145		
3	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,450	1 000,00	1 450,00
	VV		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1*2		1,450		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 110 522,20

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,300	200,00	1 260,00
	VV		5*4,2*0,3"trhliny stropních panelů"		6,300		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,300	250,00	10 325,00
	VV	štukstrop	10+17,5+13,8		41,300		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,650	200,00	5 730,00
	VV		plytong*2-plobkl		28,650		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	160,820	250,00	40 205,00
	VV		plytong*2-plobkl		28,650		
	VV		ompok		132,170		
	VV	omštuk	Součet		160,820		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	10,220	200,00	2 044,00
	VV		(2,3*2+1)*0,4*4+2,1*0,6		10,220		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,700	20,00	1 114,00
	VV		strop		55,700		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,080	30,00	782,40
	VV	plok	2*1,2*2+1,2*1,2*2		7,680		
	VV	pldv	0,8*2*3+0,9*2+0,7*2+0,6*2		9,200		
	VV		pldv*2+plok		26,080		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	19,200	50,00	960,00
	VV		2,7*2+2,3*6		19,200		
13	M	59155001	profil rohový	m	20,160	40,00	806,40
	VV		19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,160		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	56,300	100,00	5 630,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		56,300		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	56,300	350,00	19 705,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		56,300		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	76,700	20,00	1 534,00
	VV		(4,2+4,1+4,2+2,4+2,35+1,95+2,35+0,9+4,2+4,15+3,35+4,2)*2		76,700		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3		3,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
22	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		2		2,000		
23	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
24	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	241,760	15,00	3 626,40
	VV		omštuk+plobkl+štukstrop		241,760		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 036,60
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	173,470	100,00	17 347,00
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,2+3,8+2,5+4,15+4,2+3,35+4,15)*2*2,7-plok-0,8*2*6-0,9*2+(2,3*2+1)*0,4*4		132,170		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		55,700		
	VV		štukstrop+ompok		173,470		
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	55,700	50,00	2 785,00
	VV		strop		55,700		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,700	80,00	4 456,00
	VV		strop		55,700		
28	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	41,750	100,00	4 175,00
	VV		(3,5+2,45+4,2++2,35+0,7+0,4+0,9)*2,7+2,3*1*4-0,8*2*3-0,9*2		41,750		
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	1,512	8 000,00	12 096,00
	VV		0,85*0,35*2,7+0,75*0,35*2,7		1,512		
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,793	1 200,00	4 551,60
	VV	podlp1	"chodba, socialky"8,7+4,2+1,5		14,400		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,793		
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,400	200,00	2 880,00
	VV		podlp1		14,400		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,800	150,00	1 620,00
	VV		4*0,8*2+0,6*2+0,9*2+0,7*2		10,800		
33	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,260	100,00	126,00
	VV		2,1*0,6		1,260		
	D	997	Přesun sutě				19 112,08
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	20,332	200,00	4 066,40
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	20,332	100,00	2 033,20
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,332	150,00	3 049,80
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,988	10,00	1 829,88
	VV		20,332*9 'Přepočtené koeficientem množství		182,988		
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,332	400,00	8 132,80
	D	998	Přesun hmot				6 903,50
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,807	500,00	6 903,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				168 445,84
	D	713	Izolace tepelné				6 186,30
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	56,300	50,00	2 815,00
	VV		pdl+vinyl		56,300		
42	M	28375671	podložka mirelon	m2	57,426	50,00	2 871,30
	VV		pdl+vinyl		56,300		
	VV		56,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
45	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
46	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 885,00
47	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,300	600,00	4 380,00
	VV	sdk	"nový"4,5+1,8+"oprava"1		7,300		
48	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	32,700	30,00	981,00
	VV		(4,2+4,1+2,35*2+1,95+0,9+0,5)*2		32,700		
49	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	7,300	20,00	146,00
	VV		sdk		7,300		
50	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	6,300	60,00	378,00
	VV		4,5+1,8		6,300		
51	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				18 940,00
52	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	250,00	1 250,00
	VV		5		5,000		
53	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000	1 500,00	
54	M	61162012	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 600x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
55	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
	VV		0		0,000		
56	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, povrch fóliový. 80x197	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		3		3,000		
57	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	5,000	200,00	1 000,00
	VV		5		5,000		
58	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
59	M	61162075	dveře jednokřídle vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
60	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
61	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	8,000	50,00	400,00
	VV		8		8,000		
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	250,00	3 250,00
	VV		7+6		13,000		
63	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
64	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
65	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,114	10 000,00	1 140,00
D 771			Podlahy z dlaždic				6 889,50
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,300	30,00	189,00
	VV		pdl		6,300		
67	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	7,200	50,00	360,00
	VV		(4,2+4,1)*2-0,8*3*3-0,9-0,6-0,7		7,200		
68	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	60,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
70	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	6,300	350,00	2 205,00
	VV	pdl	4,5+1,8		6,300		
71	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,930	350,00	2 425,50
	VV		6,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	15,100	100,00	1 510,00
	VV		kersokl+(1,95+2,35+0,9+2,35)*2		15,100		
73	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
D		775	Podlahy skládané				4 749,00
75	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,700	100,00	370,00
	VV		0,8*3+0,7+0,6		3,700		
76	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	4,070	200,00	814,00
	VV		3,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,070		
77	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	31,300	50,00	1 565,00
	VV	podlp2	"pokoje"17,5+13,8		31,300		
78	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
79	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
80	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D		776	Podlahy povlakové				53 194,76
81	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,000	100,00	1 000,00
	VV	podlp3	10		10,000		
82	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	50,000	30,00	1 500,00
	VV		vinyl		50,000		
83	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	50,000	250,00	12 500,00
	VV		vinyl		50,000		
84	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	50,000	200,00	10 000,00
	VV	vinyl	8,7+10+17,5+13,8		50,000		
85	M	BSE.877	vinyl	m2	55,000	350,00	19 250,00
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000		
86	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	57,300	60,00	3 438,00
	VV		(4,2+4,1+4,2+2,4+4,2+4,15+3,35+4,15+0,35*2+0,4+0,3)*2-0,8*2*3-0,9-0,7-0,6		57,300		
87	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	58,446	60,00	3 506,76
	VV		57,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,446		
88	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				51 196,90
89	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,180	200,00	2 436,00
	VV		4,5+1,8+(1,25+0,8+0,4)*2,4		12,180		
90	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	18,270	100,00	1 827,00
	VV		12,18*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		18,270		
91	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,690	100,00	2 169,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"socialky"(2,35*2+0,9+2,1)*2*1,5-0,6*1,2-0,6*1,5-0,7*1,5		20,430		
	VV	obklbour	Součet		21,690		
92	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,640	500,00	19 820,00
	VV		plobkl		39,640		
93	M	59761001	obklad keramický	m2	43,604	350,00	15 261,40
	VV		39,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,604		
94	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
95	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,750	50,00	687,50
	VV		2,35*2+1,95*2+0,5*2+0,9*2+2,35		13,750		
96	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
97	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	39,640	150,00	5 946,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(2,35+1,95+0,5+0,9+2,35+0,5)*2*2,4-0,7*2-1,2*0,6-0,6*2		37,720		
	VV	plobkl	Součet		39,640		
98	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 345,20
99	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,720	50,00	286,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*3+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2+(2*2+0,6)*0,2		5,720		
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,440	180,00	2 059,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plaz*2		11,440		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 059,18
101	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,580	50,00	3 629,00
	VV		strop+plok+pldv		72,580		
102	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	76,209	20,00	1 524,18
	VV		72,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,209		
103	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	218,120	10,00	2 181,20
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,7		218,120		
104	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	218,120	40,00	8 724,80
	VV		malba		218,120		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.04

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,

Kamenická 832,

262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 037,10

HSV - Práce a dodávky HSV

987,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

987,10

PSV - Práce a dodávky PSV

115 050,00

721 - Zdravotechnika

59 471,00

735 - Ústřední vytápění

1 200,00

741 - Elektroinstalace

54 279,00

751 - Vzduchotechnika

100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 4:

02 - Profese B 2.04

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 037,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV				987,10
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				987,10
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,400	200,00	880,00
	vv		50*0,07+40*0,15*0,15		4,400		
	vv		Součet		4,400		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,570	30,00	107,10
	vv		1,5*0,6*2+1*0,6+0,75*0,6+0,6*1,2		3,570		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				115 050,00
D		721	Zdravotechnika				59 471,00
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 191,00	7 191,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	8 263,00	8 263,00
5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 017,00	44 017,00
D		735	Ústřední vytápění				1 200,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	20,00	100,00
	vv		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	20,00	100,00
D		741	Elektroinstalace				54 279,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	54 279,00	54 279,00
D		751	Vzduchotechnika				100,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	100,00	100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 3:

04 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.04

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

06 - Bytový dům B

Soupis:

02 - č.p. 206

Úroveň 3:

04 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu k B 2.04

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 689,60

D 721

Zdravotechnika

10 689,60

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
Objekt: 07 - Bytový dům H
Soupis: 01 - č.p. 243
Úroveň 4: **01 - Stavební část H 1.04**

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	359 150,55
HSV - Práce a dodávky HSV	206 811,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 835,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 074,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 347,40
997 - Přesun sutě	13 888,50
998 - Přesun hmot	6 667,00
PSV - Práce a dodávky PSV	152 338,60
713 - Izolace tepelné	6 125,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 812,00
766 - Konstrukce truhlářské	14 760,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 700,00
775 - Podlahy skládané	4 572,00
776 - Podlahy povlakové	49 728,74
781 - Dokončovací práce - obklady	42 351,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 968,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 321,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
 Objekt: 07 - Bytový dům H
 Soupis: 01 - č.p. 243
 Úroveň 4: 01 - Stavební část H 1.04

Místo: Milín Datum: 25.01.2022
 Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
 Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

359 150,55

D HSV Práce a dodávky HSV 206 811,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 835,00

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	31,020	750,00	23 265,00
	VV		(3,2+2+0,5+0,8+0,4+0,25*2+4,2+1)*2,7-0,7*2-0,8*2		31,020		
	VV	plytong	Součet		31,020		
3	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	VV		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1		0,970		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 074,05

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,560	200,00	1 512,00
	VV		6*4,2*0,3"trhlíny stropních panelů"		7,560		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,900	200,00	8 380,00
	VV	štukstrop	10,3+18,3+13,3		41,900		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,840	200,00	5 968,00
	VV		plytong*2-plobkl		29,840		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	169,670	250,00	42 417,50
	VV		plytong*2-plobkl		29,840		
	VV		ompok		134,770		
	VV		0,3*2,3*2+0,4*2,3*4		5,060		
	VV	omštuk	Součet		169,670		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	4,050	200,00	810,00
	VV		2,7*0,5*3		4,050		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,700	20,00	1 134,00
	VV		strop		56,700		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,760	30,00	652,80
	VV	plok	1,2*1,2*4		5,760		
	VV	pldv	0,8*2*3+0,9*2+0,7*2		8,000		
	VV		pldv*2+plok		21,760		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	14,600	50,00	730,00
	VV		2,7*2+2,3*4		14,600		
13	M	59155001	profil rohový	m	15,330	40,00	613,20
	VV		14,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,330		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tř. C 20 běžný	m2	55,700	50,00	2 785,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		55,700		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	55,700	350,00	19 495,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		55,700		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	62,200	350,00	21 770,00
	VV		(4,2+3,7+4,2+3+3,2+4,2+4,4+4,2)*2		62,200		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			3		3,000		
18	M	55331348	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
VV			1		1,000		
19	M	55331346	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	0,000	1 150,00	0,00
VV			0		0,000		
20	M	55331350	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
VV			2		2,000		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
VV			2		2,000		
22	M	55331350	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
VV			1		1,000		
23	M	55331352	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
VV			1		1,000		
24	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	243,770	15,00	3 656,55
VV			omštuk+plobkl+štukstrop		243,770		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 347,40
25	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	176,670	100,00	17 667,00
VV			sokl		0,000		
VV			omkoup		0,000		
VV			ompok		(6,75+4,2+3,2+4,2+4,4+4,2)*2*2,7-plok-0,8*2*2-0,9*2	134,770	
VV			strop		podlp1+podlp2+podlp3	56,700	
VV					štukstrop+ompok	176,670	
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	56,700	50,00	2 835,00
VV			strop		56,700		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,700	80,00	4 536,00
VV			strop		56,700		
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,327	100,00	1 932,70
VV					(0,9*2+0,35+2,45+0,4+0,4+1,6)*2,7+0,9*2,03-0,7*2	19,327	
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	0,000	8 000,00	0,00
VV			0		0,000		
30	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,811	200,00	762,20
VV			podlp1		"chodba, socialky"20,7+4,4	25,100	
VV					podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075	3,811	
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	25,100	200,00	5 020,00
VV			podlp1		25,100		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,400	150,00	960,00
VV					2*0,8*2+0,7*2+0,9*2	6,400	
33	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
VV			1		1,000		
34	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,230	150,00	634,50
VV					(2,45+2,35)*0,6+2,7*0,5	4,230	
D 997			Přesun sutě				13 888,50
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,775	200,00	2 955,00
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	14,775	100,00	1 477,50
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,775	150,00	2 216,25
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,975	10,00	1 329,75
VV					14,775*9 Přepočtené koeficientem množství	132,975	
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,775	400,00	5 910,00
D 998			Přesun hmot				6 667,00
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,334	500,00	6 667,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				152 338,60
D 713			Izolace tepelné				6 125,70
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	55,700	50,00	2 785,00
VV			vinyl		50,700		
VV			pdl		5,000		
VV			Součet		55,700		
42	M	28375671	podložka mirelon 10	m2	56,814	50,00	2 840,70
VV			vinyl		50,700		
VV			pdl		5,000		
VV			Součet		55,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			55,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,814		
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 000,00
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
VV			1		1,000		
45	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
VV			1		1,000		
46	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
VV			1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				5 812,00
47	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,000	600,00	3 600,00
VV sdk			"nový"5+"oprava"1		6,000		
48	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	26,400	30,00	792,00
VV			(4,2+3,7+3,2+2,1)*2		26,400		
49	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	6,000	20,00	120,00
VV			sdk		6,000		
50	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	5,000	60,00	300,00
VV			5		5,000		
51	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				14 760,00
52	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	250,00	1 000,00
VV			4		4,000		
53	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
VV			1		1,000		
54	M	61162012	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 600x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
VV			0		0,000		
55	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
VV			1		1,000		
56	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
VV			2		2,000		
57	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	4,000	500,00	2 000,00
VV			4		4,000		
58	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
VV			1		1,000		
59	M	61162075	dveře jednokřídle vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
60	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
VV			1		1,000		
61	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000	50,00	200,00
VV			4		4,000		
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	50,00	200,00
VV			4		4,000		
63	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
VV			1		1,000		
64	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
65	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,096	10 000,00	960,00
D 771			Podlahy z dlaždic				8 700,00
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,000	50,00	250,00
VV			pdl		5,000		
67	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	21,500	50,00	1 075,00
VV			(4,2+6,75+0,9+0,5)*2-0,9-0,8*2-0,7		21,500		
68	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	100,00	0,00
VV kersokl			0		0,000		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
VV			kersokl*0,2		0,000		
VV			0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
70	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,000	500,00	2 500,00
VV pdl			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	59761011	dlažba keramická	m2	5,500	350,00	1 925,00
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500		
72	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	13,000	150,00	1 950,00
	VV		(2,1+3,2+0,8+0,4)*2		13,000		
73	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	775	Podlahy skládané				4 572,00
75	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,100	100,00	310,00
	VV		0,8*3+0,7		3,100		
76	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,410	200,00	682,00
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410		
77	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	31,600	50,00	1 580,00
	VV	podlp2	"pokoje"18,3+13,3		31,600		
78	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	180,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
79	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
80	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	776	Podlahy povlakové				49 728,74
81	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	0,000	50,00	0,00
	VV	podlp3	0		0,000		
82	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	50,700	30,00	1 521,00
	VV		vinyl		50,700		
83	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	50,700	250,00	12 675,00
	VV		vinyl		50,700		
84	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	50,700	180,00	9 126,00
	VV	vinyl	8,8+10,3+18,3+13,3		50,700		
85	M	BSE.877	vinyl	m2	55,770	350,00	19 519,50
	VV		50,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,770		
86	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	52,700	60,00	3 162,00
	VV		(3,2+3,7+4,2+2,45+3,2+4,2+4,4+4,2)*2-0,8*6-0,7-0,9		52,700		
87	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	53,754	60,00	3 225,24
	VV		52,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,754		
88	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				42 351,00
89	K	781131207	Montáž izolace náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,320	200,00	1 864,00
	VV		5+(0,8+1)*2,4		9,320		
90	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	13,980	100,00	1 398,00
	VV		9,32*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,980		
91	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,420	100,00	1 842,00
	VV		(2,4+2,3)*0,6"kuchyně"		2,820		
	VV		"socialky"(2,45+1,8)*2*2-0,7*2		15,600		
	VV	obklbour	Součet		18,420		
92	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,200	500,00	16 100,00
	VV		plobkl		32,200		
93	M	59761001	obklad keramický	m2	35,420	350,00	12 397,00
	VV		32,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,420		
94	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
95	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,400	50,00	870,00
	VV		(3,1+3,2+0,4+0,8)*2+1,2*2		17,400		
96	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
97	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	32,200	150,00	4 830,00
	VV		3,2*0,6		1,920		
	VV		(3,2+2,1+0,8+0,4)*2*2,4-0,7*2-0,6*1,2+0,5*1,2*2		30,280		
	VV	plobkl	Součet		32,200		
98	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	783	Dokončovací práce - nátery				1 968,00
99	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800	50,00	240,00
	VV	pizar	(2*2+0,8)*0,2*3+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,600	180,00	1 728,00
	VV		plazár*2		9,600		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 321,16
101	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,460	50,00	3 523,00
	VV		strop+plok+pldv		70,460		
102	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	73,983	20,00	1 479,66
	VV		70,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,983		
103	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	226,370	10,00	2 263,70
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,8		226,370		
104	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	226,370	40,00	9 054,80
	VV		malba		226,370		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
Objekt: 07 - Bytový dům H
Soupis: 01 - č.p. 243
Úroveň 4: **02 - Profese H 1.04**

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 140,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 173,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 173,00

PSV - Práce a dodávky PSV

121 967,80

721 - Zdravotechnika

58 640,80

735 - Ústřední vytápění

4 500,00

741 - Elektroinstalace

55 827,00

751 - Vzduchotechnika

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

07 - Bytový dům H

Soupis:

01 - č.p. 243

Úroveň 4:

02 - Profese H 1.04

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 140,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 173,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 173,00

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,325	200,00	1 065,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 60*0,07+50*0,15*0,15 5,325

VV Součet 5,325

2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	3,600	30,00	108,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV 1,5*0,6*2+1*0,6+0,4*0,6*2+0,6*1,2 3,600

D PSV Práce a dodávky PSV 121 967,80

D 721 Zdravotechnika 58 640,80

3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 528,00	6 528,00
---	---	------------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 895,80	7 895,80
---	---	------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

5	K	721111103R	Zařizovací předměty sprch.kout, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	44 217,00	44 217,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 735 Ústřední vytápění 4 500,00

6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	------------	-------------------	-----	-------	----------	----------

7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	100,00	500,00
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--------	--------

VV 5 5,000

8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	100,00	500,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

VV 5 5,000

11	M	48454432	těleso otopné panelové VK 21 400x500 vč. termohlavice	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

D 741 Elektroinstalace 55 827,00

9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	55 827,00	55 827,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 751 Vzduchotechnika 3 000,00

10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	------------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
Objekt: 07 - Bytový dům H
Soupis: 01 - č.p. 243
Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 689,30
PSV - Práce a dodávky PSV	10 689,30
721 - Zdravotechnika	10 689,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

07 - Bytový dům H

Soupis:

01 - č.p. 243

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 689,30

D 721

Zdravotechnika

10 689,30

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,30	3 600,30
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

08 - Bytový dům JK

Soupis:

01 - č.p. 231

Úroveň 4:

01 - Stavební část JK 2.14

Místo: Milín

Datum: 25.01.2022

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

361 517,58

HSV - Práce a dodávky HSV

187 985,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 632,50
-----------------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 490,33
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 529,20
---	-----------

997 - Přesun sutě	15 554,18
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	6 779,00
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

173 532,37

713 - Izolace tepelné	6 307,50
-----------------------	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 000,00
--	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	23 728,00
---------------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	12 540,00
-----------------------------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic	8 583,00
-------------------------	----------

775 - Podlahy skládané	4 341,00
------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	54 417,74
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	44 595,05
-----------------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 574,40
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 445,68
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

08 - Bytový dům JK

Soupis:

01 - č.p. 231

Úroveň 4:

01 - Stavební část JK 2.14

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

361 517,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

187 985,21

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

24 632,50

1	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2	m2	1,000	600,00	600,00
	VV		1"odhad"		1,000		
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	30,750	750,00	23 062,50
	VV		(4,25+3+2,35+1+1,4+0,5)*2,7-0,7*2-0,8*2		30,750		
	VV	plytong	Součet		30,750		
3	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,970	1 000,00	970,00
	VV		(2*2+0,9)*0,1+(2*2+0,8)*0,1		0,970		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 490,33

4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,560	200,00	1 512,00
	VV		6*4,2*0,3"trhliny stropních panelů"		7,560		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,600	250,00	10 650,00
	VV	štukstrop	10,5+19+13,1		42,600		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,070	200,00	5 614,00
	VV		plytong*2-plobkl		28,070		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	148,912	250,00	37 228,00
	VV		plytong*2-plobkl		28,070		
	VV		ompok		117,162		
	VV		2,3*0,3*2+2,3*2*0,5		3,680		
	VV	omštuk	Součet		148,912		
8	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500	200,00	900,00
	VV		30*0,15"oprava po odstraněných instalacích"		4,500		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	4,140	200,00	828,00
	VV		2,3*0,4*2+2,3*0,5*2		4,140		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	57,400	20,00	1 148,00
	VV		strop		57,400		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,480	30,00	614,40
	VV	plok	2*1,5+1,2*1,5+1,2*1,2*2		7,680		
	VV	pldv	0,8*2*2+0,9*2+0,7*2		6,400		
	VV		pldv*2+plok		20,480		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,400	50,00	270,00
	VV		2,7*2		5,400		
13	M	59155001	profil rohový	m	5,670	40,00	226,80
	VV		5,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,670		
14	K	632451435	Příplatek pro potěr pískocementový nad tl 50 mm do 80 mm tl. C 20 běžný	m2	57,500	100,00	5 750,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		57,500		
15	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	57,500	350,00	20 125,00
	VV		pldl+podllam+vinyl		57,500		
16	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	73,000	50,00	3 650,00
	VV		(4,25+2,5+4,2+4,5+4,2+3,15+4,25+4,2+2,25+3)*2		73,000		
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
18	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
19	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
21	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
22	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		1		1,000		
23	K	783823133	Penetrační nátěr stěn	m2	224,942	15,00	3 374,13
	VV		omštuk+plobki+štukstrop		224,942		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 529,20
24	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	159,762	100,00	15 976,20
	VV	sokl	0		0,000		
	VV	omkoup	0		0,000		
	VV	ompok	(4,2+4,5+4,2+3,1)*2*2,7+(4,3+2,48*2+4,2+3,7+1,3)*2,7-plok-0,8*2*6-0,9*2		117,162		
	VV	strop	podlp1+podlp2+podlp3		57,400		
	VV		štukstrop+ompok		159,762		
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	57,400	50,00	2 870,00
	VV		strop		57,400		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	57,400	80,00	4 592,00
	VV		strop		57,400		
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	31,660	100,00	3 166,00
	VV		(4,2+2,2+3+0,5+1,1+0,8)*2,7-0,8*2-0,6*2		29,060		
	VV		2,3*1*4-0,8*2*3-0,9*2		2,600		
	VV		Součet		31,660		
28	K	962032641	Bourání zdiva komínového	m3	0,000	8 000,00	0,00
	VV		0		0,000		
29	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,910	1 200,00	4 692,00
	VV	podlp1	"chodba, socialky"9+5,8		14,800		
	VV		podlp1*0,07+podlp2*0,065+podlp3*0,075		3,910		
30	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	14,800	200,00	2 960,00
	VV		podlp1		14,800		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,400	100,00	940,00
	VV		4*0,8*2+0,6*2+0,9*2		9,400		
32	K	9680800001	Odstranění stávajících rozvodů EI, ZTI a ÚT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		1		1,000		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,330	100,00	333,00
	VV		2,1*0,6+2,3*0,45*2		3,330		
	D	997	Přesun sutě				15 554,18
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	16,547	200,00	3 309,40
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	16,547	100,00	1 654,70
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,547	150,00	2 482,05
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,923	10,00	1 489,23
	VV		16,547*9 'Přepočtené koeficientem množství		148,923		
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,547	400,00	6 618,80
	D	998	Přesun hmot				6 779,00
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,558	500,00	6 779,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				173 532,37
	D	713	Izolace tepelné				6 307,50
40	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,500	50,00	2 875,00
	VV		pdl+podllam		6,200		
	VV		pdl+vinyl		57,500		
41	M	28375671	podložka mirelon	m2	58,650	50,00	2 932,50
	VV		pdl+podllam		6,200		
	VV		pdl+vinyl		57,500		
	VV		57,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 000,00
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1		1,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
45	K	725220832	Demontáž van	soubor	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				23 728,00
46	K	763131411	SDK podhled desky bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,200	800,00	5 760,00
	VV	sdk	"nový"6,2+oprava"1		7,200		
47	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	27,300	600,00	16 380,00
	VV		(2,25+3+4,2+4,2)*2		27,300		
48	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	7,200	30,00	216,00
	VV		sdk		7,200		
49	K	763131751	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	6,200	60,00	372,00
	VV		6,2		6,200		
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 766			Konstrukce truhlářské				12 540,00
51	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	250,00	750,00
	VV		3		3,000		
52	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
53	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
54	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, povrch foliový. 80x197	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2		2,000		
55	M	54914610	kování dveřní vrchní klika s rozetou nikl, příp. WC západka	kus	3,000	500,00	1 500,00
	VV		3		3,000		
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
57	M	61162075	dveře jednokřídlé vstupní vchodové EW 30DP3 900x1970/2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
58	M	54914102	kování dveřní klika-koule, vložka FAB	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		1		1,000		
59	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	VV		6		6,000		
61	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		1		1,000		
62	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	150,00	150,00
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	10 000,00	790,00
D 771			Podlahy z dlaždic				8 583,00
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,200	30,00	186,00
	VV		pdl		6,200		
65	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	11,900	50,00	595,00
	VV		(3,7+4,2)*2-0,6-0,9-0,8*3		11,900		
66	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,000	120,00	0,00
	VV	kersokl	0		0,000		
67	M	59761011	dlažba keramická	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		kersokl*0,2		0,000		
	VV		0*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
68	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	6,200	500,00	3 100,00
	VV	pdl	6,2		6,200		
69	M	59761011	dlažba keramická	m2	6,820	350,00	2 387,00
	VV		6,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,820		
70	K	771591117	Spárování akrylem/silikonem	m	10,500	30,00	315,00
	VV		kersokl+(3+2,25)*2		10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	0,000	100,00	0,00
	VV		kersokl		0,000		
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 775			Podlahy skládané				4 341,00
73	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,300	100,00	230,00
	VV		0,8*2+0,7		2,300		
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	2,530	200,00	506,00
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
75	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami	m2	32,100	50,00	1 605,00
	VV	podlp2	"pokoje"19+13,1		32,100		
76	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel laminovaných	m2	0,000	150,00	0,00
	VV	podllam	0		0,000		
77	M	61198018	podlaha plovoucí laminátová	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
78	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 776			Podlahy povlakové				54 417,74
79	K	771573810	Demontáž podlah z PVC vč. sádrové stěrky	m2	10,500	100,00	1 050,00
	VV	podlp3	10,5		10,500		
80	K	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	51,300	30,00	1 539,00
	VV		vinyl		51,300		
81	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	51,300	250,00	12 825,00
	VV		vinyl		51,300		
82	K	776241111	Lepení podlah z vinylu	m2	51,300	200,00	10 260,00
	VV	vinyl	8,7+10,5+19+13,1		51,300		
83	M	BSE.877	vinyl	m2	56,430	350,00	19 750,50
	VV		51,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,430		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	57,700	60,00	3 462,00
	VV		(4,25+4,2+4,25+2,5+4,2+4,5+4,2+3,15)*2-0,9-0,7-0,8*4		57,700		
85	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	58,854	60,00	3 531,24
	VV		57,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,854		
86	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				44 595,05
87	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,480	200,00	2 296,00
	VV		6,2+(1,2+1)*2,4		11,480		
88	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	17,220	100,00	1 722,00
	VV		11,48*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,220		
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	19,020	100,00	1 902,00
	VV		2,1*0,6"kuchyně"		1,260		
	VV		"sociálky"(3+2,1)*2*2-0,6*2-1,2*1,2		17,760		
	VV	obklbour	Součet		19,020		
90	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,430	500,00	16 715,00
	VV		plobkl		33,430		
91	M	59761001	obklad keramický	m2	36,773	350,00	12 870,55
	VV		33,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,773		
92	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
93	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	20,500	50,00	1 025,00
	VV		(2,25+3+1,4)*2+2,4*2+1,2*2		20,500		
94	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		9		9,000		
95	K	783822213	Celoplošné vyrovnání cementovou stěrkou	m2	33,430	150,00	5 014,50
	VV		4,25*0,6		2,550		
	VV		(3+2,25+1,4)*2*2,4-0,7*2-1,2*1,2+0,5*(2*1,2+1,2)		30,880		
	VV	plobkl	Součet		33,430		
96	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 574,40
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840	50,00	192,00
	VV	plzar	(2*2+0,8)*0,2*2+(2*2+0,9)*0,2+(2*2+0,7)*0,2		3,840		
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,680	180,00	1 382,40
	VV		plzar*2		7,680		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 445,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,480	50,00	3 574,00
	VV		strop+plok+pldv		71,480		
100	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	75,054	20,00	1 501,08
	VV		71,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,054		
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	207,412	10,00	2 074,12
	VV	malba	omštuk+štukstrop+sdk+8,7		207,412		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	207,412	40,00	8 296,48
	VV		malba		207,412		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II
Objekt: 08 - Bytový dům JK
Soupis: 01 - č.p. 231
Úroveň 4:
02 - Profese JK 2.14

Místo:	Milín	Datum:	25.01.2022
Zadavatel:	Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan Hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	112 156,20
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 179,40
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 179,40
--	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	110 976,80
----------------------------------	-------------------

721 - Zdravotechnika	43 035,80
----------------------	-----------

735 - Ústřední vytápění	2 500,00
-------------------------	----------

741 - Elektroinstalace	62 441,00
------------------------	-----------

751 - Vzduchotechnika	3 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

08 - Bytový dům JK

Soupis:

01 - č.p. 231

Úroveň 4:

02 - Profese JK 2.14

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice
Ing. Jitka Dupalová

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 156,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 179,40
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 179,40
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,438	200,00	1 087,60
	VV		60*0,07+55*0,15*0,15		5,438		
	VV		Součet		5,438		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	3,060	30,00	91,80
	VV		1,5*0,6+1*0,6*2+1*0,6+0,6*0,6		3,060		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				110 976,80
D		721	Zdravotechnika				43 035,80
3	K	721111101R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	6 732,00	6 732,00
4	K	721111102R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 895,80	7 895,80
5	K	721111103R	Zařizovací předměty vana, OTUV, WC závěsné viz. výkaz výměr	kpl	1,000	28 408,00	28 408,00
D		735	Ústřední vytápění				2 500,00
6	K	735150000R	Úprava rozvodů Út	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	735151821	Demontáž otopných těles	kus	5,000	150,00	750,00
	VV		5		5,000		
8	K	735159220	Zpětná montáž otopných těles	kus	5,000	150,00	750,00
D		741	Elektroinstalace				62 441,00
9	K	741110001R	Elektroinstalace standart viz. výkaz výměr	kpl	1,000	62 441,00	62 441,00
D		751	Vzduchotechnika				3 000,00
10	K	751611111R	Doplnění a úprava VZT	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

08 - Bytový dům JK

Soupis:

01 - č.p. 231

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 689,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 689,60

721 - Zdravotechnika

10 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nájemní bydlení - Opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín II

Objekt:

08 - Bytový dům JK

Soupis:

01 - č.p. 231

Úroveň 3:

02 - Stoupací potrubí kanalizace a vodovodu

Místo:

Milín

Datum:

25.01.2022

Zadavatel:

Obec Milín. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan Hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 689,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 689,60

D 721

Zdravotechnika

10 689,60

1	K	721111101R	Vodovod viz. výkaz výměr	kpl	1,000	3 600,60	3 600,60
2	K	721111102R	Kanalizace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	7 089,00	7 089,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		22 676,00
Montáž - práce		30 651,00
Mezisoučet 1	0,00	53 327,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 199,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	56 526,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		56 526,62
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		56 526,62
Základ a hodnota DPH 15%	56 526,62	8 478,99
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		65 005,61
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	22 676,00	30 651,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Z-TN230/IS10, instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00	1	150,00	150,00	0,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY					0,00		0,00		0,00
2 - pólové, 30mA/6kA					0,00		0,00		0,00
PFL6-10/IN/C/003 Chránič s nadproud ochr.Ir=250A AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00	1	150,00	150,00		0,00
SVORKA					0,00		0,00		0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABI. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00	1	300,00	300,00		0,00
OSTATNÍ					0,00		0,00		0,00
Sádra stavební a elektrikařská 30 kg	kg	30,00	6,00	6,00	180,00		0,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE					0,00		0,00		0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00		0,00		0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	300,00	0,00		0,00		0,00
Montážní materiál a práce - celkem					22 676,00		30 651,00		53 327,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		26 866,00
Montáž - práce		38 851,00
Mezisoučet 1	0,00	65 717,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 943,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	69 660,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		69 660,02
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		69 660,02
Základ a hodnota DPH 15%	69 660,02	10 449,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		80 109,02
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	26 866,00	38 851,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milín									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	120,00	20,00	2 400,00	100	50,00	6 000,00		0,00
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	140,00	30,00	4 200,00	120	50,00	7 000,00		0,00
CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00	15	50,00	750,00		0,00
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00	15	50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	45,00	15,00	675,00	25	30,00	1 350,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL									
VEELY 75 - 4,8, pevně				0,00			0,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	m	45,00	12,00	540,00	25	30,00	1 350,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg	ks	65,00	6,00	390,00	55	40,00	2 600,00		0,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU									
ks 1,00 700,00	ks	1,00	700,00	700,00	190002	1,00	1,00		0,00
CIHELNEM - HLoubKA 30mm									
Sire 70 mm				0,00			0,00		0,00
ZÁSUVKA NW	m	100,00		0,00	100	50,00	5 000,00		0,00
5518A-A2359 B Zásuvka jedonosábná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky				0,00			0,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	35,00	100,00	3 500,00	25	100,00	3 500,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 15o (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2	100,00	200,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	7,00	120,00	840,00	7	100,00	700,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	ks	2,00	150,00	300,00	2	100,00	200,00		0,00
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové				0,00			0,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠKŘEMHO KRYTU	ks	6,00	130,00	780,00	4	100,00	600,00		0,00
5014A-B102žs.datová - 1xRJ45, Maskla nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu				0,00			0,00		0,00
SVÍTIDLO - Interiérová	ks	3,00	100,00	300,00	3	100,00	300,00		0,00
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svit., studená bílá				0,00			0,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	4,00	500,00	2 000,00	2	200,00	800,00		0,00
INTERIEROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ	ks	2,00	700,00	1 400,00	2	200,00	400,00		0,00
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BILÝ RAM				0,00			0,00		0,00
INTERIEROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY	ks	12,00	150,00	1 800,00	12	50,00	600,00		0,00
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/M,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro ALD1,02,03				0,00			0,00		0,00
RÁMEČEK	ks	2,00	400,00	800,00	2	500,00	1 000,00		0,00
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonosábný; b. bílá				0,00			0,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásábný vodorovný; b. bílá	ks	15,00	20,00	300,00	10	100,00	1 500,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, čtyřnásábný vodorovný; b. bílá	ks	9,00	40,00	360,00	5	100,00	900,00		0,00
KLV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘIVEZENÍ	ks	5,00	70,00	350,00	4	100,00	500,00		0,00
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast,dveře				0,00			0,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNÍČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY	ks	1,00	1,00	1,00	1	150,00	150,00		0,00
4 - pólové, 30mA/250A				0,00			0,00		0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól				0,00			0,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1	150,00	150,00		0,00
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový				0,00			0,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	250,00	1	150,00	150,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00	8	150,00	1 200,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00	2	150,00	300,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	140,00	140,00	1	150,00	150,00		0,00
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P				0,00			0,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	160,00	160,00	1	150,00	150,00		0,00
				0,00			0,00		0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		22 256,00
Montáž - práce		28 951,00
Mezisoučet 1	0,00	51 207,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 072,42
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	54 279,42
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		54 279,42
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		54 279,42
Základ a hodnota DPH 15%	54 279,42	8 141,91
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		62 421,33
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	22 256,00	28 951,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku,30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název													
Montážní materiál a práce - Milín													
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC													
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	90,00	20,00	1 800,00	100					50,00	4 500,00		0,00
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00	120					50,00	6 000,00		0,00
CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00	15					50,00	750,00		0,00
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00	15					50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL													
UTP 4 P cat.6, pevně	m	25,00	15,00	375,00	25					30,00	750,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL													
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	25,00	12,00	300,00	25					30,00	750,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU													
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	40,00	6,00	240,00	55					40,00	1 600,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti													
přes 20 do 50 kg	ks	1,00	700,00	700,00	190002					1,00	1,00		0,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU													
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				0,00							0,00		0,00
Sire 70 mm	m	50,00		0,00	100					50,00	2 500,00		0,00
ZÁSUVKA NW													
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky	ks	25,00	100,00	2 500,00	25					100,00	2 500,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2					100,00	200,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	7,00	120,00	840,00	7					100,00	700,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2					100,00	200,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ													
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	390,00	4					100,00	300,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU													
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu	ks	3,00	100,00	300,00	3					100,00	300,00		0,00
SVÍTLIDLO - interiérová													
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá				0,00							0,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	500,00	1 000,00	2					200,00	400,00		0,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTLIDLA - BODOVÁ													
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RAM	ks			0,00							0,00		0,00
INTERIÉROVÁ SVÍTLIDLA - LED PÁSKY													
FLB6-NW+ zdroj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A, IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro AL01,02,03	ks	2,00	400,00	800,00	2					500,00	1 000,00		0,00
RÁMEČEK													
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	10,00	20,00	200,00	10					100,00	1 000,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,00	40,00	200,00	5					100,00	500,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	4,00	70,00	280,00	4					100,00	400,00		0,00
KLIV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘEVEDENÍ													
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	1,00	1					150,00	150,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNICĚ - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY													
4 - pólové, 30mA/250A													
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1					150,00	150,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA													
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	250,00	250,00	1					150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00	8					150,00	1 200,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00	2					150,00	300,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	140,00	140,00	1					150,00	150,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ													
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	160,00	1					150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ													
					0,00						0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY				0,00	0,00	0,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00	0,00	0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chráníč s nadproud ochr.Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00	0,00	0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABÍ. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTA17Nf				0,00	0,00	0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				22 256,00	28 951,00	51 207,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		19 366,00
Montáž - práce		25 001,00
Mezisoučet 1	0,00	44 367,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 662,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	47 029,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		47 029,02
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		47 029,02
Základ a hodnota DPH 15%	47 029,02	7 054,35
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		54 083,37
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	19 366,00	25 001,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milín									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	60,00	20,00	1 200,00 100		50,00	3 000,00		0,00
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	90,00	30,00	2 700,00 120		50,00	4 500,00		0,00
CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15		50,00	750,00		0,00
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15		50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	25,00	15,00	375,00 25		30,00	750,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL									
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	25,00	12,00	300,00 25		30,00	750,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	40,00	6,00	240,00 55		40,00	1 600,00		0,00
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg</i>									
VYSEKANI RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	700,00 190002		1,00	1,00		0,00
CITELNEM - HLOUBKA 30mm									
Sire 70 mm	m	50,00		0,00 100		50,00	2 500,00		0,00
ZÁSUVKA NW									
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky	ks	25,00	100,00	2 500,00 25		100,00	2 500,00		0,00
3559-A52345 Přístroje střídačové dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	5,00	120,00	600,00 7		100,00	500,00		0,00
3559-A25345 Přístroje střídačové, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ									
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	390,00 4		100,00	300,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU									
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu	ks	3,00	100,00	300,00 3		100,00	300,00		0,00
SVÍTIDLO - interiérová									
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá				0,00			0,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo , skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	500,00	1 000,00 2		200,00	400,00		0,00
INTERIEROVÁ PODPLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ									
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BILÝ RÁM	ks	2,00	700,00	1 400,00 2		200,00	400,00		0,00
INTERIEROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY									
FLB6-NW+ zdroj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A, IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mičná-2m pro AL01,02,03	ks	7,00	150,00	1 050,00 12		50,00	350,00		0,00
RÁMEČEK									
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	1,00	400,00	400,00 2		500,00	500,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	10,00	20,00	200,00 10		100,00	1 000,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,00	40,00	200,00 5		100,00	500,00		0,00
KL V (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘIVEZENÍ									
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	4,00	70,00	280,00 4		100,00	400,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY									
4 - pólové, 30mA/250A	ks	1,00	1,00	1,00 1		150,00	150,00		0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól				0,00			0,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	250,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00 8		150,00	1 200,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00 2		150,00	300,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	140,00	140,00 1		150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	160,00	160,00 1		150,00	150,00		0,00
				0,00			0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY				0,00		0,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr.II=250A,AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABÍ. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ				0,00		0,00	0,00
Sádra stavební a elektrikařská 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				19 366,00	25 001,00	44 367,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		23 326,00
Montáž - práce		31 151,00
Mezisoučet 1	0,00	54 477,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 268,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	57 745,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		57 745,62
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		57 745,62
Základ a hodnota DPH 15%	57 745,62	8 661,84
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		66 407,46
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	23 326,00	31 151,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení
Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN
Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45
LED pásek - 6W na 1m

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~., 20A, 1zap. + 1vyp. kont. PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00	0,00	0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud ochr.,I _n =250A,AC,1+N,6kA, char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00	0,00	0,00	0,00
221-413 0,2X4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABÍ. PRO 3 VODIČE (balení-50ks-š=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ				0,00	0,00	0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				23 326,00		31 151,00	54 477,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		23 926,00
Montáž - práce		31 451,00
Mezisoučet 1	0,00	55 377,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 322,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	58 699,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		58 699,62
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		58 699,62
Základ a hodnota DPH 15%	58 699,62	8 804,94
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		67 504,56
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	23 926,00	31 451,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název														
Montážní materiál a práce - Milín														
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC														
Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem						
	m	80,00	20,00	1 600,00 100	50,00	4 000,00		0,00						
	m	120,00	30,00	3 600,00 120	50,00	6 000,00		0,00						
	m	15,00	25,00	375,00 15	50,00	750,00		0,00						
	m	15,00	35,00	525,00 15	50,00	750,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	m	35,00	15,00	525,00 25	30,00	1 050,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	m	35,00	12,00	420,00 25	30,00	1 050,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	55,00	6,00	330,00 55	40,00	2 200,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	700,00	700,00 190002	1,00	1,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	m	60,00		0,00 100	50,00	3 000,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	35,00	100,00	3 500,00 25	100,00	3 500,00		0,00						
	ks	3,00	150,00	450,00 2	100,00	300,00		0,00						
	ks	7,00	120,00	840,00 7	100,00	700,00		0,00						
	ks	2,00	150,00	300,00 2	100,00	200,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	3,00	130,00	390,00 4	100,00	300,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	3,00	100,00	300,00 3	100,00	300,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	3,00	500,00	1 500,00 2	200,00	600,00		0,00						
	ks	2,00	700,00	1 400,00 2	200,00	400,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	12,00	150,00	1 800,00 12	50,00	600,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	400,00	400,00 2	500,00	500,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	10,00	20,00	200,00 10	100,00	1 000,00		0,00						
	ks	8,00	40,00	320,00 5	100,00	800,00		0,00						
	ks	6,00	70,00	420,00 4	100,00	600,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	1,00	1,00 1	150,00	150,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1	150,00	150,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	250,00	250,00 1	150,00	150,00		0,00						
	ks	8,00	70,00	560,00 8	150,00	1 200,00		0,00						
	ks	2,00	70,00	140,00 2	150,00	300,00		0,00						
	ks	1,00	140,00	140,00 1	150,00	150,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						
	ks	1,00	160,00	160,00 1	150,00	150,00		0,00						
			0,00			0,00		0,00						

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		25 206,00
Montáž - práce		33 701,00
Mezisoučet 1	0,00	58 907,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 534,42
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	62 441,42
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		62 441,42
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		62 441,42
Základ a hodnota DPH 15%	62 441,42	9 366,21
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		71 807,63
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	25 206,00	33 701,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název						
Montážní materiál a práce - Milin						
Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Cena celkem
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
CYKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	100,00	20,00	3 000,00 100	50,00	5 000,00
CYKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 000,00 120	50,00	6 000,00
CYKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15	50,00	750,00
CYKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15	50,00	750,00
SDĚLOVACÍ KABEL						
UTP 4 P cat.6, pevně	m	35,00	15,00	525,00 25	30,00	1 050,00
KOAXIÁLNÍ KABEL						
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	35,00	12,00	420,00 25	30,00	1 050,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU						
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	60,00	6,00	360,00 55	40,00	2 400,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg						
VÝSEKAMI RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	700,00 190002	1,00	1,00
CIHELINEM - HLOUBKA 30mm						
Sire 70 mm	m	60,00		0,00 100	50,00	3 000,00
ZÁSUVKA NW						
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč. klapky	ks	35,00	100,00	3 500,00 25	100,00	3 500,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč. klapky	ks	3,00	150,00	450,00 2	100,00	300,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč. klapky	ks	7,00	120,00	840,00 7	100,00	700,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6SO, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč. klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2	100,00	200,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ						
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	390,00 4	100,00	300,00
MASKA NOSNÁ DO ŠÍKMEHO KRYTU						
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maskta nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč. krytu,keystonu	ks	4,00	100,00	400,00 3	100,00	400,00
SVÍTIDLO - Interiérová						
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá	ks	3,00	500,00	1 500,00 2	200,00	600,00
F1 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	700,00	1 400,00 ě	200,00	400,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ						
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM	ks	11,00	150,00	1 650,00 12	50,00	550,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY						
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro AL01,02,03	ks	2,00	400,00	800,00 2	500,00	1 000,00
RÁMEČEK						
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	15,00	20,00	300,00 10	100,00	1 500,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,00	40,00	320,00 5	100,00	800,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,00	70,00	420,00 4	100,00	600,00
KLV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘÍVEDENÍ						
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	1,00 1	150,00	150,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY						
4 - pólové, 30mA/250A	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1	150,00	150,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól						
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA						
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	250,00	250,00 1	150,00	150,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00 8	150,00	1 200,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00 2	150,00	300,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	140,00	140,00 1	150,00	150,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	160,00 1	150,00	150,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
			0,00		0,00	0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00	1	150,00	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE – REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY					0,00		0,00	0,00
2 – pólové, 30mA/6kA					0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud ochr.,I _n =250A,AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00	1	150,00	150,00	0,00
SVORKA					0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABI. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00	1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ					0,00		0,00	0,00
Sátka stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE					0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				25 206,00		33 701,00	58 907,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		22 616,00
Montáž - práce		30 051,00
Mezisoučet 1	0,00	52 667,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 160,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	55 827,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		55 827,02
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		55 827,02
Základ a hodnota DPH 15%	55 827,02	8 374,05
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		64 201,07
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	22 616,00	30 051,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milin									
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC									
CVKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	90,00	20,00	1 800,00 100		50,00	4 500,00		0,00
CVKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00 120		50,00	6 000,00		0,00
CVKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15		50,00	750,00		0,00
CVKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15		50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	25,00	15,00	0,00			0,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL									0,00
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	25,00	12,00	300,00 25		30,00	750,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	50,00	6,00	300,00 55		40,00	2 000,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg									
VYSEKANI RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	700,00 190002		1,00	1,00		0,00
CIHELNEM - HLoubKA 30mm									
Sire 70 mm				0,00			0,00		0,00
ZÁSUVKA NW	m	60,00		0,00 100		50,00	3 000,00		0,00
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky									
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	25,00	100,00	2 500,00 25		100,00	2 500,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednofázového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 65, 650, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	7,00	120,00	840,00 7		100,00	700,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ									
EU 3303 Přístroj zásuvky antény - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU									
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maskta nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu	ks	3,00	130,00	390,00 4		100,00	300,00		0,00
SVÍTIDLO - interiérová									
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá	ks	4,00	100,00	400,00 3		100,00	400,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	3,00	500,00	0,00			0,00		0,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ									
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM	ks	2,00	700,00	1 400,00	2,00	200,00	400,00		0,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY									
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mičená-2m pro AL01,02,03	ks	10,00	150,00	1 500,00 12		50,00	500,00		0,00
RÁMEČEK									
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	2,00	400,00	800,00 2		500,00	1 000,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	10,00	20,00	0,00			0,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,00	40,00	200,00 5		100,00	500,00		0,00
KLV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE									
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	4,00	70,00	280,00 4		100,00	400,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY									
4 - pólové, 30mA/250A	ks	1,00	1,00	1,00 1		150,00	150,00		0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól									
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	0,00			0,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	250,00	150,00	150,00	150,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	560,00	150,00	150,00	300,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	ks	1,00	160,00	160,00 1		150,00	150,00		0,00
				0,00			0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY				0,00		0,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr.,I _n =250A,AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABÍ. PRO 3 VODIČE(balení 50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ				0,00		0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				22 616,00		30 051,00	52 667,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		18 916,00
Montáž - práce		24 751,00
Mezisoučet 1	0,00	43 667,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 620,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	46 287,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		46 287,02
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		46 287,02
Základ a hodnota DPH 15%	46 287,02	6 943,05
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		53 230,07
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	18 916,00	24 751,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název

Montážní materiál a práce - Milín

KABEL, SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1,5 3x1,5 mm ² , pevně	m	60,00	20,00	1 200,00	100	50,00	3 000,00	0,00	
CYKY-J 3x2,5 3x2,5 mm ² , pevně	m	90,00	30,00	2 700,00	120	50,00	4 500,00	0,00	
CYKY-J 5x1,5 5x1,5 mm ² , pevně	m	15,00	25,00	375,00	15	50,00	750,00	0,00	
CYKY-J 5x2,5 5x2,5 mm ² , pevně	m	15,00	35,00	525,00	15	50,00	750,00	0,00	

SDĚLOVACÍ KABEL

UTP 4 P cat 6, pevně	m	25,00	15,00	375,00	25	30,00	750,00	0,00	
KOAXIÁLNÍ KABEL	m	25,00	12,00	300,00	25	30,00	750,00	0,00	

VCELY 75 - 4,8, pevně

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti

přes 20 do 50 kg

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CHELMEN - HLoubKA 30mm

Šíře 70 mm

ZÁSUVKA NV

5518A-A2359 B zásuvka jednousobná, s ochranným kolíkem, s donkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky

3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezstroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky

3559-A01345 Přístroj spínače jednopolového (bezstroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky

3559-A23545 Přístroj přepínače střídavého, (bezstroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky

PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTENNÍ

EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU

5014A-B10Zas.dělová - 1xR345, Maská nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu

SVÍTLIDLO - interierová

300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá

F1 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interierové svítdlo, skleněné bílé stínko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítdlo, studená bílá

INTERIEROVÁ PODHLED. SVÍTLIDLA - BODOVÁ

LED PANEL 3W, KRUIH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM

INTERIEROVÁ SVÍTLIDLA - LED PÁSKY

FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mičná-2m pro AL01,02,03

RÁMEČEK

3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednousobný; b. bílá

3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá

3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá

KL V (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ

BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast,dveře

PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘID. PROUDY

4 - pdílové, 30mA/250A

PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1	150,00	150,00		0,00

JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PI.6-B16/3 Jistič PI.6, char B, 3-pólový	KS	1,00	250,00	0,00					0,00
PI.6-B16/1 Jistič PI.6, char B, 1-pólový	KS	8,00	70,00	250,00 1	150,00	150,00	0,00		0,00
PI.6-B10/1 Jistič PI.6, char B, 1-pólový	KS	2,00	70,00	560,00 8	150,00	1 200,00	0,00		0,00
PI.6-B2/1 Jistič PI.6, char B, 1-pólový	KS	1,00	140,00	140,00 2	150,00	300,00	0,00		0,00
PI.6-B2/1 Jistič PI.6, char B, 1-pólový	KS	1,00	140,00	140,00 1	150,00	150,00	0,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kytí koncový BB-EC/2+3P	KS	1,00	160,00	0,00					0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	KS	1,00	400,00	0,00					0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘID. PROUDY									
2 - pólové, 30mA/6kA									
PIE.6-10/1IN/C/003 Chránič s nadproud ochr.,I _n =250A,AC,1+N,6kA, char. C	KS	1,00	800,00	0,00					0,00
SVORKA									
221-413 0,2x4mm ² - SVORKA FLEXIBILNÍ KRAB. PRO 3 VODIČE (balení-50ks-á=8,19Kč)	KPI	1,00	350,00	0,00					0,00
OSTATNÍ									
Sádra stavební a elektrická 30 kg	KG	30,00	6,00	0,00					0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE									
Kompletační šroubky	KPI	1,00	50,00	0,00					0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	300,00	0,00					0,00
Montážní materiál a práce - celkem			18 916,00		24 751,00		43 667,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		19 796,00
Montáž - práce		25 201,00
Mezisoučet 1	0,00	44 997,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 699,82
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	47 696,82
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		47 696,82
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		47 696,82
Základ a hodnota DPH 15%	47 696,82	7 154,52
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		54 851,34
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	19 796,00	25 201,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milin									
KABEL STILOVÝ IZOLACE PVC									
CYKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	60,00	20,00	1 200,00 100		50,00	3 000,00		0,00
CYKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	90,00	30,00	2 700,00 120		50,00	4 500,00		0,00
CYKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15		50,00	750,00		0,00
CYKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15		50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně				0,00			0,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL	m	25,00	15,00	375,00 25		30,00	750,00		0,00
VCELY 75 - 4,8, pevně				0,00			0,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU	m	25,00	12,00	300,00 25		30,00	750,00		0,00
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ				0,00			0,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg	ks	40,00	6,00	240,00 55		40,00	1 600,00		0,00
VÝSEKANÍ RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	700,00 190002		1,00	1,00		0,00
CÍHELNEM - HLoubKA 30mm				0,00			0,00		0,00
Sire 70 mm				0,00			0,00		0,00
ZÁSUVKA NW	m	50,00		0,00 100		50,00	2 500,00		0,00
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky				0,00			0,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvójitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	25,00	100,00	2 500,00 25		100,00	2 500,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 65, 65o, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	5,00	120,00	600,00 7		100,00	500,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
EU 3303 Přístroj záskyvy anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové				0,00			0,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU	ks	4,00	130,00	520,00 4		100,00	400,00		0,00
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Masko nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu				0,00			0,00		0,00
SVÍTIDLO - interiérová	ks	3,00	100,00	300,00 3		100,00	300,00		0,00
300 LED 16W/4000K stropní a nástenné svít., studená bílá				0,00			0,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástenné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	500,00	1 000,00 2		200,00	400,00		0,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ	ks	2,00	700,00	1 400,00 2		200,00	400,00		0,00
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM				0,00			0,00		0,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY	ks	9,00	150,00	1 350,00 12		50,00	450,00		0,00
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mklečná-2m pro AL01,02,03				0,00			0,00		0,00
RÁMEČEK	ks	1,00	400,00	400,00 2		500,00	500,00		0,00
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá				0,00			0,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	10,00	20,00	200,00 10		100,00	1 000,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,00	40,00	200,00 11		100,00	500,00		0,00
KLIV (úplný kryt) DO 63A, IP30, ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE	ks	4,00	70,00	280,00 4		100,00	400,00		0,00
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře				0,00			0,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY	ks	1,00	1,00	1,00 1		150	150,00		0,00
4 - pólové, 30mA/250A				0,00			0,00		0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól				0,00			0,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1		150	150,00		0,00
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový				0,00			0,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	250,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00 8		150,00	1 200,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00 2		150,00	300,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	140,00	140,00 1		150,00	150,00		0,00
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P				0,00			0,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	160,00	160,00 1		150,00	150,00		0,00
				0,00			0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap. + 1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00	1	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE – REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY							
2 - pólové, 30mA/6kA					0,00	0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud ochr. I _n =250A,AC,1+N,6kA, char.C	ks	1,00	800,00	800,00	1	150,00	0,00
SVORKA							
221-413 0,2x4MM2 – SVORKA FLEXIBILNÍ KRABI. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00	1	300,00	0,00
OSTATNÍ					0,00	0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE					0,00	0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem					19 796,00	25 201,00	44 997,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		23 646,00
Montáž - práce		31 301,00
Mezisoučet 1	0,00	54 947,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 296,82
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	58 243,82
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		58 243,82
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		58 243,82
Základ a hodnota DPH 15%	58 243,82	8 736,57
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		66 980,39
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	23 646,00	31 301,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milín									
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC									
CYKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	80,00	20,00	1 600,00 100		50,00			
CYKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00 120		50,00	4 000,00		0,00
CYKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15		50,00	750,00		0,00
CYKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15		50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	35,00	15,00	525,00 25		30,00	1 050,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL									
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	35,00	12,00	420,00 25		30,00	1 050,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	55,00	6,00	330,00 55		40,00	2 200,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg									
VYSEKANI RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	700,00 190002		1,00	1,00		0,00
CIHELNEM - HLBOUBKA 30mm									
Sire 70 mm	m	60,00		0,00			0,00		0,00
ZÁSUVKA NW									
5518A-A2359 B Zásuvka jedonosobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky	ks	35,00	100,00	3 500,00 25		100,00	3 500,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	3,00	150,00	450,00 2		100,00	300,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	7,00	120,00	840,00 7		100,00	700,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00 2		100,00	200,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ									
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	2,00	130,00	260,00 4		100,00	200,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU									
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maskta nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu	ks	3,00	100,00	300,00 3		100,00	300,00		0,00
SVÍTIDLO - interiérová									
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá	ks	3,00	500,00	1 500,00 2			0,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	700,00	1 400,00 2		200,00	600,00		0,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ									
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM				0,00			0,00		0,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY									
FLB6-NW+ zdroj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A, IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krýcí lišta KL-A/mlečná-2m pro AL01,02,03	ks	11,00	150,00	1 650,00 12		50,00	550,00		0,00
RÁMEČEK									
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonosobný; b. bílá	ks	1,00	400,00	400,00 2		500,00	500,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	10,00	20,00	200,00 10			0,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,00	40,00	320,00 11		100,00	800,00		0,00
KL V (uplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá									
KL V (uplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,00	70,00	420,00 4		100,00	600,00		0,00
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře									
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	1,00 1		150,00	150,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNÍČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY									
4 - pólové, 30mA/250A									
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól				0,00			0,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	250,00 1			0,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00 8		150,00	150,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00 2		150,00	300,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	140,00	140,00 1		150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	160,00 1		150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ				0,00			0,00		0,00

Z-TN230/1510, Instalační stykač, 230V~-, 20A, 1zap.+1vyp. kont. PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STRÍD. PROUDY	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr.,I _n =250A,AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4mm2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRAB. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ				0,00		0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	50,00	0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				23 646,00		31 301,00	54 947,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		22 256,00
Montáž - práce		28 951,00
Mezisoučet 1	0,00	51 207,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 072,42
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	54 279,42
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		54 279,42
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		54 279,42
Základ a hodnota DPH 15%	54 279,42	8 141,91
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		62 421,33
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	22 256,00	28 951,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název							Cena celkem			
Montážní materiál a práce - Milín										
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
CYKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	90,00	20,00	1 800,00	100	50,00	4 500,00			0,00
CYKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00	120	50,00	6 000,00			0,00
CYKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00	15	50,00	750,00			0,00
CYKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00	15	50,00	750,00			0,00
SDĚLOVACÍ KABEL				0,00			0,00			0,00
UTP 4 p cat.6, pevně	m	25,00	15,00	375,00	25	30,00	750,00			0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL				0,00			0,00			0,00
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	25,00	12,00	300,00	25	30,00	750,00			0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU				0,00			0,00			0,00
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	40,00	6,00	240,00	55	40,00	1 600,00			0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg	ks	1,00	700,00	700,00	190002	1,00	1,00			0,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU				0,00			0,00			0,00
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				0,00			0,00			0,00
Sire 70 mm	m	50,00		0,00	100	50,00	2 500,00			0,00
ZÁSUVKA NV				0,00			0,00			0,00
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč.klapky	ks	25,00	100,00	2 500,00	25	100,00	2 500,00			0,00
3559-A52345 Přístroj spínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2	100,00	200,00			0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	7,00	120,00	840,00	7	100,00	700,00			0,00
3559-A25345 Přístroj spínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč.klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2	100,00	200,00			0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ				0,00			0,00			0,00
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	390,00	4	100,00	300,00			0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠKŘEMĚHO KRYTU				0,00			0,00			0,00
5014A-B107Zás.datová - 1xR345, Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč.krytu,keystonu	ks	3,00	100,00	300,00	3	100,00	300,00			0,00
SVÍTIDLO - interiérová				0,00			0,00			0,00
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá	ks	2,00	500,00	1 000,00	2	200,00	400,00			0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	700,00	1 400,00	2	200,00	400,00			0,00
INTERIEROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ				0,00			0,00			0,00
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM	ks	12,00	150,00	1 800,00	12	50,00	600,00			0,00
INTERIEROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY				0,00			0,00			0,00
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro AL01,02,03	ks	2,00	400,00	800,00	2	500,00	1 000,00			0,00
RÁMEČEK				0,00			0,00			0,00
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	10,00	20,00	200,00	10	100,00	1 000,00			0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	5,00	40,00	200,00	11	100,00	500,00			0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	4,00	70,00	280,00	4	100,00	400,00			0,00
KL V (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘÍVEDENÍ				0,00			0,00			0,00
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	1,00	1	150,00	150,00			0,00
PROUDOVÉ CHRÁNÍČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY				0,00			0,00			0,00
4 - pólové, 30mA/250A				0,00			0,00			0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1	150,00	150,00			0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA				0,00			0,00			0,00
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	250,00	250,00	1	150,00	150,00			0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00	8	150,00	1 200,00			0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00	2	150,00	300,00			0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	140,00	140,00	1	150,00	150,00			0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ				0,00			0,00			0,00
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	160,00	1	150,00	150,00			0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ				0,00			0,00			0,00

Z-TN230/1S10, Instalační svkač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00 1	150,00	150,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY				0,00		0,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA				0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir= 250A, AC,1+N,6kA,char.C	ks	1,00	800,00	800,00 1	150,00	150,00	0,00
SVORKA				0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABI. PRO 3 VODIČE(balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00 1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ				0,00		0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE				0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	50,00	0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				22 256,00		28 951,00	51 207,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		24 626,00
Montáž - práce		32 951,00
Mezisoučet 1	0,00	57 577,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 454,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	61 031,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		61 031,62
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		61 031,62
Základ a hodnota DPH 15%	61 031,62	9 154,74
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		70 186,36
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	24 626,00	32 951,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milín									
KABEL STILOVÝ IZOLACE PVC									
CYKY-3 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	90,00	20,00	1 800,00 100		50,00			
CYKY-3 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00 120		50,00	4 500,00		0,00
CYKY-3 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00 15		50,00	6 000,00		0,00
CYKY-3 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00 15		50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	35,00	15,00	0,00			750,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL	m	35,00	15,00	525,00 25		30,00	1 050,00		0,00
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	35,00	12,00	0,00			0,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	55,00	6,00	420,00 25		30,00	1 050,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg									
VÝSEKANI RYH VE ZDIVU	ks	1,00	700,00	0,00		40,00	2 200,00		0,00
CÍHELNĚM - HLDOUBKA 30mm				700,00 190002		1,00	1,00		0,00
Sire 70 mm				0,00			0,00		0,00
ZÁSUVKA NW	m	60,00		0,00 100		50,00	0,00		0,00
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s clonkami, b. bílá-KOMPLET vč klapky	ks	35,00	100,00	0,00			3 000,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bežroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč klapky	ks	3,00	150,00	3 500,00 25		100,00	0,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bežroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč klapky	ks	7,00	120,00	450,00 2		100,00	300,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bežroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč klapky	ks	2,00	150,00	840,00 7		100,00	700,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ									
EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	0,00		100,00	200,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠÍKÉHO KRYTU	ks	3,00	100,00	390,00 4		100,00	300,00		0,00
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Masky nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč krytu, keystone	ks	3,00	100,00	0,00		100,00	0,00		0,00
SVÍTIDLO - interiérová									
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné světl., studená bílá	ks	3,00	500,00	0,00			300,00		0,00
FI 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	700,00	1 500,00 2		200,00	600,00		0,00
INTERIÉROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ									
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BÍLÝ RÁM	ks	12,00	150,00	1 400,00 2		200,00	400,00		0,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY									
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krýcí lišta KL-A/mlečná-2m pro AL01,02,03	ks	2,00	400,00	0,00		50,00	600,00		0,00
RÁMEČEK									
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalční přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	15,00	20,00	800,00 2		500,00	1 000,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalční přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,00	40,00	0,00			0,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalční přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,00	70,00	300,00 10		100,00	1 500,00		0,00
KL V (uplný kryt) DO 63A, IP30, ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE, ČTYŘNÁSOBNÝ VODOROVNÝ; b. bílá									
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	320,00 11		100,00	800,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNÍČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY									
4 - pólové, 30mA/250A	ks	1,00	1,00	420,00 4		100,00	600,00		0,00
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól									
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	1 000,00	0,00		150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	250,00	0,00			0,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	250,00 1		150,00	150,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	560,00 8		150,00	1 200,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	140,00 1		150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	160,00	0,00		150,00	0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont. PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY	ks	1,00	400,00	400,00	1	150,00	150,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA					0,00		0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud. ochr., I _n =250A, AC, 1+N, 6kA, char. C	ks	1,00	800,00	800,00	1	150,00	150,00	0,00
SVORKA					0,00		0,00	0,00
221-413 0,2x4mm ² - SVORKA FLEXIBILNÍ KRAB. PRO 3 VODIČE (balení-50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00		300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ					0,00		0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00		180,00		0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE					0,00		0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00
Podružný materiál (5%)		1,00	50,00		0,00		0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				24 626,00		32 951,00	57 577,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		24 726,00
Montáž - práce		33 051,00
Mezisoučet 1	0,00	57 777,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 466,62
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	61 243,62
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		61 243,62
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		61 243,62
Základ a hodnota DPH 15%	61 243,62	9 186,54
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		70 430,16
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce - Milín	24 726,00	33 051,00

CN - neobsahuje - výchozí el.revizi zařízení

Rozvodnice - pod omítku, 30% rezerva požadavek ČSN

Datová zás. - je varianta s jedním výstupem RJ45

LED pásek - 6W na 1m

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce - Milin									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	90,00	20,00	1 800,00	100	50,00	4 500,00		0,00
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	30,00	3 600,00	120	50,00	6 000,00		0,00
CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	15,00	25,00	375,00	15	50,00	750,00		0,00
CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	15,00	35,00	525,00	15	50,00	750,00		0,00
SDĚLOVACÍ KABEL									
UTP 4 P cat.6, pevně	m	35,00	15,00	525,00	25	30,00	1 050,00		0,00
KOAXIÁLNÍ KABEL									
VCELY 75 - 4,8, pevně	m	35,00	12,00	420,00	25	30,00	1 050,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	55,00	6,00	330,00	55	40,00	2 200,00		0,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg	ks	1,00	700,00	700,00	190002	1,00	0,00		0,00
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU									
CÍHELNEM - HLOUBKA 30mm									
Sire 70 mm	m	60,00		0,00	100	50,00	3 000,00		0,00
ZÁSUJKA NW									
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolečkem, s clonkami; b. bílá-KOMPLET vč klapky	ks	35,00	100,00	3 500,00	25	100,00	3 500,00		0,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1)-KOMPLET vč klapky	ks	3,00	150,00	450,00	2	100,00	300,00		0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 150 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč klapky	ks	7,00	120,00	840,00	7	100,00	700,00		0,00
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6S0, 6 (do hořlavých podkladů do C2)-KOMPLET vč klapky	ks	2,00	150,00	300,00	2	100,00	200,00		0,00
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ									
EU 3303 Přístroj zásuvky antén - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	3,00	130,00	390,00	4	100,00	400,00		0,00
MASKA NOSNÁ DO ŠÍKMEHO KRYTU									
5014A-B10Zás.datová - 1xRJ45, Maskta nosná s 1 otvorem pro zásuvku; b. černá-KOMPLET vč krytu,keystonu	ks	4,00	100,00	400,00	3	100,00	400,00		0,00
SVÍTIDLO - Interiérová									
300 LED 16W/4000K stropní a nástěnné svít., studená bílá	ks	3,00	500,00	1 500,00	2	200,00	600,00		0,00
F1 20-280 B 113 K N přisazené, kulaté interiérové svítidlo, skleněné bílé stínítko-kužel 260 LED 12W/4000K stropní a nástěnné svítidlo, studená bílá	ks	2,00	700,00	1 400,00	2	200,00	400,00		0,00
INTERIEROVÁ PODHLED. SVÍTIDLA - BODOVÁ									
LED PANEL 3W, KRUH 73MM, 210 LM, BILÝ RAŤ	ks	12,00	150,00	1 800,00	12	50,00	600,00		0,00
INTERIEROVÁ SVÍTIDLA - LED PÁSKY									
FLB6-NW+zdvoj MW-LPV-60-12,230VAC/60W/5A,IP67+AL profil-AL-01/N,profil 01,nástěnný-2m+krycí lišta KL-A/mléčná-2m pro ALD1,02,03	ks	2,00	400,00	800,00	2	500,00	1 000,00		0,00
RÁMEČEK									
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	15,00	20,00	300,00	10	100,00	1 500,00		0,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	8,00	40,00	320,00	11	100,00	800,00		0,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	6,00	70,00	420,00	4	100,00	600,00		0,00
KLV (úplný kryt) DO 63A, IP30,ZAPUŠTĚNÉ PŘEVODNÍ									
BC-U-2/36-TW-ECO Rozvodnice, POD omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1,00	1,00	1	150,00	150,00		0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY									
4 - pólové, 30mA/250A									
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1	150,00	150,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTER. B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA									
PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový	ks	1,00	250,00	250,00	1	150,00	150,00		0,00
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	8,00	70,00	560,00	8	150,00	1 200,00		0,00
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	2,00	70,00	140,00	2	150,00	300,00		0,00
PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový	ks	1,00	140,00	140,00	1	150,00	150,00		0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Propojovací lišta Z-SV-16/3P + Kryt koncový BB-EC/2+3P	ks	1,00	160,00	160,00	1	150,00	150,00		0,00
STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
				0,00			0,00		0,00

Z-TN230/1S10, Instalační stykač, 230V~, 20A, 1zap.+1vyp. kont.	ks	1,00	400,00	400,00	1	150,00	150,00	0,00	0,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY					0,00			0,00	0,00
2 - pólové, 30mA/6kA					0,00			0,00	0,00
PFL6-10/1N/C/003 Chránič s nadproud. ochr. I _n =250A, AC, 1+N, 6kA, char. C	ks	1,00	800,00	800,00	800,00	1	150,00	150,00	0,00
SVORKA					0,00			0,00	0,00
221-413 0,2x4MM2 - SVORKA FLEXIBILNÍ KRABÍ. PRO 3 VODIČE(balení 50ks-á=8,19Kč)	kpl	1,00	350,00	350,00	350,00	1	300,00	300,00	0,00
OSTATNÍ					0,00			0,00	0,00
Sádra stavební a elektrická 30 kg	kg	30,00	6,00	6,00	180,00			0,00	0,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE					0,00			0,00	0,00
Kompletační šroubky	kpl	1,00	50,00	50,00	50,00			0,00	0,00
Podružný materiál (5%)			50,00	50,00	0,00				0,00
Montážní materiál a práce - celkem					24 726,00		33 051,00	57 777,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Bytovky Milín
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	10.3.2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	10	m	250,00	2 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	10	m	200,00	2 000,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	64,00	128,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				6 528,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	28	m	150,00	4 200,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	28	m	30,00	840,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	77,41	154,82
				0,00
Vodovod byt celkem				7 895,82
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust' Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody úzký 120l	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				6 528,00
Vodovod byt				7 895,82
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				69 330,42

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	11	m	250,00	2 750,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	11	m	200,00	2 200,00
potrubí pro odkap bojleru	4	m	100,00	400,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	70,50	141,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				7 191,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	30	m	150,00	4 500,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	30	m	30,00	900,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	81,01	162,02
				0,00
Vodovod byt celkem				8 263,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust' Clík Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				7 191,00
Vodovod byt				8 263,02
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				70 360,62

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	12	m	250,00	3 000,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	12	m	200,00	2 400,00
potrubí pro odkap bojleru	4	m	100,00	400,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	75,00	150,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				7 650,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	36	m	150,00	5 400,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	36	m	30,00	1 080,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	91,81	183,62
				0,00
Vodovod byt celkem				9 364,62
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpusť Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 120 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				7 650,00
Vodovod byt				9 364,62
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				71 921,22

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípojení - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípojení - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek přípojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek přípojovací	6	m	200,00	1 200,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípojení - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	46,00	92,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				4 692,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	20	m	150,00	3 000,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	20	m	30,00	600,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební připomoce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	63,01	126,02
				0,00
Vodovod byt celkem				6 427,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust' Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová	1	ks	5 000,00	5 000,00
vanový sifon	1	ks	1,00	1,00
vanová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
sprchová vanička 900x900	0	ks	5 000,00	0,00
sprchový sifon	0	ks	500,00	0,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	0	ks	15 000,00	0,00
sprchová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební připomoce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	278,51	557,02
				0,00
Zařizovací předměty celkem				28 408,02
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				4 692,00
Vodovod byt				6 427,02
Zařizovací předměty				28 408,02
Celkem bez DPH				50 216,64

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	10	m	250,00	2 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	10	m	200,00	2 000,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	64,00	128,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				6 528,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	28	m	150,00	4 200,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	28	m	30,00	840,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	77,41	154,82
				0,00
Vodovod byt celkem				7 895,82
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust' Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody úzký 120l	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				6 528,00
Vodovod byt				7 895,82
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				69 330,42

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípojení - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípojení - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	10	m	250,00	2 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	10	m	200,00	2 000,00
potrubí pro odkap bojleru	4	m	100,00	400,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípojení - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	66,00	132,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				6 732,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	28	m	150,00	4 200,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	28	m	30,00	840,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	77,41	154,82
				0,00
Vodovod byt celkem				7 895,82
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpusť Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová	1	ks	5 000,00	5 000,00
vanový sifon	1	ks	1,00	1,00
vanová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
sprchová vanička 900x900	0	ks	5 000,00	0,00
sprchový sifon	0	ks	500,00	0,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	0	ks	15 000,00	0,00
sprchová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 120 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	278,51	557,02
				0,00
Zařizovací předměty celkem				28 408,02
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				6 732,00
Vodovod byt				7 895,82
Zařizovací předměty				28 408,02
Celkem bez DPH				53 725,44

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	6	m	200,00	1 200,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	46,00	92,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				4 692,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	20	m	150,00	3 000,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	20	m	30,00	600,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební připomoce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	63,01	126,02
				0,00
Vodovod byt celkem				6 427,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust Clik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová	1	ks	5 000,00	5 000,00
vanový sifon	1	ks	1,00	1,00
vanová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
sprchová vanička 900x900	0	ks	5 000,00	0,00
sprchový sifon	0	ks	500,00	0,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	0	ks	15 000,00	0,00
sprchová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební připomoce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	278,51	557,02
				0,00
Zařizovací předměty celkem				28 408,02
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				4 692,00
Vodovod byt				6 427,02
Zařizovací předměty				28 408,02
Celkem bez DPH				50 216,64

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	6	m	200,00	1 200,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	46,00	92,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				4 692,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	20	m	150,00	3 000,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	20	m	30,00	600,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přípomoc - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	63,01	126,02
				0,00
Vodovod byt celkem				6 427,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	1	ks	3 000,00	3 000,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	0	ks	7 000,00	0,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohříváč vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přípomoc	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	393,50	787,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				40 137,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				4 692,00
Vodovod byt				6 427,02
Zařizovací předměty				40 137,00
Celkem bez DPH				61 945,62

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	6	m	200,00	1 200,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	46,00	92,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				4 692,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	20	m	150,00	3 000,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	20	m	30,00	600,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přípomoc - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	63,01	126,02
				0,00
Vodovod byt celkem				6 427,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpusť Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přípomoc	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				4 692,00
Vodovod byt				6 427,02
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				66 025,62

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	10	m	250,00	2 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	10	m	200,00	2 000,00
potrubí pro odkap bojleru	4	m	100,00	400,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	66,00	132,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				6 732,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	28	m	150,00	4 200,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	28	m	30,00	840,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	77,41	154,82
				0,00
Vodovod byt celkem				7 895,82
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				6 732,00
Vodovod byt				7 895,82
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				69 534,42

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přípomoc - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	6	m	200,00	1 200,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přípomoc - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	46,00	92,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				4 692,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	20	m	150,00	3 000,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	20	m	30,00	600,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přimocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	63,01	126,02
				0,00
Vodovod byt celkem				6 427,02
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpusť Clík Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová 700x1600	0	ks	5 000,00	0,00
vanový sifon	0	ks	1,00	0,00
vanová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
sprchová vanička 900x900	1	ks	5 000,00	5 000,00
sprchový sifon	1	ks	500,00	500,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	1	ks	15 000,00	15 000,00
sprchová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohřívač vody úzký 120 l	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přimocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	433,50	867,00
				0,00
Zařizovací předměty celkem				44 217,00
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				4 692,00
Vodovod byt				6 427,02
Zařizovací předměty				44 217,00
Celkem bez DPH				66 025,62

Datum: 14.3.2021

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce bytového fondu Obce Milín v roce 2021

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace stoupačka - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 100 svodné	12	m	300,00	3 600,00
Odbočka HT DN 100/100/45°	2	ks	80,00	160,00
Odbočka HT DN 100/50/45°	3	ks	80,00	240,00
Koleno HT DN 100/45°	8	ks	100,00	800,00
Koleno HT DN 100/30°	2	ks	100,00	200,00
Přesuvka HT DN 100	1	ks	100,00	100,00
Objímka upevňovací pro DN 100	2	ks	50,00	100,00
Napojení na stávající litinové potrubí	1	soubor	250,00	250,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál (silikon, tmel, ...)	1	soubor	300,00	300,00
přesun hmot	2	%	69,50	139,00
				0,00
Kanalizace stoupačka celkem				7 089,00
Vodovod stoupačka - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 25 x 3,5	6	m	250,00	1 500,00
Koleno PPR D 25 mm	6	ks	50,00	300,00
Nátrubek PPR D 25 mm	4	ks	50,00	200,00
Zástřík PPR D 25x3/4 závit vnější	2	ks	150,00	300,00
izolace 25/6	6	m	30,00	180,00
Objímka upevňovací	4	ks	50,00	200,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	100,00	100,00
stavební přímomoce - prostup stropem 2x	1	soubor	500,00	500,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	35,30	70,60
				0,00
Vodovod stoupačka celkem				3 600,60
Kanalizace byt - dodávka a montáž				
Potrubí HT DN 50 včetně tvarovek připojovací	6	m	250,00	1 500,00
Potrubí HT DN 75 včetně tvarovek připojovací	10	m	200,00	2 000,00
potrubí pro odkap bojleru	2	m	100,00	200,00
zkouška těsnosti	1	soubor	200,00	200,00
stavební přímomoce - drážky 12 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	54,00	108,00
				0,00
Kanalizace byt celkem				5 508,00
Vodovod byt - dodávka a montáž				
potrubí PPR D 20 x 2,8	28	m	150,00	4 200,00
nástěnka PPR D 20x1/2	10	ks	100,00	1 000,00

izolace 20/6	28	m	30,00	840,00
kulový kohout DN 20	2	ks	150,00	300,00
vodoměr bytový	1	soubor	1,00	1,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	150,00	150,00
stavební přípomocce - drážky 10 m	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	250,00	250,00
přesun hmot	2	%	77,41	154,82
				0,00
Vodovod byt celkem				7 895,82
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
WC kombi Jika Lyra Plus zadní vývod + sedátko	0	ks	3 000,00	0,00
WC závěsné, modul pro zazdění+ sedátko	1	ks	7 000,00	7 000,00
umyvadlo 60 cm	1	ks	1 000,00	1 000,00
umyvadlový sifon + výpust' Klik Clac	1	ks	500,00	500,00
umyvadlová baterie	1	ks	1 000,00	1 000,00
vana akrylátová	1	ks	5 000,00	5 000,00
vanový sifon	1	ks	1,00	1,00
vanová baterie + sprchový set	1	ks	1 000,00	1 000,00
sprchová vanička 900x900	0	ks	5 000,00	0,00
sprchový sifon	0	ks	500,00	0,00
sprchová zástěna 900x900 rohová	0	ks	15 000,00	0,00
sprchová baterie + sprchový set	0	ks	1 000,00	0,00
rohový ventil	4	ks	100,00	400,00
rohový ventil pračkový	1	ks	150,00	150,00
rohový ventil kombi	1	ks	250,00	250,00
pračkový sifon	1	ks	50,00	50,00
elektrický ohříváč vody 160 litrů	1	ks	10 000,00	10 000,00
stavební přípomocce	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
přesun hmot	2	%	278,51	557,02
				0,00
Zařizovací předměty celkem				28 408,02
Rekapitulace:				
Kanalizace stoupačka				7 089,00
Vodovod stoupačka				3 600,60
Kanalizace byt				5 508,00
Vodovod byt				7 895,82
Zařizovací předměty				28 408,02
Celkem bez DPH				52 501,44

Datum: 14.3.2021

P.č.	Byt	Pracovní den od zahájení předmětu zakázky																			
		1	5	10.	15.	20.	25.	30.	35.	40.	45.	50.	55.	60.	65.	70.	75.	80.	85.	90.	95.
1.	205/2.06	8.IV			30.IV																
2.	206/2.03	8.IV			30.IV																
3.	214/1.02			25.IV		13.V															
4.	214/2.02			25.IV		13.V															
5.	206/2.04				6.V																
6.	243/1.04																				
7.	231/2.14																				
8.	225/1.02																				
9.	251/0.01																				
10.	251/1.03																				
11.	256/1.02																				
12.	256/2.01																				
13.	257/2.05																				
14.	259/2.02																				

Roman
Bíba
Digitálně podepsal
Roman Bíba
Datum: 2022.02.18
10:12:29 +01'00'

