

Ovládací skříň RO2

Plastová rozvodnice s plným víkem


Krytí: IP65

Rozměry: š 330, v 685, h 155

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

In = 25A, I_{ks} = 10kA

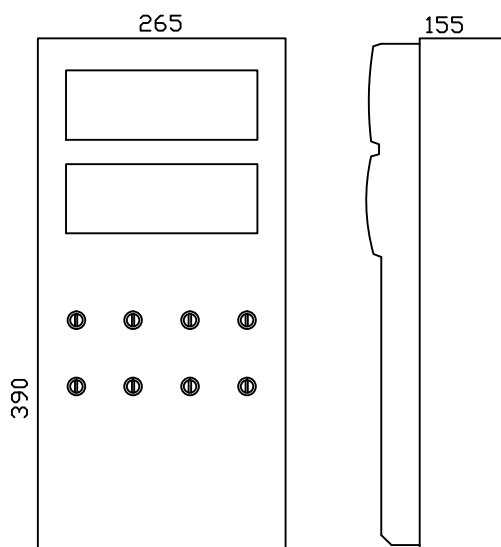


Základní údaje:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním
a automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div></div> <div>ELEKTRO-SYCHRA</div> <div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div> <div>Jilemnického 233</div> <div>562 01, Ústí nad Orlicí</div> <div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Ing. Josef Motl	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun			
INVESTOR	STEPS s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun			
STAVBA <div>STEPS Lanškroun</div> <div>Stavební úpravy objektu č.p. 995, S02–S03</div>			ZAKÁZKA	20003
			DATUM	2/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ R02			ČÍSLO VÝKRESU	E9

