

## SMLOUVA O DÍLO č. 7/2020

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Obec RYBNÍKY  
sídlo: Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov  
právní forma: obec  
IČ: 00636991  
Statutární zástupce: Bc. Lucie Šeinerová – starostka obce  
Telefon: ~~XXXXXXXXXX~~  
Bankovní spojení: ČS Moravský Krumlov  
Číslo účtu: ~~XXXXXXXXXX~~  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Lucie Šeinerová – starostka obce  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Bc. Lucie Šeinerová – starostka obce  
(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel :** Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.  
Zastoupen: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti  
Sídlo: Vémyslice 241, 671 42  
IČ: 28315049 DIČ: 28315049  
Bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov  
Číslo účtu: ~~XXXXXXXXXX~~  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 60719  
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech: Miloš Ryšavý  
smluvních: Miloš Ryšavý  
technických: Miloš Ryšavý  
(dále jen **zhotovitel**)

### II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Revitalizace Návesního rybníka, k. ú. Rybníky na Moravě“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

### III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH	2 968 837,-Kč
Výše DPH v %	21%
DPH ve výši	623 456,-Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 592 292,-Kč</b>

(slovy : třímilionpětsetdevadesátdvatisícdvěstědevadesátdvěkoruny české)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
  - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla
  - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

### IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: 25. června 2020
2. Dokončení a předání stavby: 30. listopadu 2020

### V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění: k.ú. Rybníky na Moravě, obec Rybníky, okres Znojmo, Kraj Jihomoravský

### VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

## VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

## VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu MZe, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

## IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla je podmíněna přiznáním dotace MZE ČR. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem. Staveniště bude předáno po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

## X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 5 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli

nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
2. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

## XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládáných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
  - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
  - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
  - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
  - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytykané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“


- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
  - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
  - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
  - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Rybníkách dne 25. 6. 2020

Ve Vémyslicích dne: 25. 6. 2020

  
.....  
objednatel

**OBEC**  
**RYBNÍKY 59**  
672 01 Mor. Krumlov

  
**Miloš RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42 Vémyslice 241  
Tel./fax: 513 523 427, 603 510 525  
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

.....  
zhotovitel

Akce: REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ  
Investor: Obec Rybníky  
Stupeň: DSP

## SOUPIS PRACÍ

### REKAPITULACE ZA STAVBU:

OBJEKT	ZÁKLAD (KČ)	DPH 21%	CELKEM (KČ)
So-01 ODBAHNĚNÍ A ÚPRAVA ZÁTOPY	455 820	95 722	551 542
So-02 ÚPRAVA HRÁZE A BŘEHŮ	2 151 160	451 744	2 602 903
So-03 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK	267 146	56 101	323 247
So-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	35 710	7 499	43 210
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	59 000	12 390	71 390
<b>CELKEM ZA STAVBU</b>	<b>2 968 837</b>	<b>623 456</b>	<b>3 592 292</b>

Číslo přílohy: **G.2.1**

**Miloš RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBČIČNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42 Věmyslice 241  
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525  
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Vypracoval: Miloš Ryšavý

Ve Věmyslicích dne: 25. 6. 2020

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ

**Misto** So-01 - Odbahnění a úprava zátopy

**Objednatel:** Obec Rybníky  
Rybníky 59  
672 01 Moravský Krumlov

IČ: 00636991

DIČ:

**Zhotovitel:** Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.  
Vémyslice 241  
671 42 Vémyslice

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Rozpis ceny	Celkem
HSV	455 820,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>455 820,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	455 820,00 CZK
Základní DPH	21 %	95 722,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>551 542,20 CZK</b>

ve Vémyslicích \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			455 820,00
Cena celkem					455 820,00

## Položkový rozpočet

S:	REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ
O:	So-01 - Odbahnění a úprava zátopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				<b>455 820,00</b>
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	300,00000	265,00	79 500,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	600,00000	100,00	60 000,00
3	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	600,00000	28,00	16 800,00
4	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	300,00000	299,00	89 700,00
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	900,00000	130,00	117 000,00
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4. bez zhutnění	m2	850,00000	8,00	6 800,00
7	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	805,00000	58,00	46 690,00
8	R	Vybirání kamene a nepatřičných věcí na pozemku, vč. jejich likvidace	ha	0,90000	600,00	540,00
9	183408252R00	Orba střední do 25 cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	0,90000	3 100,00	2 790,00
10	R	Rozprostření sedimentu, rovina. tl.do 10cm,	m2	9 000,00000	4,00	36 000,00

<b>26</b>	<b>455 820,00</b>
-----------	-------------------



## Položkový rozpočet

**Zakázka: REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ**

**Misto: So-02 - Úprava hráze a břehů**

**Objednatel: Obec Rybníky  
Rybníky 59  
672 01 Moravský Krumlov**

**IČ: 00636991  
DIČ:**

**Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.  
Vémyslice 241  
671 42 Vémyslice**

**IČ: 28315049  
DIČ: CZ28315049**

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 151 159,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 151 159,81</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 151 159,81 CZK
Základní DPH	21 %		451 743,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

### **Cena celkem s DPH**

**2 602 903,37 CZK**

ve Vémyslicích \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			103 794,79
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			56 323,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 366 364,01
4	Vodorovné konstrukce	HSV			131 219,44
8	Trubní vedení	HSV			9 838,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			3 780,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 943,05
96	Bourání konstrukcí	HSV			174 000,00
97	Prorážení otvorů	HSV			54 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			223 896,77
Cena celkem					2 151 159,81

## Položkový rozpočet


S:	REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ
O:	So-02 - Úprava hráze a břehů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	252,62660	290,00	103 794,79
		Kubатурový list TZ str. 8				73 261,71
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	190,24900	115,00	21 878,64
		zpětný zásyp za stěny vytěženou zeminou, výkr.č.D.1.2.5.2				
3	R	Uložení sypaniny s hrubým rozprostřením	m3	62,37700	31,00	1 933,69
		úprava okolí nádrže				
4	SPC	Štěrkopisek fr. 0-22 mm	m3	7,72500	790,00	6 102,75
5	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3	7,72500	80,00	618,00
		štěrkopískový zásyp				
<b>Díl: 2</b>						
6	273313611R00	Základy, zvláštní zakládání				56 323,75
		Beton základových desek prostý C 16/20	m3	22,52950	2 500,00	56 323,75
<b>Díl: 3</b>						
		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
7	321321114R	Konstrukce přehrad z vodostaveb. želez. C 25/30 XF3	m3	13,97700	5 180,00	72 400,86
8	326211311R00	Zdivo nadzákl. z lom. kam. na MC nad 3 m3 režné	m3	224,12400	5 600,00	1 255 094,40
9	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,62865	35 000,00	22 002,75
10	R	Kotvicí výztuž, D + M	kus	6,00000	115,00	690,00
		propojení ocelové kotvice trny - ŽB stěna požeráku a obklad z LK do betonu, průměr roxoru 12mm, dl.300mm,				
11	R	Ocelového zábradlí, D + M	m	13,48000	1 200,00	16 176,00
		ocelové zábradlí, průměr kulatiny 60mm, ocelové sloupky, úchyt do opěrného zdiva (kotvení 0,3m), výška zábradlí 1,1m, antikoroziní nátěr 2x				
<b>Díl: 4</b>						
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
12	465210123R00	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC	m2	10,00800	1 930,00	19 315,44
13	R	Geotextilie, D + M, 3x	m2	10,00000	80,00	800,00
14	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	86,80000	1 280,00	111 104,00
		brouzdaliště, výkr.č. C.3				
<b>Díl: 8</b>						
		<b>Trubní vedení</b>				
15	R	Trubka z PVC d 100 mm do zdiva, D + M	m	6,40000	120,00	768,00
16	R	Drenážní trubka z PVC d 100 mm, D + M	m	38,00000	215,00	8 170,00
		odvodnění terénu, výkr.č.D.1.2.5.2. STZ str.9				
17	1	Napojení potrubí DN100 do stávající šachty	kpl	1,00000	900,00	900,00
<b>Díl: 93</b>						
		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				
18	R	Česle na vtoku, D + M	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
19	R	U profil 65, D + M	m	1,70000	400,00	680,00
20	R	Demontáž a zpětná montáž ocelové ohrádky	kpl	1,00000	900,00	900,00
		výkr.č.C.3				
<b>Díl: 94</b>						
		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
21	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	261,15000	60,00	15 669,00
22	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	261,15000	47,00	12 274,05
<b>Díl: 96</b>						
		<b>Bourání konstrukcí</b>				
23	962100021R	Odstranění železobetonových panelů	m3	60,00000	2 900,00	174 000,00
		odstranění původního ŽB opevnění, výstřihového objektu a potrubí vč. manipulace s vybouranými hmotami a naložení na dopravní prostředek				
<b>Díl: 97</b>						
		<b>Prorážení otvorů</b>				
24	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	150,00000	210,00	31 500,00
25	R	Poplatek za uložení na skládku	t	150,00000	150,00	22 500,00
		stavební betonová sut				

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				223 896,77
26	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	832,33000	269,00	223 896,77

<b>26</b>						<b>2 151 159,81</b>
-----------	--	--	--	--	--	---------------------

33

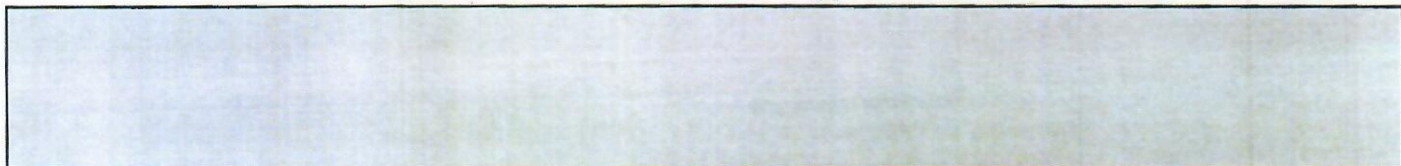

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ**

Místo **So-03 - Výpustné zařízení - požerák**

Objednatel: **Obec Rybníky**

IČ: **0063699**

**Rybníky 59**

DIČ:

**672 01 Moravský Krumlov**

Zhotovitel: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**

IČ: **28315049**

**Vémyslice 241**

DIČ: **CZ28315049**

**671 42 Vémyslice**

### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		267 146,42
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>267 146,42</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		267 146,42 CZK
Základní DPH	21 %		56 100,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

### **Cena celkem s DPH**

**323 247,17 CZK**

ve Vémyslicích \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			18 552,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 725,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			146 444,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			819,20
8	Trubní vedení	HSV			19 767,19
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			18 880,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 500,00
97	Prorážení otvorů	HSV			6 050,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 408,00
Cena celkem					267 146,42

## Položkový rozpočet

S:	REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ
O:	So-03 - Výpustné zařízení - požerák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				<b>18 552,50</b>
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	70,00	2 800,00
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	42,50000	295,00	12 537,50
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00000	110,00	2 200,00
4	R	Uložení sypaniny s hrubým rozprostřením 20	m3	22,50000	30,00	675,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,00000	20,00	340,00
<b>Díl: 2</b>						
		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>2 725,00</b>
6	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,09000	2 500,00	2 725,00
<b>Díl: 3</b>						
		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>146 444,53</b>
7	321321114R	Konstrukce z vodostav. železobetonu C 25/30 XF3	m3	11,17800	5 920,00	66 173,76
8	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	27,14900	1 100,00	29 863,90
9	321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	27,14900	280,00	7 601,72
10	326213211R00	Zdivo obklad. z lom. kam. na MC 10 do 3 m3 režné	m3	2,50100	9 800,00	24 509,80
11	R	Kotvící výztuž, D + M propojení ocelové kotvící trny - obklad z LK do betonu a bet. stěna požeráku, průměr roxoru 12mm, dl.300mm, B500, výkr.č. D 1.2.5.3, STZ str 9 10	kus	6,00000	115,00	690,00
12	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,50301	35 000,00	17 605,35
<b>Díl: 4</b>						
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>819,20</b>
13	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm výkr.č. D 1.2.5.3	m2	0,64000	1 280,00	819,20
<b>Díl: 8</b>						
		<b>Trubní vedení</b>				<b>19 767,19</b>
14	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 odtokové potrubí DN 300	m	7,60000	190,00	1 444,00
15	SPC	Odpadní potrubí PVC DN 300 dodávka trub, ztratné 3%	m	7,82800	855,00	6 692,94
16	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	2,85660	2 500,00	7 141,50
17	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,12825	35 000,00	4 488,75
<b>Díl: 93</b>						
		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>18 880,00</b>
18	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	2,80000	2 200,00	6 160,00
19	R	Česle na vtoku, D + M	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
20	R	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
21	R	Vodočetná lať, D + M	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	R	Stupadla s povlakem PVC, D + M	kus	6,00000	180,00	1 080,00
23	R	U profil 65, D + M	m	8,60000	400,00	3 440,00
<b>Díl: 96</b>						
		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>30 500,00</b>
24	962100022RA0	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu	m3	5,00000	6 100,00	30 500,00
<b>Díl: 97</b>						
		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>6 050,00</b>
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,50000	290,00	3 625,00
26	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, x2	t	25,00000	22,00	550,00
27	R	Skládka TKO, předpokládána vzdálenost na skládku činí 8km Poplatek za uložení na skládku stavební suť	t	12,50000	150,00	1 875,00
<b>Díl: 99</b>						
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>23 408,00</b>
28	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	53,20000	440,00	23 408,00

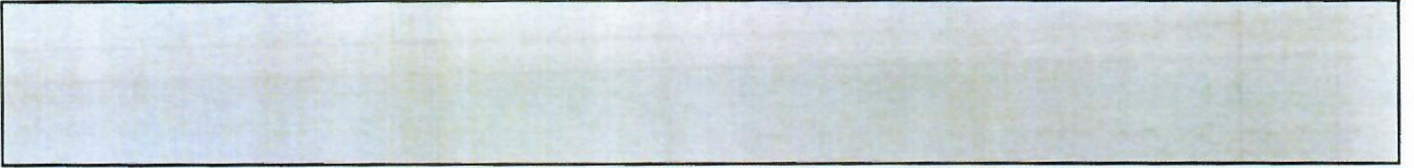

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ**

Místo **So-04 - Bezpečnostní přeliv**

Objednatel: **Obec Rybníky**  
**Rybníky 59**  
**672 01 Moravský Krumlov**

IČ: **00636991**  
 DIČ:

Zhotovitel: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**  
**Vémyslice 241**  
**671 42 Vémyslice**

IČ: **28315049**  
 DIČ: **CZ28315049**

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			35 710,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>35 710,48</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 710,48 CZK
Základní DPH	21 %		7 499,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **43 209,68 CZK**

ve Vémyslicích \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 431,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			712,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 419,78
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 510,00
8	Trubní vedení	HSV			2 800,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 200,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 636,60
Cena celkem					35 710,48

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ

**Místo:** Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

**Objednatel:** Obec Zaječice  
Zaječice 4  
538 35 Zaječice

IČ: 00271233  
DIČ:

**Zhotovitel:** Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.  
Vémyslice 241  
671 42 Vémyslice

IČ: 28315049  
DIČ: CZ28315049

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			59 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>59 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		59 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		12 390,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

### **Cena celkem s DPH**

**71 390,00 CZK**

ve Vémyslicích \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ
O:	So-04 - Bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 431,60
	1 122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	3,51000	370,00	1 298,70
	2 R	Uložení výkopku s hrubým rozhrnutím rozprostření výkopku podél zdiva (vytlačena zemina)	m3	3,51000	20,00	70,20
	3 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2,85000	22,00	62,70
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				712,50
	4 274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,28500	2 500,00	712,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 419,78
	5 321321114R	Konstrukce z vodostavebního žel. betonu C 25/30 XF3	m3	2,17060	5 180,00	11 243,71
	6 321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	4,56400	1 100,00	5 020,40
	7 321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	4,56400	280,00	1 277,92
	8 274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,09765	35 000,00	3 417,75
	9 R	Kotvicí výztuž, D + M propojení ocelové kotvicí trny - nová opěrná stěna a bet. konstrukce přelivu, průměr roxorů 12mm, dl. 300mm, B500, výkr. č. D 1 2 5 4, STZ str 10	kus	4,00000	115,00	460,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 510,00
	10 465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	2,70000	1 300,00	3 510,00
Díl:	8	Trubní vedení				2 800,00
	11 R	Napojení na stáv. potrubí potrubí DN 300	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
	12 R	Napojení na stávající odtokovou šachtu	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž. staveb				2 200,00
	13 R	Česle na vtoku, D + M	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 636,60
	14 998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	9,57000	380,00	3 636,60
<b>26</b>						<b>35 710,48</b>

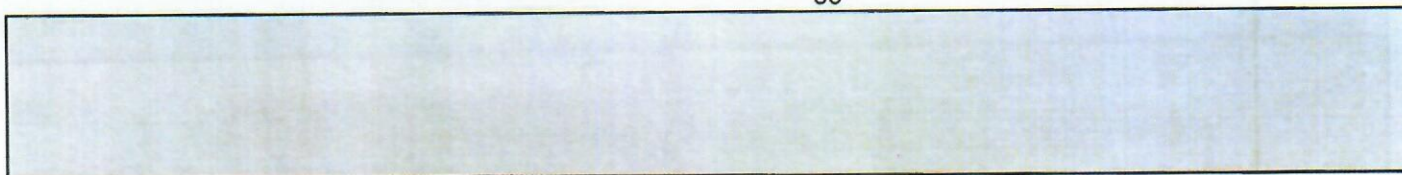

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			59 000,00
Cena celkem					59 000,00

### Položkový rozpočet

S:	REVITALIZA NÁVESNÍHO RYBNÍKA, K.Ú. RYBNÍKY NA MORAVĚ
O:	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				59 000,00
1	R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a, likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	R	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou , osobou včetně vytýčení hranic pozemku	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
3	R	Bezpečnostní opatření při výstavbě	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	R	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
5	R	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
7	R	Geometrický plán	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
8	R	Pamětní deska	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
9	R	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

<b>26</b>	<b>59 000,00</b>
-----------	------------------

