



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel.: + [REDACTED]
- koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská, tel. [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vc. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „**Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T, X)**“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879 (dále jen jako „**projekt**“ nebo „**projekty**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je oprava znění Preambule v Dodatku č. 1 a změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Z důvodu administrativní chyby v dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se Preambule nahrazuje zněním:

*Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „**Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T, X)**“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879 (dále jen jako „**projekt**“ nebo „**projekty**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.*

- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 2.4. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	2/2020
Popis změny	Ubourání nefunkčních komínových těles – blok X
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodnění změny	V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově

	dovybavovány o řízení větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzací vodních par s rizikem výskytu plísní.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	5.333,44	60.683,9

Číslo změnového listu	2/2020	
Popis změny	Úprava řešení střechy – blok X	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající krytina na střechách objektu je stále ve výrobním programu jednoho z výrobců střešních krytin. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od projektem navrhované demontáže celých valbových štítů a provedeno řešení pouze v prostoru říms s doplněním řady nových tašek v 1.řadě po celém obvodu s lokálním doplněním.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	82.794,08	10.233,06

Číslo změnového listu	2/2020	
Popis změny	Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části – blok X	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zateplení. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	0, -	59.759,02

Číslo změnového listu	2/2020	
Popis změny	Odstranění suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí – blok X	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0, -	67.688,15

Číslo změnového listu	2/2020		
Popis změny	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu – blok X		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5		
Odůvodnění změny	Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.		
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>	
§ 222, odst. 5	0, -	85..600, -	

Číslo změnového listu	2/2020		
Popis změny	Změna zrnitosti finální omítky – blok X		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4		
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1. etapou, tzn. v zrnitosti 1,5 mm oproti řešení podle PD 2 mm		
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>	
§ 222, odst. 4	268.075,32	265.317,05	

Číslo změnového listu	2/2020		
Popis změny	Změna řešení rohového schodiště – blok X		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5		
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla byla konstatována nutnost změny řešení rohového schodiště spočívající v úpravě tvaru, rozšíření podesty z pororoštů, v podlaží zakončení vneseným balkonem na průběžných sloupech s podlahou z pororoštů. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.		
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>	
§ 222, odst. 5	69.336, -	199.284,80	

2.5. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 1 § 222, odst. 4	336.233,40	356.202,84
Změnový list č. 1 § 222, odst. 5	352.572,95	69.336, -
Změnový list č. 1 § 222, odst. 6	59.759,02	0, -
Celkem změna	748.565,37	425.538,84

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 16.640.977,75 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce 748.565,37 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce 425.538,84 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 2 16.964.004,28 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.2 BD Milín - II. etapa (blok X)

Příloha č. 2: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (blok) - změnová řešení

V Milíně dne 7.12.2020

.....

Ing. Pavel Nekl
starosta

za objednatele




V Milíně dne: 7.12.2020

.....

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel

za zhotovitele

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
C: 45145580

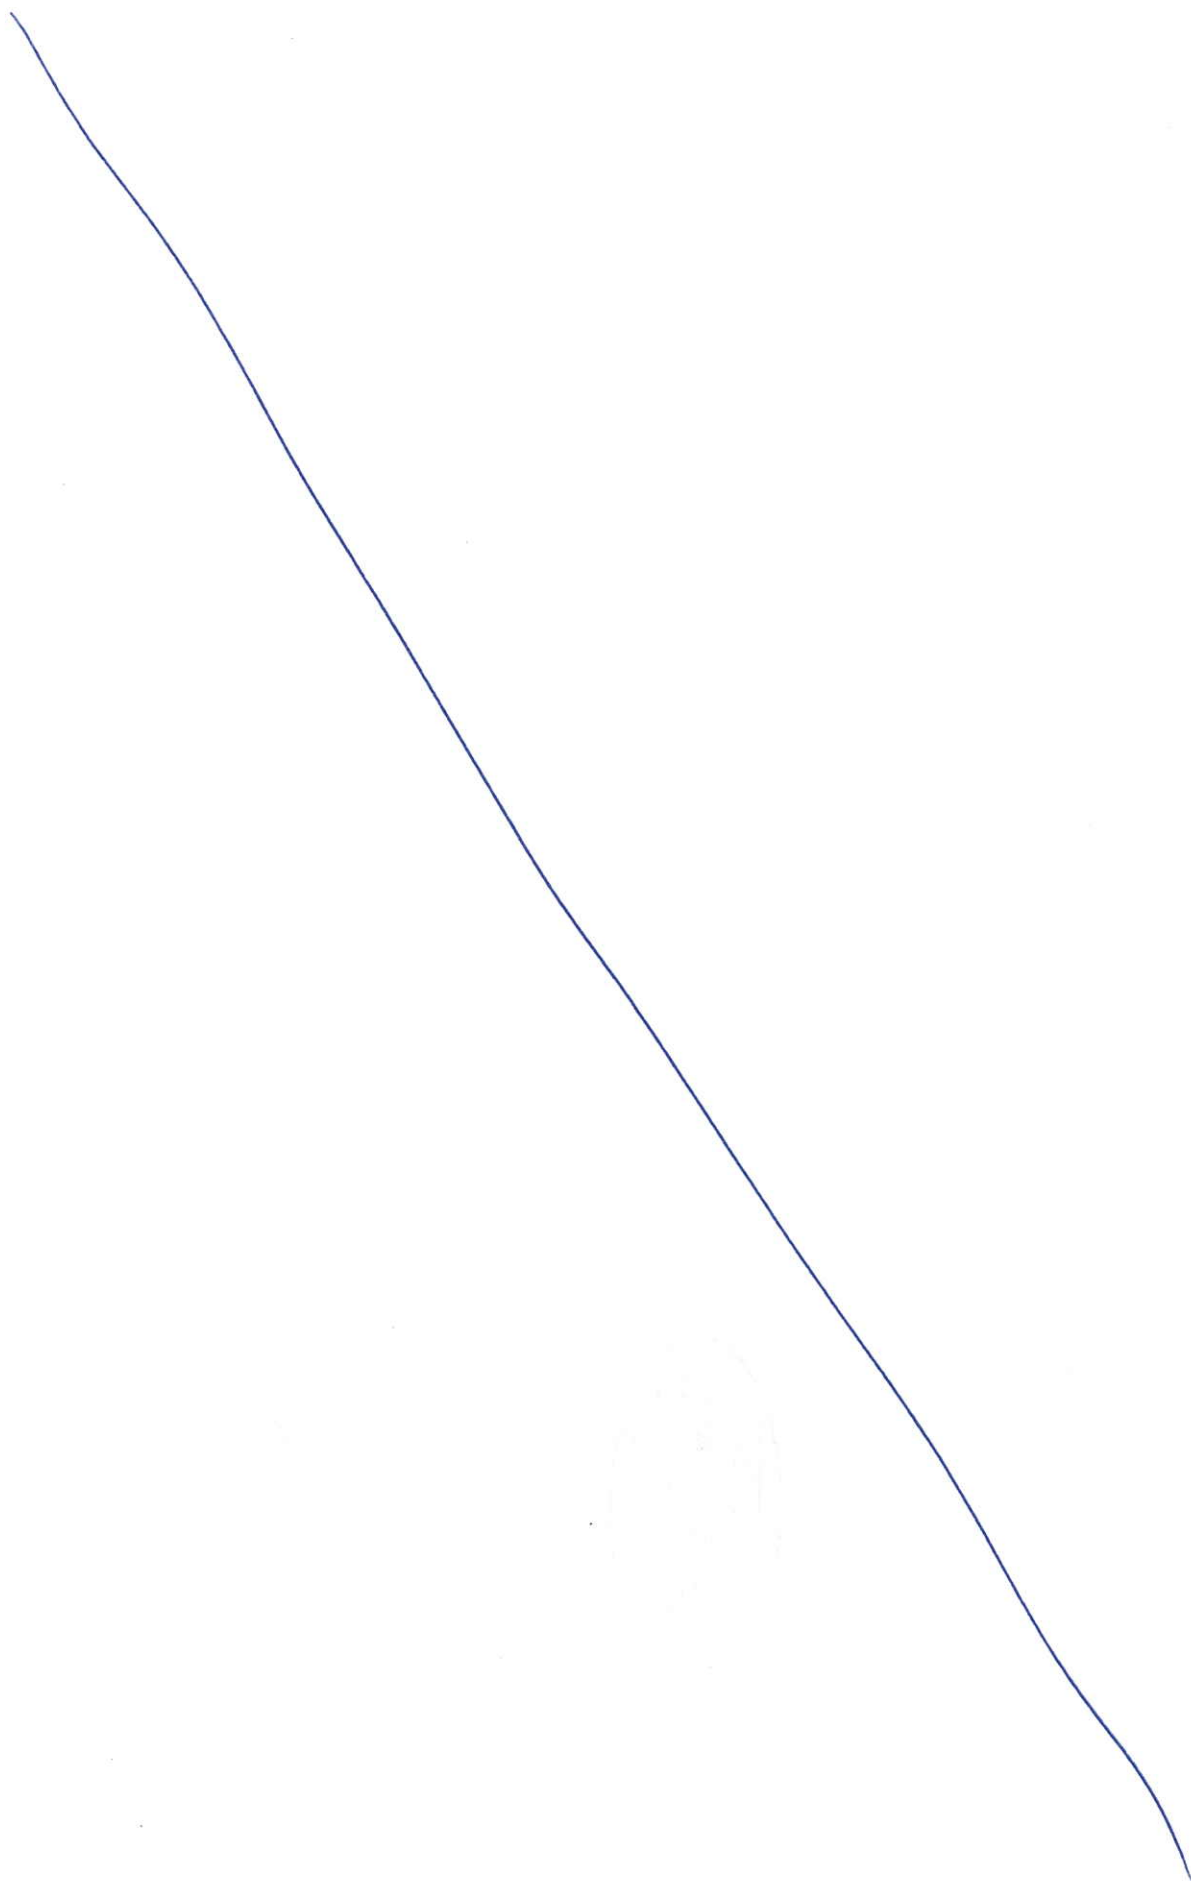

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2/2020

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	16.11.2020
Název zakázky: Část zakázky : Registrační č. projektu:	„ Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce“ II.etapa – blok X CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:**1) Ubourání nefunkčních komínových těles****Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzací vodních par s rizikem výskytu plísní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 5.333,44 Kč, cena víceprací činí 60.683,29 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 55.349,85 Kč bez DPH.

2) Úprava řešení střechy**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající krytina na střeších objektu je stále ve výrobním programu jednoho z výrobců střešních krytin. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od projektem navrhované demontáže celých valbových štítů a provedeno řešení pouze v prostoru říms s lokálním doplněním novými taškami.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 82.794,08 Kč, cena víceprací činí 10.233,06 Kč. Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí 72.561,02 Kč bez DPH.

3) Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnan pro bezproblémové založení kontaktního zateplení. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 59.759,02 Kč bez DPH.

4) Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehle suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 67.688,15 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobít nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 85.600,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti 1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 268.075,32 Kč, cena víceprací činí 265.317,05 Kč. Snížení ceny díla činí 2.758,27 Kč bez DPH.

7) Změna řešení rohového schodiště

Popis a zdůvodnění změn:


V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu řešení rohového schodiště u č.p.254, s tím, že rohové schodiště bude upraveného tvaru s rozšířenou podestou z pororostů, průběžnými sloupy vedoucími do vyššího podlaží a zakončeno ve vyšším podlaží vneseným balkonem na průběžných sloupech s podlahou z pororostů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 69.336,- Kč, cena víceprací činí 199.284,80 Kč. Navýšení ceny díla činí 129.948,80 bez DPH.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 2/2020, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : 425.538,84 Kč	Cena víceprací bez DPH : 748.565,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 323.026,53 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zodpovědného zhotovitele:



STAVENÍ s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
IČ: 45145580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2/2020

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 24.09.2020 Posledně doplněno : 10.11.2020		
Název zakázky: „Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – stavební práce“ Část zakázky : II.etapa – blok X Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879				
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn			
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změn:**1) Ubourání nefunkčních komínových těles****Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajících doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. Jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzací vodních par s rizikem výskytu plísní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 5.333,44 Kč, cena víceprací činí 60.683,29 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 55.349,85 Kč bez DPH.

2) Úprava řešení střechy**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající krytina na střechách objektu je stále ve výrobním programu jednoho z výrobců střešních krytin. S ohledem na tuto skutečnost bylo upuštěno od projektem navrhované demontáže celých valbových štítů a provedeno řešení pouze v prostoru říms s lokálním doplněním novými taškami.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 82.794,08 Kč, cena víceprací činí 10.233,06 Kč. Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí 72.561,02 Kč bez DPH.

3) Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zateplení. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 59.759,02 Kč bez DPH.

4) Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehle suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 67.688,15 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 85.600,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti 1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 268.075,32 Kč, cena víceprací činí 265.317,05 Kč. Snížení ceny díla činí 2.758,27 Kč bez DPH.

7) Změna řešení rohového schodiště

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu řešení rohového schodiště u č.p.254, s tím, že rohové schodiště bude upraveného tvaru s rozšířenou podestou z pororoštů, průběžnými sloupy vedoucími do vyššího podlaží a zakončeno ve vyšším podlaží vynesným balkonem na průběžných sloupech s podlahou z pororoštů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 69.336,- Kč, cena víceprací činí 199.284,80 Kč. Navýšení ceny díla činí 129.948,80 bez DPH.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
01 Příbram V - Zdaboř
IČ: 45145580

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Jan Hašek
Projektování staveb a inž. činnost
262 72 BŘEZNICE, Kamenická 832
IČ 663 24 441 DIČ CZ7103110201

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek

S výše uvedenými změnami souhlasím.


Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.



Příloha:

Položkové rozpočty změn

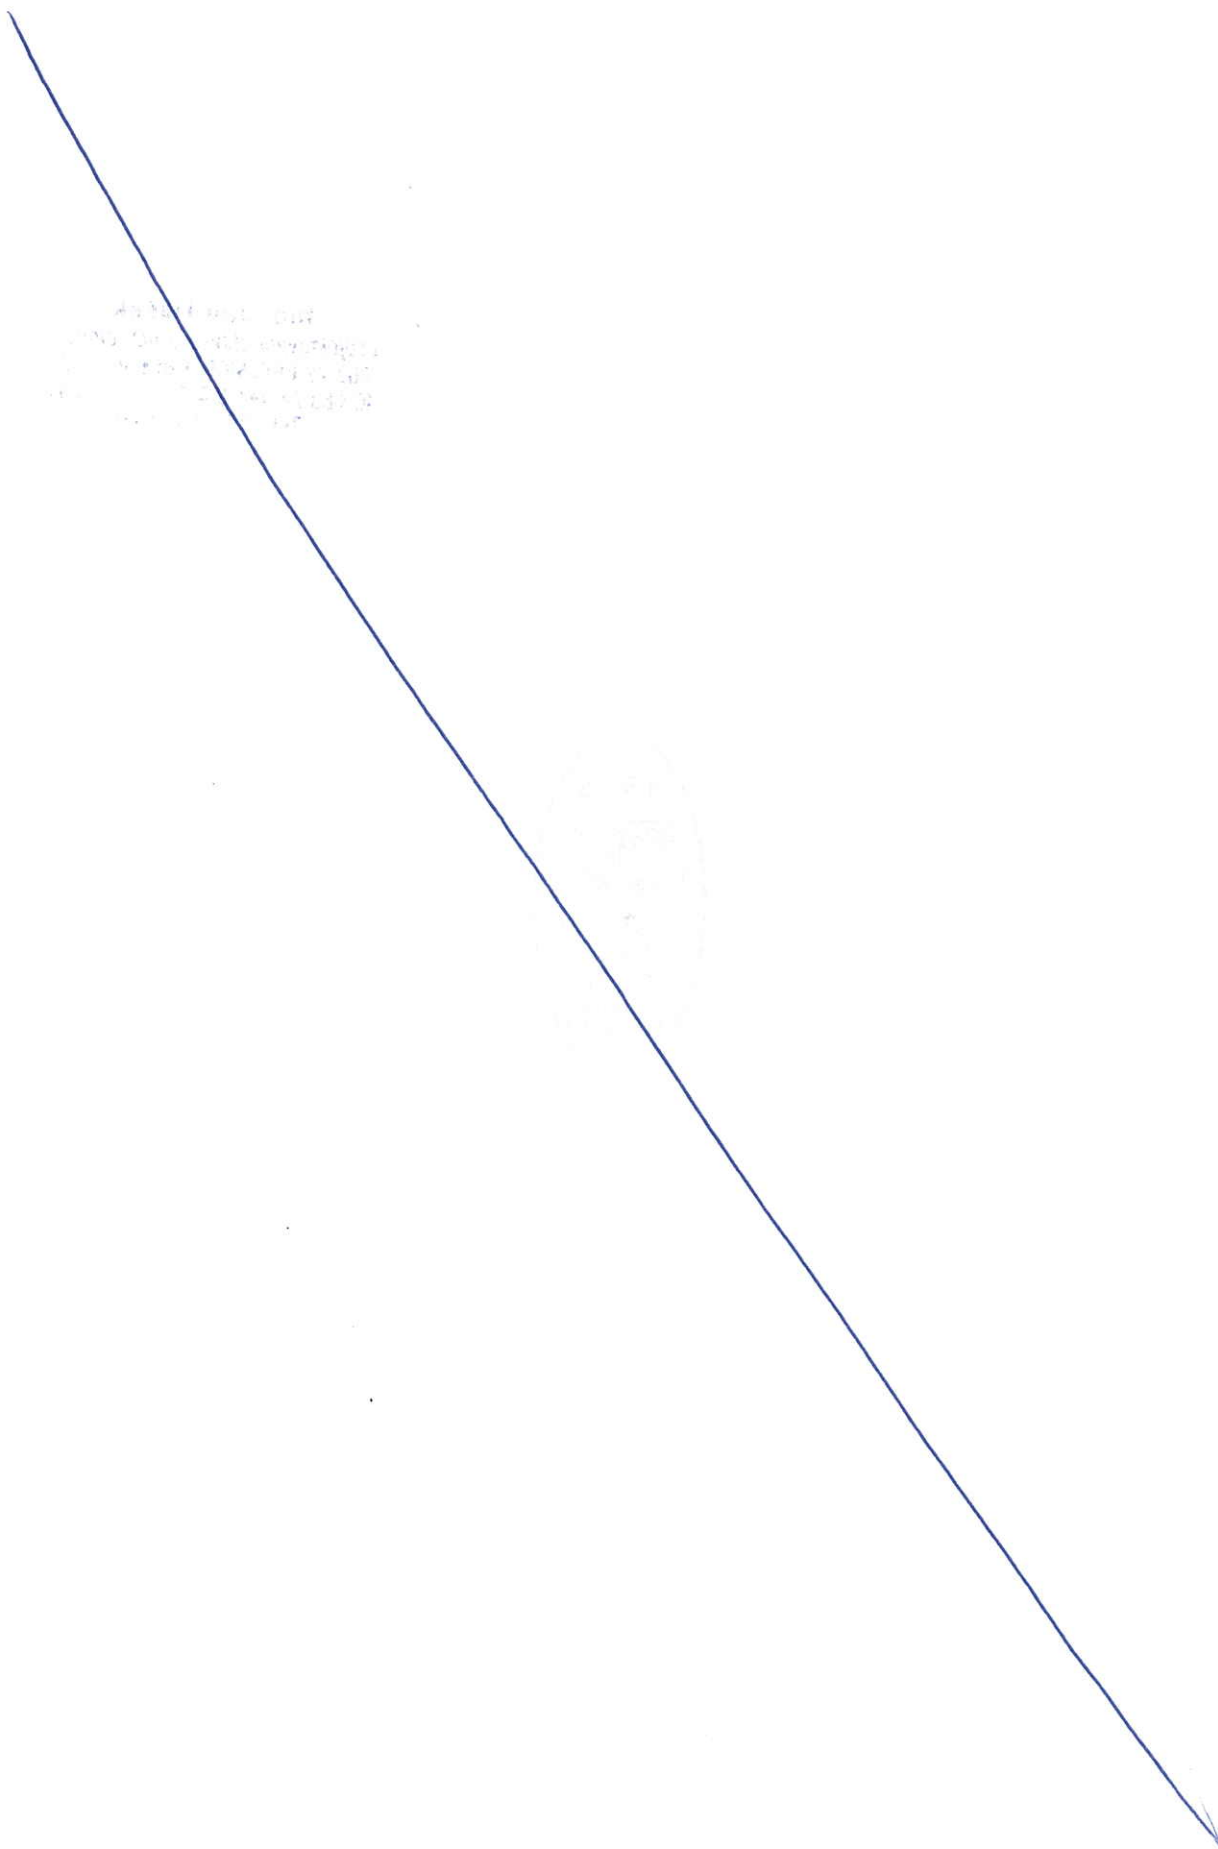

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left area of the page.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/12-II-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00242730
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín DIČ: CZ00242730

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	323 026,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	323 026,53
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	323 026,53	48 453,98

Cena s DPH	v	CZK	371 480,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

Datum a podpis: 12-11-2020

Razítko

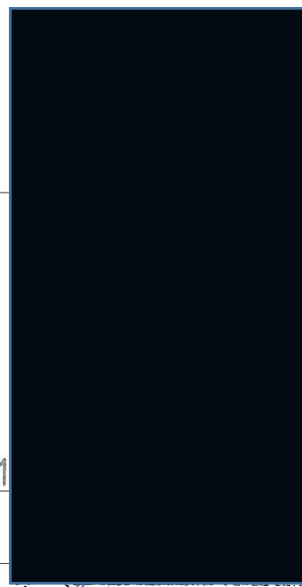

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/12-II-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		323 026,53	371 480,51
X	blok X	323 026,53	371 480,51
X01	Ubourání nefunkčních komínů	55 349,85	63 652,33
X02	Úprava řešení střechy	-72 561,02	-83 445,17
X03	Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části	59 759,02	68 722,87
X04	Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí	67 688,15	77 841,37
X05	Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí	85 600,00	98 440,00
X06	Změna zrnitosti omítkoviny fasády	-2 758,27	-3 172,01
X07	Změna řešení rohového schodiště	129 948,80	149 441,12
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		323 026,53	371 480,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X01 - Ubourání nefunkčních komínů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

55 349,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

55 349,85

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
55 349,85

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
8 302,48

Cena s DPH

v CZK

63 652,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

1336

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


12-11-2020

Razítko

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

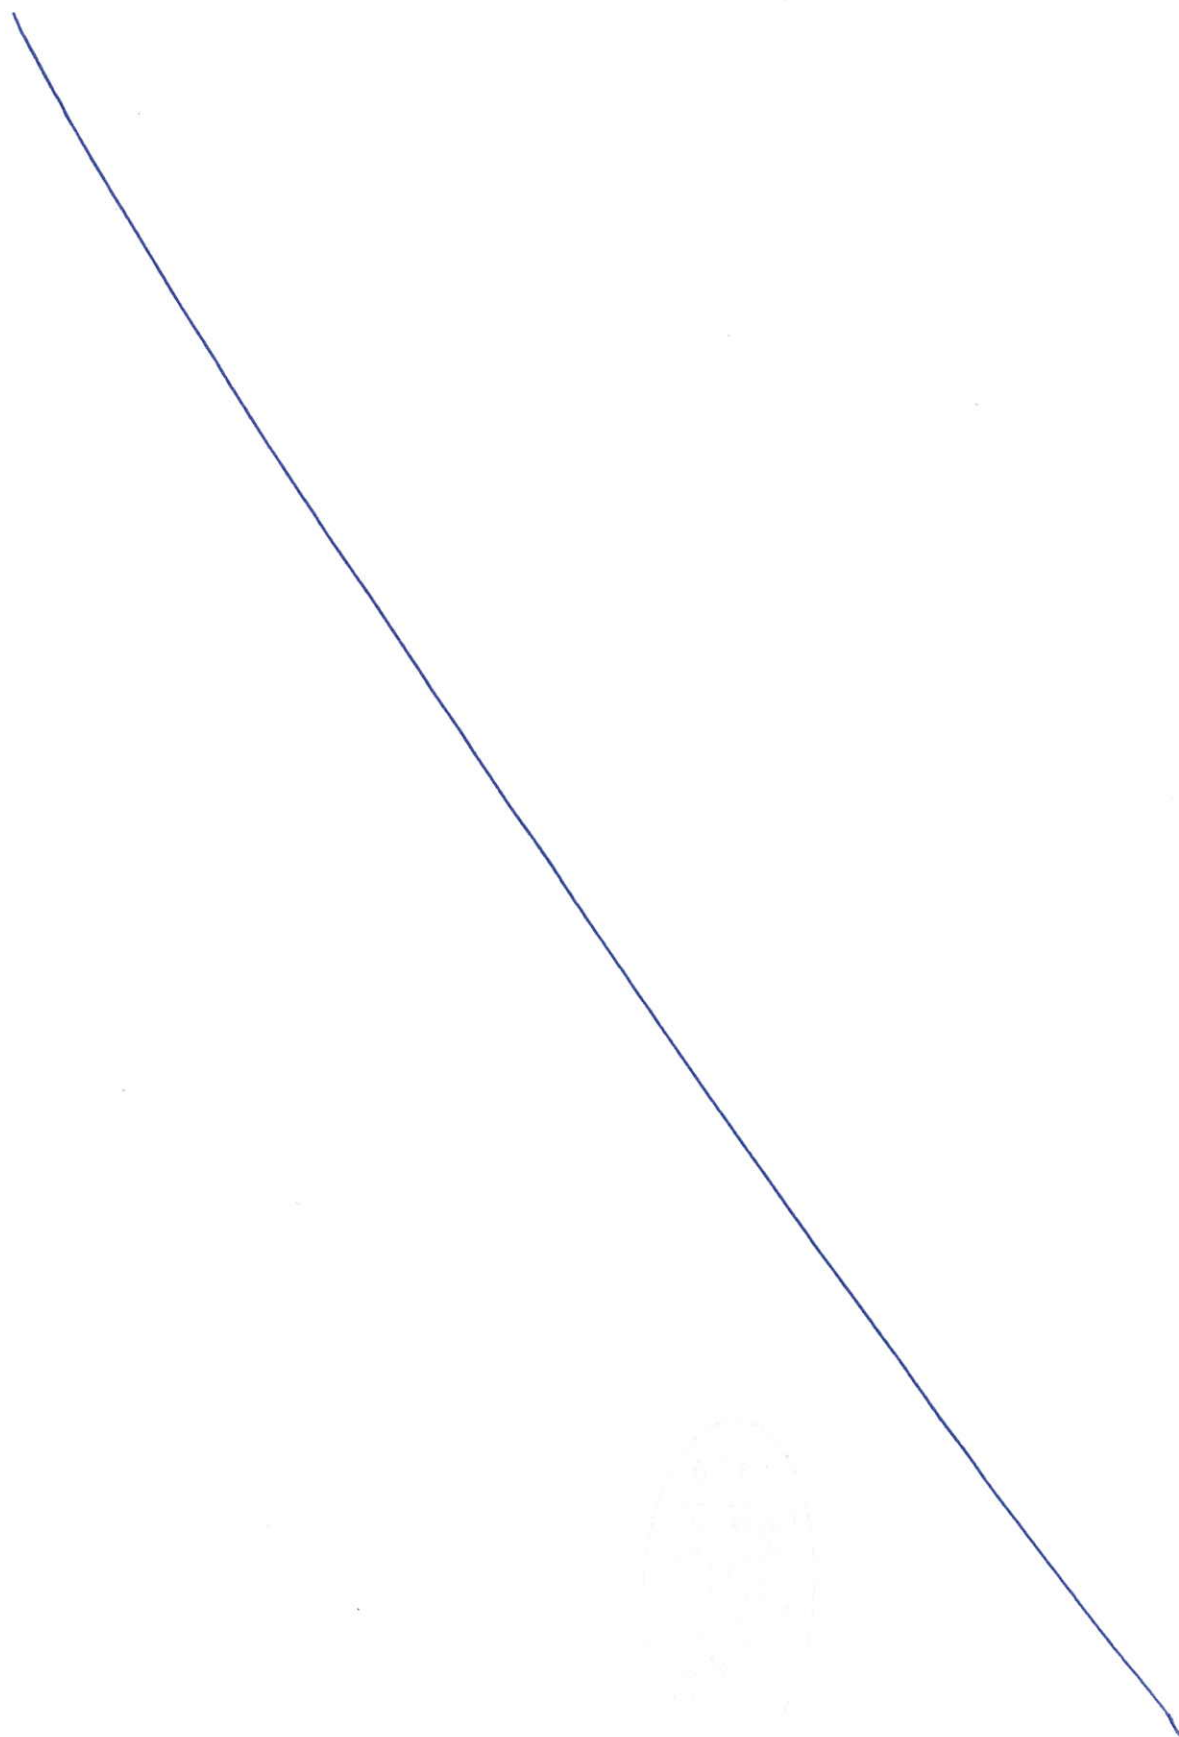

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt: X - blok X

Soupis: **X01 - Ubourání nefunkčních komínů**

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 55 349,85

HSV - Práce a dodávky HSV 25 336,32

62 - Úprava povrchů vnějších 7 703,06

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -640,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 057,20

96 - Bourání konstrukcí -1 388,52

997 - Přesun sutě -2 390,27

998 - Přesun hmot -4,24

PSV - Práce a dodávky PSV 26 045,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 485,83


713 - Izolace tepelné -815,82

762 - Konstrukce tesařské 26 375,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 968,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 349,85

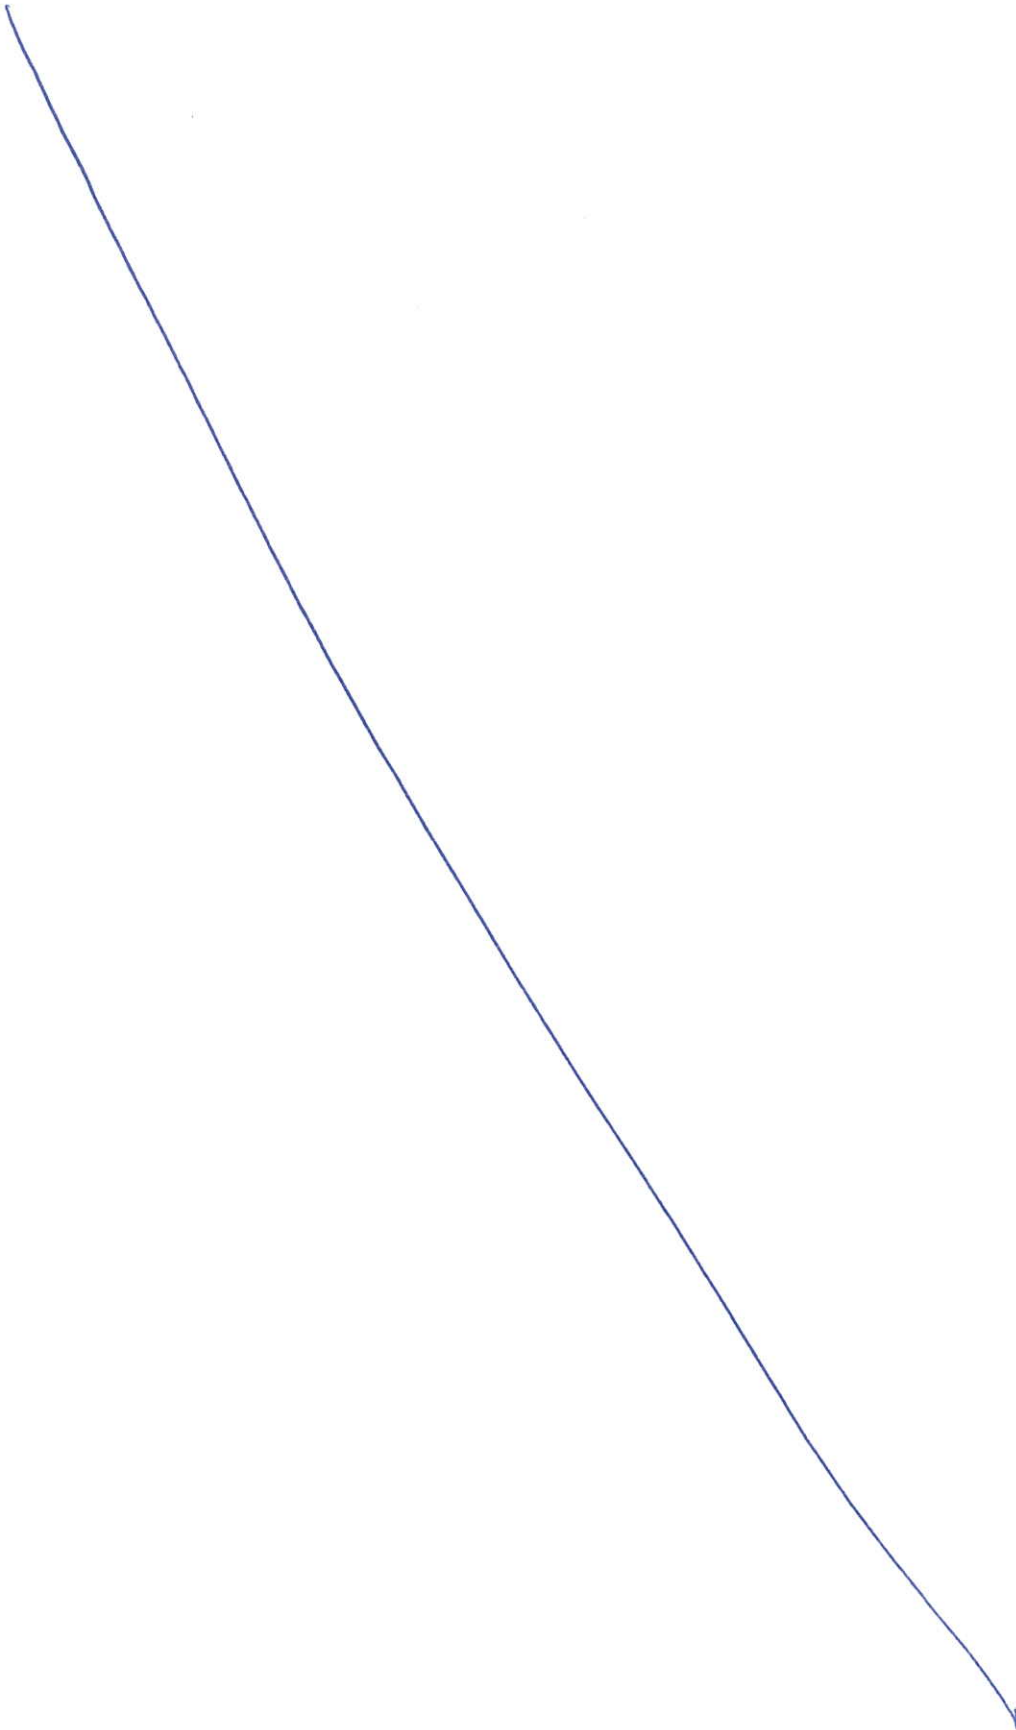

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt: X - blok X

Soupis: **X01 - Ubourání nefunkčních komínů**

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 55 349,85

D HSV Práce a dodávky HSV 25 336,32

D 62 Úprava povrchů vnějších 7 703,06

1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,600	35,58	270,41
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" 7,6 7,600

VV Součet 7,600

2	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	7,600	573,92	4 361,79
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "zateplení 2 nebouraných komínů"

VV (1,10+1,10+0,80+0,80)*1,00*2 7,600

VV Součet 7,600

3	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	8,132	350,00	2 846,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 7,6*1,07 "Přepočtené koeficientem množství" 8,132

4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,600	29,56	224,66
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" 7,6 7,600

VV Součet 7,600

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -640,91

5	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-0,106	4 316,96	-457,60
---	---	-----------	--	----	--------	----------	---------

VV "2 nebourané komíny" -1,1*0,8*2*0,06 -0,106

VV Součet -0,106

6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,106	933,15	-98,91
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------

7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,106	283,40	-30,04
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,002	27 182,25	-54,36
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	--------

VV -(1,1*0,8*2)*0,985*1,20*0,001 -0,002

VV Součet -0,002

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 057,20

9	K	9493111x	Montáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	18,000	663,00	11 934,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 4*4,5 18,000

10	K	9493112x	Příplatek k lešení trubkovému okolo komínových těles v do 10 m za první a ZKD den použití	m	180,000	9,54	1 717,20
----	---	----------	---	---	---------	------	----------

VV 18*10 180,000

11	K	9493118x	Demontáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	18,000	467,00	8 406,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

VV 4*4,5 18,000

D 96 Bourání konstrukcí -1 388,52


12	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	-1,440	964,25	-1 388,52
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "skutečnost" 0,9*0,6*6,0*4-(0,80*0,50*6,00*6) -1,440


VV Součet -1,440

D 997 Přesun sutě -2 390,27

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-2,406	104,95	-252,51
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	---------

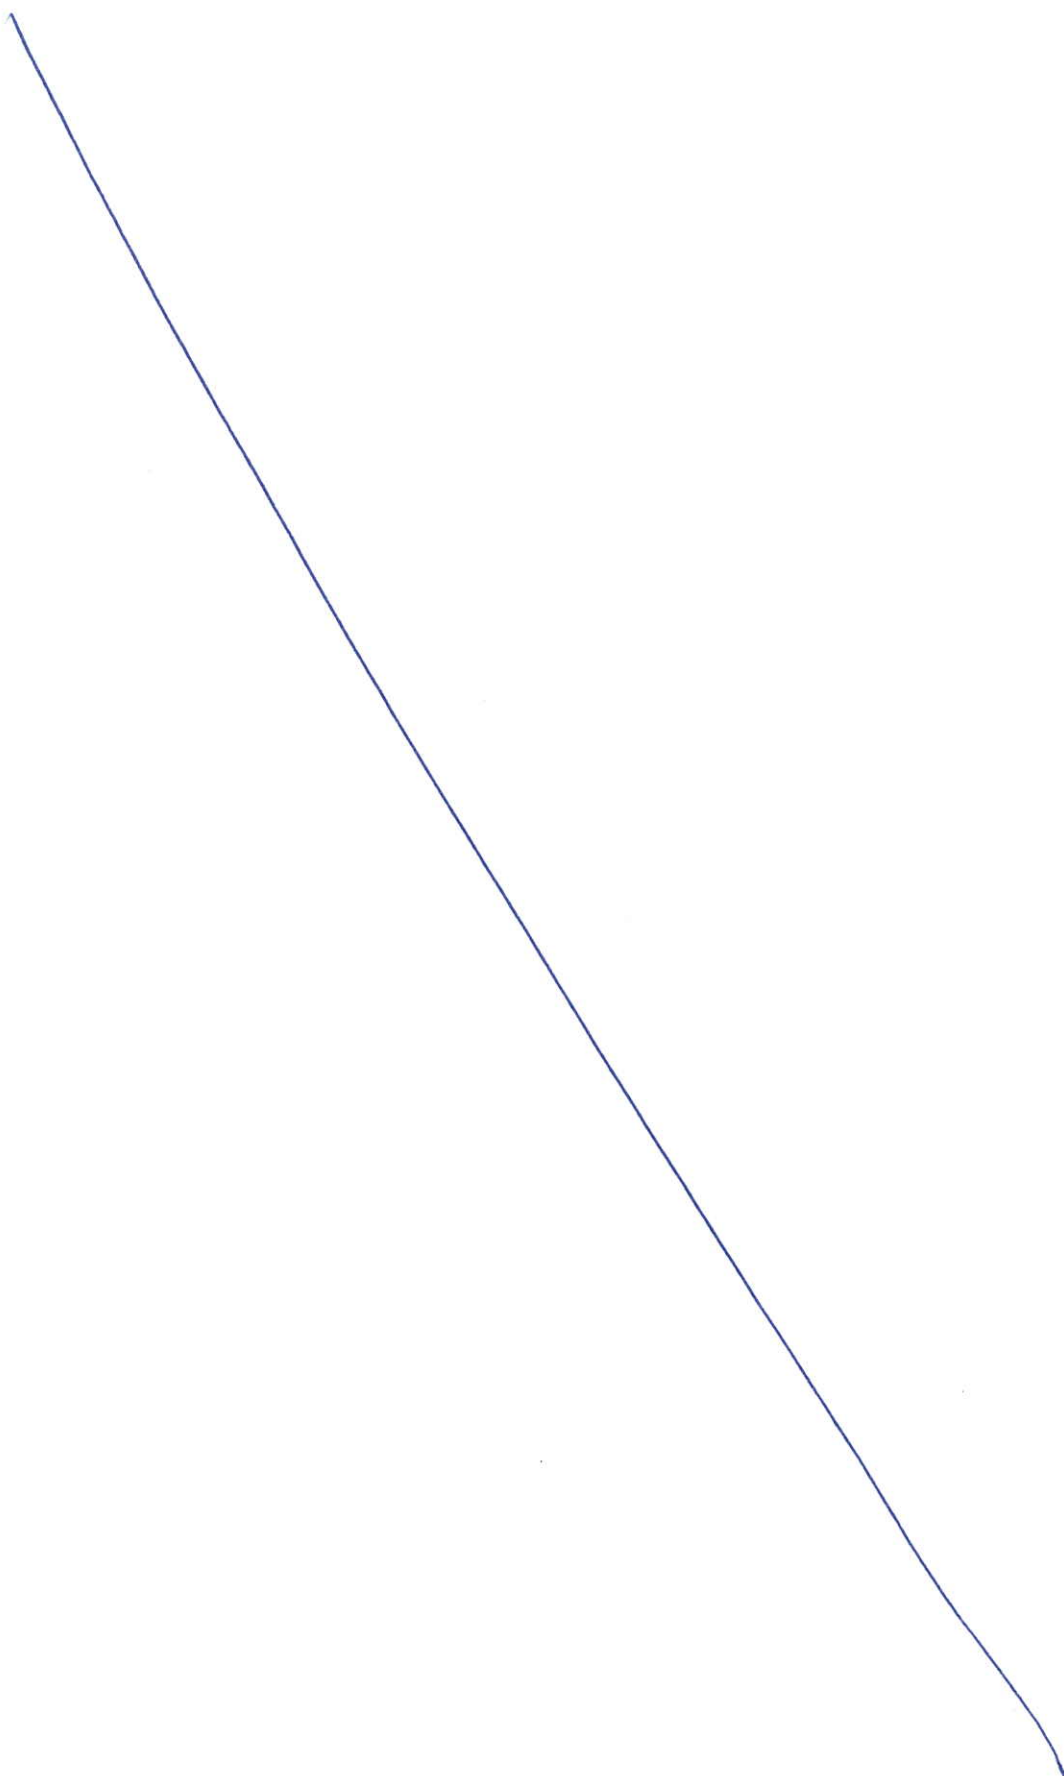

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-2,406	357,66	-860,53
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,406	169,80	-408,54
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,466	10,45	-276,57
VV					-2,406*11 'Přepočtené koeficientem množství	-26,466	
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,406	246,10	-592,12
D 998 Přesun hmot							-4,24
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,011	385,08	-4,24
D PSV Práce a dodávky PSV							26 045,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							485,83
19	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-0,800	19,34	-15,47
VV					"2 zůstávající komíny" -0,5*0,8*2	-0,800	
VV					Součet	-0,800	
20	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,600	28,80	74,88
VV					"2 zůstávající komíny" (0,50+0,50+0,80+0,80)*0,50*2	2,600	
VV					Součet	2,600	
21	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	39 900,00	39,90
VV					(-0,8+2,6)*0,0003	0,001	
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-0,800	97,76	-78,21
23	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,600	112,46	292,40
24	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	2,160	75,00	162,00
VV					(-0,8+2,6)*1,2	2,160	
25	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšk do 12 m	t	0,010	1 032,92	10,33
D 713 Izolace tepelné							-815,82
26	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-1,760	80,33	-141,38
VV					"2 zůstávající komíny" -1,1*0,8*2	-1,760	
27	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	-3,590	184,00	-660,56
VV					-1,76*2,04	-3,590	
28	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,014	991,58	-13,88
D 762 Konstrukce tesařské							26 375,52
29	K	762990001	Obnažení ploch stávajících konstrukcí střechy pro umožnění bourání komínových těles, vč. zaslepení po ubourání pod rovinu střešního pláště	kus	4,000	6 593,88	26 375,52
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 968,00
30	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	496,00	3 968,00

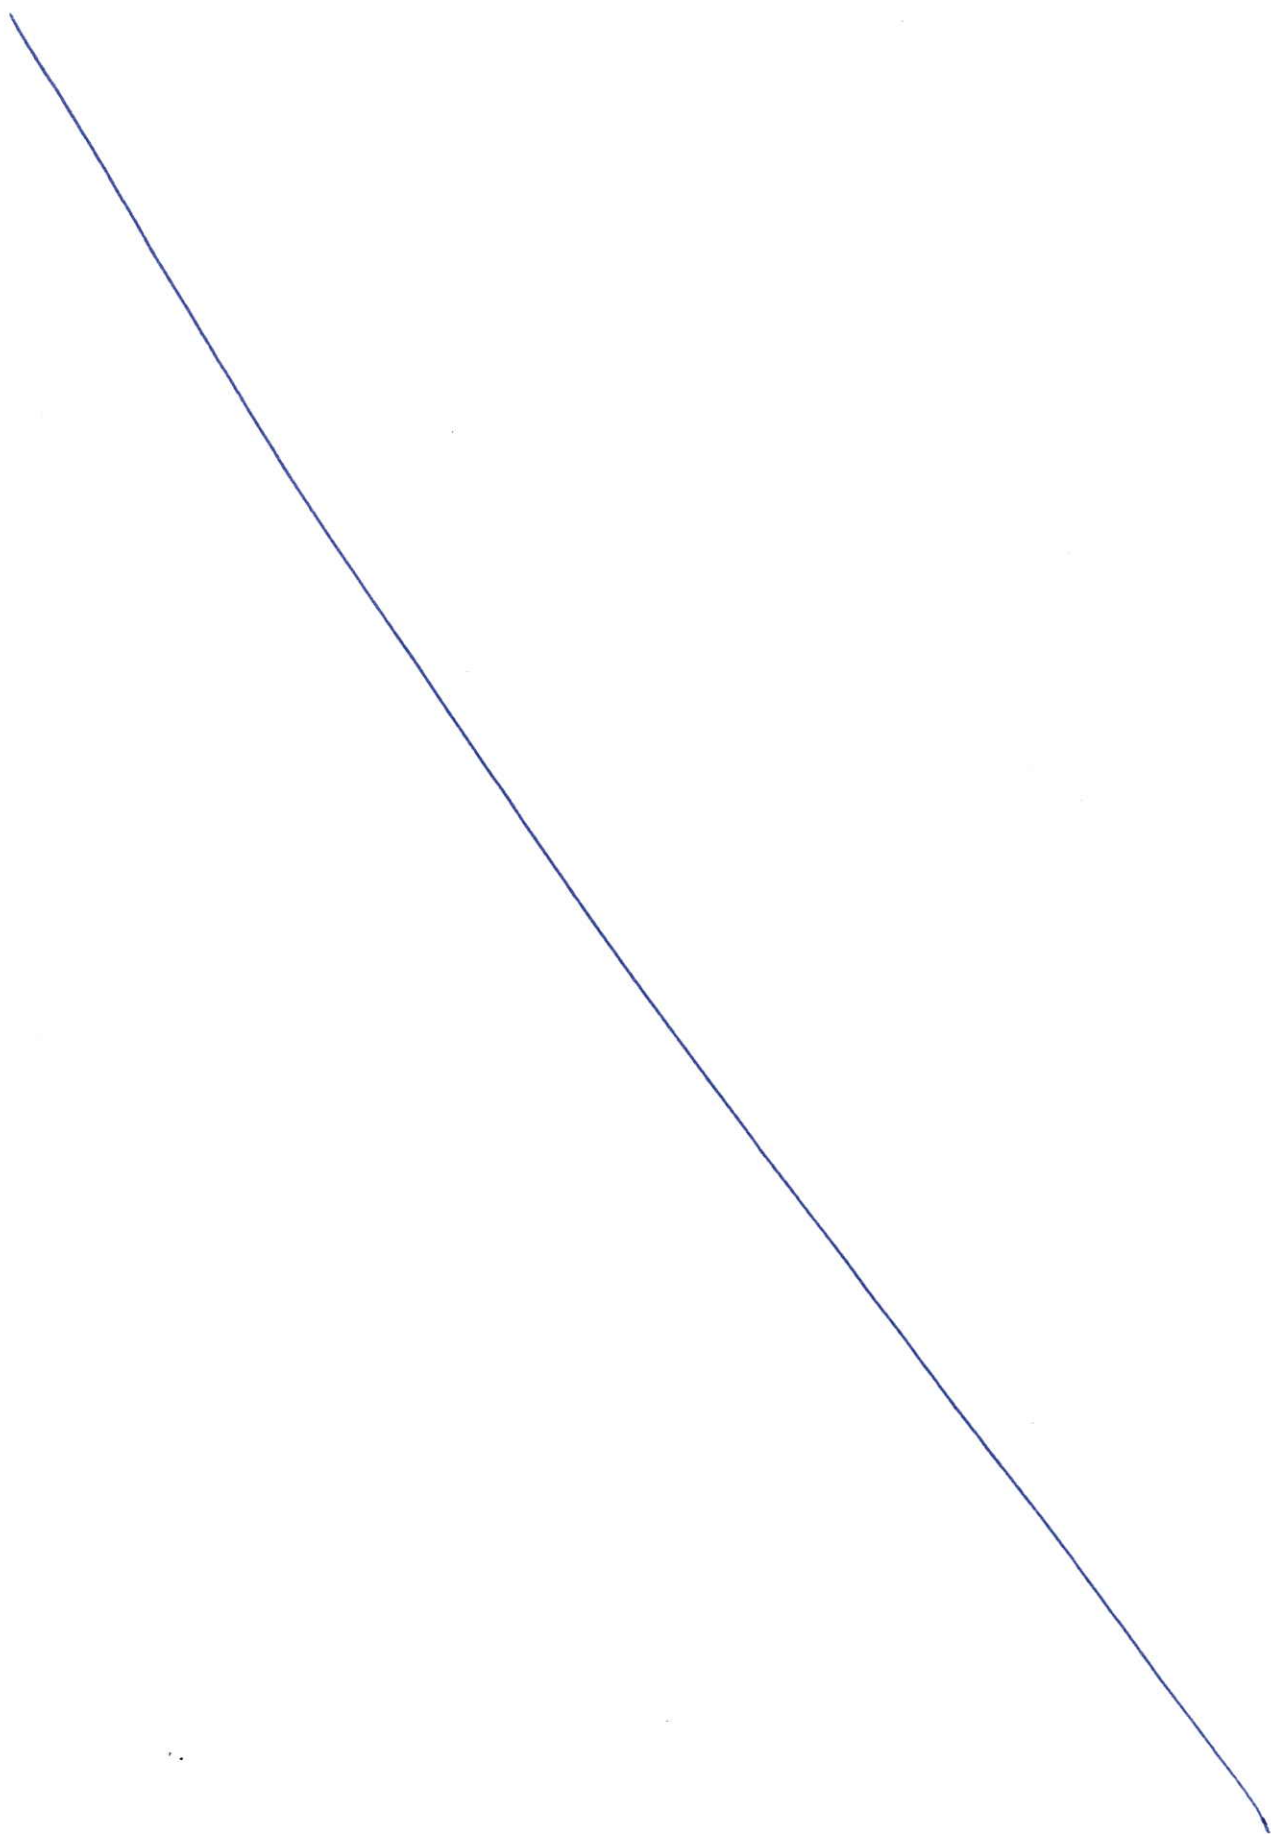

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X02 - Úprava řešení střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-72 561,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-72 561,02

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-72 561,02

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-10 884,15

Cena s DPH

v CZK

-83 445,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12 - 11 - 2020

Razítko

Datum a podpis:

12

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12 - 11 - 2020

Razítko

Datum a podpis:

12 - 11 -

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X02 - Úprava řešení střechy

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-72 561,02
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 846,88
997 - Přesun sutě	-4 846,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-73 666,14
762 - Konstrukce tesařské	-8 299,73
765 - Krytina skládaná	-65 366,41
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 952,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-72 561,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X02 - Úprava řešení střechy

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-72 561,02

D HSV Práce a dodávky HSV -4 846,88

D 997 Přesun sutě -4 846,88

1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-2,881	104,95	-302,36
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-2,881	357,66	-1 030,42
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,881	169,80	-489,19
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-31,691	10,45	-331,17
VV					-2,881*11 'Přepočtené koeficientem množství	-31,691	
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,881	935,00	-2 693,74


D PSV Práce a dodávky PSV -73 666,14

D 762 Konstrukce tesařské -8 299,73

6	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-48,640	112,00	-5 447,68
VV					"viz výkres D.1.1.34" původní		
VV					"skladba V07" -3,50*4,50	-15,750	
VV					"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" -		
VV					(33,40+19,20+1,80+32,80+33,20+1,80+8,40+22,60+5,00)*2,00	-316,400	
VV					"viz výkres D.1.1.11" -((11,20*7,20)/2)*2	-80,640	
VV					Mezisoučet	-412,790	
VV					skutečnost		
VV					"skladba V07" 3,50*4,50	15,750	
VV					"střešní římsa"		
VV					(10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80+8,40+22,60)*2,00	348,400	
VV					Mezisoučet	364,150	
VV					Součet	-48,640	
7	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-0,097	6 300,00	-611,10
VV					původní		
VV					-4,458*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-4,904	
VV					Mezisoučet	-4,904	
VV					skutečnost		
VV					(15,75+348,4)*5,5*0,06*0,04	4,807	
VV					Mezisoučet	4,807	
VV					Součet	-0,097	
8	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-48,640	42,02	-2 043,85
VV					"viz výkres D.1.1.34" původní		
VV					-412,79	-412,790	
VV					Mezisoučet	-412,790	
VV					skutečnost		
VV					15,75+348,4	364,150	
VV					Mezisoučet	364,150	
VV					Součet	-48,640	
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klínv	m3	-0,097	1 160,43	-112,56
VV					"množství přezato z položky č. 605141140" -0,097	-0,097	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-0,097		
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,056	1 509,69	-84,54
	D	765	Krytina skládaná				-65 366,41
11	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	-37,680	213,19	-8 033,00
	VV		"viz výkres D.1.1.34" původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (33,40+19,20+1,80+32,80+33,20+1,80+8,40+22,60+ 5,00)*2,00		-316,400		
	VV		Mezisoučet		-332,150		
	VV		skutečnost				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"střešní římsa" (10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80 +8,40+22,60)*2,0*0,8		278,720		
	VV		Mezisoučet		294,470		
	VV		Součet		-37,680		
12	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	-37,680	25,89	-975,54
13	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží	m	-64,000	85,00	-5 440,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11" původní				
	VV		"nároží" -((10,50*4)+(2,40*3))*2		-98,400		
	VV		"úžlabí" -(2,40*3)*2		-14,400		
	VV		Mezisoučet		-112,800		
	VV		skutečnost				
	VV		(2,5*4+2,4*3)*2		34,400		
	VV		2,4*3*2		14,400		
	VV		Mezisoučet		48,800		
	VV		Součet		-64,000		
14	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-48,640	133,87	-6 511,44
	VV		"viz výkres D.1.1.34" původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (33,40+19,20+1,80+32,80+33,20+1,80+8,40+22,60+ 5,00)*2,00		-316,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.11" -((11,20*7,20)/2)*2		-80,640		
	VV		Mezisoučet		-412,790		
	VV		skutečnost				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"střešní římsa" (10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80 +8,40+22,60)*2,00		348,400		
	VV		Mezisoučet		364,150		
	VV		Součet		-48,640		
15	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	-48,640	11,88	-577,84
16	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do sutí	m	-32,000	54,27	-1 736,64
	VV		"viz výkres D.1.1.11" původní				
	VV		"nároží" -((10,50*4)+(2,40*3))		-49,200		
	VV		Mezisoučet		-49,200		
	VV		skutečnost				
	VV		2,5*4+2,4*3		17,200		
	VV		Mezisoučet		17,200		
	VV		Součet		-32,000		
17	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do sutí za sklon přes 30°	m	-32,000	21,01	-672,32
18	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	-37,680	37,70	-1 420,54
	VV		"viz výkres D.1.1.34" původní				
	VV		"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (33,40+19,20+1,80+32,80+33,20+1,80+8,40+22,60+ 5,00)*2,00		-316,400		
	VV		Mezisoučet		-332,150		
	VV		skutečnost				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"střešní římsa" (10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80 +8,40+22,60)*2,0*0,8		278,720		
	VV		Mezisoučet		294,470		
	VV		Součet		-37,680		
19	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	-10,960	569,45	-6 241,17
	VV		viz výkres D.1.1.11 původní				
	VV		"komplet nové štíty" -((11,20*7,20)/2)*2		-80,640		
	VV		Mezisoučet		-80,640		
	VV		skutečnost				
	VV		(10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80 +8,40+22,60)*2,0*0,2		69,680		
	VV		Mezisoučet		69,680		
	VV		Součet		-10,960		
20	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	-32,000	1 025,58	-32 818,56
	VV		viz výkres D.1.1.11 původní				
	VV		"nároží" -10,50*4		-42,000		
	VV		Mezisoučet		-42,000		
	VV		skutečnost				
	VV		2,5*4		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		Součet		-32,000		
21	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	-10,960	25,89	-283,75
22	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	-2,000	155,29	-310,58
23	M	59244022	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)	kus	-2,000	885,00	-1 770,00
24	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	3,000	177,02	531,06
	VV		"prostupová ZTI" 9-6		3,000		
25	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,nápojovací trubka 100/125mm.nástavec.krvf)	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
26	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-48,640	37,16	-1 807,46
	VV		původní				
	VV		"rozkrytých částí střech" -(332,15+80,64)		-412,790		
	VV		Mezisoučet		-412,790		
	VV		skutečnost				
	VV		3,50*4,50		15,750		
	VV		(10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80 +8,40+22,60)*2,00		348,400		
	VV		Mezisoučet		364,150		
	VV		Součet		-48,640		
27	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-0,949	1 104,98	-1 048,63
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 952,00
28	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	496,00	5 952,00

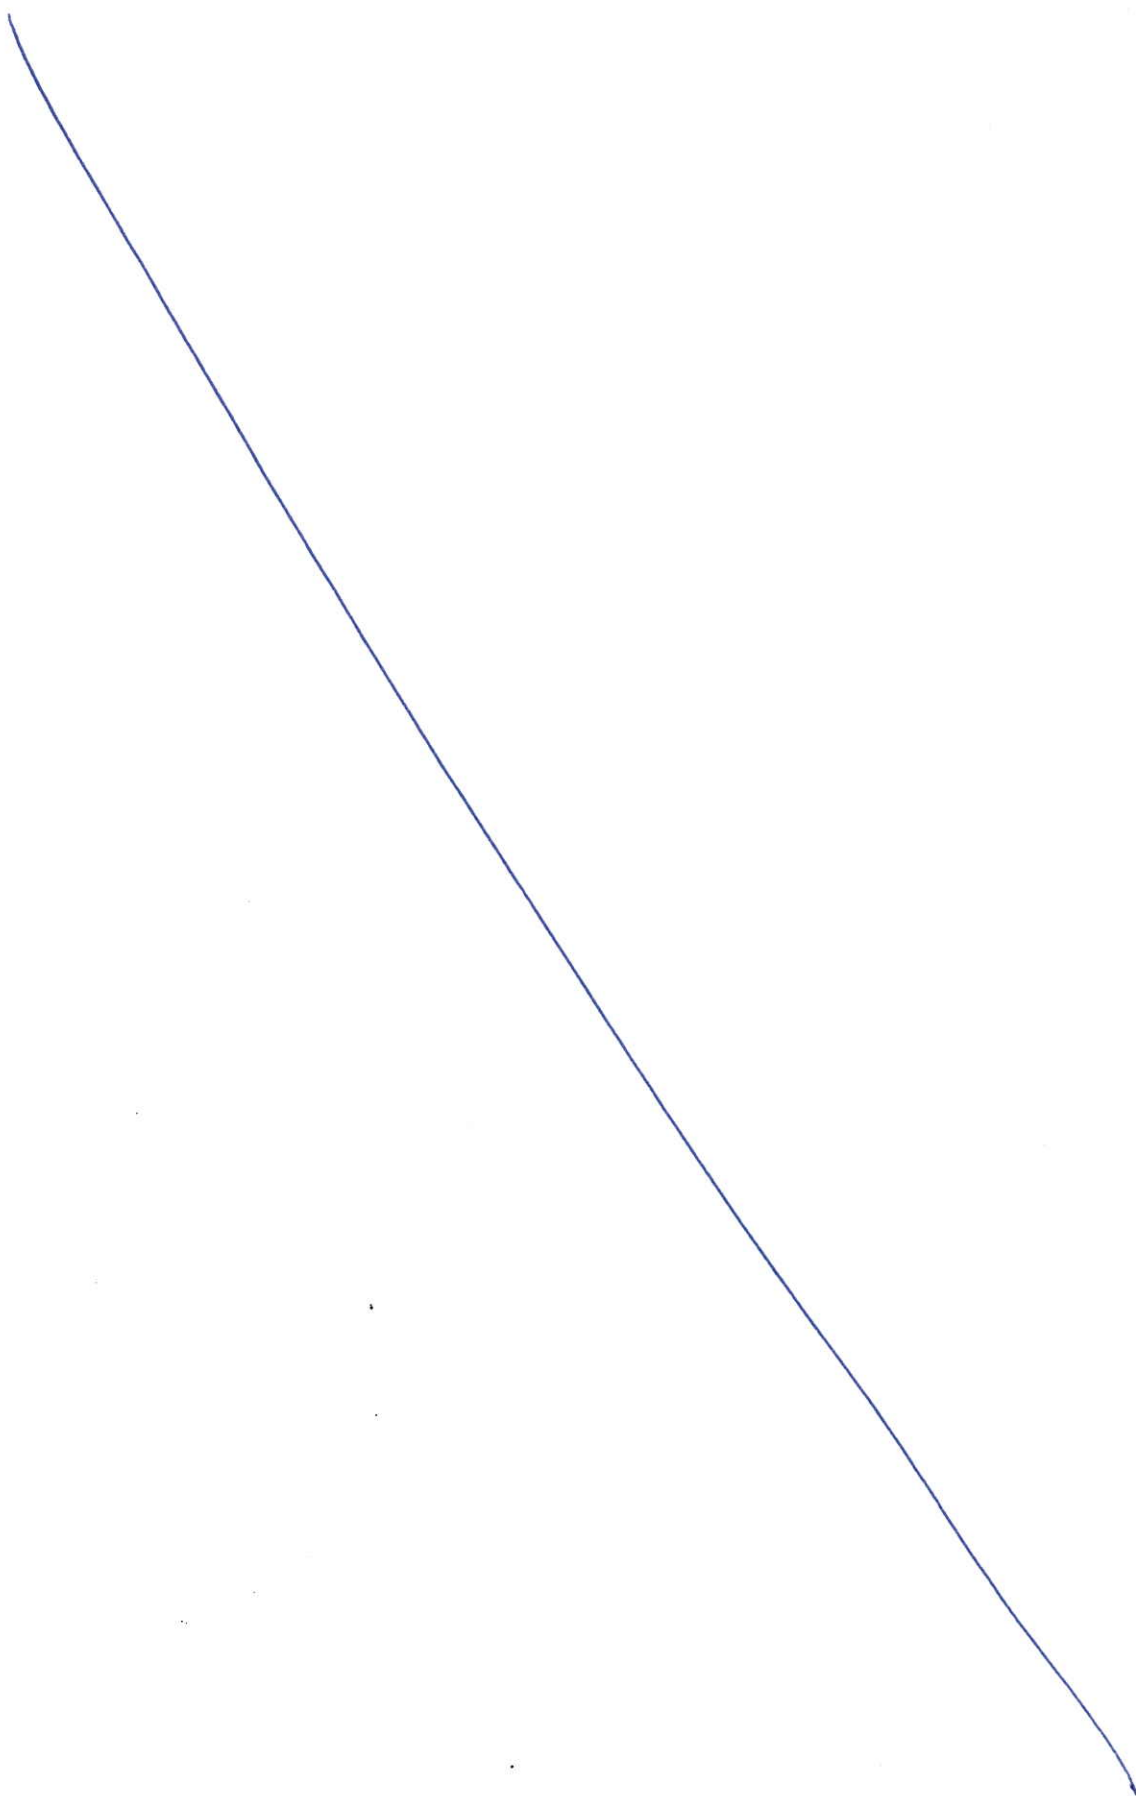

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X03 - Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

59 759,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

59 759,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	59 759,02	15,00%	8 963,85

Cena s DPH

v CZK

68 722,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X03 - Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **59 759,02**

HSV - Práce a dodávky HSV 57 775,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 830,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 698,88

997 - Přesun sutě 11 929,47

998 - Přesun hmot 1 315,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 984,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **59 759,02**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X03 - Ubourání vystupujícího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

59 759,02

D HSV Práce a dodávky HSV 57 775,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 830,85

1	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	65,620	219,00	14 370,78
2	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	262,480	58,90	15 460,07
VV					65,62*4 'Přepočtené koeficientem množství	262,480	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 698,88

3	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	65,620	224,00	14 698,88
VV					přechod mezi soklovou a nadsoklovou částí		
VV					((10,00+8,60+16,60+16,10+22,70+10,20+1,60+1,60+32,40+18,90+32,60)-(1,45*5))*0,4	65,620	

D 997 Přesun sutě 11 929,47


4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,008	104,95	1 260,24
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,008	357,66	4 294,78
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,008	169,80	2 038,96
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,088	10,45	1 380,32
VV					12,008*11 'Přepočtené koeficientem množství	132,088	
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,008	246,10	2 955,17

D 998 Přesun hmot 1 315,82

9	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,417	385,08	1 315,82
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 984,00

10	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	496,00	1 984,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

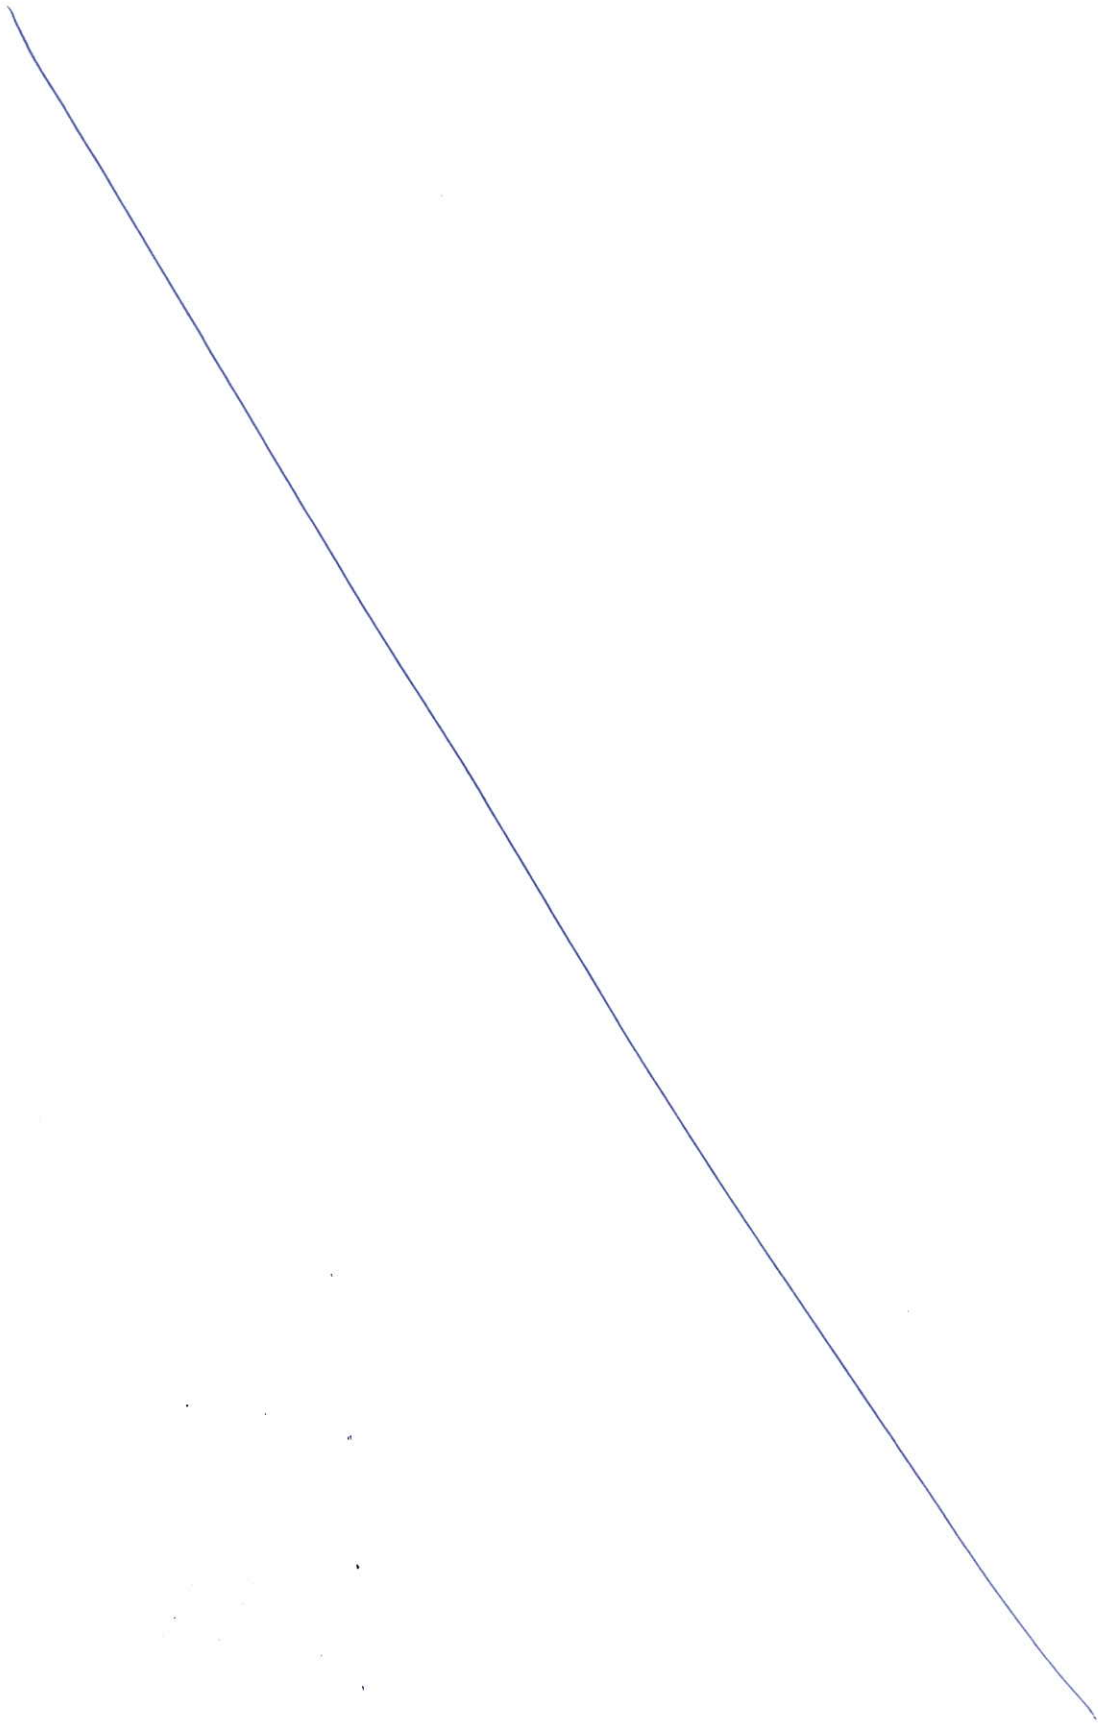

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

**X04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími
námětky v prostoru za pozednicí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

67 688,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

67 688,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	67 688,15	15,00%	10 153,22

Cena s DPH

v CZK

77 841,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

67 688,15

HSV - Práce a dodávky HSV

65 704,15

997 - Přesun sutě

65 704,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 984,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

67 688,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

67 688,15

D HSV Práce a dodávky HSV 65 704,15

D 997 Přesun sutě 65 704,15

1	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	10,452	5 490,00	57 381,48
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"

vv (10,50+33,40+19,20+1,80+32,80+10,50+33,20+1,80+8,40+22,60)*0,06 10,452

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,678	169,80	2 662,12
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------


3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172,458	10,45	1 802,19
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

vv 15,678*11 'Přepočtené koeficientem množství 172,458

4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,678	246,10	3 858,36
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 984,00

5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	496,00	1 984,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

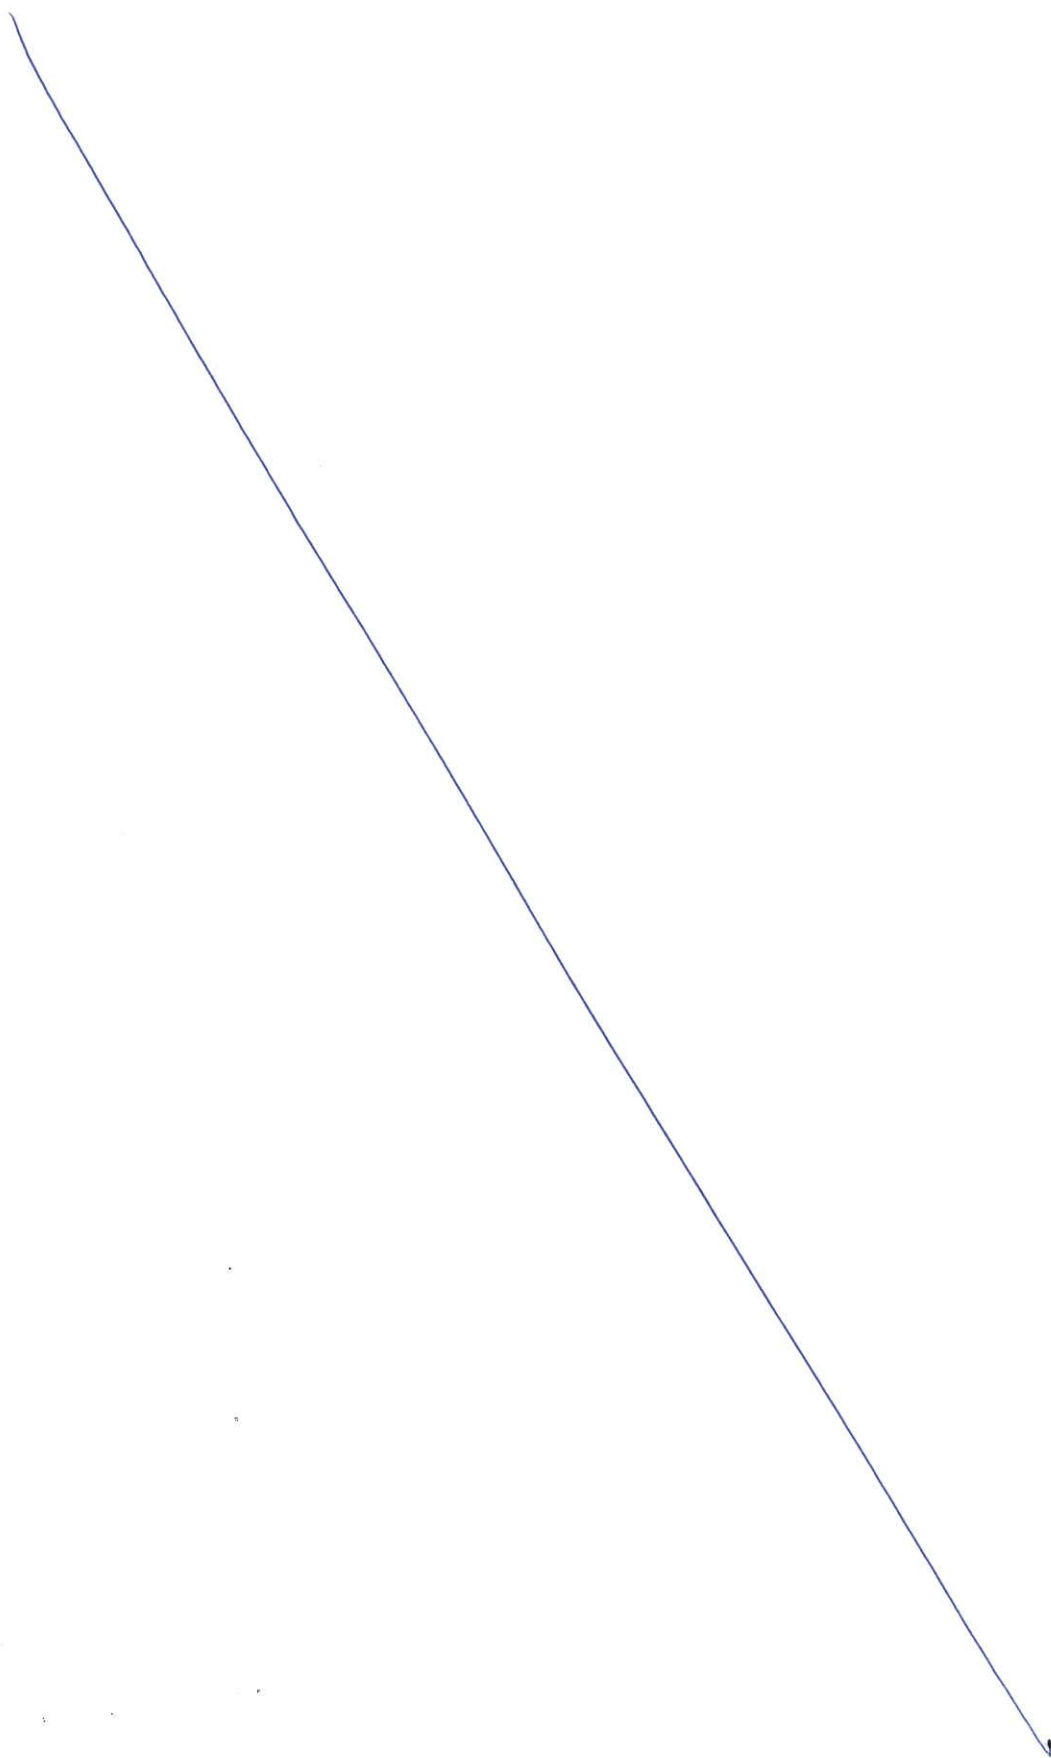

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

85 600,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

85 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

85 600,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

12 840,00

Cena s DPH

v CZK

98 440,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko

Datum a podpis:

12-11-2020

Razítko



STAVEKO, spol. s r.o.
Zdabořská 24
Příbram
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	85 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	85 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	85 600,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 600,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------


Náklady soupisu celkem

85 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 85 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 85 600,00

1	K	7678199x	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	kus	10,000	8 560,00	85 600,00
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

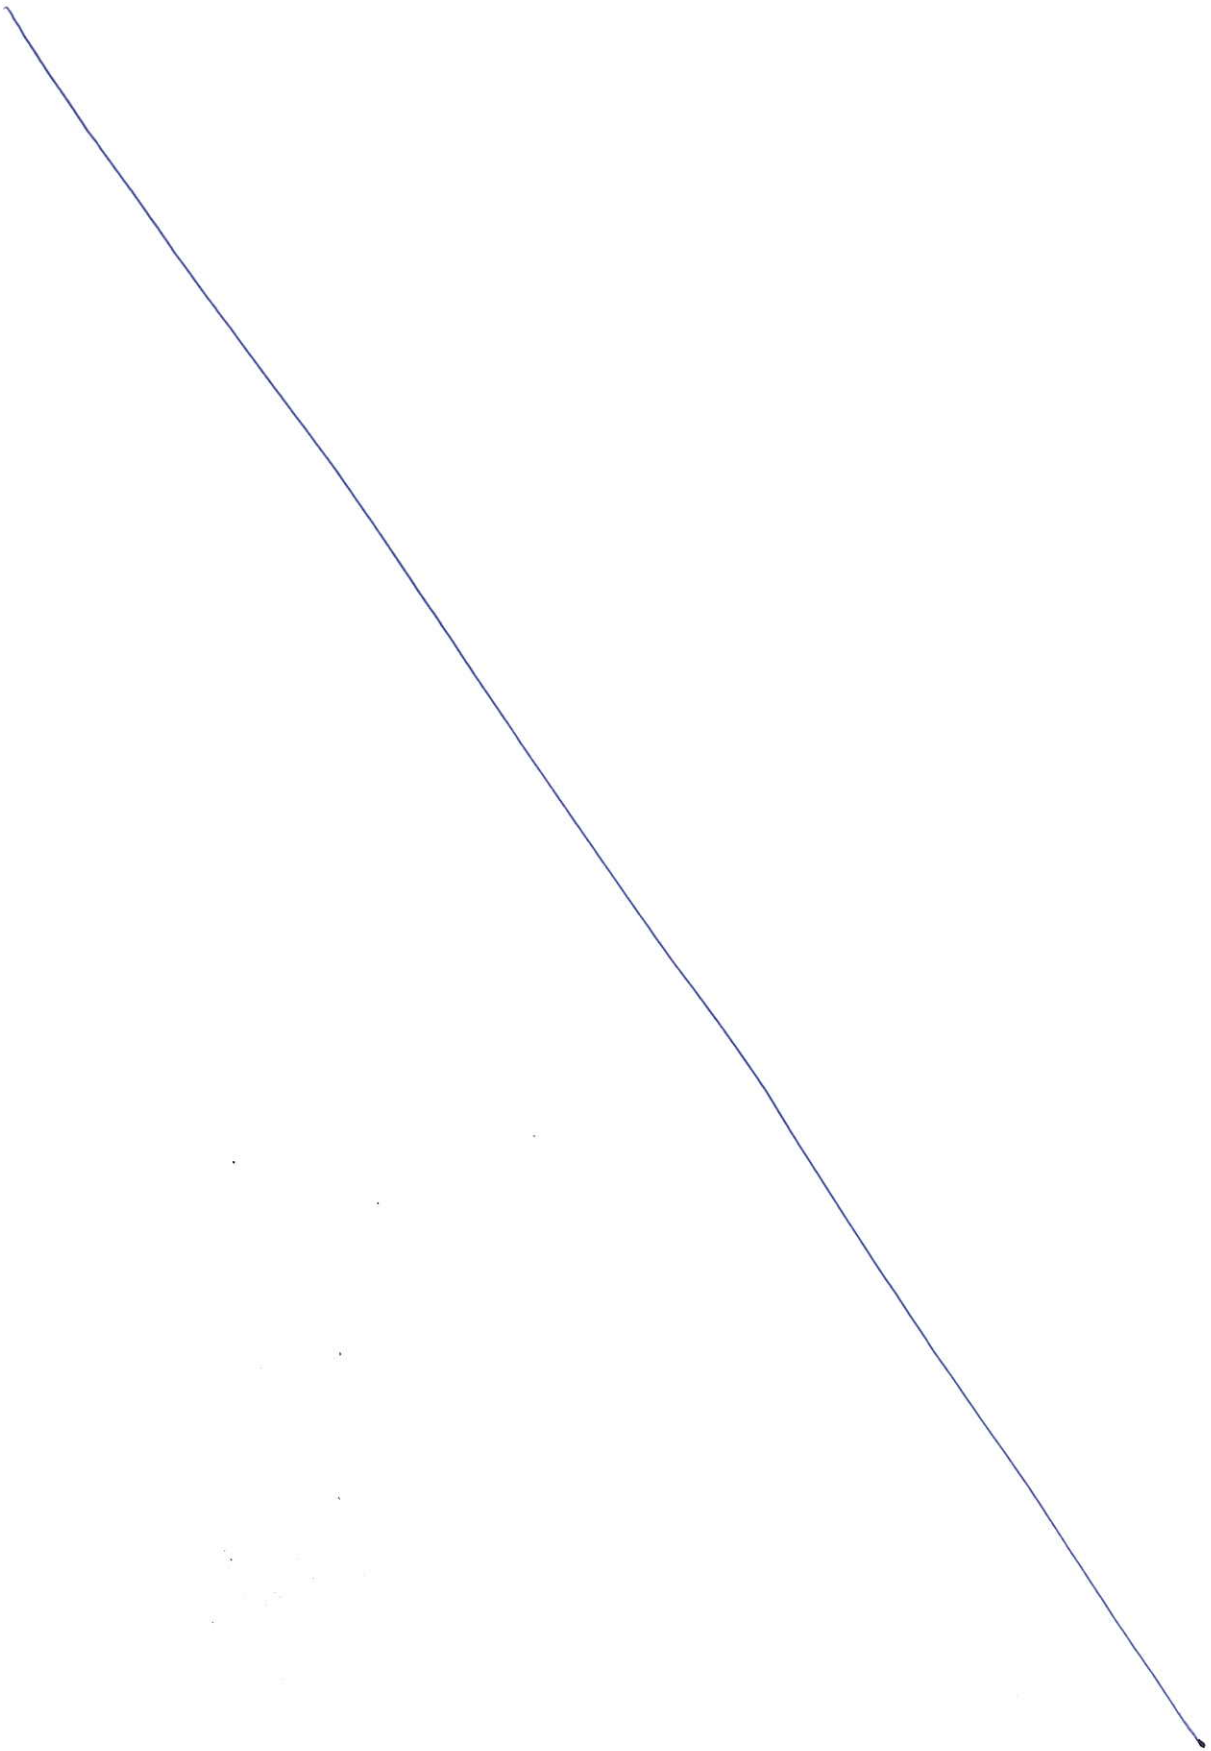

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-2 758,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-2 758,27

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-2 758,27

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-413,74

Cena s DPH

v CZK

-3 172,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12.11.2020

Razítko

Datum a podpis:

12.11.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12.11.2020

Razítko

Datum a podpis:

12.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -2 758,27

HSV - Práce a dodávky HSV -2 758,27

62 - Úprava povrchů vnějších -2 516,05

998 - Přesun hmot -242,22

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -2 758,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt: X - blok X

Soupis: **X06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády**

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-2 758,27

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 758,27

D 62 Úprava povrchů vnějších

-2 516,05

1	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	#####	212,90	-267 833,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------------


VV "viz. smluvní rozpočet" -1258,023 -1 258,023

2	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 258,023	210,90	265 317,05
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

D 998 Přesun hmot

-242,22

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,629	385,08	-242,22
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

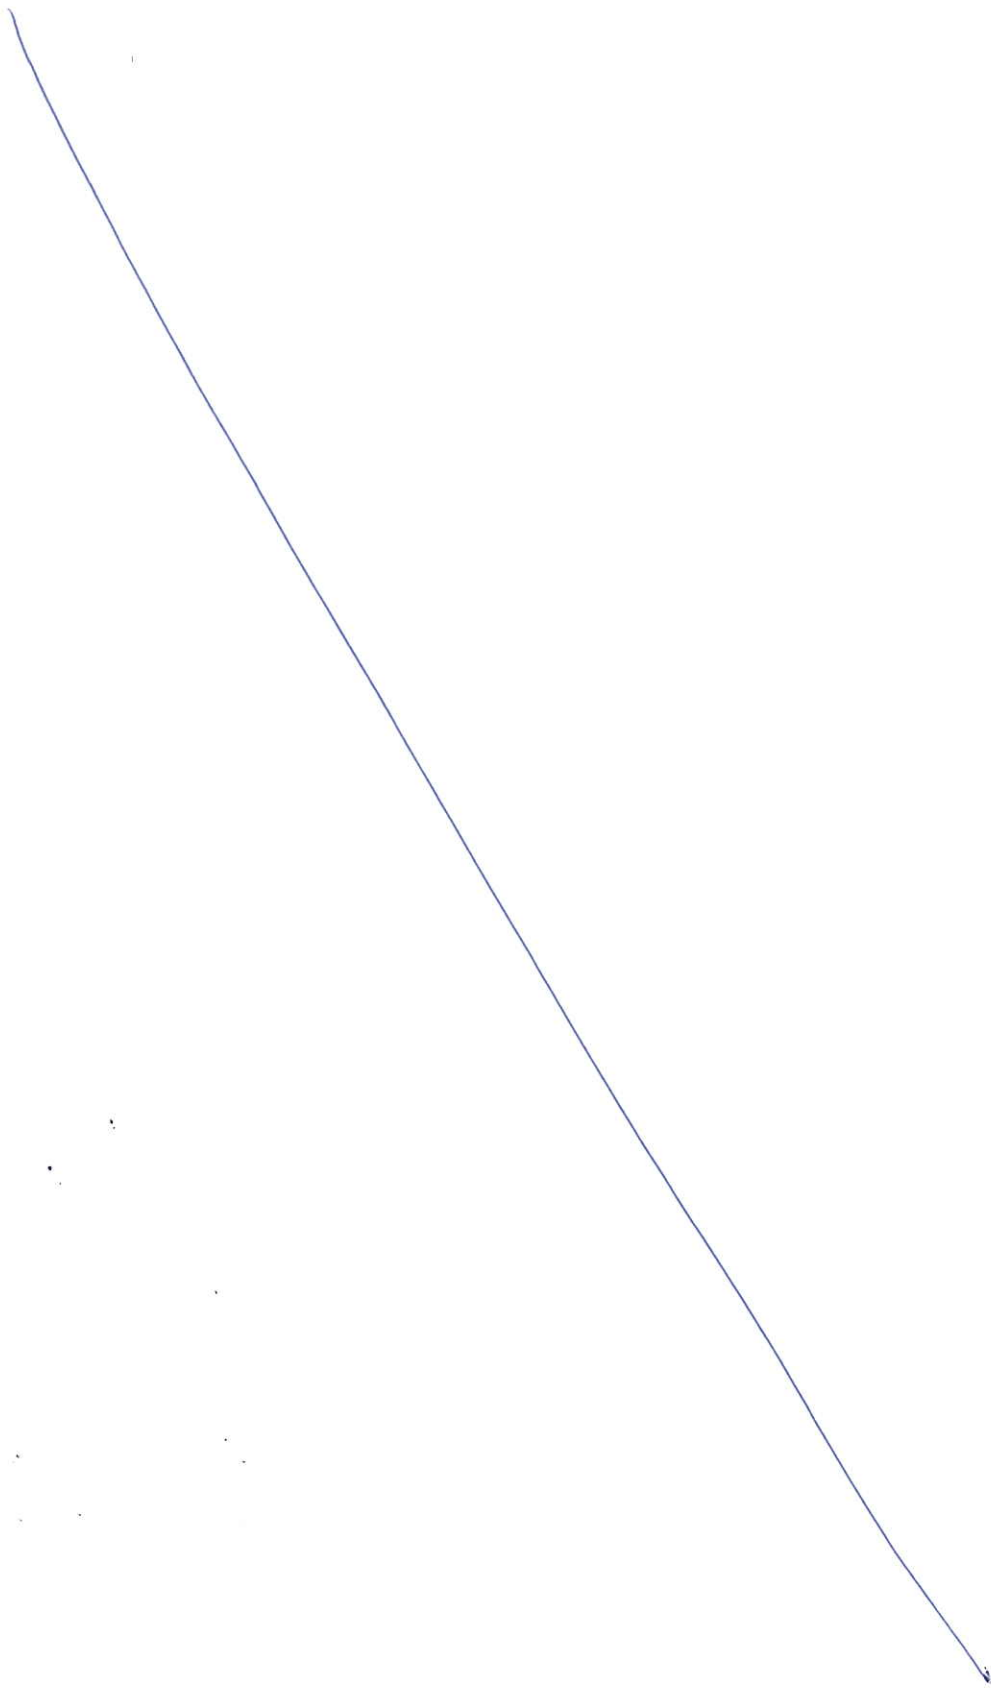

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X07 - Změna řešení rohového schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2020

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

129 948,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

129 948,80

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

129 948,80

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

19 492,32

Cena s DPH

v CZK

149 441,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12.11.2020 Razítko

Datum a podpis:

261
tel.: 31

580

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12.11.2020 Razítko

Datum a podpis:

12.11.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt: X - blok X

Soupis: **X07 - Změna řešení rohového schodiště**

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	129 948,80
HSV - Práce a dodávky HSV	10 708,78
1 - Zemní práce	2 154,12
2 - Zakládání	7 220,74
998 - Přesun hmot	1 333,92
PSV - Práce a dodávky PSV	113 288,02
767 - Konstrukce zámečnické	113 288,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 952,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **129 948,80**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - II.etapa (bloky T,X) - změnová řešení

Objekt:

X - blok X

Soupis:

X07 - Změna řešení rohového schodiště

Místo:

Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

129 948,80

D HSV Práce a dodávky HSV 10 708,78

D 1 Zemní práce 2 154,12

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020" "základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,0*0,45*1,70)*2 Součet	m3	1,530	460,00	703,80
	VV						
	VV				1,530		
	VV				1,530		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "množství převzato z položky č. 132201101" 1,53 Součet	m3	1,530	96,41	147,51
	VV				1,530		
	VV				1,530		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "množství převzato z položky č. 132201101" 1,53 Součet	m3	1,530	257,83	394,48
	VV				1,530		
	VV				1,530		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "množství převzato z položky č. 162701105" 1,53 1,53*2 "Přepočtené koeficientem množství	m3	3,060	19,80	60,59
	VV				1,530		
	VV				3,060		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "množství převzato z položky č. 162701105" 1,53 Součet	m3	1,530	195,16	298,59
	VV				1,530		
	VV				1,530		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "množství převzato z položky č. 162701105" 1,53 Součet	m3	1,530	16,73	25,60
	VV				1,530		
	VV				1,530		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "množství převzato z položky č. 162701105" 1,53*1,75 Součet	t	2,678	195,50	523,55
	VV				2,678		
	VV				2,678		

D 2 Zakládání 7 220,74

8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 "viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020" "základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,0*0,45*1,70)*2 Součet	m3	1,530	2 736,15	4 186,31
	VV						
	VV				1,530		
	VV				1,530		
9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020" "základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,7+0,45+1,7+0,45)*0,5*2 Součet	m2	4,300	645,39	2 775,18
	VV						
	VV				4,300		
	VV				4,300		
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	4,300	60,29	259,25

D 998 Přesun hmot 1 333,92

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budov v do 12 m	t	3,464	385,08	1 333,92
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 113 288,02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				113 288,02
12	K	76781262	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím, schodnice U 200, stupně pororošt 305x600 mm, uchycení zábradlí U 120+ napojení na stávající zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D1.1.41, D1.1.42	kus	-1,000	69 336,00	-69 336,00
13	K	7678126x	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím č.p.254, schodnice U200, stupně. rozšířená podesta a podlaha balkon pororošt, uchycení zábradlí + sloupy U120 s vynesným balkonem, povrch úprava žárovým zinkováním, viz.výkres D1.1.41,D1.1.42 z 09/2020	kus	1,000	174 960,00	174 960,00
14	K	7678127x	Dodávka a montáž kotev s přerušeným tepelným mostem pro kotvení vynesného balkonu do fasády	kus	2,000	3 832,01	7 664,02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 952,00
15	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	496,00	5 952,00