

Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
01_02_01	Chodba	4,6	P1			
01_02_02	Koupelna+WC	10,5	P1			
01_02_03	Ob. Pokoj+KK	25,8	P2			
01_02_04	Pokoj	20	P2	ošrabání	ošrabání	
01_02_05	Pokoj	13,4	P2			bourání části dvojité příčky
P1 - vybourání hrubá podlaha beton 70 mm, teraco 20 mm						
P2 - vybourání hrubá podlaha beton 65 mm, vlisy 25 mm						
P3 - vybourání hrubá podlaha beton 75, sádrová stěrka 15 mm, PVC						


LEGENDA:

- BOURÁNÍ KER.PŘÍČKA CIHLA DVOUDĚROVÁ TL. 100 MM, VÝŠKA 2,6 m
- BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STAVEBNÍCH PRVKŮ, VYBAVENÍ

Poznámka:

Součástí bouracích prací jsou demontáže původní elektroinstalace a vedení sanity. V rámci bourání, nutno chránit stávající okenní výplně, vedení UT a pod. před poškozením

SCHEMA POLOHY BYTU

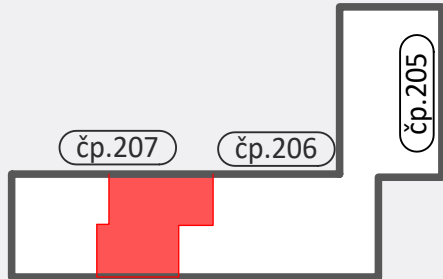

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 1.02 v č.p. 207 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441 číslo zakázky: 02/2021		
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 226			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek			
Půdorys stávající stav - bourací práce		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	REVIZE
		1 : 75	01	/00



ohlášení stavby datum: 02/2021