POHLED JIHOZÁPADNÍ,
M 1:50

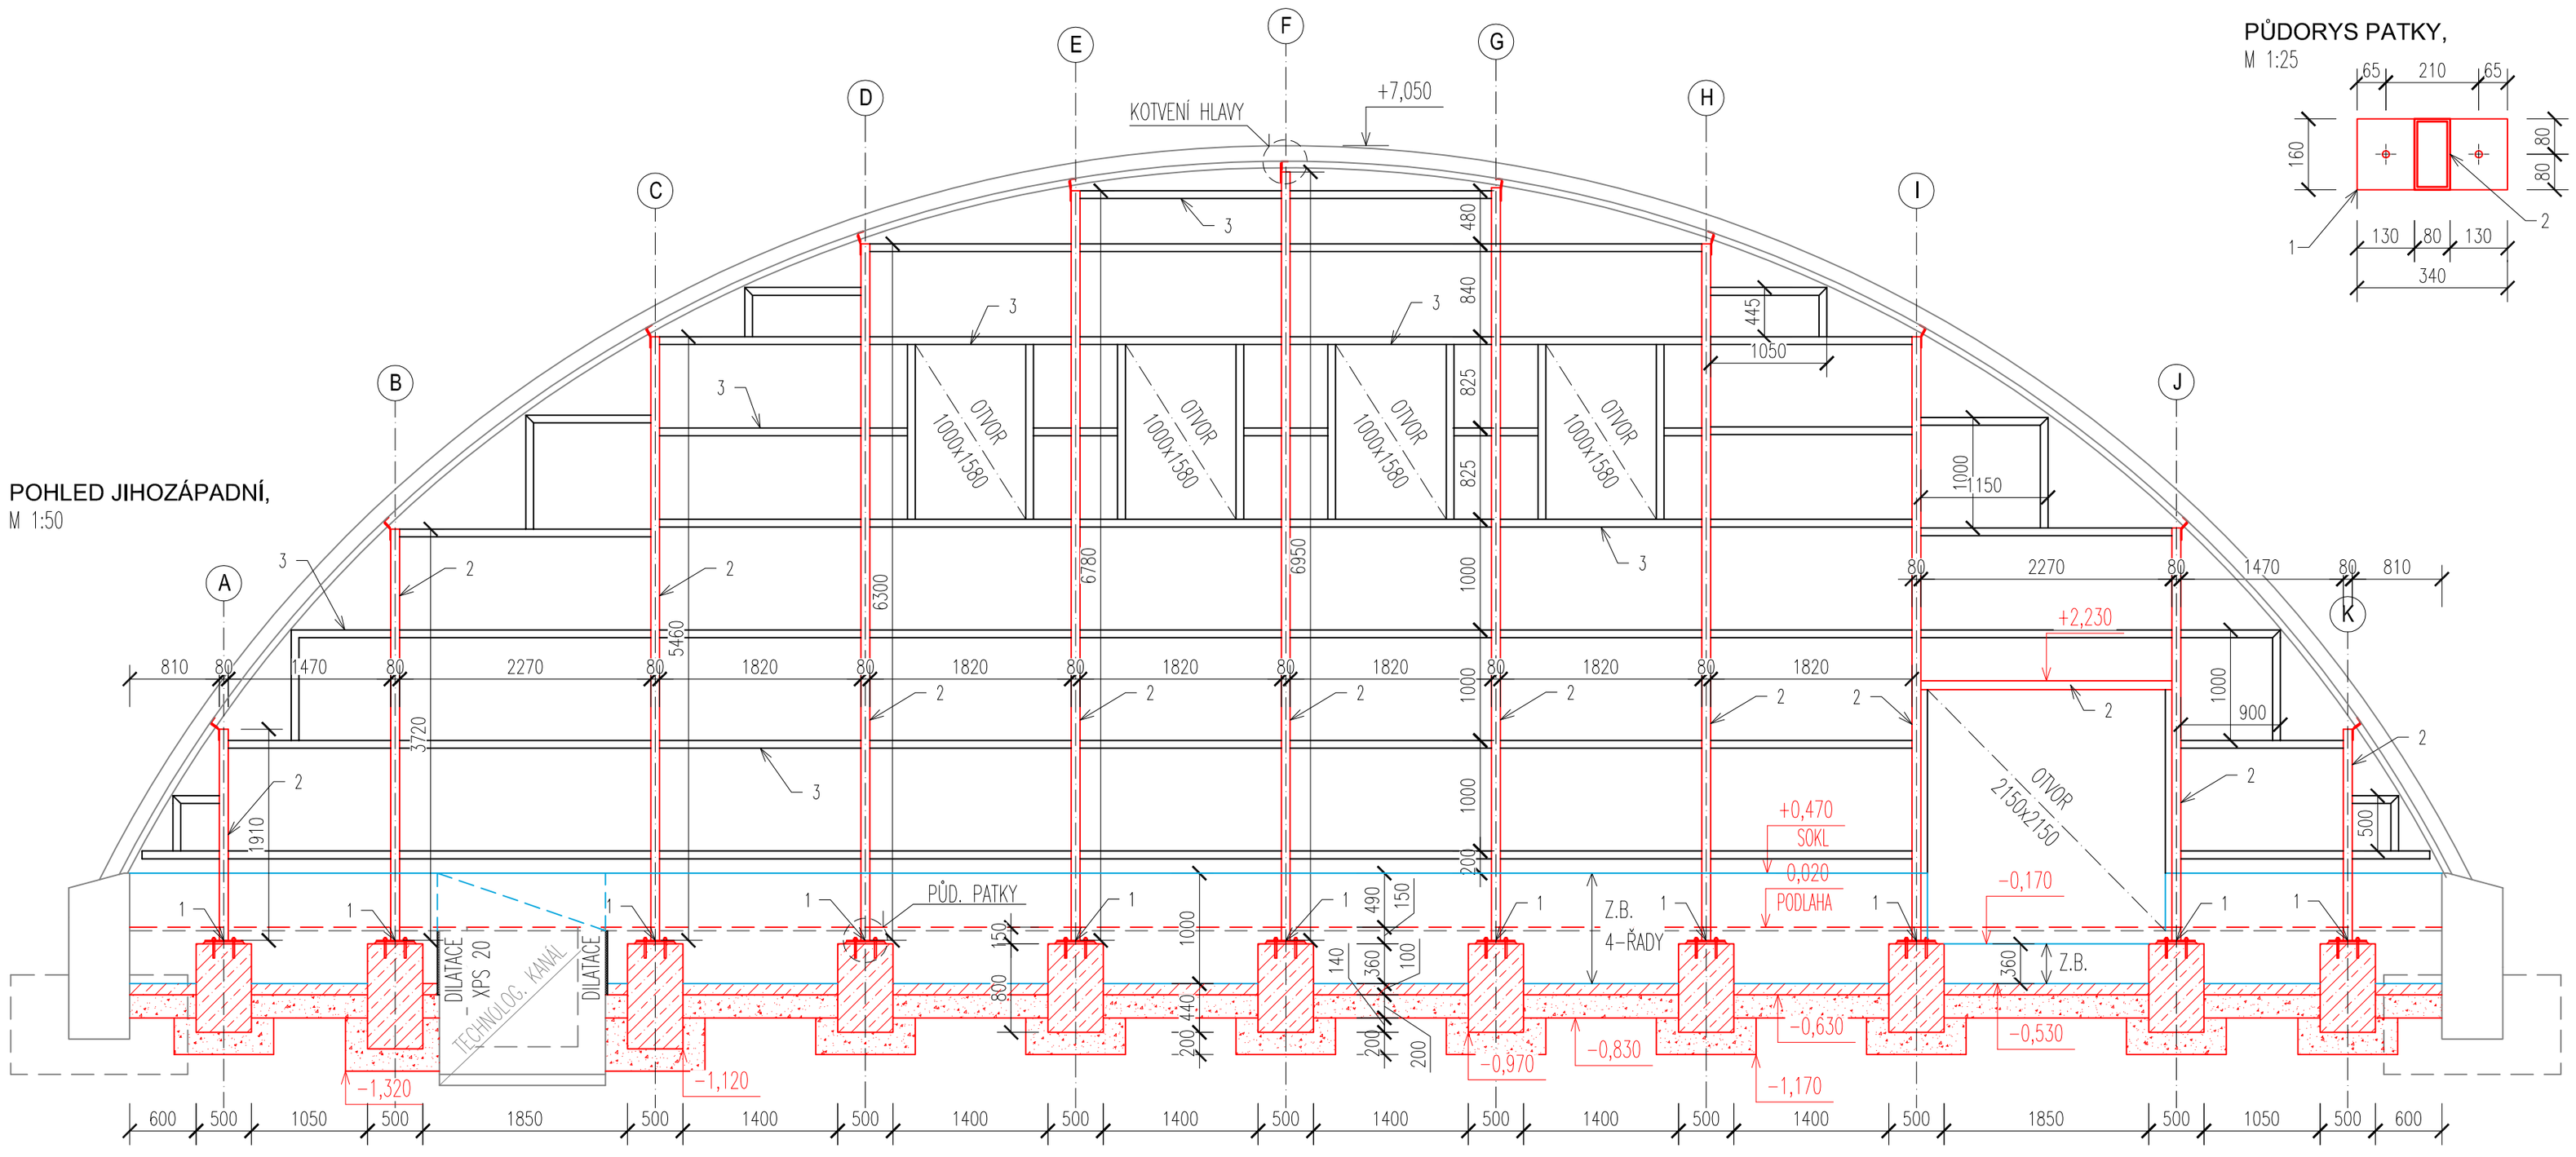

PŮDORYS PATKY,
M 1:25

KOTVENÍ HLAVY - ČELNÍ POHLED,
M 1:25

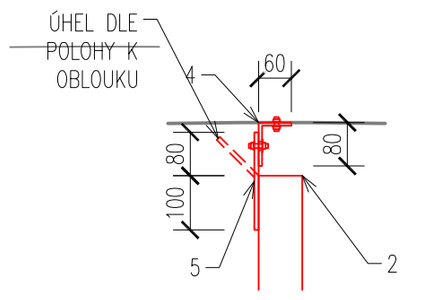

KOTVENÍ HLAVY - BOČNÍ POHLED STĚNA JZ,
M 1:25

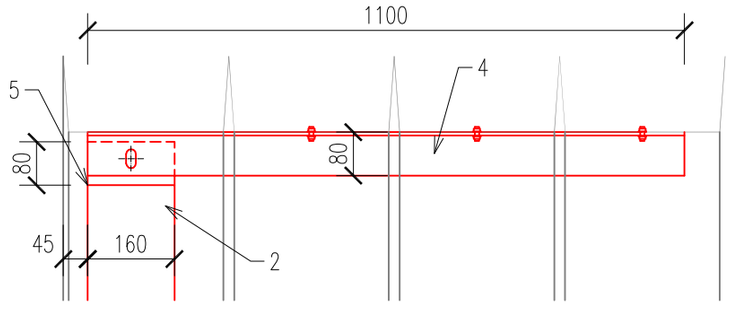

PŮDORYS,
M 1:50

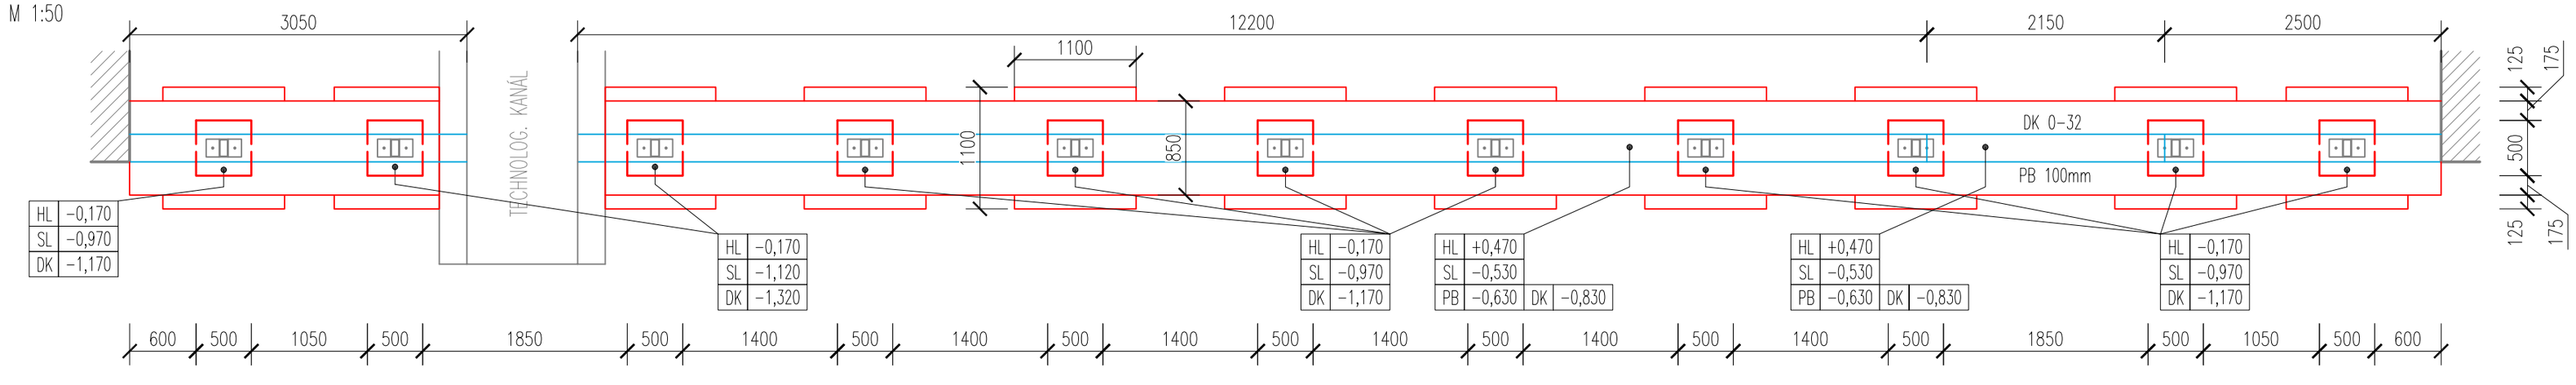

LEGENDA MATERIÁLU - JZ STĚNA

OZN.	POPIS	HMOTNOST [kg/m]	MNOŽSTVÍ [m, ks]	HMOTNOST CELKEM [kg]
1	PLOTNA 340x160x12 mm, 11ks	15,10kg/m	3,74 m	56,47
2	JAKL 160x80x6 mm, OCEL S355	21,20kg/m	57,56 m	1220,27
3	PAŽDÍKY UPE 160	17,00kg/m	122,90 m	2089,30
4	L 80x60x6mm, 1,1m	6,37kg/m	12,10 m	77,08
5	PL 160x8mm, DL. 0,2m	10,05kg/m	11,0 ks	110,55
CELKEM HMOTNOST + 10% PROŘEZ				3910 kg

POZNÁMKA

KONSTRUKCE BUDE SMONTOVÁNA NA STAVBĚ – ŠROUBOVÉ SPOJE,
OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY,
KOTVENÍ PŘES CHEMICKÉ KOTVY M16/2ks/PLOTNA,
KOTVENÍ U HLAVY MUSÍ ZASAHOVAT MIN. PŘES 3 STŘEŠNÍ SEGMENTY,
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ,
PLOTNA BUDE ULOŽENA DO VRSTVY POLYMERCEMENTOVÉ MALTY (PODLITÍ),
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE ČÁST STATIKY,
DALŠÍ INFORMACE VIZ TZ.

LEGENDA ZNAČENÍ:

HL ... HORNÍ LÍC ZÁKLADU
DL ... DOLNÍ LÍC ZÁKLADU
DK ... DOLNÍ LÍC HUTNĚNÉHO DK

HL ... HORNÍ LÍC ZÁKLADU
DL ... DOLNÍ LÍC ZÁKLADU
PB ... HORNÍ PODKLADNÍHO BETONU
DK ... DOLNÍ LÍC HUTNĚNÉHO DK

HMOTNOST VÝZTUŽE:
TVAROVKY Z.B.: 60kg/m³

GRAFICKÉ ZNAČENÍ:

BETON C20/25-XC2

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (Z.B.):
VÝPLŇ BETONEM C16/20-VYZTUŽENÍ DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
DVOJICE ØR12 PO 250mm

HUTNĚNÁ VRSTVA DK FR. 0-32mm

DaF-PROJEKT s.r.o.
702 00 Ostrava
Moravská Ostrava
Hornopolní 131/12
IČ. 25905813
DIČ: CZ25905813

±0,000 = 446,00 m n.m., Bpv, S-JTSK (NEJNIŽŠÍ ROH VYMEZENÉ PLOCHY)

Stupeň projektové dokumentace:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	ING. DAVID BABINEC	ING. DAVID BABINEC

Investor stavby: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, okres Prostějov
Místo stavby: Sportovní hala Konice, ev. č. 206, 798 52 Konice, k.ú. Konice [669091], p.č. 1422/2 a 1422/3

Projektant stavby:
DaF-PROJEKT s.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Moravská Ostrava
dvorsky@daf-projekt.cz
tel.: 605 297 445
babinec@daf-projekt.cz
tel.: 605 297 447
tel.: 605 297 448

Název zakázky:
„Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice“
Stavební objekt: SO 01 – Stavební úpravy stávající haly
Evidence PD: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkres: **KONSTRUKCE ČELNÍ STĚNY - JZ**

Datum	04/2021
Č. zakázky	208/21
Měřítko	1 : 25
Č. výkresu	Paré č.
-109A	