

Ovládací skříň MS1

Plastová rozvodnice s plným víkem


Krytí: IP65

Rozměry: š 330, v 330, h 130

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

$I_n = 10A$, $I_{ks} = 10kA$

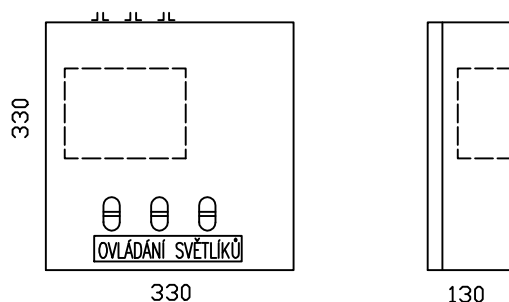


Základní údaje:

Napěťová soustava : 1NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

- | | |
|--------------------|--|
| Základní ochrana | - izolací živých částí a krytím |
| Ochrana při poruše | - ochranným pospojováním
a automatickým odpojením od zdroje |

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
Ing. Josef Motl	Ing. Petr Šedaj		
Lanškroun			
STEPA s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun			
STEPA Lanškroun Stavební úpravy objektu č.p. 995, S02–S03		ZAKÁZKA	20003
		DATUM	2/2020
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ PRO SVĚTLÍKY MS1		ČÍSLO VÝKRESU	E10

