

Změna 05

neuznatelné náklady

**Změnový list ZL 5 – dopočet výměny obrubníků v části od návsi na
Biskupice, č.p. 113**

Akce:


**„„„Splašková kanalizace a ČOV v obci
Radkovice““**

Předkladatel – zhotovitel:

TOMIreko,s.r.o.
Karlovo nám.48
674 0 Třebíč

Datum: 6.6. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace prací na trase kanalizace a přípojek bylo třeba vyměnit obrubníky, které byly na trasy přípojek za nové

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Na základě zjištěných skutečností byly obrubníky na trase přípojek a v úseku od obchodu po náves nahrazeny obrubníky novými

2.3. Cenové porovnání

Náklady na provedení přeložky plynu byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 153.929,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:


TOMIRKO
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 263 59 216, DIČ: CZ263 59 216

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:


Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

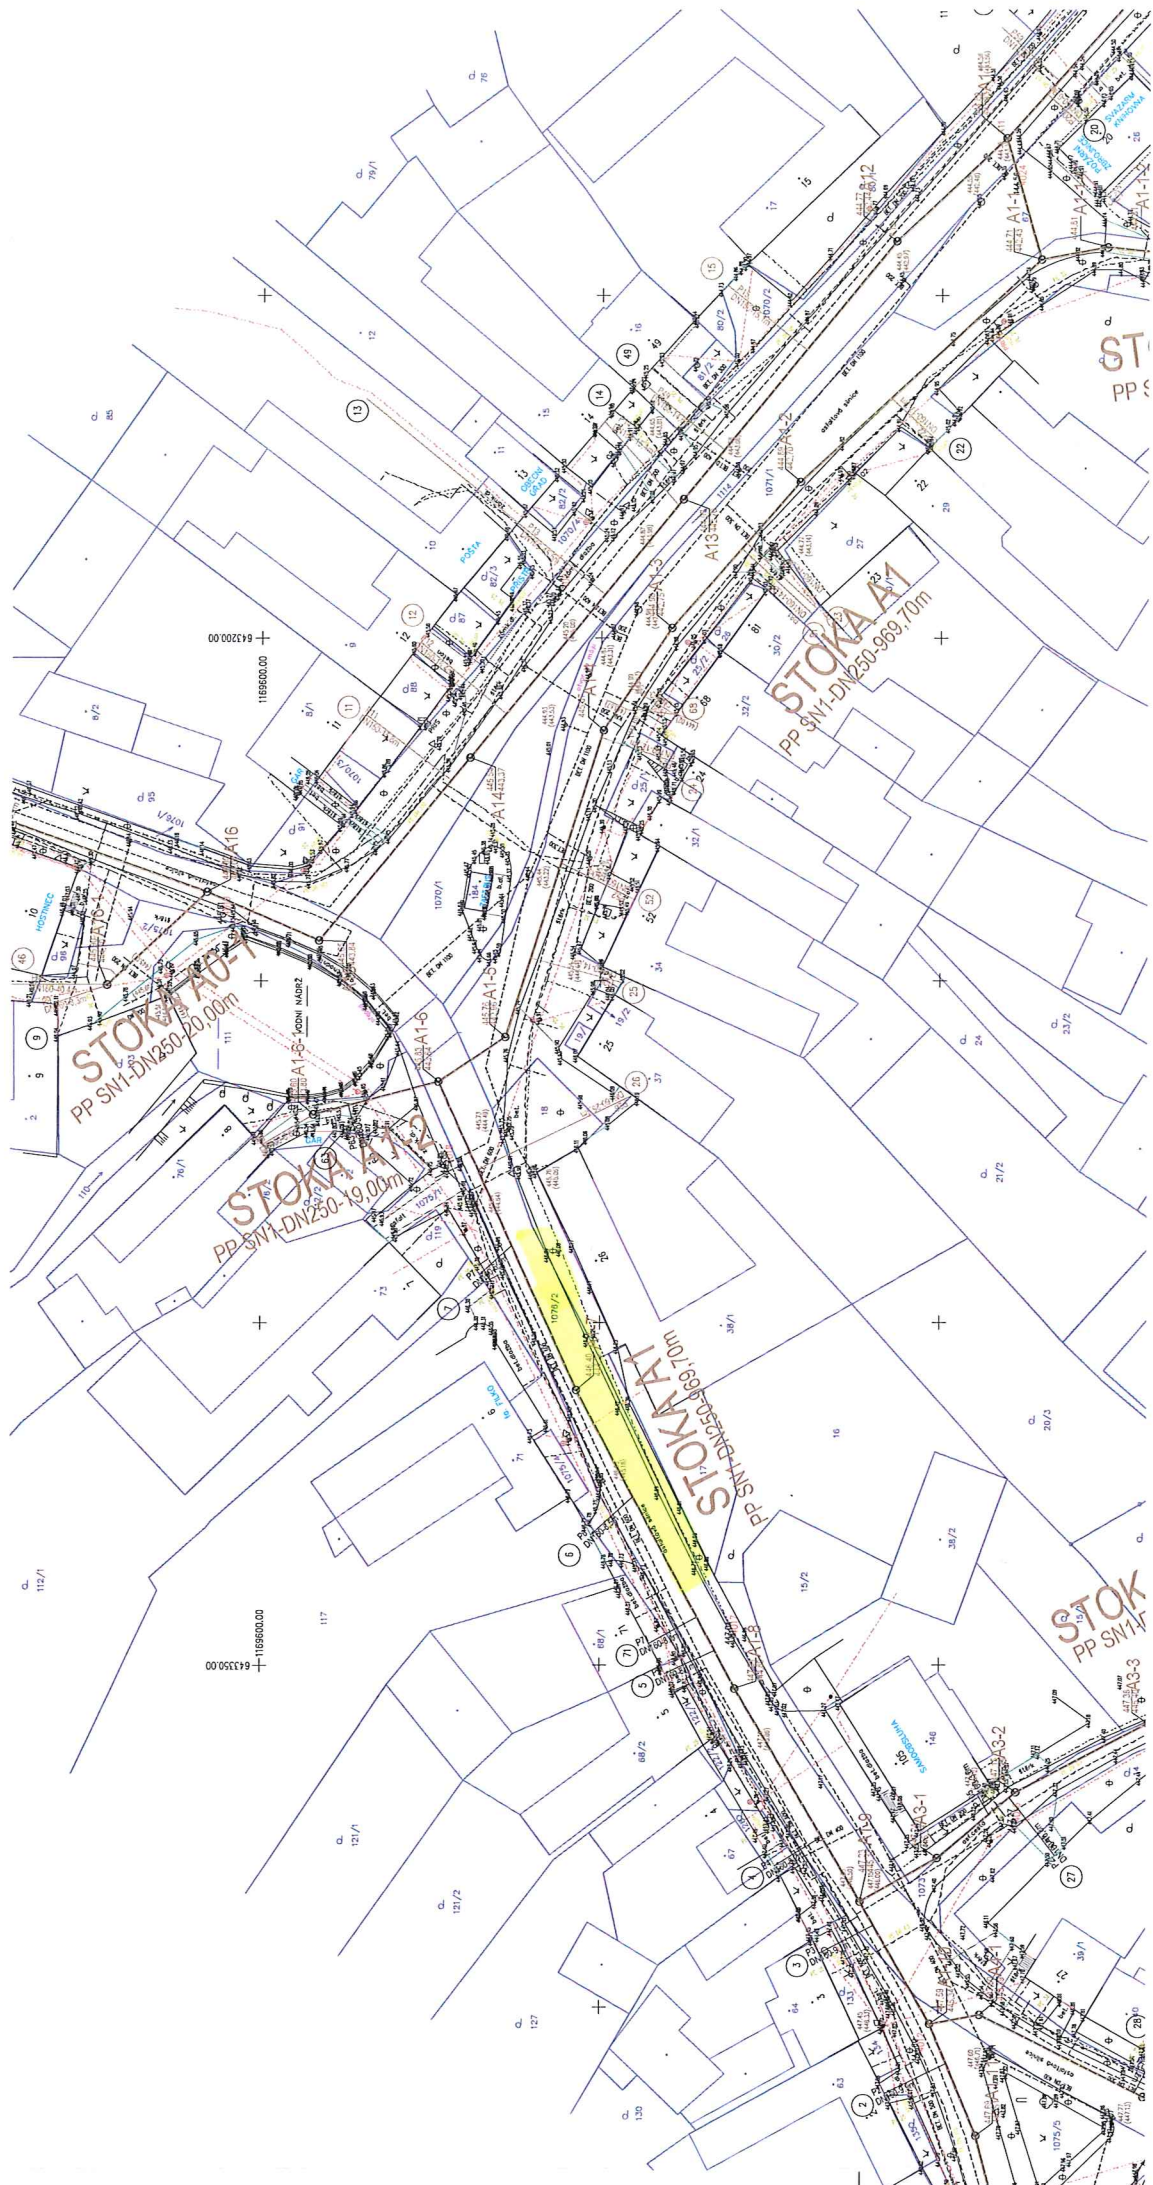

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	01	Splašková kanalizace
Rozpočet:	02	Výměny obručníků v trasách kanalizace - ZL 5 (náves - Biskupice, čp. 113)

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			153 929
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			153 929

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 929 CZK
Základní DPH	21 %	32 325 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem s DPH	186 253 CZK
--------------------------	--------------------

v

redak

dne

17.2.2023


 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427
 č. účtu: 62/9711/0100
 e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 439	35
5	Komunikace	HSV			45 007	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 862	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 062	18
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 559	6
Cena celkem					153 929	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	02	Výměny obručníků v trasách kanalizace - ZL 5 (náves - Biskupice, čp. 113)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				54 438,64
1	113202111R00	Vytrhání obrub obručníků silničních	m	72,00000	90,50	6 516,00
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	13,68000	1 450,00	19 836,00
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	41,10000	82,50	3 390,75
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	82,20000	104,50	8 589,90
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,20000	45,00	3 699,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	41,10000	27,80	1 142,58

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozptýlením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

7	171201201R00	Uložení zeminy na meziskládku	m3	41,10000	5,00	205,50
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	136,80000	25,80	3 529,44
9	181301101R00	Rozptýlení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	136,80000	51,80	7 086,24
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	4,10400	108,00	443,23

Díl: 5		Komunikace				45 007,20
11	564831111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	136,80000	114,50	15 663,60
12	564861111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	136,80000	214,50	29 343,60

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 862,40
13	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obručníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	72,00000	234,20	16 862,40

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 061,62
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	119,15762	235,50	28 061,62

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 558,64
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	53,64000	52,10	2 794,64

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,64000	60,50	3 245,22
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,64000	5,00	268,20
18	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	53,64000	50,60	2 714,18
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	53,64000	4,00	214,56
20	979990001R01	Poplatek za skládku	t	53,64000	6,00	321,84