




PROVEDENÍ JÍMAČŮ

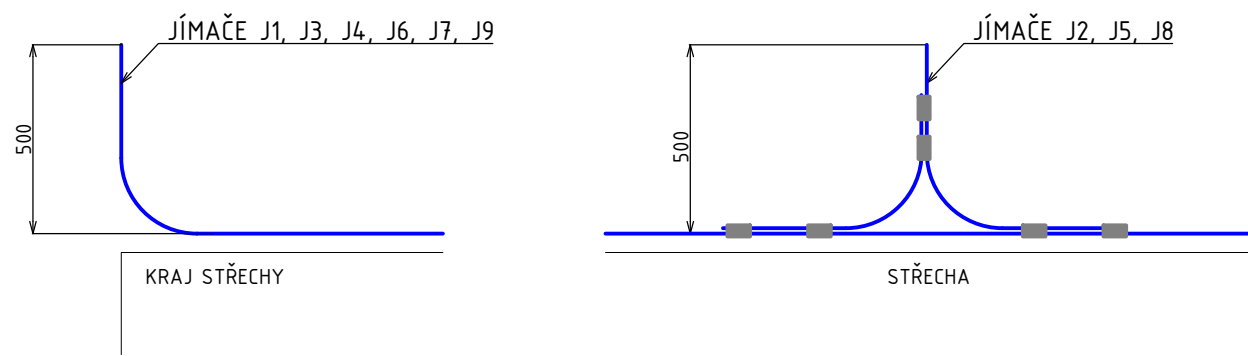


OCHRANA SVODU PROTI KOROZI (1:20)

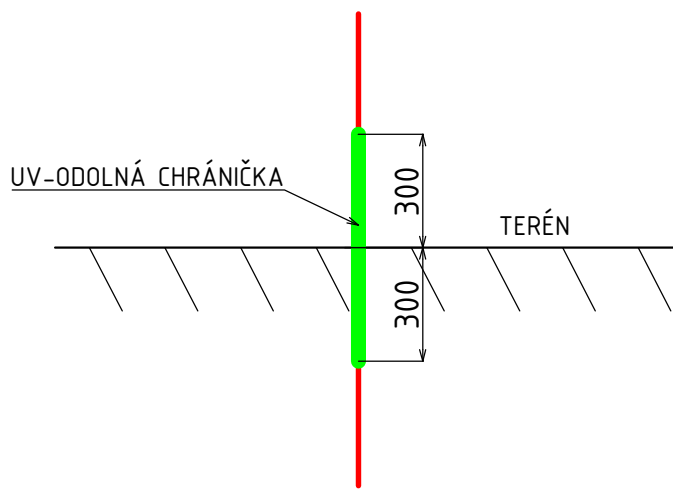

PŮDORYS ZÁKLADŮ

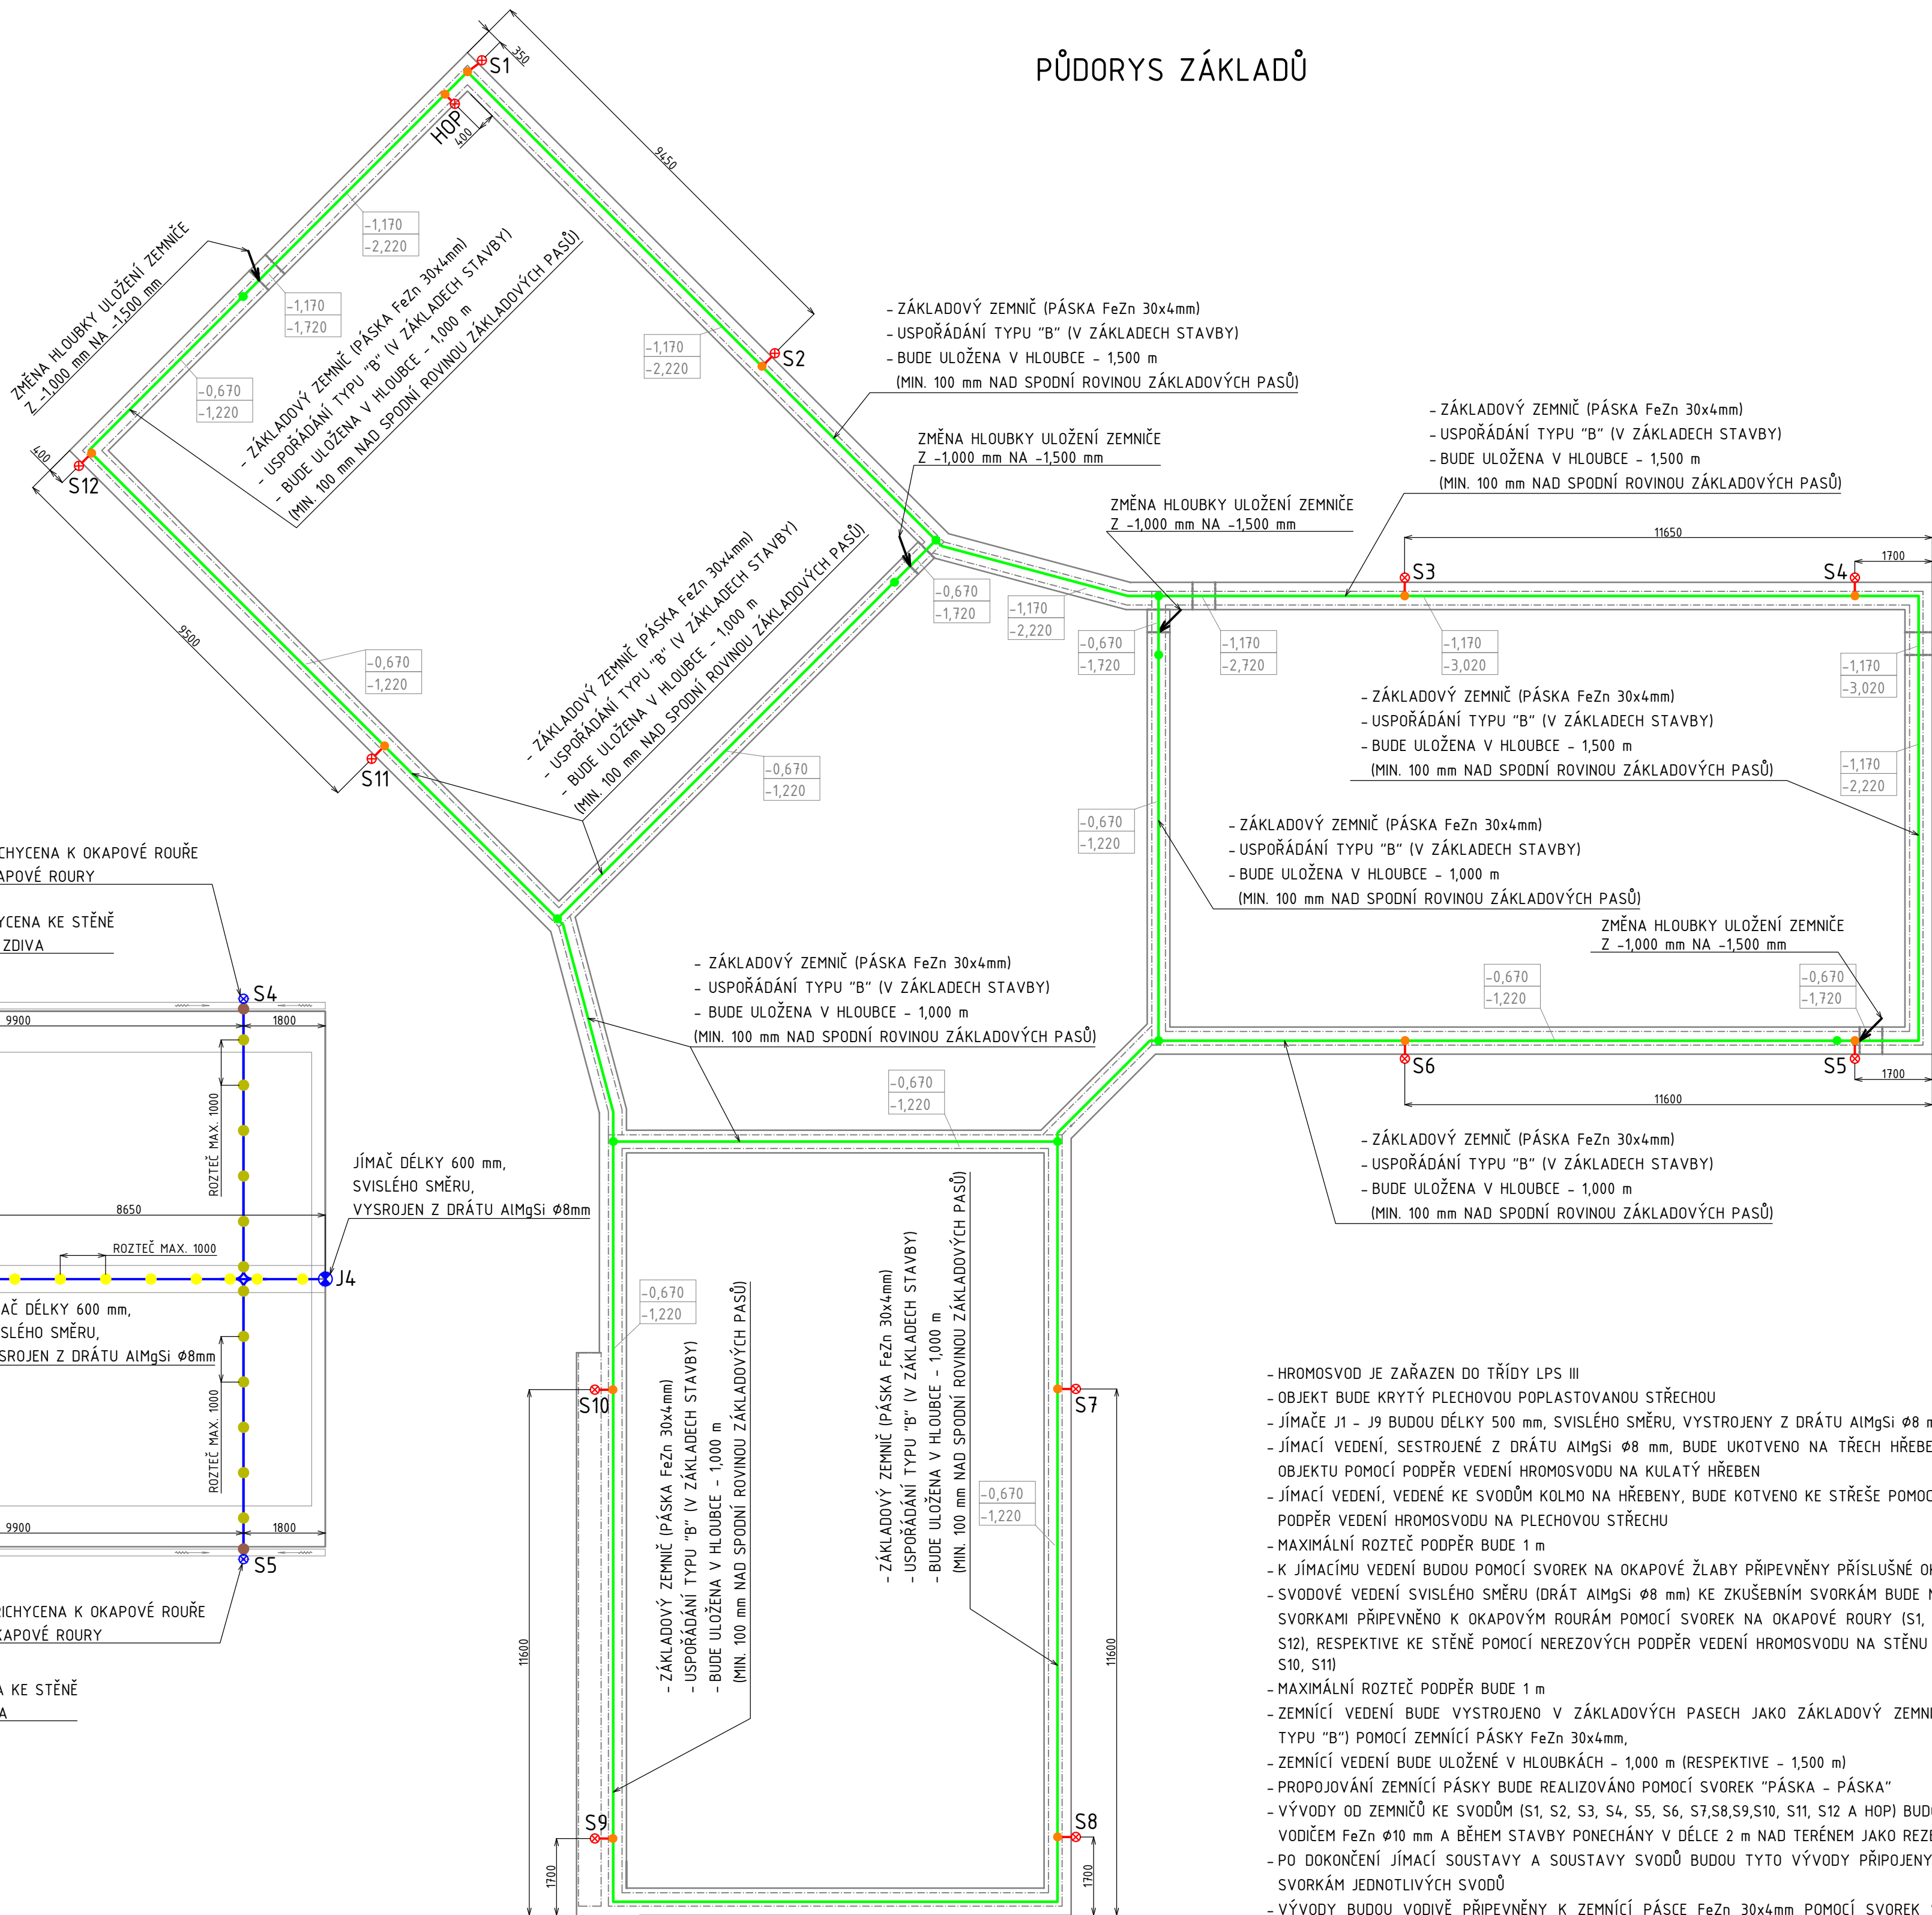


PŮDORYS STŘECHY

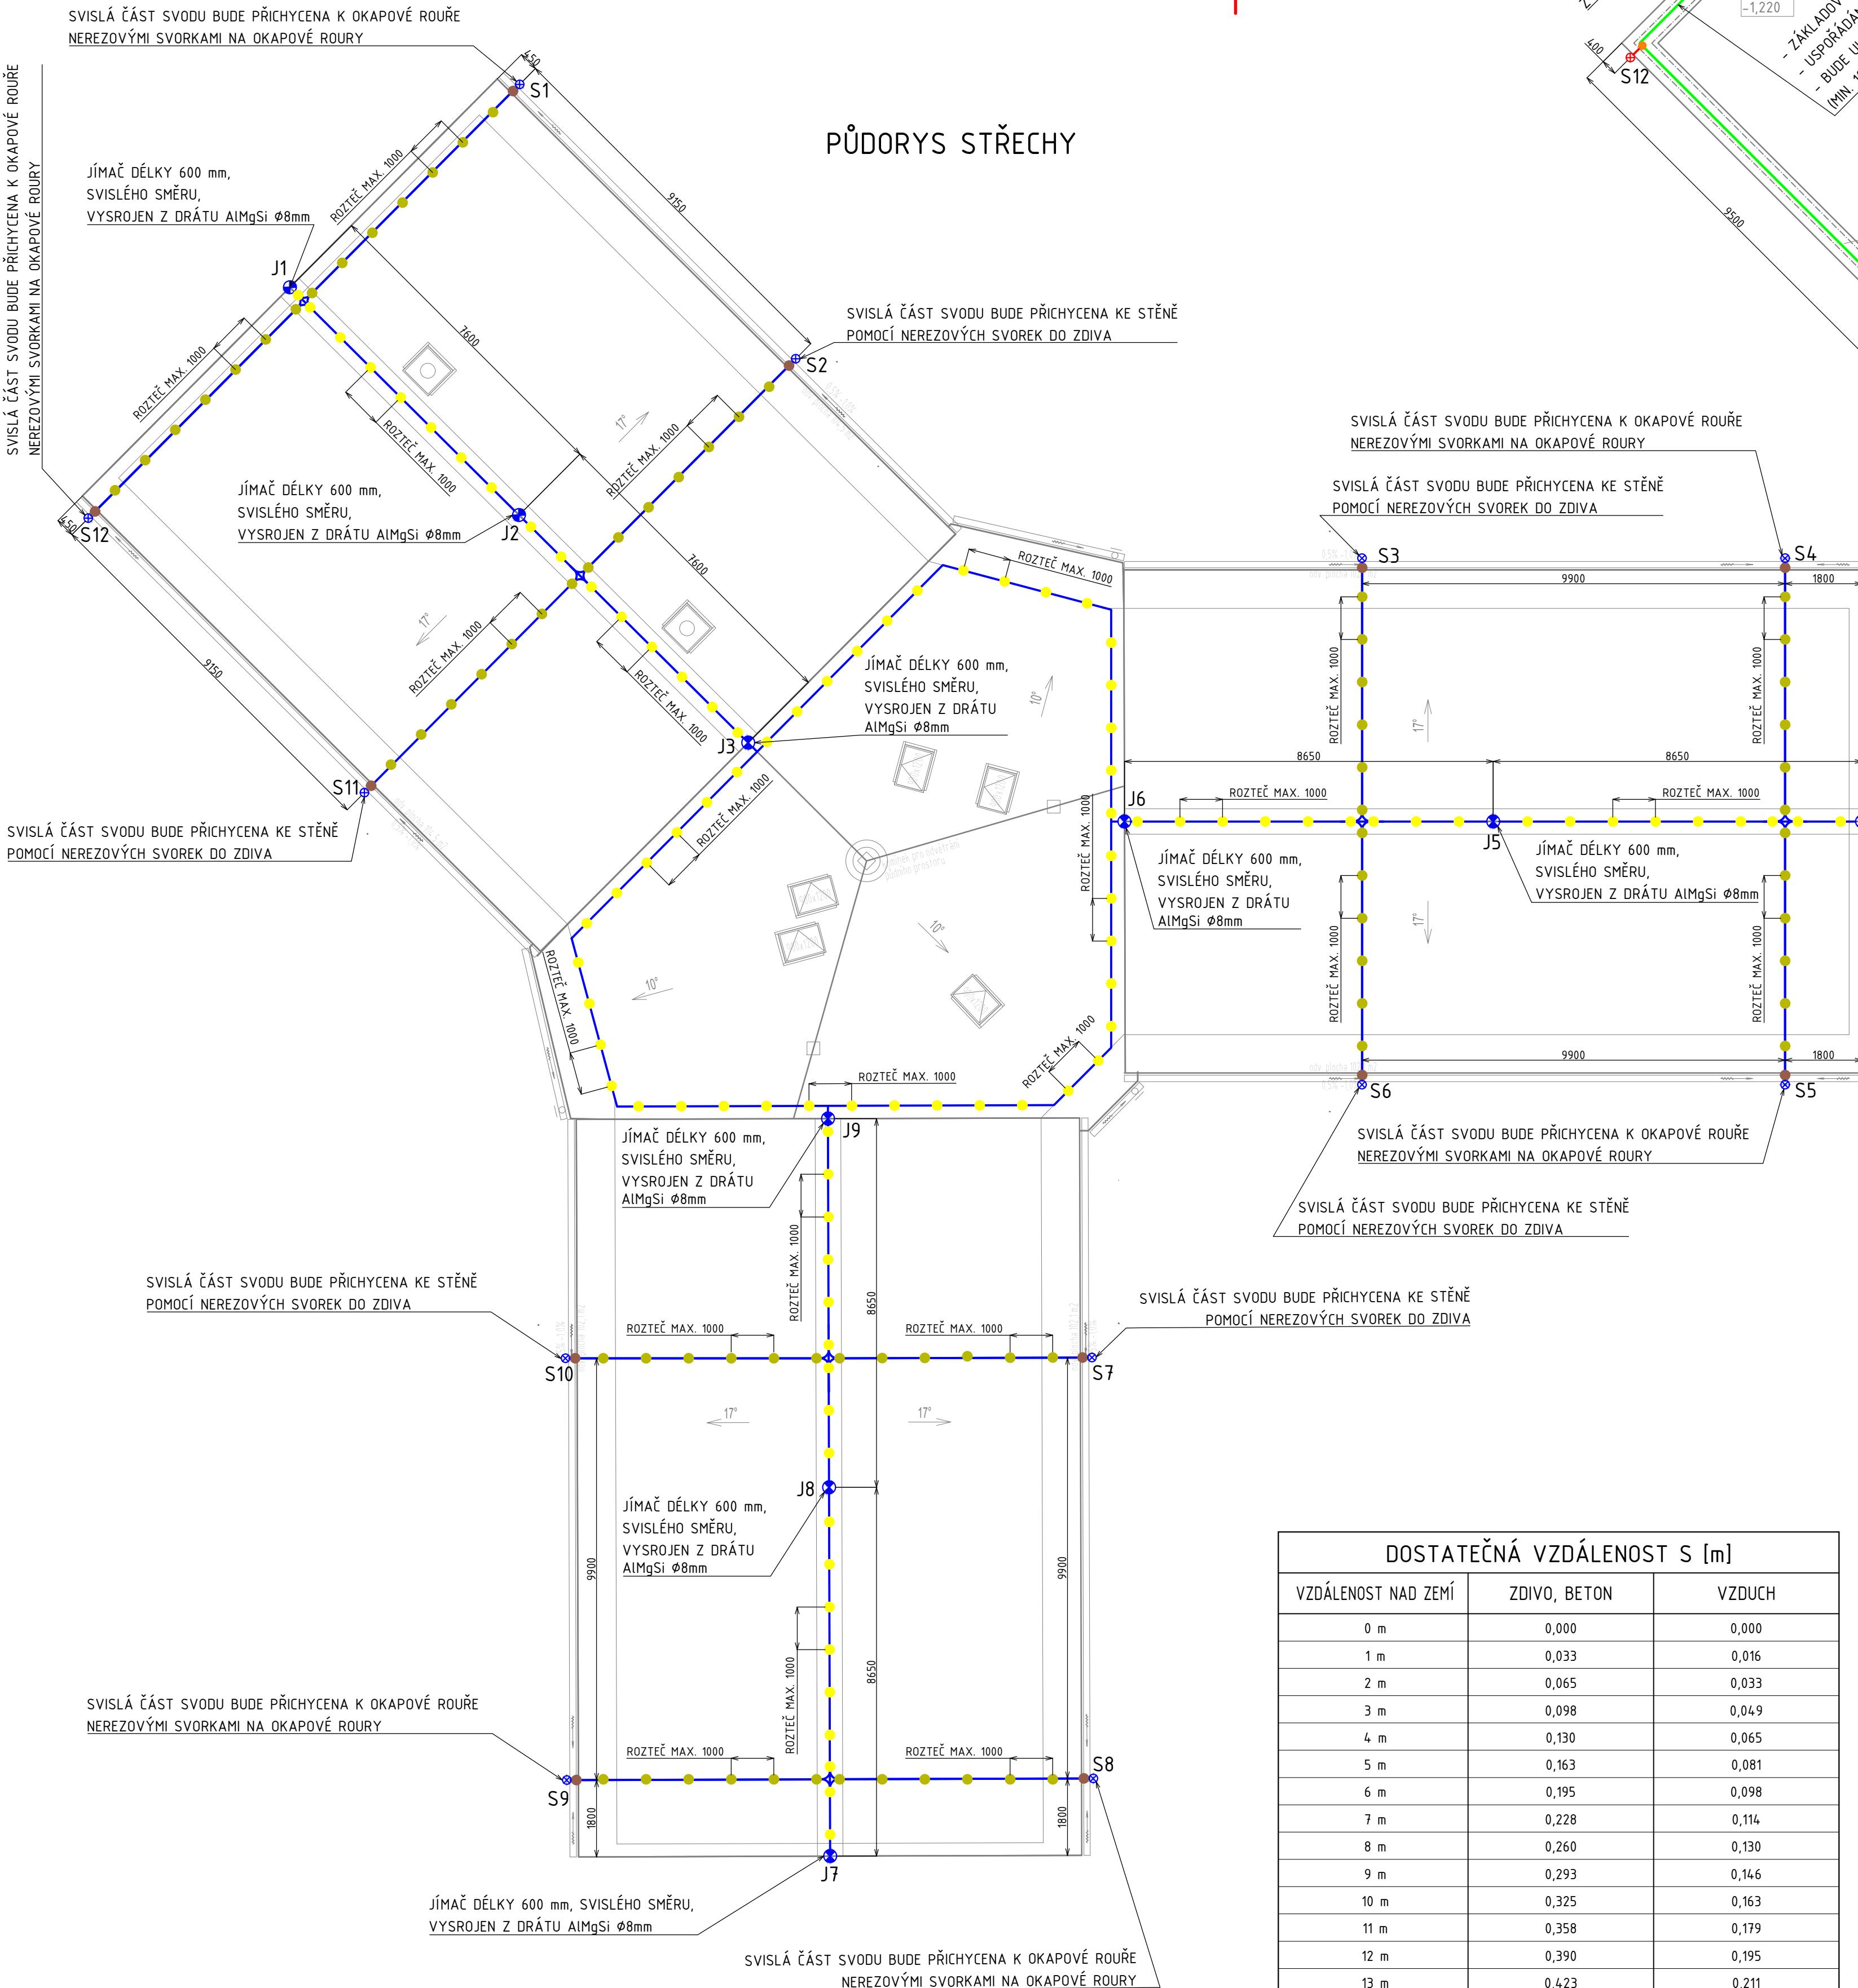

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST S [m]		
VZDÁLENOST NAD ZEMÍ	ZDIVO, BETON	VZDUCH
0 m	0,000	0,000
1 m	0,033	0,016
2 m	0,065	0,033
3 m	0,098	0,049
4 m	0,130	0,065
5 m	0,163	0,081
6 m	0,195	0,098
7 m	0,228	0,114
8 m	0,260	0,130
9 m	0,293	0,146
10 m	0,325	0,163
11 m	0,358	0,179
12 m	0,390	0,195
13 m	0,423	0,211
14 m	0,455	0,228
15 m	0,488	0,244

LEGENDA:

- JÍMAČ DÉLKY 600 mm, SVISLÉHO SMĚRU, VYSROJEN Z DRÁTU AlMgSi Ø8mm
- JÍMACÍ VEDENÍ - DRÁT AlMgSi Ø8mm
- PODPĚRA VEDENÍ HROMOSVODU NA KULATÝ HŘEBEN - NEREZ
- SAMOLEPÍCÍ PODPĚRA VEDENÍ HROMOSVODU NA PLECHOVOU STŘECHU - NEREZ
- SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY - NEREZ
- ZAVÁDĚCÍ VEDENÍ (OD ZEMNÍČE K MĚŘÍCÍ SVORCE) - DRÁT FeZn Ø10mm
- ZKUŠEBNÍ SVORKA - VÝŠKA 0,5m NAD UPRAVENÝM TERÉNEM
- SVORKA PÁSKA - DRÁT - FeZn (VÝVODY OD ZEMNÍČE KE SVODŮM)
- SVORKA PÁSKA - PÁSKA (ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ)
- ZEMNÍČÍ VEDENÍ - PÁSKA FeZn 30x4mm, VYSTROJENÉ JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ - USPOŘÁDÁNÍ TYPU "B"



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Kučera	KRESLIL Ing. Jaroslav Kučera	VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Kučera	KONTROLOVAL Ing. Luboš Vetešík	Ing. Jaroslav Kučera • projektant - elektro • projektant - elektro • měření a regulace • elektronická práce
KRAJ: Vysočina	OBEC: Štěpánov nad Svatkou	INVESTOR: Městyš Štěpánov nad Svatkou, Štěpánov nad Svatkou 159, 592 63 Štěpánov nad Svatkou	PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kučera, Zlatkov 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 02710269	FORMÁT A1
Název stavby: Novostavba MŠ - Štěpánov n. S. Profese: Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika	DATUM 20. 12. 2022	STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:100	ZAK.ČÍSLO KÓDOVÉ OZNAČENÍ
Název výkresu: Provedení hromosvodu a uzemnění				Č. VÝKRESU 4