

# REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY ČOV OLEŠNICE

*Dokumentace pro provádění stavby*




SOP01 Provozní budova


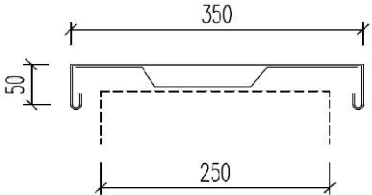
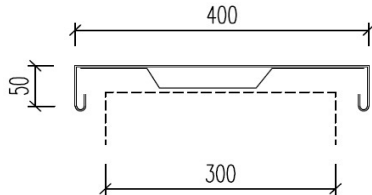

## 08 VÝPIS VÝROBKŮ

Vypracoval:  
Ing. Petr Višinka

Datum:  
03/2024

# KLEMPÍŘSKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY

ozn.	schéma	popis	Počet	
1/KL		podokapní střešní žlab půlkruhový prům 160 včetně háků a všech doplňků z lakovaného pozinkovaného plechu rozvinutá šířka 330mm délka 13,8m	2	ks
2/KL		podokapní střešní žlab půlkruhový prům 160 včetně háků a všech doplňků z lakovaného pozinkovaného plechu rozvinutá šířka 330mm délka 18,3m	2	ks
3/KL		střešní svod prům. 100 včetně kolen a všech doplňků z lakovaného pozinkovaného plechu rozvinutá šířka 330 délka 3,4m  s kolínkem pro odvod vody na terén	2	ks

ozn.	schéma	popis	Počet	
4/KL		<p>střešní svod prům. 100 včetně kolen a všech doplňků z lakovaného pozinkovaného plechu rozvinutá šířka 330 délka 4,5m</p> <p>s kolínkem pro odvod vody na terén</p>	2	ks
5/KL		<p>oplechování atiky š. 250 z lakovaného pozinkovaného plechu</p> <p>délka 10,75m rozvinutá šířka 500</p>	1	ks
6/KL		<p>oplechování atiky š. 300 z lakovaného pozinkovaného plechu</p> <p>délka 10,75m rozvinutá šířka 550</p>	2	ks
1/PL		<p>kovová ventilační mřížka do římsy</p>	64,5	m