



SKLÁPĚCÍ STOŽÁR VÝŠKY 12 M NA PŘÍRUBU

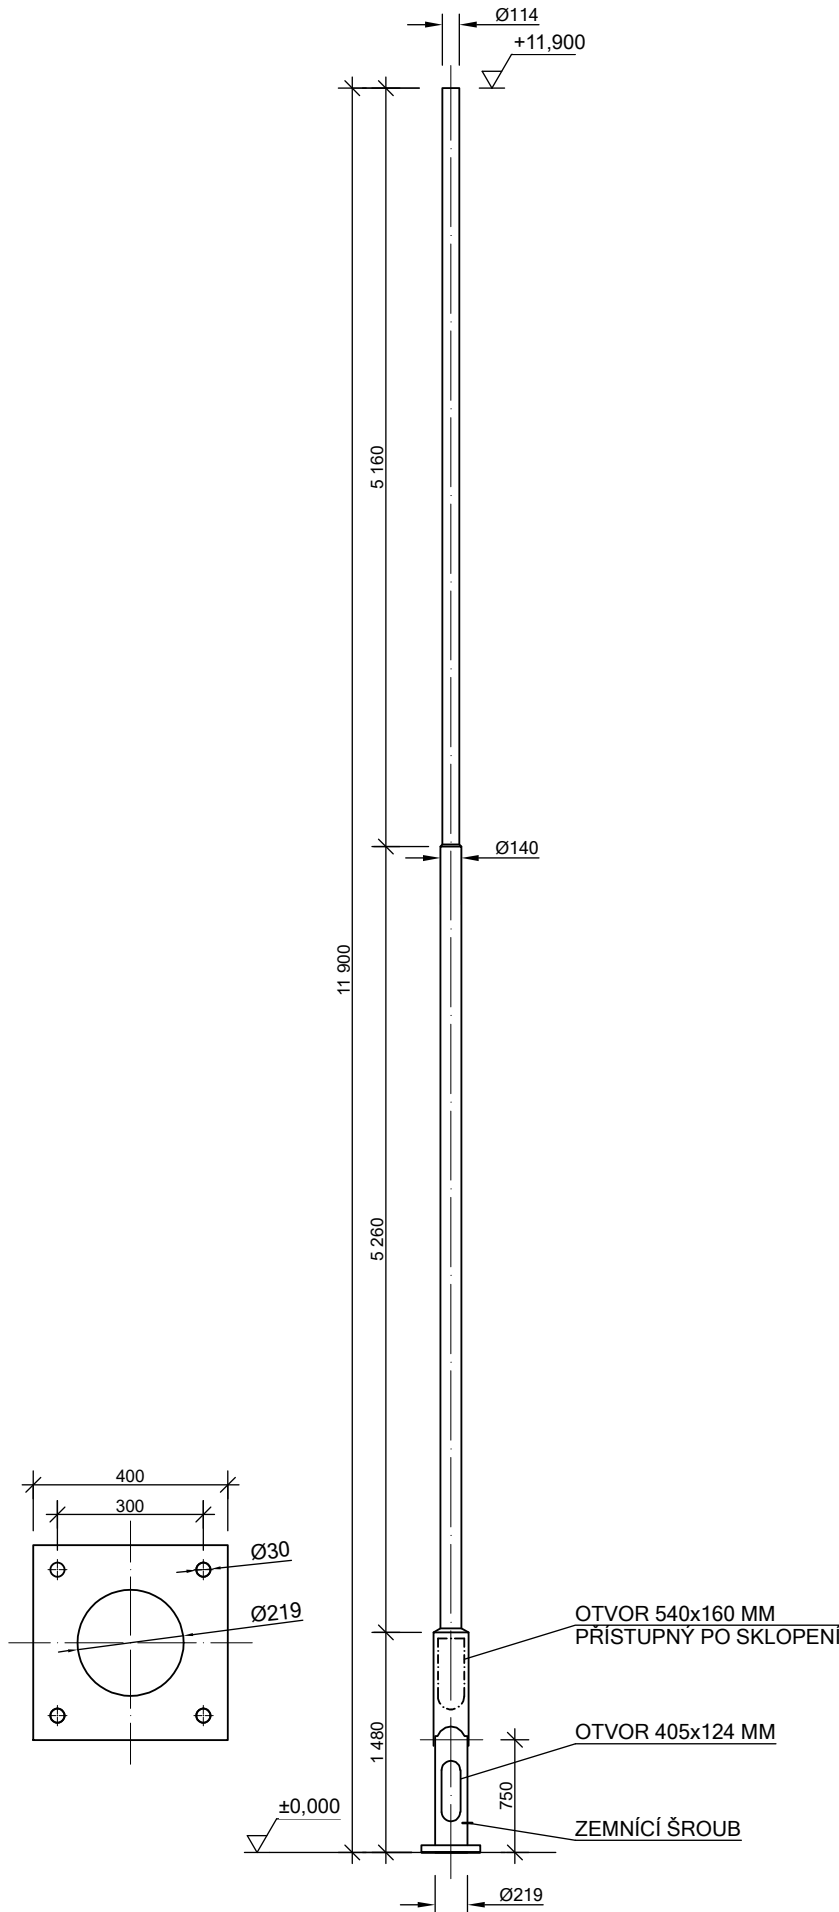


SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ

PROJEKTOVANÁ INTENZITA - 300 LX
4KS STOŽÁRŮ VÝŠKY 12 M
4KS LED SVÍTIDEL 1350 W
CELKOVÝ PŘÍKON 5,4 kW
SVĚTELNÝ TOK (SVÍTIDLO): 188071 LM
SVĚTELNÝ TOK (ZDROJE): 236432 LM
VÝKON SVÍTIDLA: 1350.0 W
KLASIFIKACE SVÍTIDEL DLE CIE: 99
KÓD CIE FLUX CODE: 69 91 98 99 80
ROZMĚRY 900 x 740 x 320 MM (L x W x H)

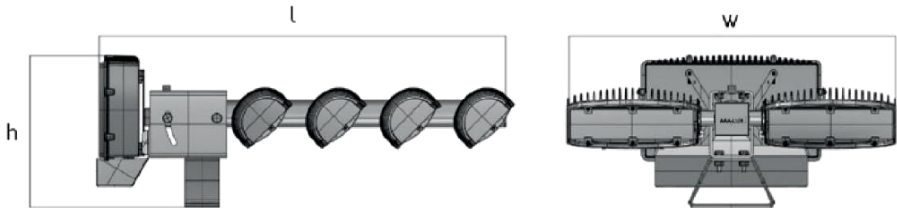

ZÁKLAD STOŽÁRU 1:25

ZÁKLADOVÉ PATKY STOŽÁRŮ JSOU PROVÁDĚNY Z BETONU C16/20

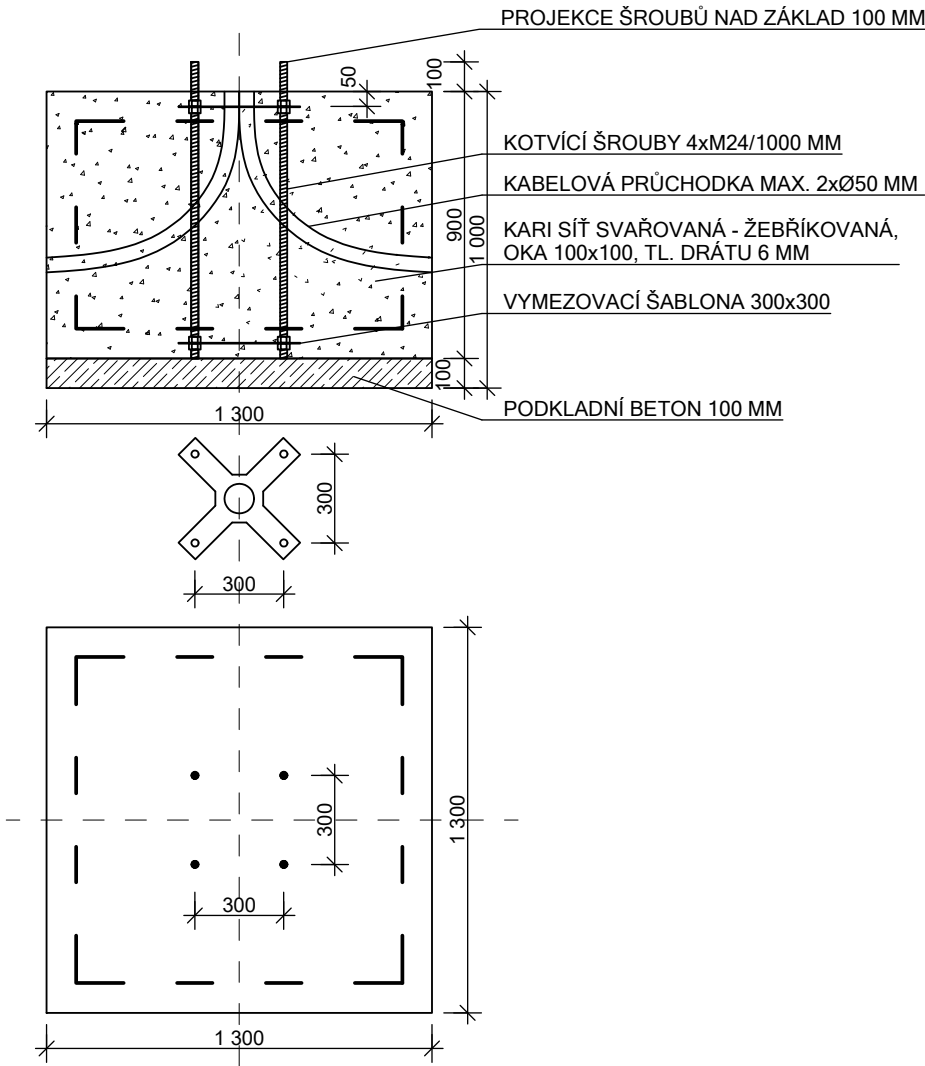

Katastrální území: Dukovany [633810]
Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000 = 343,550 m.n.m.

DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY
ČI JAKO DODAVATELSKÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY		
BC. TOMÁŠ MAXNER Projektová činnost ve výstavbě IČO: 17651085		
PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
NOVOSTAVBA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - DUKOVANY	DATUM	LEDEN 2025
	MĚŘÍTKO	1:50
OSVĚTLENÍ	FORMÁT	2xA4
	Č.V.	D.1.1.2.4