









ŘEZ A-A

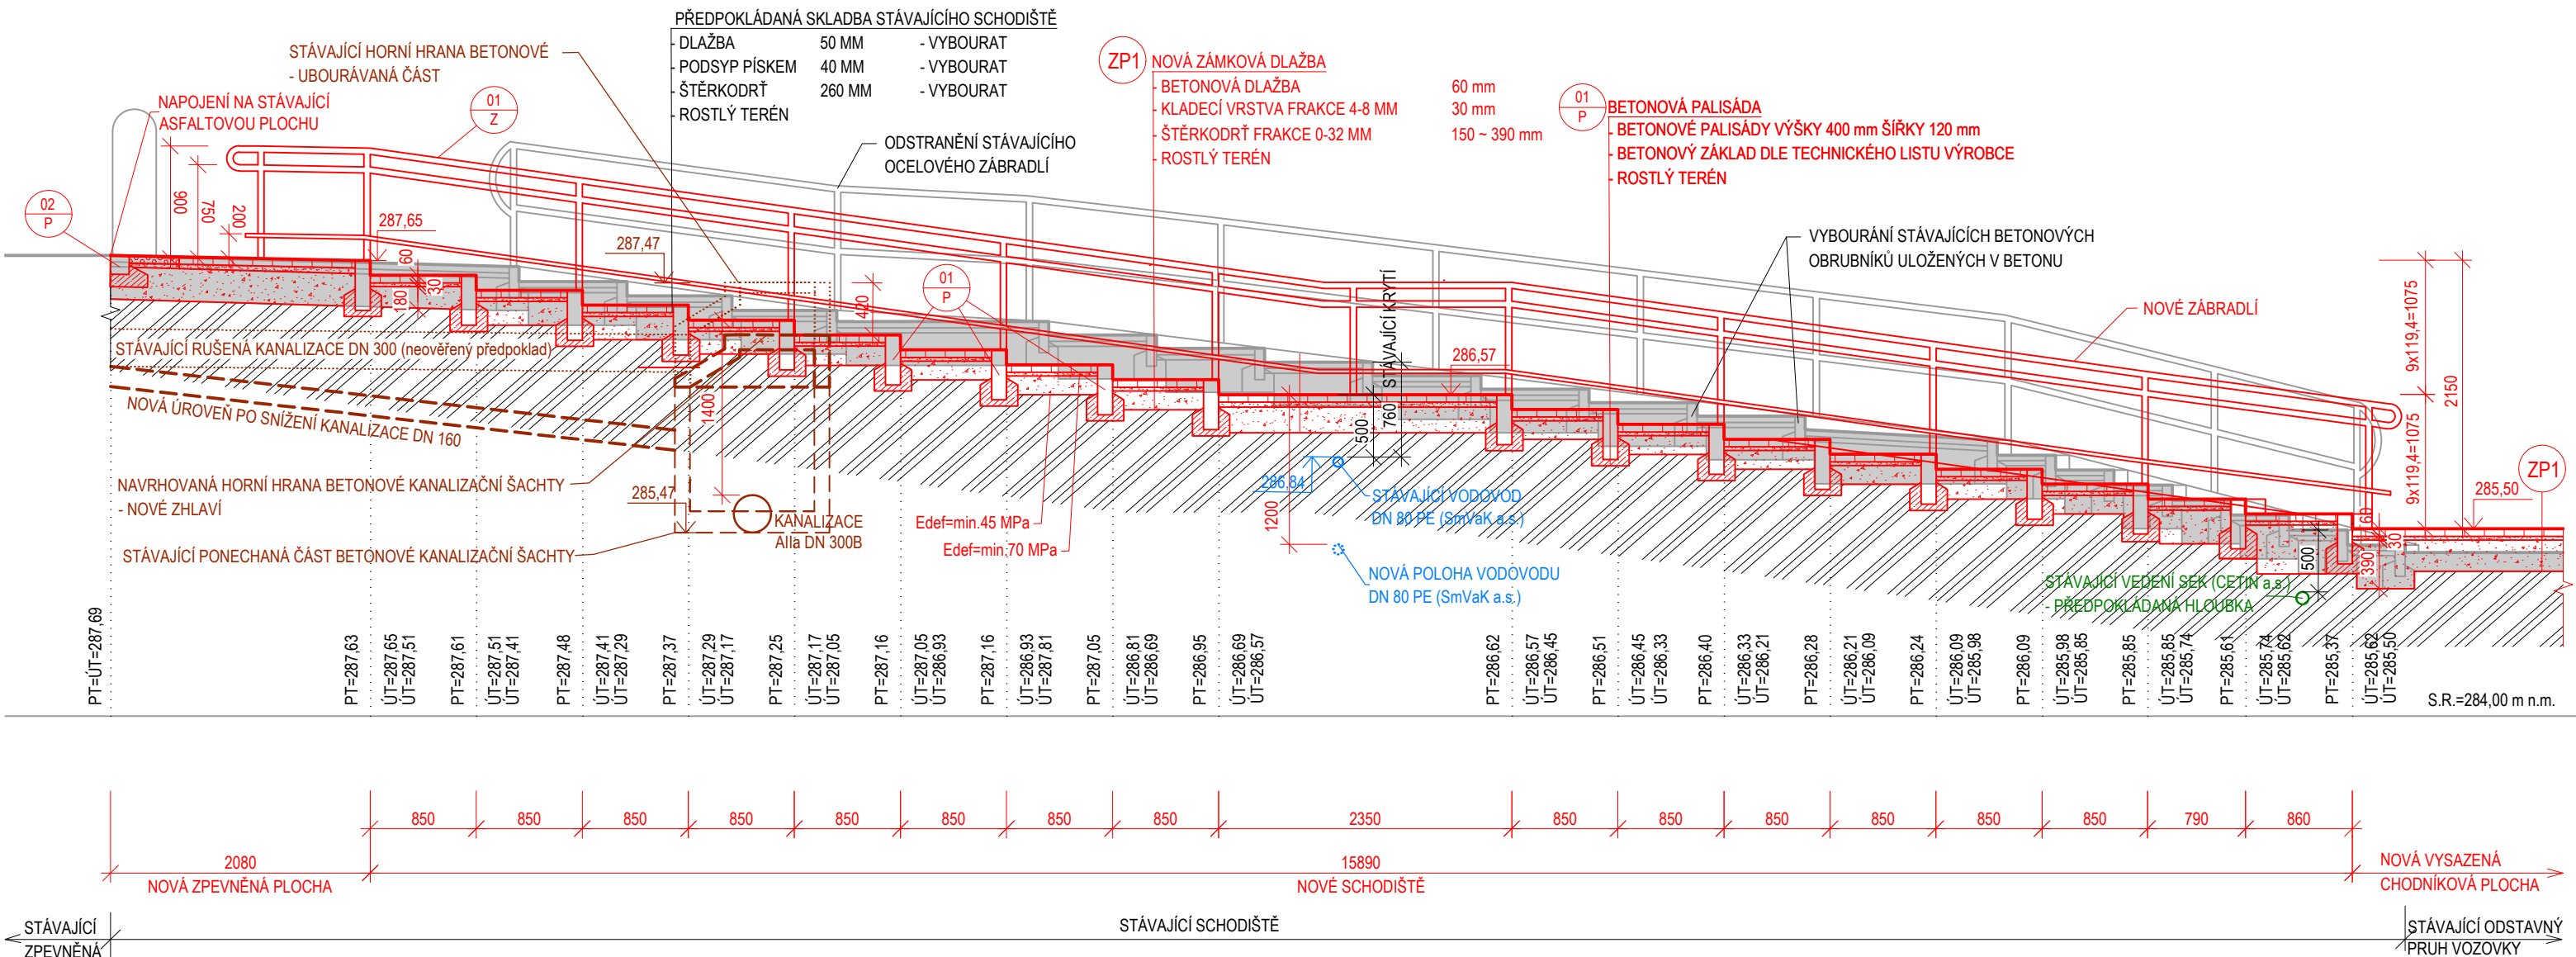


LEGENDA HMOT

	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
	BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
	KLADEČÍ VRSTVA FRAKCE 4-8 MM
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNO NA POŽADOVANÉ E_{def}
	BETONOVÉ LOŽE - PRO: PALISÁDY - BETON C20/25, XC2 OBRUBNÍKY - BETON C20/25, XF3
	PŮVODNÍ TERÉN, ROSTLÁ ZEMINA, STÁVAJÍCÍ VRSTVY VOZOVKY

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POSTUPOVAT VELMI OBEZŘETNĚ, V MÍSTECH SÍTÍ PROVÁDĚT RUČNÍ VÝKOP.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKU (DLE ČSN 72 1006), MIN.3 KS ROZMÍSTĚNÉ PO PLOŠE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- VRSTVA ŠTĚRKODRTI BUDE HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 150 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA BUDE PO OKRAJÍCH STABILIZOVANÁ POMOCÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ A PALISÁD.
- SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENO SPÁROVACÍM KŘEMIČITÝM PÍSEKM FRAKCE 0-2 mm
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO DO BETONOVÝCH PALISÁD
- HORNÍ HRANA POKLOPU REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE BUDE LÍCOVAT S HORNÍ HRANOU DLAŽBY PŘÍSLUŠNÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frydek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>		Investor	Obec Těrlícko Májová 474/16, 735 42 Těrlícko		Autor					
		Místo stavby	k.ú. Horní Těrlícko	HIP		Ing. Petra Musilová				
				Zodp. projektant		Ing. Pavel Krupa				
				Vypracoval		Ing. Marek Wania				
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ U UL. OKRAJOVÁ				Datum		Září 2024		2 x A4	
Objekt					Stupeň		DPS			
					Č. zakázky		23 / 087			
					Část D. Dokumentace obj. a tech a technolog. zař.					
Název	ŘEZ A - A				Měřítko 1:50		Výkres č. D.1.4		Revize 1	