


TYPOVÉ MONTOVANÉ PREFA SCHODIŠTĚ

Montovaná schodiště jsou určena pro venkovní použití. Vyrábí se z hladkého pohledového betonu na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka. U schodišťových stupňů a podest se standardně provádí protiskluzová úprava pomocí podélného pemřovaného pásku, případně je možno dodat stupně a podesty ve variantě celotryskané.

Individuální požadavky kotvicích prvků a přípravy pro zábradlí jsou řešeny dle výrobních možností. Celková cena a termín dodání vychází z náročnosti celé zakázky.

Jednotlivé prvky montovaných schodišť

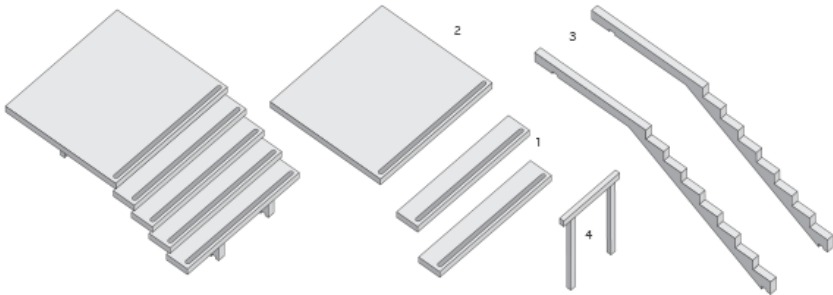

1. Schodišťové stupně – hloubka 300 mm, tloušťka 80 mm, délka 2 000 mm
2. Podesta – max. rozměr 2 000 × 1 300 mm, tloušťka 80 mm.
3. Schodnice – průřez 120 × 170 mm, pro hloubku schodišťových stupňů 300 mm, výška stupně 170 mm.
4. Podpěra schodnice – průřez 120 × 120 mm, NENÍ OSAZENO

Povrchová úprava – pohledový beton tryskaný.

Barevnost

v přírodním barevném provedení. písková.



KONFIGURÁTOR

Schodišťové stupně

Schodišťový stupeň je možno dodat se dvěma povrchovými úpravami a ve dvou hloubkách. Délka stupně pak určuje šířku schodiště.

typ	délka v mm	počet	hloubka stupně	cena za 1 ks	cena celkem
 ☐ Schodišťový stupeň hladký s pemřovaným protiskluzovým páskem ☒ Schodišťový stupeň celoplošně tryskaný	2000	7	☒ 300		
			☐ 350		


Schodnice

Na schodnici jsou položeny schodišťové stupně a podesta. Výška schodnice určuje výšku a tím počet stupňů celého schodiště. Výška stupňů je pevně dána - 170 mm. Pro vaše schodiště budete potřebovat schodnice dvě.

typ	výška v mm (výškový rozdíl, který má schodiště překonávat)	počet stupňů	počet ks	cena celkem
 Hloubka schodišťového stupně: 300	1360	7	2	

Podesta

Podesta je horní deska ukončující schodiště, která bývá nejčastěji zakotvena do stěny.

typ podesty	délka v mm	hloubka v mm	cena celkem
 ☐ Podesta s hladkým povrchem s protiskluzovým páskem ☒ Podesta celoplošně tryskaná	2000	1300	

DOPLNĚNÍ V RÁMCI AD

PROJEKTOVÁ ČÁST:		D.1.1 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
OBSAH:		D.1.1 - 17_ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY	
PŘÍLOHA:	BET. PREFA SCHODIŠTĚ - SPECIFIKACE	DATUM:	02.2021
		MĚŘITKO:	-