

STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK I, ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín
Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

14.2.2017 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.45

SCHODIŠTĚ - BOK m 1:10



ABATELIER.CZ

ALEŠ BROTÁNEK
JAN PRAISLER

ČLEN SDRUŽENÍ
CENTRUM
PASIVNÍHO
DOMU

www.pasivnidomy.cz

1


2

3

4

5

6

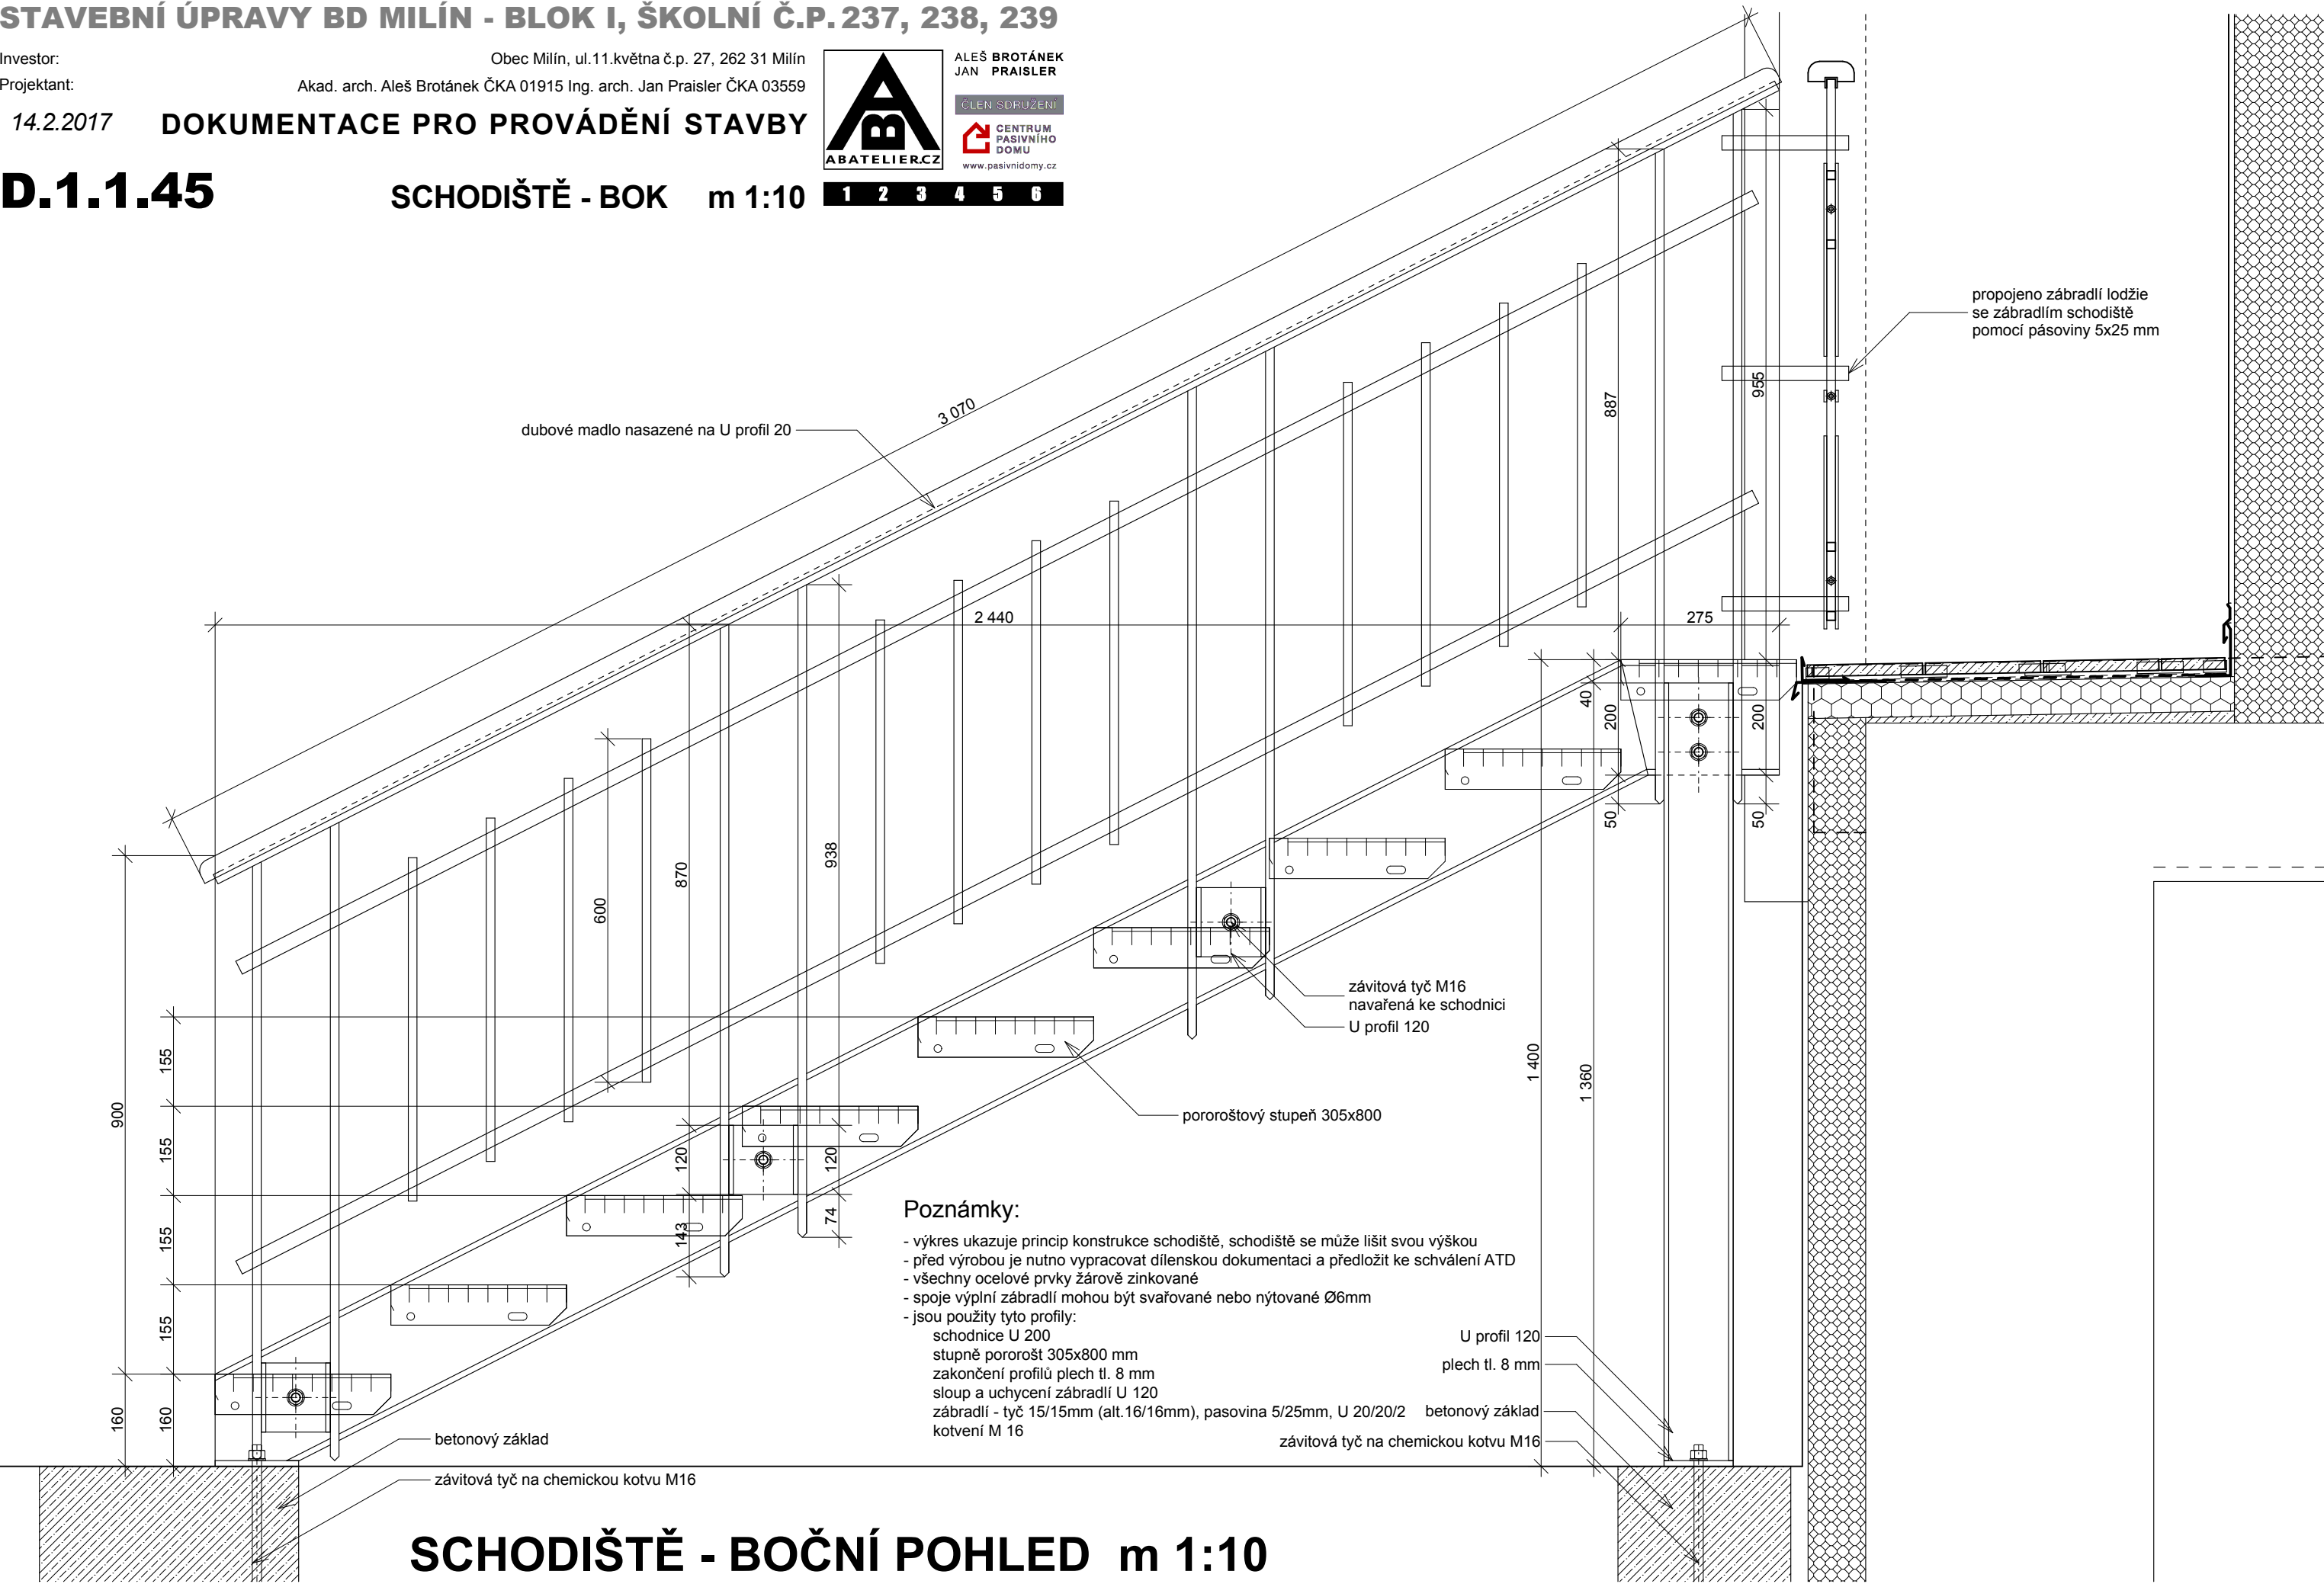

Poznámky:

- výkres ukazuje princip konstrukce schodiště, schodiště se může lišit svou výškou
- před výrobou je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení ATD
- všechny ocelové prvky žárově zinkované
- spoje výplní zábradlí mohou být svařované nebo nýtované Ø6mm
- jsou použity tyto profily:
 - schodnice U 200
 - stupně pororošt 305x800 mm
 - zakončení profilů plech tl. 8 mm
 - sloup a uchycení zábradlí U 120
 - zábradlí - tyč 15/15mm (alt.16/16mm), pasovina 5/25mm, U 20/20/2
 - betonový základ
 - závitová tyč na chemickou kotvu M16

SCHODIŠTĚ - BOČNÍ POHLED m 1:10