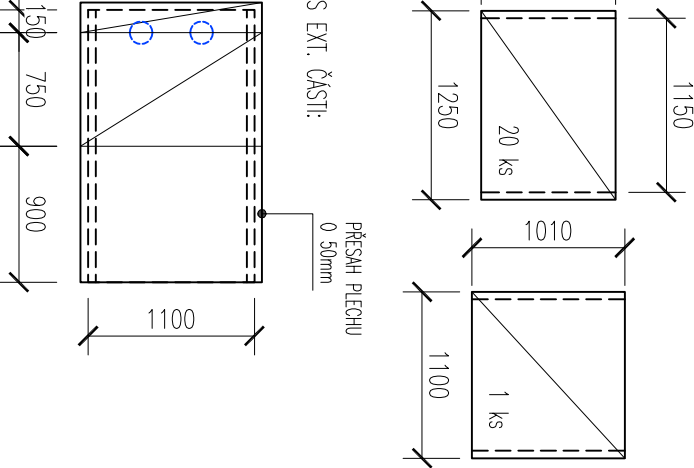
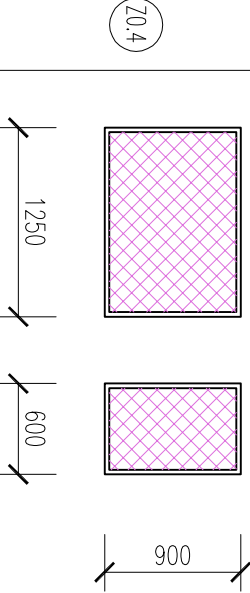


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA VÝROBKU		POPIS VÝROBKU	POČET	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
		(Z0.1) (Z0.2)		VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY OPLACENÍ			
		PUDORYS INT. ČÁSTI:		<p>POCHOZÍ POZINKOVANÉ POROŠOŤY - <math>40/2-0KO-33 \times 33</math> (<b>26kg/m<sup>2</sup></b>):</p> <p>- <math>1,25 \times 0,89 \times 20 + 1,1 \times 1,01 + 1,1 \times (0,15 + 0,75 + 0,9) = 25,4m^2 = \underline{\underline{660kg}}</math></p> <p>MAŠLAPNÝ ZINKOVANÝ VZOROVANÝ PLECH TL. 3mm (<b>26,2kg/m<sup>2</sup></b>):</p> <p>- CELKOVÁ PLOCHA <math>23,8m^2 + 5\% \text{ PROŘEZ} = \underline{\underline{655kg}}</math></p> <p>V INTERIÉRU BUDE PLECH OPAŘEN PROTISKLUZNÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM.</p> <p>- NADSTAVENÍ STÁVAJÍCÍHO L. PROFILU PL. Š. 60mm TL. 5mm (<b>2,36kg/m</b>):</p> <p>- CELKOVÁ DELKA 46,2m + 5% PROŘEZ = <b>115kg</b></p> <p>OCELOVÁ K-CE BUDE OPAŘENA DVOUITÝM ZÁKLADNÍM A KRYCÍM NÁTĚREM DO EXT.</p> <p>- NADSTAVENÍ STÁVAJÍCÍHO L. PROFILU PL. Š. 40mm TL. 12mm (<b>3,77kg/m</b>):</p> <p>- CELKOVÁ DELKA 15,4m + 5% PROŘEZ = <b>65kg</b></p> <p>OCELOVÁ K-CE BUDE OPAŘENA DVOUITÝM ZÁKLADNÍM A KRYCÍM NÁTĚREM DO EXT.</p>			
		PUDORYS EXT. ČÁSTI:		<p>PŘESAH PLECHU 0 50mm</p> 			
		(Z0.3)					
		(POHLED Z EXTERIÉRU)					
		(Z0.4)		<p>RAMEČEK Z TAHOKOVU JAKO PŘED-OKENNÍ MŘÍŽ 1250x900:</p> <p>- LEMOVACÍ PROFIL 30x20 (<b>3,9kg/m</b>) = 4,3m = <b>16,77kg</b></p> <p>- LEMOVACÍ PROFIL 35x35x3 (<b>1,6kg/m</b>) = 4,3m = <b>6,88kg</b></p> <p>- TAHOKOV 20x15-1,5mm, 74% PROPUST. (<b>2,4kg/m<sup>2</sup></b>) = <math>1,13m^2 = \underline{\underline{2,7kg}}</math></p> <p><b>CELKEM + 5 PROŘEZ: 28kg</b></p> <p>RAMEČEK Z TAHOKOVU JAKO PŘED-OKENNÍ MŘÍŽ 600x900:</p> <p>- LEMOVACÍ PROFIL 30x20 (<b>3,9kg/m</b>) = 3m = <b>11,70kg</b></p> <p>- LEMOVACÍ PROFIL 35x35x3 (<b>1,6kg/m</b>) = 3m = <b>4,80kg</b></p> <p>- TAHOKOV 20x15-1,5mm, 74% PROPUST. (<b>2,4kg/m<sup>2</sup></b>) = <math>0,54m^2 = \underline{\underline{1,3kg}}</math></p> <p><b>CELKEM + 5 PROŘEZ: 19kg</b></p>			
				<p>- ŽÁROVÝ POZINK, - EPOXIDOVÝ PROTISKLUZNÝ NÁTĚR - BARVA DLE INVESTORA</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE NADSTAVENÁ O OCELOVÉ PROFILY BUDE OPAŘENA DVOUITÝM ZÁKLADNÍM A KRYCÍM NÁTĚREM V ŠEDÉ BARVĚ</p>			
				<p>- PŘED DODÁNÍM VÝROBKU JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ A V PŘÍPADĚ ZÁMEČNICKÉ K-CE VYHOTOVIT DÍLENSKOU PD.</p>			
				<p>- ŽÁROVÝ POZINK,</p>			