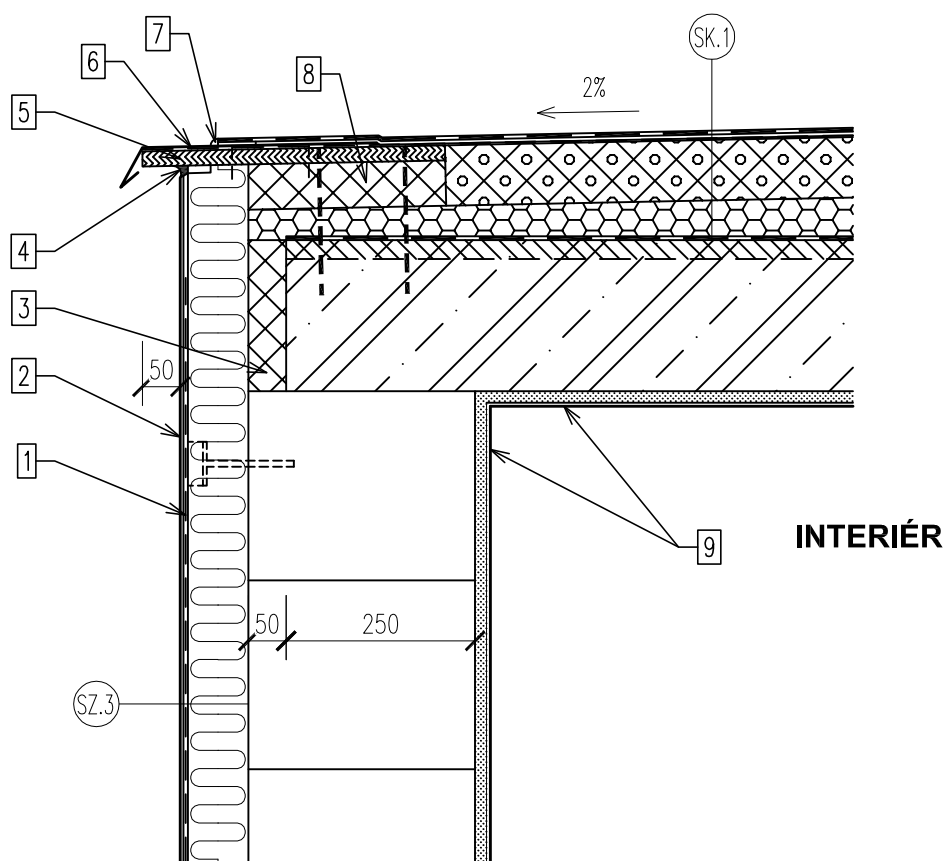


EXTERIÉR**LEGENDA ODKAZŮ**

1. VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU S VÝZTUŽNOU PANCÉŘOVOU SÍŤOVINOU – SKLADBA 70J
2. PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm NA ZÁKLADNÍM NÁTĚRU,
3. TI XPS TL. 50mm VKLÁDANÁ DO BEDNĚNÍ
4. TRVALE PRUŽNÝ PU TMEL (TPT)
5. BŘEZOVÁ FÓLIOVANÁ PŘEKLIŽKA 21mm, Š. 400mm, VČETNĚ KOTVENÍ, T.x
6. OKAPNICEVÝ PLECH Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, K.x
7. NAVAŘENÍ KRYTINY NA POPLASTOVANÝ PLECH, POJISTNÉ ZATMELENÍ SPÁRY
8. PODKLADNÍ XPS TL. 60mm,
9. VNITŘNÍ OMÍTKY: VC JÁDRO, VC ŠTUK, MIN. DVOJITÁ BÍLÁ MALBA