

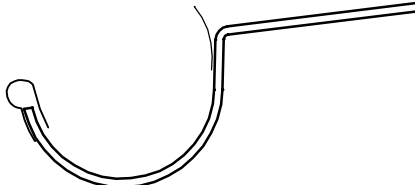






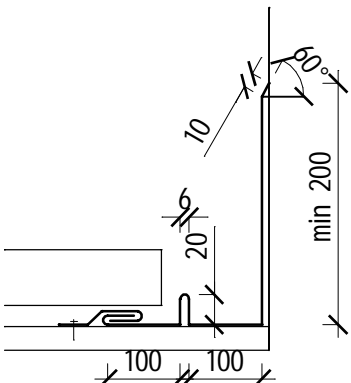
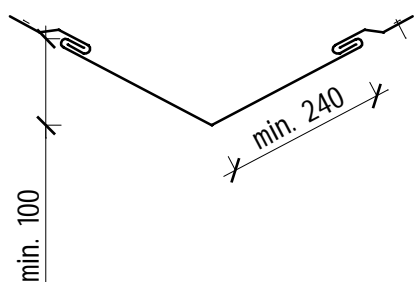




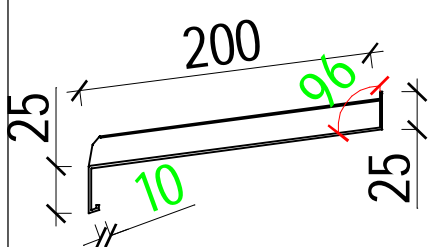
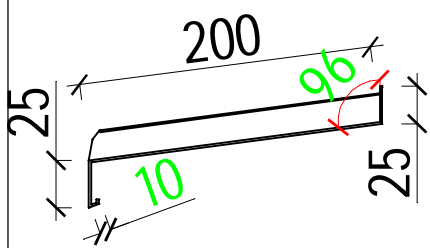
	Zodp. projektant: Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.			07/2024
D.1.1.6 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			SO01

		Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	List: 3
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.				Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO01	
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
<div>10</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: ŠÍŘKA 153 mm, min. tl. 0,7 mm, R.Š. 333 mm</p> <p>OKAPOVÝ ŽLAB</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK S OCHRANNOU FOLIÍ BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			132 bm
<div>11</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: délka: 383 mm, šířka žlabu 152 mm,</p> <p>ŽLABOVÝ HÁK 333 PRO PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU S VNITŘNÍMI NÁVALKAMI</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			90 ks
<div>12</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: Ø 100mm, min. tl. 0,7 mm, KOTLÍK: 333 x Ø100 mm</p> <p>OKAPOVÝ SVOD vč. KOLEN A KULATÉHO KOTLÍKU 333</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK S OCHRANNOU FOLIÍ BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREMM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p> <p>POČET SVODŮ 5 ks - DÉLKY: 4,0 m</p>			78 bm kotlíků 13 ks
<div>13</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 160 mm</p> <p>VYZTUŽOVACÍ PLECH - OKAP</p> <p>MATERIÁL: PLECH BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			90 bm
<div>14</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 360 mm</p> <p>ZATAHOVACÍ PÁS - OKAP</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			90 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					

<div>PROJEKT</div> <div>RBÁNEK</div>		Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	07/2021 List: <div>4</div>
Akce: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.</div>				Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO01	
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
<div>15</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: min. tl. 0,5 mm, Š. 100 mm</div> <div>OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS - OKAP</div> <div>MATERIÁL: FeZn - lakovaný pozinkovaný pás</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.</div> <div>Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			90 bm
<div>16</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: min. tl. 0,5 mm, Š. 100 mm</div> <div>OCHRANNÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA SE ZUBY Z PP - OKAP</div> <div>MATERIÁL: PP</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.</div> <div>Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			90 bm
<div>17</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: R.Š.: 480 mm</div> <div>OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ</div> <div>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL S POLYESTEROVÝM LAKEM</div> <div>BARVA: DLE STŘEŠNÍ KRYTINY PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.</div> <div>Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			17 bm
<div>18</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: R.Š.: 550 mm</div> <div>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ</div> <div>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL S POLYESTEROVÝM LAKEM</div> <div>BARVA: DLE STŘEŠNÍ KRYTINY PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.</div> <div>Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			25 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					

		Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	List:
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.				Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO01	5
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
<div>19</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: PRO TRUBKY Ø 28 mm</p> <p>SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY DVOJITÁ SE ZACHYTÁVAČEM LEDU</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			28 ks
<div>20</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: 28 x 2 x 3000 mm</p> <p>TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY, vč. SPOJKY</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			70 bm
<div>21</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: Ø 110 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110</p> <p>KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO PLOCHÉ STŘECHY S PVC KRYTINOU</p> <p>BARVA: BÍLÁ</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			4 ks
<div>22</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: DÉLKA 2100 mm, R.Š. 260 mm</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA VE SPÁDU</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK min. tl. 2,4 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM PARAPET UKONČENÝ OKAPNICÍ S PŘESAHEM min. 30 mm SOUČÁSTÍ BUDOU HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			<div>1.NP</div> <div>2.NP</div> <div>3.NP</div> <div>Celkem</div>
<div>23</div> <div>K</div>		<p>ROZMĚR: DÉLKA 1500 mm, R.Š. 260 mm</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA VE SPÁDU</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK min. tl. 2,4 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM PARAPET UKONČENÝ OKAPNICÍ S PŘESAHEM min. 30 mm SOUČÁSTÍ BUDOU HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			<div>-</div> <div>2</div> <div>-</div> <div>2</div>
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					