
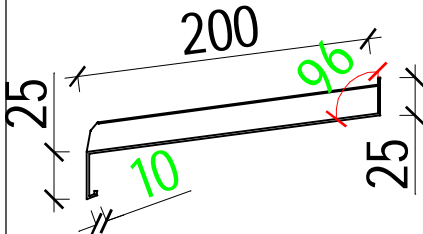
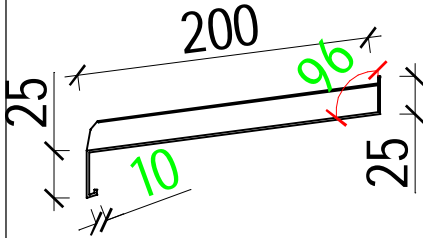
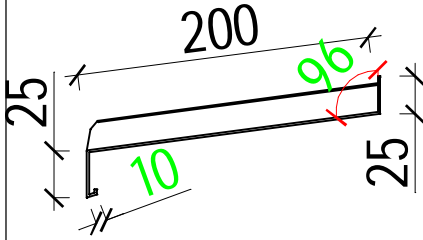


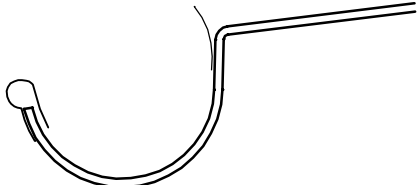





















	Zodp. projektant: Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.			07/2024
D.1.1.6 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			SO02

		Zodp. projektant: Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	List: 1
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.				Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO02	
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			1.NP
<div>01 K</div>		<p>ROZMĚR: DÉLKA 800 mm, R.Š. 260 mm</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA VE SPÁDU</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK min. tl. 2,4 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM PARAPET UKONČENÝ OKAPNICÍ S PŘESAHEM min. 30 mm SOUČÁSTÍ BUDOU HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			16
<div>02 K</div>		<p>ROZMĚR: DÉLKA 1000 mm, R.Š. 260 mm</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA VE SPÁDU</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK min. tl. 2,4 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM PARAPET UKONČENÝ OKAPNICÍ S PŘESAHEM min. 30 mm SOUČÁSTÍ BUDOU HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			1
<div>03 K</div>		<p>ROZMĚR: DÉLKA 1100 mm, R.Š. 260 mm</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA VE SPÁDU</p> <p>MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK min. tl. 2,4 mm BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ - PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM PARAPET UKONČENÝ OKAPNICÍ S PŘESAHEM min. 30 mm SOUČÁSTÍ BUDOU HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			1
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					

<div>PROJEKT</div> <div></div>		Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	07/2021 List: <div>2</div>
Akce: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.</div>					Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO02
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
<div>04</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: ŠÍŘKA 153 mm, min. tl. 0,7 mm, R.Š. 333 mm</div> <div>OKAPOVÝ ŽLAB</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK S OCHRANNOU FOLIÍ</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			80 bm
<div>05</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: délka: 383 mm, šířka žlabu 152 mm,</div> <div>ŽLABOVÝ HÁK 333 PRO PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU S VNITŘNÍMI NÁVALKAMI</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			80 ks
<div>06</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: Ø 100mm, min. tl. 0,7 mm, KOTLÍK: 333 x Ø100 mm</div> <div>OKAPOVÝ SVOD vč. KOLEN A KULATÉHO KOTLÍKU 333</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK S OCHRANNOU FOLIÍ</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div> <div>POČET SVODŮ 3 ks - DÉLKY: 3,5 m 1 ks - DÉLKY: 5,0 m</div>			15,5 bm kotlíků 4 ks
<div>07</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 160 mm</div> <div>VYZTUŽOVACÍ PLECH - OKAP</div> <div>MATERIÁL: PLECH</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			80 bm
<div>08</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 360 mm</div> <div>ZATAHOVACÍ PÁS - OKAP</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			80 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					

		Zodp. projektant: Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	List: 3
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.					Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO02
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,5 mm, Š. 100 mm</p> <p>OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS - OKAP MATERIÁL: FeZn - lakovaný pozinkovaný pás BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			80 bm
		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,5 mm, Š. 100 mm</p> <p>OCHRANNÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA SE ZUBY Z PP - OKAP MATERIÁL: PP BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			80 bm
		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 360 mm</p> <p>ZATAHOVACÍ PÁS - ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ MATERIÁL: PLECH BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			40 bm
		<p>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 160 mm</p> <p>ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA MATERIÁL: HLINÍK BARVA: PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			40 bm
		<p>ROZMĚR: tl. 0,6 mm, R.Š. 100 mm</p> <p>VNITŘNÍ KOUTOVÝ PROFIL U PLOCHÉ STŘECHY MATERIÁL: POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH</p> <p>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</p>			27 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					

<div>PROJEKT</div> <div></div>		Zodp. projektant: Ing.D.Urbánek	Vypracoval: Ing.D.Urbánek	Investor: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice	07/2021 List: <div>4</div>
Akce: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.</div>					Výpis výrobků: KLEMPÍŘSKÉ SO02
Ozn. na výkr.	Schéma	Popis			Celkem
<div>14</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: tl. 0,6 mm, R.Š. 100 mm</div> <div>VNĚJŠÍ KOUTOVÝ PROFIL U PLOCHÉ STŘECHY</div> <div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			11 bm
<div>15</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: tl. 0,6 mm, R.Š. 250 mm</div> <div>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA U ATIKY PLOCHÉ STŘECHY</div> <div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			11 bm
<div>16</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: tl. 0,6 mm, R.Š. 250 mm</div> <div>OKAPNICE - PLOCHÁ STŘECHA</div> <div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			15 bm
<div>17</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: min. tl. 0,7 mm, R.Š. 150 mm</div> <div>PŘIPOJOVACÍ PLECH U OKAPU - PLOCHÁ STŘECHA</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			156 bm
<div>18</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: PRO TRUBKY Ø 28 mm</div> <div>SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY DVOJITÁ SE ZACHYTÁVAČEM LEDU</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			40 ks
<div>19</div> <div>K</div>		<div>ROZMĚR: 28 x 2 x 3000 mm</div> <div>TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY, vč. SPOJKY</div> <div>MATERIÁL: HLINÍK</div> <div>BARVA: PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE VYBRÁN INVESTOREM</div> <div>Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony.</div>			80 bm
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!					